


**AGL**  
Tecnología para descomplicar la vida.



catálogo digital 2026

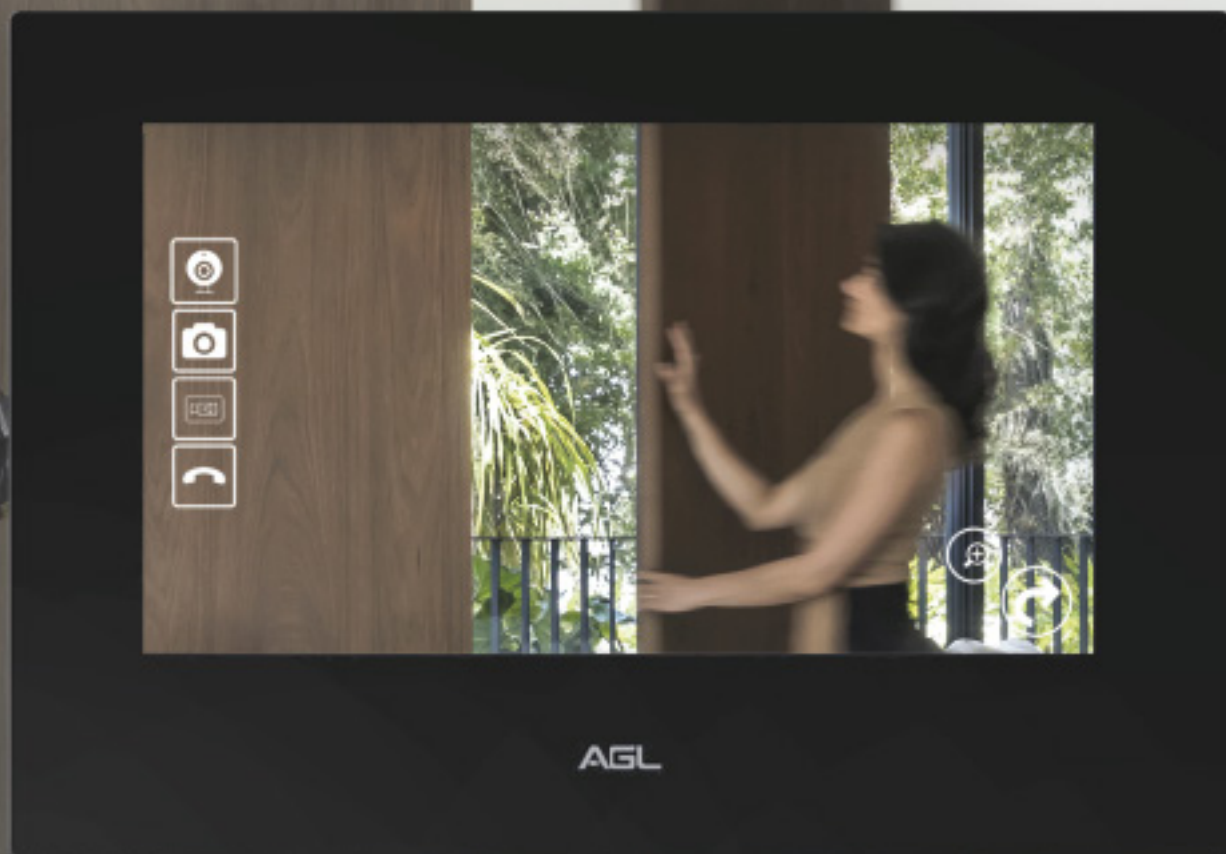

#### **controle de acesso**

plataforma web  
aplicativo agf home  
sem aplicativo  
acionadores e botoeiras  
acessórios

#### **linha CFTV**

câmeras dome  
câmera dome ptz  
câmeras bullet  
câmeras bullet IP  
kit NVR e câmera wi-fi  
HVR

#### **energia**

nobreak  
hub  
acessórios

#### **segurança**

cerca elétrica  
alarmes

#### **cabos**

#### **automatizadores de garagem**

deslizante  
basculante  
pivotante  
cancelas  
acessórios

#### **acessórios e peças**

#### **smart home**

câmeras  
interruptores  
iluminação  
outros produtos

#### **interfones**

interfones residenciais  
interfones condominiais


#### **fechaduras**

fechaduras digitais  
fechaduras eletrônicas  
fechaduras mecânica  
fechaduras elétrica  
fechaduras para porta de vidro  
fechaduras eletroímã  
fechaduras de pino  
acessórios



# smart home

Conforto, segurança, design e eficiência energética reunidos em uma automação residencial completa. Com a AGL, você controla iluminação, vigilância, fechaduras, câmeras, controle de acesso e interfonia de forma simples e inteligente, tudo pelo aplicativo AGL HOME ou por comando de voz.

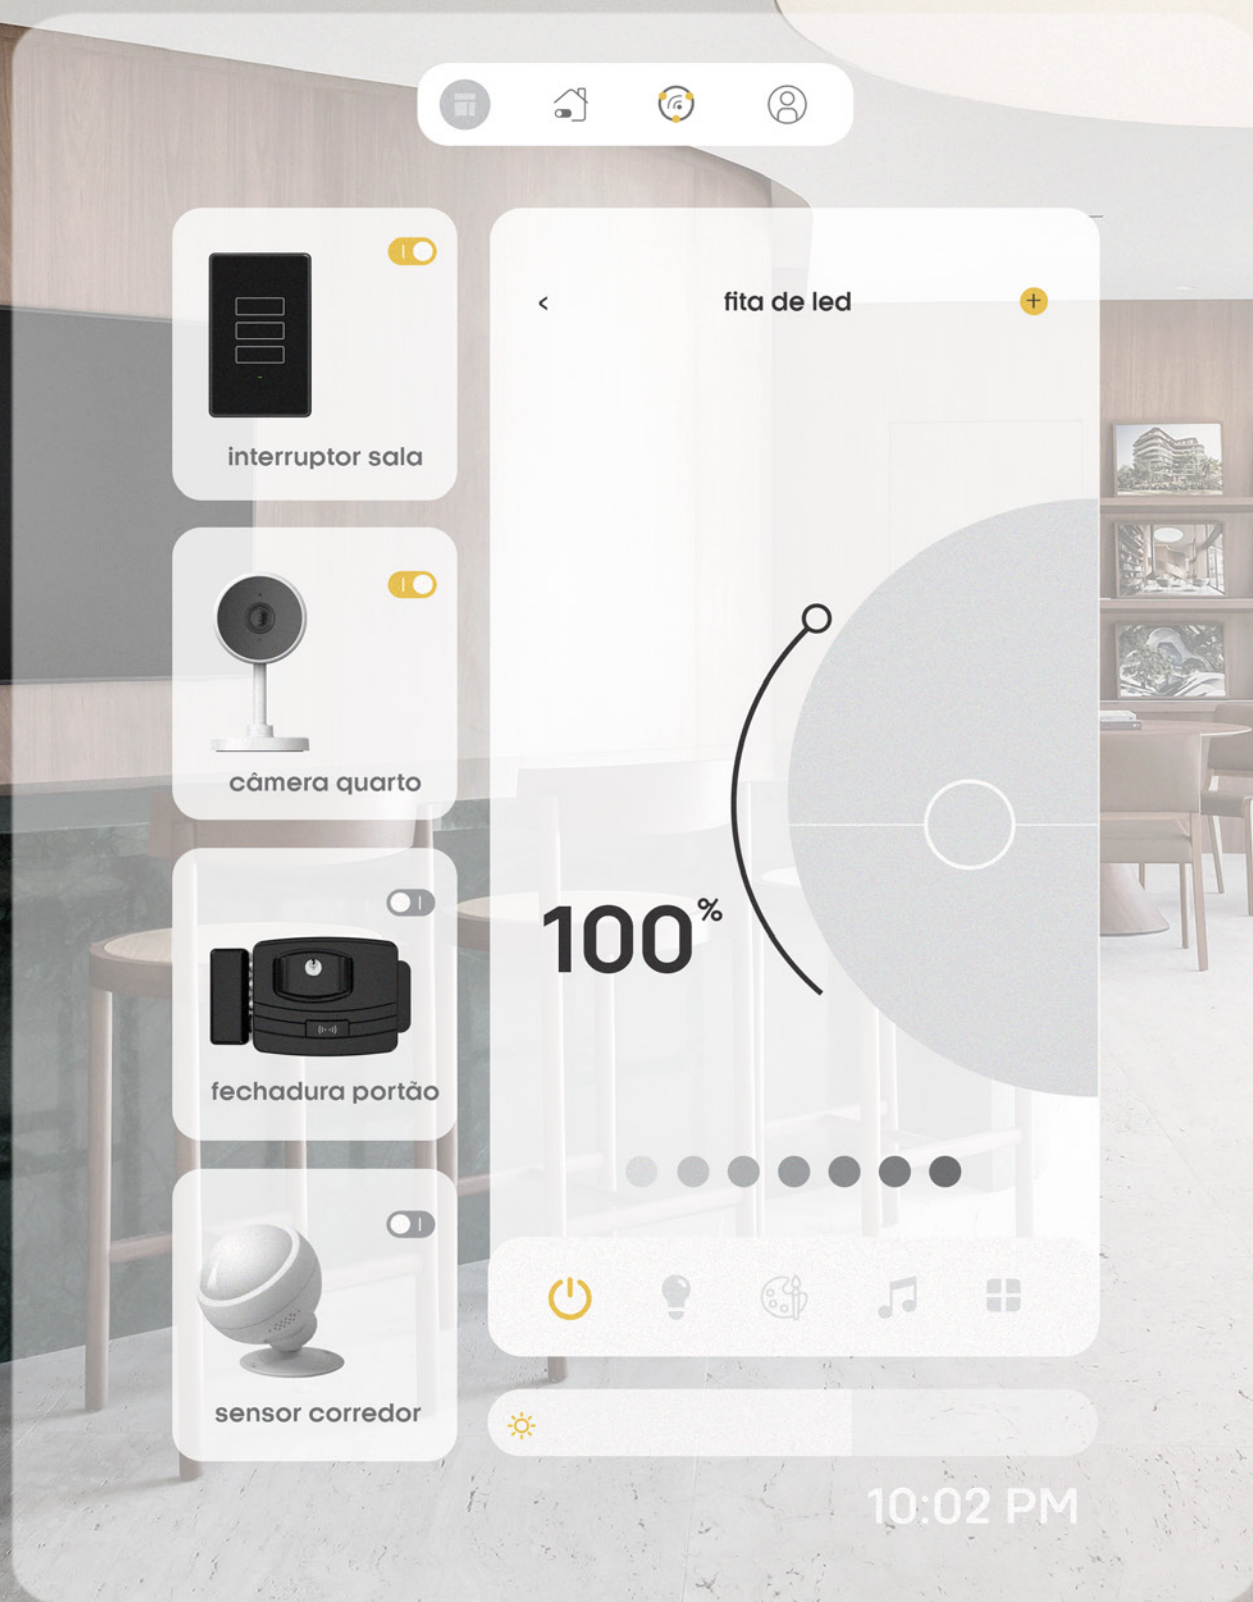

# BULLET CAM WI-FI

Cód. 1106301 - BULLET CAM



Gravação de  
imagens de  
segurança



Imagens  
em alta  
definição



Controle via  
aplicativo  
AGL HOME

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Resolução 5MP, 1920\*1080px, 25fps H.264;
- Armazenamento na nuvem, planos de gravação em nuvem, via aplicativo;
- Slot para armazenamento em cartão de memória até 128GB (não incluso);
- Porta LAN disponível, para uso de cabo de rede;
- Rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n);
- Visualização de imagem em tempo real remotamente;
- Visão noturna infravermelho 30 metros;
- Resistente à água e à poeira;
- Compatível com assistentes de voz (apenas automações);
- Controle à distância via aplicativo AGL Home;
- Dimensões: A 155 x P 185 x L 60mm.



Sensores de detecção  
de movimento



Comunicação por  
áudio bidirecional



Gravação de imagens  
em tempo real




Índice de Proteção:  
IP66



Peso bruto médio: 0,559 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões da caixa:  
A 85 x P 140 x L 180mm



## ITENS INCLUSOS:

01 Bullet Cam | 01 Mini chave allen

Parafusos e buchas de fixação | Kit de conexão para cabo LAN

01 Fonte de alimentação | Manual de instalação.

### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.  
Siga os passos indicados no menu e adicione  
quantos dispositivos desejar. Basta instalar os  
produtos, conectar à rede Wi-Fi e monitorar  
o ambiente escolhido, de onde estiver.



Realize a gravação de imagens por detecção de movimento ou em tempo integral,  
ao adquirir planos de gravação em nuvem, disponíveis diretamente no aplicativo.  
Ou de desejar, insira um cartão de memória (não incluso), para gravá-las localmente.



# SMART CAM WIFI INTELIGENTE

Cód. 1106264 - Câmera inteligente smart cam wi-fi



Gravação de  
imagens de  
segurança



Imagens  
em alta  
definição



Controle via  
Aplicativo  
AGL HOME

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Resolução máxima: 1920x1080 com 2 mega pixel;
- Wi-Fi: 2.4GHz Wi-Fi IEEE802.11b/g/n;
- Tipo de sensor: 1/3" CMOS;
- Sensor infravermelho para detecção de movimento: 4 peças 5mm 850nm LED;
- Slot para cartão SD compatível com até 128 GB (não incluso);
- Planos para gravação em nuvem;
- Possível acessar câmera remotamente;
- Possível ver gravações e imagens remotamente.
- Visualização de imagem em tempo real,
- Possível adicionar cartão de memória até 128 GB (requer cartão de qualidade classe 10);
- O dispositivo pode ser compartilhado com vários amigos e familiares;
- Sensor de presença para detectar movimento e enviar notificações;
- É possível adicionar várias câmeras no mesmo aplicativo;
- Fácil e rápido minimizar a tela da câmera no aplicativo para acessar outros dispositivos no aplicativo;
- Dimensões: A 120 x P 70 x L 60mm.



Comunicação por  
áudio



Gravação de imagens  
em tempo real



Configuração e  
notificações via aplicativo



Sensores de detecção  
de movimento



Compatível com comandos  
de voz (Apenas automações)




Índice de Proteção:  
IP66



Peso bruto médio: 0,191 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões da caixa:  
A 125 x P 70 x L 60mm



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.  
Siga os passos indicados no menu e adicione  
quantos dispositivos desejar. Basta instalar os  
produtos, conectar à rede Wi-Fi e monitorar  
o ambiente escolhido, de onde estiver.



Realize a gravação de imagens por detecção de movimento ou em tempo integral,  
ao adquirir planos de gravação em nuvem, disponíveis diretamente no aplicativo.  
Ou se desejar, insira um cartão de memória (não incluso), para gravá-las localmente.

### ITENS INCLUSOS:

01 Smart Cam Wifi | Manual do usuário

# INTERRUPTOR DIMERIZÁVEL WIFI/ZIGBEE



Automação  
residencial  
via interruptor



Controle via  
Aplicativo  
AGL HOME



Acionamento  
por controle  
remoto 433MHz

Cód. 1106386 - Interruptor AGL Dimerizável Dim 3 Wifi  
Cód. 1106387 - Interruptor AGL Dimerizável Dim 3 Zigbee

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

### Interruptor Dimerizável Wi-fi

- Tensão: 110/220VAC 60Hz;
- Canais dimerizáveis independentes;
- Potência máxima por canal;
- Lâmpada LED 80W;
- Lâmpada Incandescente 120W;
- Configurações e controle pelo aplicativo AGL Home;
- Frequência Wifi: 2.4Ghz;
- Padrão de rede Wifi: IEEE802.11 b/g/n;
- Controle remoto RF 433Mhz;
- Distância máxima do controle remoto: 50 metros (em espaço aberto);
- 6 LED's indicadores de intensidade;
- Dimensões: A 116 x L 75 x P 40,7mm.

### Interruptor Dimerizável Zigbee

- Tensão: 110/220VAC 60Hz;
- Canais dimerizáveis independentes;
- Potência máxima por canal;
- Lâmpada LED 80W;
- Lâmpada Incandescente 120W;
- Configurações e controle pelo aplicativo AGL Home;
- Frequência Zigbee;
- Padrão de rede: IEEE802.15.4;
- Controle remoto RF 433Mhz;
- Distância máxima do controle remoto: 50 metros (em espaço aberto);
- 6 LED's indicadores de intensidade;
- Dimensões: A 116 x L 75 x P 40,7mm



#### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.  
Siga os passos indicados no menu e adicione  
quantos dispositivos desejar. Basta instalar o  
produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar o  
interruptor.



Dimensões de caixa:  
A 57,5 x P 111,5 x L 140mm



Peso bruto médio: 0,312 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Realize facilmente todas as configurações via aplicativo.  
Controle o interruptor, ligue e desligue as lâmpadas e dimerize  
utilizando o aplicativo, o controle 433 Mhz e pelas teclas  
físicas.

#### ITENS INCLUSOS:

01 Interruptor | Suporte para controle  
Controle 433Mhz | Manual do usuário



# INTERRUPTOR COM SENSOR DE PRESENÇA WIFI



Automação  
residencial  
via interruptor



Sensor  
de presença  
integrado



Iluminação  
inteligente  
Wi-Fi



Controle via  
Aplicativo  
AGL HOME

Cód. 1106207 - Interruptor com Sensor de Presença Wi-Fi 1 Tecla  
Cód. 1106208 - Interruptor com Sensor de Presença Wi-Fi 2 Teclas

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Botão físico para ligar e desligar lâmpadas, disponível em uma e duas teclas;
- Ligação automática de lâmpadas (Lâmpada incandescente máx. 200W cada saída, total de 400W; Lâmpada LED: máx 80W cada saída - total 160W);
- Sensor de movimentos integrado com área de detecção de até 4 metros;
- Notificações de movimentos pelo smartphone;
- Conexão via rede Wi-Fi 2,4GHz Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n;
- Configurações e controle pelo aplicativo AGL Home;
- Possível automação com outros produtos da linha inteligente AGL;
- Possibilidade de ligar three way virtual pelo aplicativo AGL Home;
- Proteção contra sobrecarga;
- LED indicativo;
- Compartilhamento com familiares ou amigos;
- Dimensões: A125 x P 41,6 x L 80mm.



Compatível com  
comandos de voz



Programação de timer  
para ligar e desligar



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4GHz





Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência



Dimensões de caixa:  
A 100 x P 140 x L 60mm



Peso bruto médio: 0,203 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

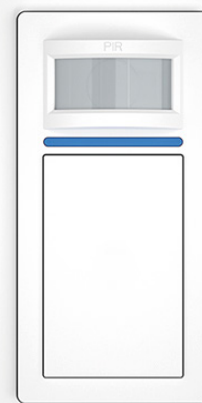

### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.

Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar o interruptor, sensor de movimento e lâmpadas, de onde estiver.

## ITENS INCLUSOS:

01 Interruptor | Kit de fixação

01 Tampa de acabamento | Manual do usuário



Realize facilmente todas as configurações via aplicativo. Controle o interruptor, ligue e desligue as lâmpadas e o sensor de movimentos. Receba alertas e programe o modo automático com tempo determinado para manter as luzes ligadas e/ou desligadas.

**DICA:** Melhore sua experiência com o produto, configurando comandos de voz para ligar/desligar lâmpadas e sensor, sem precisar tocar em nada. Realize também a integração com outros produtos Wi-Fi AGL, através do aplicativo.

# INTERRUPTOR INTELIGENTE 4X4 WI-FI



Automação residencial via interruptor




Tecnologia para acionar por comando de voz



Controle via Aplicativo AGL HOME

Cód. 1106218 Interruptor Inteligente 4x4 Wi-Fi

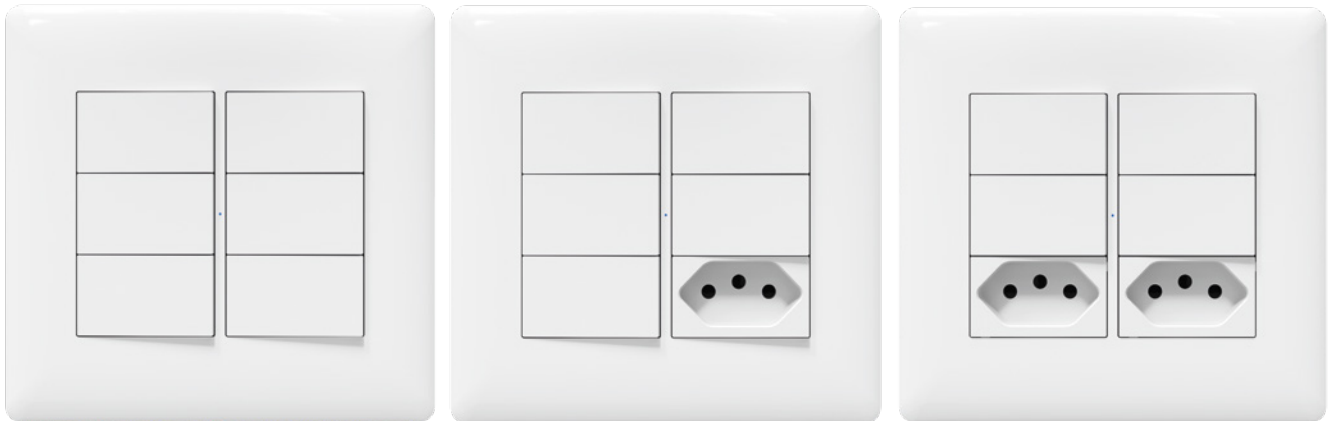

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- 3 combinações em um mesmo produto: 6 teclas, 5 teclas + 1 tomadas e 4 teclas + 2 tomadas;
- Controle o interruptor e tomada de qualquer lugar pelo aplicativo AGL HOME;
- Proteção contra sobrecarga;
- LED indicativo;
- Compatível com assistentes de voz;
- Possível ligar three way virtual pelo aplicativo;
- Corrente máxima de cada tomada: 10A - AC250V:2500W - AC120V:1250W;
- Lâmpada LED: máx 100W cada saída - total 600W;
- Lâmpada incandescente: máx 600W cada saída total 3600W
- Dimensões: A 125,5 x P 42 x L 133,5mm.



Entrada para Tomada Tipo N



Programação de timer para ligar e desligar



Conexão via rede Wi-Fi 2,4GHz




Fabricado em plástico (ABS) de alta resistência



Dimensões de caixa: A 130 x P 50 x L 150mm



Peso bruto médio: 0,361 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

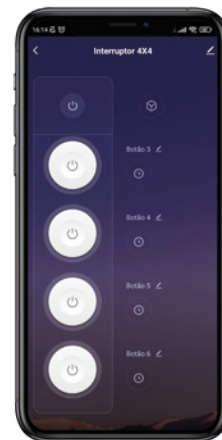

### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.

Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar os seus interruptores e tomadas, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

01 Interruptor | 02 Módulos plugue tipo N  
02 Módulos de interruptores  
Parafusos para instalação  
Manual do Usuário



Realize facilmente todas as configurações via aplicativo. Controle os interruptores e dispositivos ligados. Programe a execução de tarefas e programe suas lâmpadas.

DICA: Melhore sua experiência com o produto, configurando comandos de voz para ligar/desligar lâmpadas e tomadas, sem precisar tocar em nada. Realize também a integração com outros produtos Wi-Fi AGL, através do aplicativo.

# INTERRUPTOR

## INTELIGENTE WI-FI

Cód.1106061 - Interruptor Inteligente Wifi 1 Tecla  
Cód.1106062 - Interruptor Inteligente Wifi 2 Teclas  
Cód.1106063 - Interruptor Inteligente Wifi 3 Teclas



Automação residencial  
via interruptor



Tecnologia para  
acionar por  
comando de voz

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Disponível nas versões: 1, 2 ou 3 botões;
- Controle de lâmpadas, via botão físico, à distância, através do aplicativo ou de comando de voz;
- Contagem regressiva;
- Proteção contra sobrecarga;
- Botão físico para ligar e desligar;
- Potência de carga: 400W / Gang 150W (Máx)
- Rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n);
- Dimensões: A116 x P 4 x L 80mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4GHz



Programação de timer  
para ligar e desligar



Luz indicativa  
em LED




Fabricado plástico (ABS),  
na cor branca



Índice de Proteção: IP60



Peso bruto médio: 0,20 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



#### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar os seus interruptores, de onde estiver.

DICA: Melhore sua experiência com o produto, configurando comandos de voz para ligar/desligar lâmpadas, sem precisar tocar em nada. Realize também integração com outros produtos Wi-fi AGL, através do aplicativo.

#### ITENS INCLUSOS:

- 01 Interruptor inteligente de 1, 2 ou 3 teclas |
- 01 Manual de usuário.



# INTERRUPTOR TOUCH INTELIGENTE WI-FI



Automação  
residencial  
Touch Screen



Tecnologia para  
acionar por  
comando de voz



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Disponível nas versões: 1, 2 ou 3 botões *touch screen*;
- Controle de lâmpadas, via botão *touch screen*, à distância através do aplicativo ou de comando de voz;
- Contagem regressiva;
- Proteção contra sobrecarga;
- Rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n);
- Dimensões: A120 x P50 x L74mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4GHz



Programação de timer  
para ligar e desligar



Luz indicativa  
em LED



Fabricado plástico (ABS),  
na cor branca

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis:


○ Branco ● Preto ● Cinza

PBT

0,205 Kgs

Índice de Proteção

IP60



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.

Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar os seus interruptores, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Interruptor inteligente Touch de 1, 2 ou 3 teclas |
- 01 Manual de usuário.



Realize facilmente todas as configurações, através do aplicativo. Verifique o consumo de energia e programe suas lâmpadas.

**DICA:** Melhore sua experiência com o produto, configurando comandos de voz para ligar/desligar lâmpadas, sem precisar tocar em nada. Realize também integração com outros produtos Wi-fi AGL, através do aplicativo.

# INTERRUPTOR TOUCH SCREEN SEM FIO



Automação  
residencial  
via interruptor



Dispositivo  
frequência  
433 MHz



Touch  
Screen

Cód. 1106205 - INTERRUPTOR TOUCH SCREEN SEM FIOS - PRETO  
Cód. 1106206 - INTERRUPTOR TOUCH SCREEN SEM FIOS - BRANCO

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Design moderno com 4 botões touch screen;
- Bateria modelo 2450, com duração de até um ano;
- Fácil instalação, interruptor sem fio (fita dupla face inclusa);
- Interruptor com frequência 433MHz;
- Compatível com vários dispositivos do mercado que possuem receptor 433MHz;
- Compatível com a linha de produtos AGL com receptor 433MHz;
- Dimensões: A 82 x P 10 x L 82mm.



Dimensões da caixa:  
A 93 x P 20 x L 93mm



Peso bruto médio: 0,09 Kg  
para pesos pontuais, consulte-nos


## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ○ Branco

Índice de Proteção

IP5X

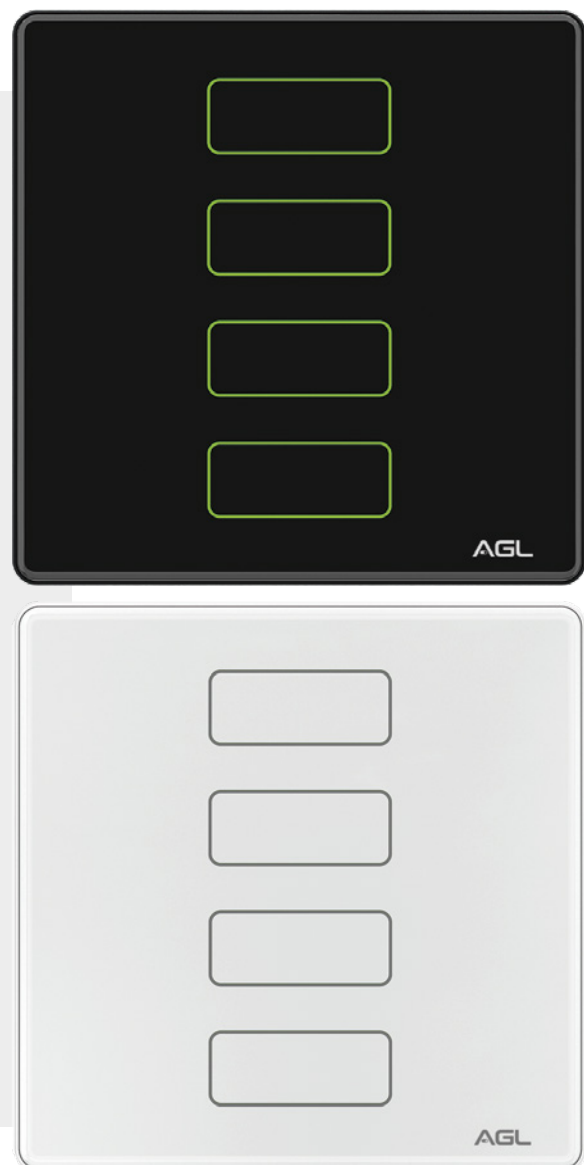

DICA: Melhore sua experiência com o produto, realize a integração com outros produtos da família AGL. Compatível Central automação 433MHz Wi-Fi, Fechaduras RX100, RX200 e Mini Smart, Acionadores, Cerca elétrica, Nobreak, etc.

### ITENS INCLUSOS:

01 Interruptor | Fita dupla face  
Manual do Usuário

# FITA LED WI-FI

Cód. 1106110 - 3m  
Cód. 1106111 - 5m  
Cód. 1106175 - 10m



Iluminação  
Inteligente  
Wi-Fi



Tecnologia para  
acionar por  
comando de voz



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Disponível nas metragens: 3m, 5m e 10m;
- Potência de 7,2W por metro;
- Iluminação branca (neutra);
- Livre de calor no fecho de luz;
- Tecnologia RGB CCT, com 90 Led's por metro;
- LED dimerizável (regula a intensidade luminosa da fonte);
- Verso auto adesivo 1,0mm;
- Marcação de corte;
- Drive de alimentação incluso;
- Dimensões: (Largura) 10mm x (Comprimento) 3000mm | 5.000mm | 10.000mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4Ghz



Até 16 milhões de cores  
disponíveis



Programação de timer  
para ligar e desligar




Fabricada em material flexível  
e proteção em silicone



Índice de Proteção: IP44



Peso bruto médio: 0,313 Kg (3m)  
Peso bruto médio: 0,409 Kg (5m)  
Peso bruto médio: 0,703 Kg (10m)  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.

Siga os passos indicados no menu e adicione  
quantos dispositivos desejar.

Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi  
e controlar sua fita led, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

01 Fita led wifi | 01 Fonte  
Manual de usuário.



Realize facilmente todas as configurações, via aplicativo.  
Verifique a intensidade do brilho e controle sua fita.

DICA: Melhore sua experiência com o produto, configurando  
comandos de voz para ligar/desligar. Crie diversos ambientes,  
combine cores e realize também a integração com outros  
produtos Wi-fi AGL, através do aplicativo.

# FITA LED WI-FI DREAMCOLOR


Cód. 1106198 - Fita de Led Wi-Fi Dream Color 5m



Iluminação  
Inteligente  
WiFi



Tecnologia para  
acionar por  
comando de voz

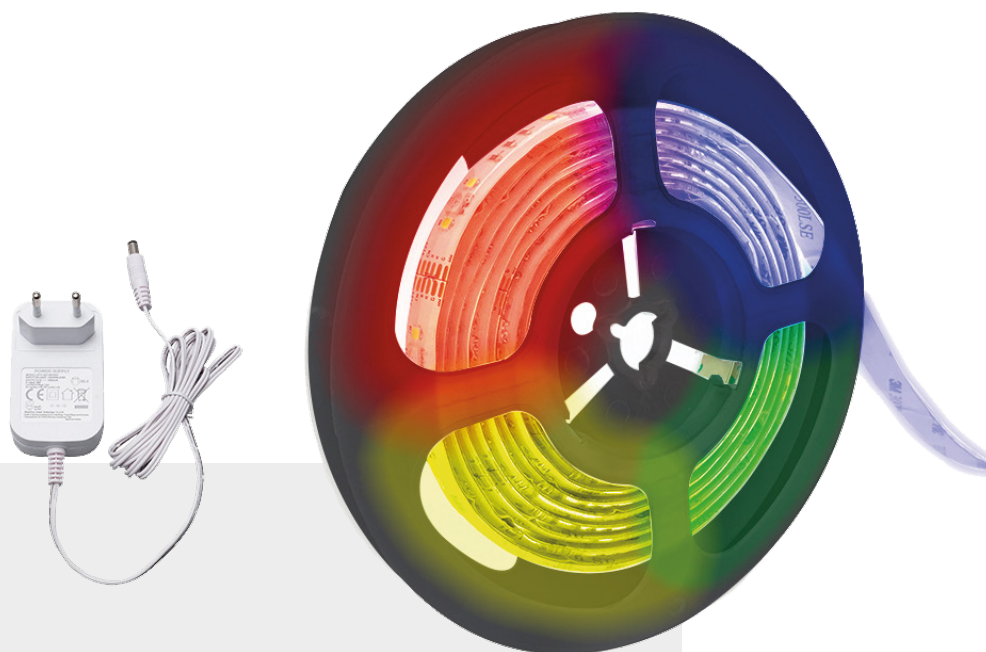

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Disponível na metragem: 5m;
- Tensão de entrada: 100-240V, 50/60Hz;
- Tecnologia RGB CCT, com 30 Led's por metro;
- Lúmens: 40 lm/m;
- LED dimerizável (regula a intensidade luminosa da fita LED);
- Vida útil: 20.000 horas;
- Produto inclui: Fonte de Alimentação + Controlador + Fita;
- Dimensões: (Largura) 10mm x (Comprimento) 5.000mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4GHz



Até 16 milhões de cores  
disponíveis



Programação de timer  
para ligar e desligar




Fabricada em material flexível  
e proteção em silicone



Índice de Proteção: IP44



Peso bruto médio: 0,14 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.  
Siga os passos indicados no menu e adicione  
quantos dispositivos desejar. Basta instalar o  
produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar sua  
fita led, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

01 Fita led Dream Color | 01 Fonte | 01 Controlador  
Manual do Usuário



Realize facilmente todas as configurações, via aplicativo.  
Verifique a cor e a intensidade luminosa da sua fita led  
dream color.

DICA: Melhore sua experiência com o produto, configurando  
comandos de voz para ligar/desligar. Crie diversos ambientes,  
combine cores e realize também a integração com outros  
produtos Wi-fi AGL, através do aplicativo.



# PAINEL DE LED INTELIGENTE WI-FI

Cód. 1106179 - Painele de Led Inteligente Wifi 18 Watts

Cód. 1106180 - Painele de Led Inteligente Wifi 24 Watts




Iluminação  
inteligente  
Wi-Fi



Tecnologia  
para acionar  
por comando  
de voz



Controle via  
aplicativo  
AGL HOME

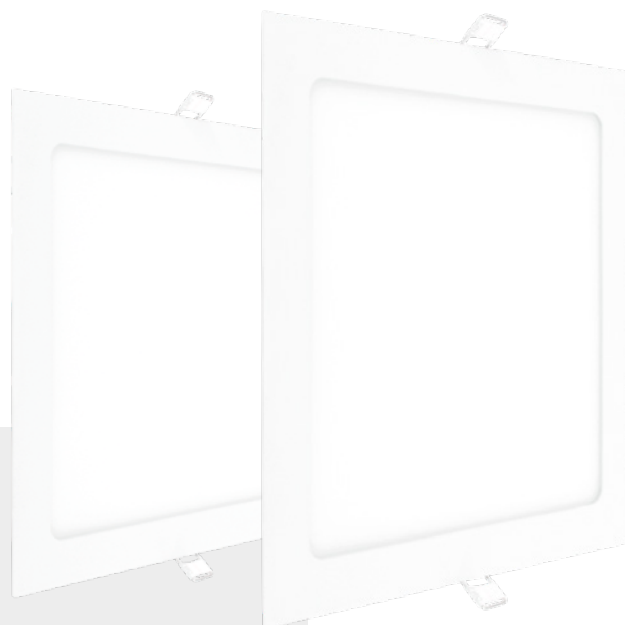

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Modelos de embutir, ideal para iluminar ambientes comerciais e residenciais;
- Fácil instalação, com molas de fixação para proteção contra danos ao teto;
- Luz direcionada com alto nível de iluminação e baixo consumo de energia;
- Máximo 20.000 horas de uso;
- Conexão via rede Wi-Fi 2,4GHz Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n;
- Especificações *Painel 18W*: Fluxo luminoso: 1300Lm, Tensão: 127/ 220V, Lúmen por Watts: 72 Lm/W, Ângulo de abertura: 120°;
- Especificações *Painel 24W*: Fluxo luminoso: 1600Lm, Tensão: 127V/220V, Lúmen por Watts: 67 Lm/W, Ângulo de abertura: 120°;
- Fabricado em plástico e alumínio de alta resistência;
- Dimensões: Modelo 18W - A 220 x P 30 x L 220mm  
Modelo 24W - A 295 x P 30 x L 295mm



Até 16 milhões de  
cores disponíveis



Programação de Timer  
para ligar e desligar



Tecnologia RGBW com  
ajuste de cores e brilho



Compatível com comandos  
de voz



Dimensões de caixa:  
18W: A 280 x P 30 x L 240mm  
24W: A 340 x P 30 x L 305mm



Peso bruto médio: 0,900 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar sua iluminação, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

01 Painel de LED | 01 LED Driver  
Manual do usuário



Realize facilmente todas as configurações, através do aplicativo. Ajuste a intensidade do brilho, crie cenários e e ative o modo música, fazendo com que o painel de led mude as cores e a intensidade de acordo com o som captado pelo smartphone.

**DICA:** Melhore sua experiência com o produto, configurando comandos de voz para ligar/desligar os painéis. Crie diversos ambientes, combine cores e realize a integração via aplicativo com outros produtos da família AGL Home.

# SPOT INTELIGENTE WI-FI



Iluminação  
inteligente  
Wi-Fi



Controle via  
aplicativo  
AGL HOME

Cód. 1106174 - Redondo  
Cód. 1106173 - Quadrado



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Alto nível de iluminação, com baixo consumo de energia;
- Disponível nos modelos de embutir: Redondo ou Quadrado;
- Máximo 20.000 horas de uso;
- Luz direcionada e ajustável;
- Fabricado em plástico (ABS) de alta resistência;
- Molas de fixação com proteção contra danos ao teto;
- Controle à distância via aplicativo AGL Home ou comando de voz;
- Dimensões: A 95 x P 50 x L 95mm (Redondo)  
A 95 x P 50 x L 95mm (Quadrado)

## ESPECIFICAÇÕES:

- 100~240V 60Hz 5W;
- Consumo de energia: 5W/H;
- Tipo de fonte de luz: Leds;
- Luz gerada (Lúmens): 500;
- Watts/Hora: 5;
- Lúmens por Watt: 83,3;
- Índice de reprodução de cor: 80;
- Ângulo: 38°.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4GHz



Ajuste de até 16 milhões  
de cores disponíveis



Tecnologia para acionar  
por comando de voz




Programação de timer  
para ligar e desligar



Dimensões da caixa:  
A 100 x P 60 x L 130mm



Peso bruto médio: 0,103 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.  
Siga os passos indicados no menu e adicione  
quantos dispositivos desejar. Basta instalar o  
produto, conectar-se à rede wi-fi e controlar  
os seus dispositivos, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Spot inteligente Wi-Fi |
- 01 Manual de usuário.



Crie diversos ambientes, combine cores e programe facilmente  
através de um único aplicativo. Realize também a sincronização de luzes  
com o som ambiente, através do microfone de seu smartphone.

# MAGIC TAG



Localizador  
tag inteligente



Proteção de  
privacidade  
integrada



Bateria interna  
substituível



Pesquisa  
com um  
clique

Cód. 1110392 - MAGIC TAG AGL



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


- A Magic Tag é um dispositivo de rastreamento de objetos que permite que você monitore seus pertences usando o aplicativo "Find My Network" em seu iPhone, iPad ou Mac, por meio da tecnologia Bluetooth;
- Se um objeto se distancia do seu proprietário e está em movimento por um período de tempo, você receberá uma notificação;
- Dispositivos próximos de forma segura enviam a localização do seu objeto perdido para o iCloud, possibilitando que você o localize por meio da rede Find My da Apple;
- Os dados de localização e histórico não são armazenados no próprio objeto e apenas você pode visualizar a localização do seu item. Todo o processo é anônimo e criptografado para garantir a privacidade de todos os envolvidos;
- Caso um item desapareça, você pode ativá-lo no modo perdido, exibindo uma mensagem e informações de contato para quem o encontrar;
- Para desencorajar o rastreamento não autorizado, caso a magic tag esteja fora do alcance de dispositivos iOS, você pode ativar a emissão de som por um período determinado enquanto estiver em movimento;
- Dimensões: A 37,16 x P 18 x L 37,46mm.



Dimensões de caixa:  
A 90 x L 75 x P 12mm



Peso bruto médio: 0,009 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

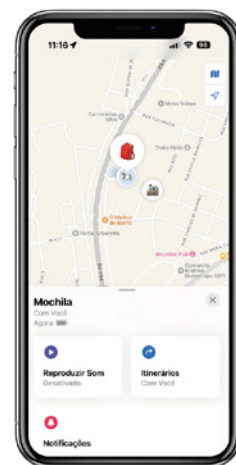

Apple Find My oferece uma maneira fácil e segura de localizar itens pessoais compatíveis em uma mapa. Basta emparelhar seu produto compatível com o aplicativo para visualizá-lo.



A facilidade de conexão com apenas um toque permite que você conecte instantaneamente a Magic Tag ao seu iPhone ou iPad. Basta atribuir um nome ao seu Tag, fixá-lo ao objeto que deseja rastrear, e pronto!

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Magic Tag
- Manual do usuário





## interfones

Controle absoluto ao seu alcance. Escolha o sistema que melhor atenda às suas necessidades, seja **residencial ou coletivo**. Desfrute de uma gestão inteligente com interfonia de alta qualidade. Mantenha-se no comando da sua entrada principal, sempre.



# VP7 CARD APP 2026 VÍDEO PORTEIRO

TOUCH WI-FI



Vídeo Portaria  
de imagens via  
wi-fi




TAG's RFID  
13,56 MHz



Controle via  
aplicativo  
AGL HOME

Cód. 1106481 - VÍDEO PORTEIRO AGL VP7 CARD APP 2026

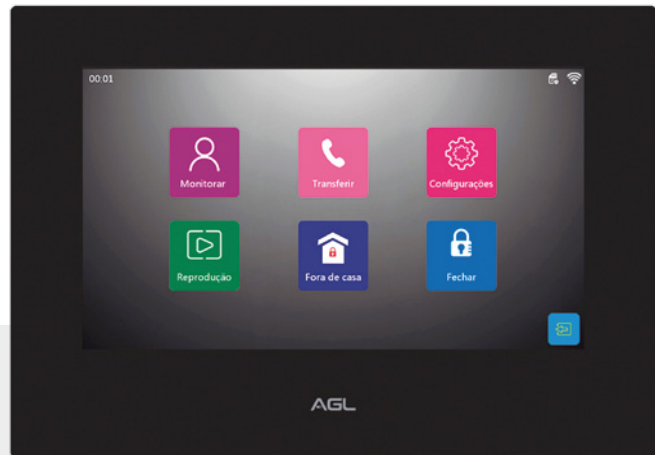

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Composto de módulo externo (porteiro) e módulo interno (monitor);
- Fácil instalação, comunicação entre módulos através da conexão RJ45;
- Leitor de TAG's RFID 13,56Mhz, com capacidade máxima de 20 tags;
- Suporte para até 4 porteiros eletrônicos em conjunto (requer switch);
- Suporte para até 6 monitores touch screen (requer switch);
- Suporta comunicação entre os monitores internamente;
- Suporta comunicação direta ponto a ponto por cabo de rede entre porteiro e monitor;
- Suporta até 4 câmeras IP com protocolo Onvif;
- Conexão WiFi para comunicação com aplicativos AGL Home, Tuya ou Smartlife;
- Conexão via rede WiFi 2.4Ghz, IEEE802.11b/g/n (localizada no monitor);
- Notificação no aplicativo para detecção de movimento ou toque no porteiro;
- Câmera no porteiro com visão noturna;
- Compatível com cartão de memória micro SD de até 64GB;
- Modo recado (visitante pode deixar mensagem de áudio e vídeo);
- Modo não perturbe;
- Compartilhamento com familiares;
- Alimentação do porteiro 110/220 volts e alimentação do monitor por fonte de 12V;
- Dimensões do produto: Porteiro (154\*96\*45mm) | Monitor (200\*140\*17mm).



Configurações e notificações  
via aplicativo AGL HOME



Sensores de detecção  
de movimento



Saída para fechaduras  
12V (pulsante)




Índice de Proteção:  
IP65 (módulo externo)



Peso bruto médio:  
Módulo Interno - 0,305Kg  
Módulo Externo - 0,165Kg



Dimensões da caixa:  
A 92 x L 240 x P 170mm



### APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via  
smatphone. Siga os passos indicados  
no menu e adicione quantos  
dispositivos desejar.



### BOTOEIRA SIMPLIFIQUE

Compatível com botoeira para  
acionamento de fechaduras 12V, sem  
fios e modo de trabalho por frequência  
433MHz (vendido separadamente).

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Módulo Externo (Porteiro)
- 01 Módulo Interno (Monitor)
- 02 TAGs RFID 13,56 Mhz
- 01 TAG Mestre
- 01 Kit fixação (parafusos e chave)
- 01 Suporte para monitor | 01 Fonte de alimentação
- Manual do Usuário



Realize a gravação de imagens por detecção de movimento ou em tempo integral,  
ao adquirir planos de gravação em nuvem, disponíveis diretamente no aplicativo.  
Ou de desejar, insira um cartão de memória (não incluso), para gravá-las localmente.



# INTERCARD PORTEIRO ELETRÔNICO



TAG's RFID  
13,56 kHz



Módulo  
interno de  
chamada

Cód. 1106394 - PORTEIRO ELETRÔNICO INTERCARD



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Alimentação bivolt 110V/220V;
- Saída FF pulsante para acionamento de fechadura;
- Módulo transmissor interno 433Mhz no porteiro: permite a transmissão de sinal sem fio para abrir motores de garagem, fechaduras e outros dispositivos compatíveis com sinal 433, apenas pressionando o botão auxiliar no interfone. Não há necessidade de fiação entre o motor e o porteiro;
- Entrada de botoeira para abertura da fechadura principal;
- Leitor de TAG's RFID 13,56kHz para autenticação rápida e segura;
- Entradas para conexão com o porteiro e saída para extensão de monofone garantindo comunicação clara em todo o ambiente;
- Chave de ajuste de volume de escuta no monofone;
- 02 Botões de acionamento: 01 fechadura, 02 saída auxiliar;
- Dimensões: A 154 x P 45 x L 96mm (Módulo Externo)  
A 185 x P 51,5 x L 105mm (Módulo Interno)



Índice de Proteção:  
IP65



Peso bruto médio: 0,000 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões de caixa:  
A 59 x P 208 x L 240mm



O porteiro Intercard oferece uma funcionalidade inovadora de transmissão de sinal 433Mhz, tornando-o um controle remoto 433Mhz integrado. Essa função permite que o porteiro seja cadastrado em automatizadores de garagem da AGL ou em qualquer outro dispositivo AGL compatível (consulte manual).

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Porteiro Intercard (módulo externo) |
- 01 Interfone (módulo interno) |
- 01 Pafusos de fixação |
- Manual de instalação.

# EXTENSÃO INTERCARD |



Módulo  
interno de  
chamada

Cód. 1106395 - INTERFONE EXTENSÃO INTERCARD

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Áudio full-duplex;
- Chave de ajuste de volume de escuta no monofone;
- Comunicação com o porteiro;
- 02 Botões de acionamento: 01 fechadura, 02 saída auxiliar;
- Temperatura e umidade de operação: -20°C~50°C, umidade menor que 90% (sem condensação);
- Fabricado em PC + ABS;
- Dimensões: A 185 x P 51,5 x L 105mm



OBS: Ao adquirir extensões, na embalagem vem acompanhado apenas o monofone para extensão.

## ITENS INCLUSOS:

01 Interfone (módulo interno) |  
Manual de instalação.

# VÍDEO PORTEIRO VP7 PLUS



Vídeo Portaria  
de imagens



Módulo interno  
monitor LCD 7"



Conexão  
cabo RJ45

Cód. 1106263 - Vídeo Porteiro VP7 Plus



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Composto de módulo externo (porteiro) e módulo interno (monitor);
- Fácil instalação, comunicação entre módulos através da conexão RJ45;
- Monitor LCD HD de 7 polegadas;
- Teclas de navegação touch;
- Suporte para até 4 porteiros eletrônicos em conjunto (requer switch);
- Suporte para até 6 monitores (requer switch);
- Suporta comunicação entre os monitores internamente;
- Suporta comunicação direta ponto a ponto por cabo de rede entre porteiro e monitor;
- Suporta até 4 câmeras IP com protocolo Onvif;
- Câmera no porteiro com visão noturna;
- Compatível com cartão de memória micro SD de até 64GB;
- Modo recado (visitante pode deixar mensagem de áudio e vídeo);
- Modo não perturbe;
- Alimentação do porteiro 110/220 volts e alimentação do monitor por fonte de 12V;
- Dimensões: A 125 x P 43,7 x L 60mm (Porteiro)  
A 140 x P 14 x L 200mm (Monitor)



Saída para fechaduras 12V  
(pulsante)



Índice de Proteção:  
IP65 (módulo externo)



Peso bruto médio: 0,813 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões de caixa:  
A70 x P100 x L240mm



### BOTOEIRA SIMPLIFIQUE

Compatível com botoeira para  
acionamento de fechaduras 12V,  
sem fios e modo de trabalho por  
frequência 433MHz  
(vendido separadamente).

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Módulo Externo (Porteiro)
- 01 Módulo Interno (Monitor)
- 01 Suporte para monitor
- 01 Kit fixação (parafusos e chave)
- 01 Fita dupla face | 01 Fonte de alimentação
- Manual do Usuário



Realize a gravação de imagens e de chamadas realizadas, insira um  
cartão de memória (não incluso), para gravá-las localmente.

# VP7 CARD APP VÍDEO PORTEIRO

Cód. 1106340 - Vídeo Porteiro AGL Card App




Vídeo Portaria  
de imagens via  
wi-fi



TAG's RFID  
13,56 MHz



Controle via  
aplicativo  
AGL HOME

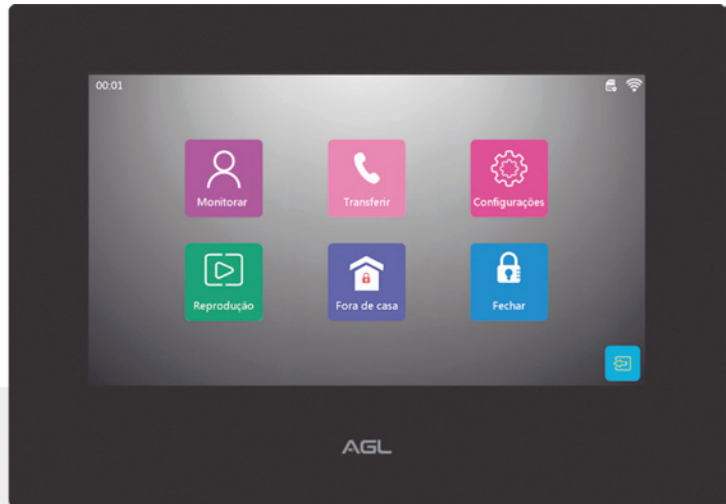

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Composto de módulo externo (porteiro) e módulo interno (monitor);
- Fácil instalação, comunicação entre módulos através da conexão RJ45;
- Leitor de TAG's RFID 13,56Mhz, com capacidade máxima de 20 tags;
- Suporte para até 4 porteiros eletrônicos em conjunto (requer switch);
- Suporte para até 6 monitores touch screen (requer switch);
- Suporta comunicação entre os monitores internamente;
- Suporta comunicação direta ponto a ponto por cabo de rede entre porteiro e monitor;
- Suporta até 4 câmeras IP com protocolo Onvif;
- Conexão WiFi para comunicação com aplicativos AGL Home, Tuya ou Smartlife;
- Conexão via rede WiFi 2.4Ghz, IEEE802.11b/g/n (localizada no monitor);
- Notificação no aplicativo para detecção de movimento ou toque no porteiro;
- Câmera no porteiro com visão noturna;
- Compatível com cartão de memória micro SD de até 64GB;
- Modo recado (visitante pode deixar mensagem de áudio e vídeo);
- Modo não perturbe;
- Compartilhamento com familiares;
- Alimentação do porteiro 110/220 volts e alimentação do monitor por fonte de 12V;
- Dimensões do produto: Porteiro (125\*60\*43,7mm) | Monitor (200\*140\*14mm).



Configurações e notificações  
via aplicativo AGL HOME



Sensores de detecção  
de movimento



Saída para fechaduras  
12V (pulsante)



Índice de Proteção:  
IP65 (módulo externo)



Peso bruto médio: 0,766 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões da caixa:  
A 170 x L 240 x P 170mm



### APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar.



### BOTOEIRA SIMPLIFIQUE

Compatível com botoeira para acionamento de fechaduras 12V, sem fios e modo de trabalho por frequência 433MHz (vendido separadamente).

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Módulo Externo (Porteiro)
- 01 Módulo Interno (Monitor)
- 02 Tags RFID 13,56 Mhz
- 01 Suporte para monitor
- 01 Kit fixação (parafusos e chave)
- 01 Fita dupla face | 01 Fonte de alimentação
- Manual do Usuário



Realize a gravação de imagens por detecção de movimento ou em tempo integral, ao adquirir planos de gravação em nuvem, disponíveis diretamente no aplicativo. Ou de desejar, insira um cartão de memória (não incluso), para gravá-las localmente.



# INTERFONE SIMPLIFIQUE

Cód. 1106238 - Conjunto Simplifique  
interfone sem fio



Comunicação  
e abertura por  
módulo interno



Acionamento  
de fechaduras



Comunicação  
entre módulos  
sem fios



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Composto de módulo externo (porteiro) + módulo interno (interfone viva-voz);
- Comunicação entre módulos sem fios, frequência de trabalho por 433MHz;
- Conexão para fechaduras 12V e abertura por módulo interno;
- Possível adicionar até 3 extensões sem fios (módulo interno, vendido separadamente);
- Transmissão sem fios de até 60 metros em áreas abertas;
- Alimentação de energia (módulo externo AC 110/240V e módulo interno fonte DC 12V 1A);
- Fonte de alimentação inclusa;
- Compatível com botoeira sem fio Simplifique (vendido separadamente, não inclusa);
- Dimensões: A 135 x P 43,7 x L 60mm (Porteiro)  
A 130 x P 28 x L 55mm (Interfone)



Fabricado em plástico PC+ABS  
de alta resistência



Índice de Proteção:  
IP65



Peso bruto médio: 0,415 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões da caixa:  
A 153 x P 65 x L 160mm

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Módulo Externo (Porteiro)
- 01 Módulo Interno (Interfone Viva-Voz)
- 02 Kit para Fixação (Parafusos e Chaves)
- 01 Fonte de alimentação | Fita Dupla Face
- Manual do Usuário



O interfone Simplifique não é compatível  
com outros dispositivos de frequência 433 MHz,  
por possuir código fechado.

DICA: Se desejar, realize a integração com botoeira  
sem fios Simplifique para acionamento de fechaduras 12V.

# SIMPLIFIQUE BOTOEIRA SEM FIO



Comunicação  
433 MHz

Cód. 1106239 - Simplifique botoeira sem fio

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Compatível com Interfone sem fios Simplifique;
- Vida útil bateria de aproximadamente um ano;
- Bateria inclusa, modelo 12V 23A;
- Distância para acionamento de 60 metros (espaço aberto);
- Dimensões: A 90 x P 20 x L 50mm.



Fabricado em plástico PC+ABS  
de alta resistência



Índice de Proteção:  
IP44



Peso bruto médio: 0,05 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões da caixa:  
A100 x P 30 x L 60mm



# SIMPLIFIQUE INTERFONE INDIVIDUAL



Comunicação  
433 MHz



Acionamento  
de fechaduras

Cód. 1106240 -Simplique interfone  
individual sem fios

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Extensão para interfone sem fio modelo Simplifique;
- Possível adicionar até 2 extensões, ou seja 1 mestre mais 2 extensões;
- Comunicação sem fios, frequência de trabalho 433MHz;
- Comunicação através de viva voz;
- Abertura de fechaduras 12V no porteiro;
- Alimentação por fonte de 12V 1A inclusa;
- Distância máxima de até 60 metros (áreas aberta);
- Dimensões: A 130 x P 28 x L 55 mm.



Fabricado em plástico PC+ABS  
de alta resistência



Índice de Proteção:  
IP65



Peso bruto médio: 0,210 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões da caixa:  
A 65 x P 85 x L 155 mm



# S100

# S200



Sinalização luminosa no  
botão de chamada



Saída Pulsante 12V e  
Contato seco NA

Cód. 1104043 - Porteiro Eletrônico S100 Individual

Cód. 1104042 - Porteiro Eletrônico S 100 Preto

Cód. 1104007 - Porteiro Eletrônico S 100 Branco



Linha S100 (alimentação externa)  
Linha S200 (alimentação interna)



Porteiro fabricados em plástico  
de alta resistência (ABS), na cor preta



Sistema 110V-220V  
(Bivolt automático)

## DESCRIÇÃO

| Cores do monofone | PBT       | Índice de Proteção |
|-------------------|-----------|--------------------|
| ● Preto ○ Branco  | 0,523 Kgs | IP64               |

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Saída para acionar fechadura elétrica 12V ou outros dispositivos;
- Instalação: sobrepor ou embutir;
- Fácil instalação (2 fios entre o interfone e painel de rua);
- Comunicação em áudio ajustável;
- Protetor de chuva já incorporado;
- Possibilidade de três extensões para monofone;
- Proteção tipo TAMPER, para interligar o porteiro a sistema de alarme;
- Dimensões: A 160 x P 65,5 x L 94mm (Porteiro)  
A 145 x P 50 x L 75mm (Monofone)

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Porteiro eletrônico S100 ou S200
- 01 Monofone.



Todos os porteiros são compatíveis  
com fechaduras 12V do mercado.

DICA: Se desejar aumentar a segurança da instalação, ligue uma central e alarme nos terminais ALARME do painel do porteiro. Quando este for violado, o alarme será acionado e um sinal sonoro será emitido no interfone.

P10S



Linha Residencial  
Convencional



Saída  
Pulsante 12V



Modelo de alimentação externa  
(linha P10S)



Sistema 127V ou 220V



Índice de Proteção: IP64



Peso bruto médio: 0,55 Kg  
para pesos pontuais, consulte-nos



Fabricado em plástico  
de alta resistência (ABS) na cor alumínio

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ○ Branco ● Cinza ● Alumínio

Cores do monofone

● Preto ○ Branco

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Saída para acionar fechadura elétrica 12V ou outros dispositivos;
- Oferece maior nível de fidelidade de voz do mercado;
- Consumo de 0,5 KWh/mês;
- Protetor de chuva já incorporado;
- Possibilidade de três extensões para monofone;
- Dimensões: A 140 x P 35 x L 90mm (Porteiro)  
A 145 x P 50 x L 75mm (Monofone)

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Porteiro eletrônico P10S
- 01 Monofone.

Cód. 1101033 - Porteiro P10S Branco  
Cód. 1101035 - Porteiro P10S Alumínio  
Cód. 1101037 - Porteiro P10S Preto  
Cód. 1101029 - Porteiro P10S ABS Cinza



Todos os porteiros são compatíveis  
com fechaduras 12V do mercado.



## P20 | P200



Linha Residencial  
Convencional



Saída  
Pulsante 12V



Alimentação interna (Linha P20 e P200)



Sistema 127V ou 220V



Porteiro fabricado em plástico  
de alta resistência (ABS) na cor alumínio



Índice de Proteção: IP64



Peso bruto médio: 0,6 Kg  
para pesos pontuais, consulte-nos

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ○ Branco ● Cinza ● Alumínio

Cores do monofone

● Preto ○ Branco

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Saída para acionar fechadura elétrica 12V ou outros dispositivos;
- Oferece o maior nível de fidelidade de voz do mercado;
- Consumo de 0,5 KWh/mês;
- Protetor de chuva já incorporado;
- Possibilidade de três extensões para monofone;
- Dimensões: A 140 x P 50 x L 95mm (Porteiro)  
A 190 x P 50 x L 80 mm (Monofone)

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Porteiro eletrônico P20 ou P200
- 01 Monofone.

Cód. 1102002 - Porteiro P20 Preto  
Cód. 1102006 - Porteiro P20 Branco  
Cód. 1102001 - Porteiro P20 Cinza  
Cód. 1102004 - Porteiro P20 Alumínio

Cód. 1104002 - Porteiro P200 Preto  
Cód. 1104003 - Porteiro P200 Branco  
Cód. 1104004 - Porteiro P200 Cinza  
Cód. 1104001 - Porteiro P200 Alumínio



Todos os porteiros são compatíveis  
com fechaduras 12V do mercado.

DICA: Se desejar aumentar a segurança da instalação,  
ligue uma central de alarme nos terminais ALARME do  
painel do porteiro. Quando este for violado, o alarme  
será acionado e um sinal sonoro será emitido no interfone.

# VP4 COLOR



Porteiro Residencial de  
Vídeo Chamada



Transmissão de Imagens  
via Câmera Digital



CÓD. 1204004 VÍDEO PORTEIRO VP4

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Sequencial de até 2 câmeras 24 horas;
- Cada painel aciona até 2 fechaduras ou outros dispositivos eletrônicos;
- Permite até 2 extensões (Monitor e Áudio);
- Chave liga/desliga no monitor.
- 02 canais de áudio para configuração simultânea;
- Proteção tipo TAMPER para interligar o porteiro a sistema de alarme;
- Dimensões: A 160,00 x P 65,50 x L 94,00mm (Porteiro)  
A 188,1 x P 50,0 x L 197,0mm (Monitor)

### Monitor Vídeo Porteiro M VP4

- Tela LCD/TFT 4,3 polegadas;
- Extensão de áudio e vídeo;
- Sistema de áudio monofone;
- Botões iluminados em silicone;
- Ajuste digital de imagem (brilho, contraste e cor);
- Fácil instalação.

### Painel Vídeo Porteiro P VP

- Câmera colorida com visão noturna;
- Protetor de chuva integrado;
- Aciona até 2 Fechaduras;
- Alarme contra violação;
- Saída contato seco NA/NF e saída pulsante 12V.



Sistema 110V / 220V  
(Bivolt automático)



Porteiro fabricado plástico (ABS),  
na cor preta e Monitor na cor branca



Índice de Proteção: IP64



Peso bruto médio: 0,776 Kg  
para pesos pontuais consulte-nos

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Painel Vídeo Porteiro P VP
- 01 Monitor Vídeo Porteiro M VP4.



Todos os vídeo porteiros são compatíveis  
com fechaduras 12V do mercado.

DICA: Se desejar aumentar a segurança da instalação, ligue uma central de alarme nos terminais ALARME, disponível no painel do porteiro. Quando este for violado, o alarme será acionado e um sinal sonoro se emitirá no interfone.

# VP7 COLOR



Porteiro Residencial de  
Vídeo Chamada



Transmissão de Imagens  
via Câmera Digital

CÓD. 1204003 VÍDEO PORTEIRO VP7



## Monitor Extensão MVP7

- Tela LCD/TFT 7 polegadas;
- Áudio viva-voz ou por monofone;
- Botões iluminados em silicone;
- Ajuste digital de imagem (brilho, contraste e cor);
- Fácil instalação.

## Painel Extensão PVP7

- Câmera colorida com visão noturna;
- Protetor de chuva integrado;
- Aciona até 2 fechaduras ou outros dispositivos eletrônicos;
- Alarme contra violação.



Sistema 110V / 220V  
(Bivolt automático)



Porteiro fabricado plástico  
(ABS) na cor preta e Monitor  
na cor branca



Índice de Proteção: IP64



Peso bruto médio: 1 Kg,  
para pesos pontuais,  
consulte-nos



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Sistema de áudio por monofone;
- Sequencial de até 4 câmeras integradas;
- Visualize até 4 câmeras (2 dos painéis de rua e 2 adicionais);
- Instalação de até 2 painéis de rua, onde cada painel aciona até 2 fechaduras ou outros dispositivos eletrônicos;
- Permite até 2 extensões de monitor;
- 02 canais de áudio para configuração simultânea;
- Proteção tipo TAMPER para interligar o painel de rua a sistema de alarme;
- Dimensões: A 160 x P 65,5 x L 94mm (Porteiro)  
A 188,1 x P 60,6 x L 261,9mm (Monitor)

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Painel Vídeo Porteiro PVP7
- 01 Monitor Vídeo Porteiro MVP7



Todos os vídeo porteiros são compatíveis  
com fechaduras 12V do mercado.

# QUICK FOTO

## CAMPAINHA FOTOGRAFICA WI-FI

Cód. 1106234 - Quick Foto Campainha Fotográfica



Campainha  
Fotográfica  
GIF



Módulo  
interno de  
chamada



Controle via  
Aplicativo  
AGL HOME



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Composto de módulo externo (foto campainha) + módulo interno (campainha sem fio);
- Fotos em GIFs de 02 segundos de resolução 640x480px;
- Conexão entre módulos sem fios com frequência de trabalho 433MHz;
- Armazenamento gratuito em CLOUD (Nuvem) que salva imagens dos últimos 03 dias;
- Sensor de movimento com envio automático de imagens e ângulo de visão 70° ;
- Compatível com os aplicativos: AGL Home, Tuya ou Smartlife;
- Notificações push de campainha acionada ou movimento detectado;
- Conexão via rede WiFi 2.4GHz Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, localizada no módulo externo;
- Dimensões: A 135 x P 41 x L 60mm (Módulo Externo)  
A 75 x P 27 x L 75mm (Módulo Interno)



Imagens em formato  
GIF de dois segundos



Sensores de detecção  
de movimento



Alimentação via  
3 pilhas AA




Índice de Proteção:  
IP65



Peso bruto médio: 0,390 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões da caixa:  
A 150 x P 64 x L 158 mm



#### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.  
Monitore acessos através de imagens,  
mesmo a distância.

#### ITENS INCLUSOS:

- 01 Módulo Externo (Foto Campainha)
- 01 Módulo Interno (Campainha sem fio)
- 01 Cabo USB | 03 Pilhas Alcalinas AA
- Kit de parafusos para fixação | Fita dupla face



Cloud gratuito para armazenamento de imagens em formato de GIF de dois segundos. Acesse os arquivos por até três dias após a gravação pelo aplicativo e compartilhe com outros usuários.

# TOC FÁCIL ÁUDIO CAMPAINHA WI-FI

Cód. 1106236 - Toc Fácil Áudio  
Campainha Wi-Fi



Módulo  
interno de  
chamada



Acionamento  
remoto de  
fechadura



Controle via  
Aplicativo  
AGL HOME



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Composto de módulo externo (porteiro) + módulo interno (campainha sem fio);
- Fácil instalação, sem o uso de fios entre os módulos;
- LED indicativo;
- Conexão via rede Wi-Fi 2,4GHz Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, localizada no módulo externo;
- Conexão para fechaduras 12V;
- Atendimento e abertura remota via aplicativo AGL Home;
- Configuração e notificações push pelo aplicativo AGL Home para Android e iOS;
- Compatível com aplicativos AGL Home, Tuya e Smartlife;
- Alimentação: Porteiro (módulo externo) 110/220V, Campainha sem fio (módulo interno) requer fonte 5V DC (não incluso);
- Dimensões: A 135 x P 31 x L 43,4mm (Porteiro)  
A 75 x P 27 x L 75mm (Campainha sem fio)



Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência




Índice de Proteção IP65



Dimensões da caixa:  
A 150 x P 64 x L 158mm



Peso bruto médio: 0,344kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.  
Realize a comunicação e abertura através  
de comandos. Autorize acessos para outros  
usuários, mesmo à distância.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Módulo externo (Porteiro)
- 01 Módulo interno (Campainha sem fio)
- 01 Cabo USB | Parafusos para fixação
- Fita Dupla Face Manual do Usuário



Realize facilmente a abertura e todas as configurações,  
através do aplicativo AGL Home.



# S500 MIFARE

04 A 16 PONTOS



Sistema de  
Intercomunicação  
Condominial



Tag's RFID  
13,56 MHz



Controle via  
aplicativo  
AGL HOME

Cód. 1107123 - 4 Pontos  
Cód. 1107124 - 6 Pontos  
Cód. 1107125 - 8 Pontos  
Cód. 1107126 - 12 Pontos  
Cód. 1107127 - 16 Pontos



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- O Porteiro Coletivo S500 da AGL possui funcionalidades de abertura, por TAG's RFID 13,56 MHz e por smartphone através de bluetooth;
- Capacidade de cadastrar até 100 TAGs RFID 13,56 MHz;
- Gestão de TAGs e configurações simples através do aplicativo AGL HOME;
- Saída 'FF' pulsante para abertura de fechaduras elétricas de 12V1A;
- Possibilidade de compartilhar o acesso com outros usuários via aplicativo;
- Comunicação Bluetooth entre o smartphone e o porteiro para abertura do portão apenas quando o dispositivo estiver próximo e com acesso compartilhado na conta 'AGL Home';
- Número máximo para extensões de 3 por canal;
- Dimensões: A 202 x P 55 x L 136 (Porteiro).



Disponível em  
04, 06, 08, 12 e 16 pontos



Fabricado em plástico  
de alta resistência (ABS)  
na cor preta



Sistema 24V 1A  
(Bivolt automático)




Índice de Proteção: IP65



Dimensões da caixa:  
A 80 x L 180 x P 137mm



Peso bruto médio: 0,4 Kg  
para pesos pontuais  
consulte-nos



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.  
Realize a comunicação e abertura através  
de comandos. Autorize acessos para outros  
usuários, mesmo à distância.

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Porteiro eletrônico S500 (4, 6, 8, 12 ou 16 pontos)
- 01 Fonte de alimentação externa Bi-Volt (24 volts 1A)
- 01 TAG Mestra | Manual do usuário

Obs. Monofone não incluso.



Todos os porteiros são compatíveis  
com fechaduras 12V do mercado.

# VÍDEO PORTEIRO S-500 APP



Sistema de  
Intercomunicação  
Condominial



Vídeo Portaria  
de imagens



Controle via  
aplicativo  
AGL HOME

Cód. 1204033 - VÍDEO PORTEIRO S-500 APP 8 PONTOS

Cód. 1204034 - VÍDEO PORTEIRO S-500 APP 16 PONTOS

## Requer monitor:

Cód. 1204035 - MONITOR PARA VÍDEO PORTEIRO AGL S-500 APP

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Oferece vídeo em alta definição (1920x1080) com uma taxa de quadros variando entre 1 e 25 fps, usando codecs de compressão H.264/H.265 para uma eficiente transmissão de dados;
- Suporta comunicação de áudio em modo Full Duplex para conversas naturais e vídeo de alta qualidade;
- Possui um leitor de TAGs RFID operando na frequência de 13,56MHz, permitindo o cadastro de até 9 TAGs por apartamento;
- Os monitores internos são capazes de visualizar até 4 câmeras, graças à tecnologia Onvif integrada;
- Os monitores são compatíveis com comunicação Wi-Fi para atendimento e controle remoto por meio dos aplicativos AGL Home, Tuya ou Smartlife;
- Permite a abertura de fechadura e visualização das câmeras remotamente através do aplicativo;
- Requer um switch de rede para comunicação com os monitores;
- Modo "Não está em casa" ativa gravação de recados de áudio e vídeo no monitor e modo "Silencioso" para silenciar as chamadas nos monitores;
- Dimensões: A 202 x P 55 x L 136 (Porteiro).



Comunicação por  
aplicativo no monitor  
interno



Fabricado em plástico  
de alta resistência (ABS)  
na cor preta




Tags RFID 13,56 MHz



Índice de proteção: IP65



Peso bruto médio: 0,4 Kg  
para pesos pontuais  
consulte-nos

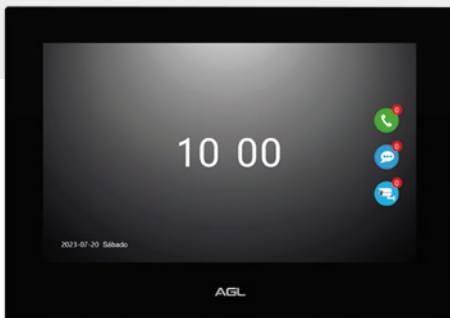

### Monitor para Vídeo Porteiro AGL S-500 APP

O Monitor é um componente essencial que completa o sistema do Vídeo Porteiro S-500 App, é com ele que você realiza a comunicação. Lembre-se de que a parte de comunicação Wi-fi está integrada aos monitores conectados ao porteiro.

\*Produto vendido separadamente.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Porteiro eletrônico S500 APP (8 ou 16 pontos)
  - 01 Fonte de alimentação externa Bi-Volt (12 volts 3A)
  - 01 Manual do usuário
- Obs. Monitor não incluso.



Compatível com todas fechaduras  
elétricas 12V do mercado.

# CONDOMINIUM APP

## PORTEIRO COLETIVO ATÉ 240 MONITORES

Cód. 1106331 - VÍDEO PORTEIRO CONDOMINIUM APP



Sistema de  
Intercomunicação  
Condominial



Vídeo Portaria  
de imagens

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- O Condominium APP é a solução definitiva para aprimorar a segurança e a conveniência em condomínios e residências, compatível com até 240 monitores;
- Oferece vídeo em alta definição (1920x1080) com uma taxa de quadros variando entre 1 e 25 fps, usando codecs de compressão H.264/H.265 para uma eficiente transmissão de dados;
- Suporta comunicação de áudio em modo Full Duplex para conversas naturais e vídeo de alta qualidade;
- Possui um leitor de TAGs RFID operando na frequência de 13,56MHz, permitindo o cadastro de até 9 TAGs por apartamento;
- Permite o registro de uma senha numérica para acesso ao portão por parte do administrador;
- Permite a comunicação com até 3 porteiros dentro do mesmo condomínio ou prédio, além de suportar comunicação interna com a portaria;
- Os monitores internos são capazes de visualizar até 4 câmeras, graças à tecnologia Onvif integrada;
- É compatível com comunicação Wi-Fi para atendimento e controle remoto por meio dos aplicativos AGL Home, Tuya ou Smartlife;
- Permite a abertura de fechadura e visualização das câmeras remotamente através do aplicativo;
- Requer um switch de rede para comunicação com os monitores;
- Modo "Não está em casa" ativa gravação de recados de áudio e vídeo no monitor e modo "Silencioso" para silenciar as chamadas nos monitores;
- Alarme de porta aberta para segurança adicional;
- Dimensões: A 390 x L 139 x P 46,5 mm.



Comunicação por  
aplicativo no monitor  
interno



Fabricado em alumínio  
escovado e traseira em metal  
de alta qualidade



Tags RFID 13,56 MHz





Índice de proteção: IP55



Dimensões de caixa:  
A 173 x L 485 x P 73mm



Peso bruto médio: 2,18 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

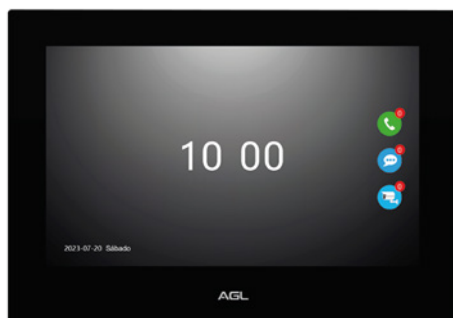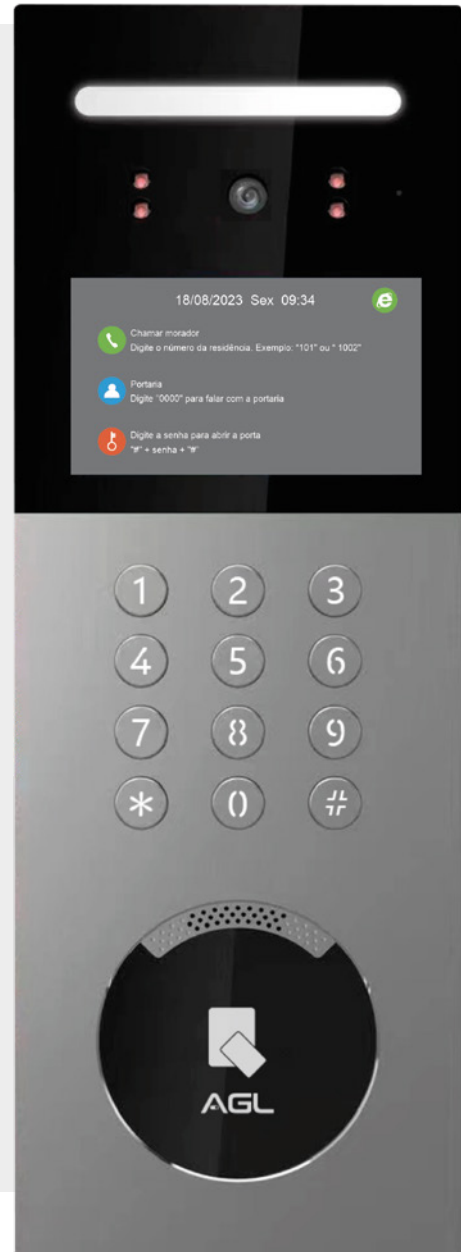

#### Monitor Condominium APP

O Monitor é um componente essencial que complementa o sistema Condominium APP, assim você realiza a comunicação. Lembre-se de que a parte de comunicação Wi-Fi está integrada aos monitores conectados ao porteiro.

\*Produto vendido separadamente.

#### ITENS INCLUSOS:

- 01 Porteiro Condominium App
- 01 Fonte de Alimentação 12VDC 3A
- 01 Chicote de alimentação
- 01 Chicote de conexões | Manual

# MONITOR CONDOMINIUM APP MONITOR PARA PORTEIRO COLETIVO

Cód. 1106330 - MONITOR VÍDEO PORTEIRO CONDOMINIUM 16APP



Módulo interno  
monitor LCD 7"



Vídeo Portaria  
de imagens

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Abertura da fechadura via monitor interno, aplicativo "AGL Home" ou "Botoeira Simplifique 433MHz" (vendida separadamente);
- Atendimento em vídeo através do monitor interno ou do aplicativo "AGL Home";
- Equipado com uma tela touch screen HD de 7", com resolução de 1024x600 pixels, proporcionando imagens claras e nítidas;
- Comunicação por conexão de rede RJ45, garantindo estabilidade na transmissão de vídeo;
- Conexão Wi-Fi 2.4GHz (IEEE802.11 b/g/n) disponível para acesso conveniente à rede;
- Compartilhe o acesso ao monitor com familiares e amigos, possibilitando a visualização remota e a comunicação com visitantes;
- Microfone e alto-falante integrados para comunicação bidirecional clara com os visitantes;
- Suporta gravação de conversas e recados com cartão micro SD de até 64GB (não incluído);
- Conecte até 4 câmeras IP compatíveis com protocolo ONVIF;
- Alimentação através de fonte DC12V 1.5A;
- Dimensões: A 200 x L 140 x P 17 mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4GHz



Controle via app  
AGL HOME



Comunicação por  
áudio bidirecional




Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência



Dimensões de caixa:  
A 171 x L 240 x P 81 mm



Peso bruto médio: 0,61 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Realize a comunicação e abertura através de comandos. Autorize acessos para outros usuários, mesmo à distância.



### BOTOEIRA SIMPLIFIQUE

Compatível com botoeira para acionamento de fechaduras 12V, sem fios e modo de trabalho por frequência 433MHz (vendido separadamente).

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Monitor Condominium 16App
- 01 Suporte para Monitor
- 01 Fonte de Alimentação 12V 1.5A
- 01 Kit Fixação | Manual



Oferece a conveniência de visualização e controle total, tanto localmente quanto através do aplicativo AGL Home. Lembre-se de que a parte de comunicação Wi-Fi está integrada aos monitores conectados ao porteiro, garantindo uma conexão sólida e segura para uma experiência sem complicações.

# PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 02 PONTOS SLIM

Cód. 1104009 - Coletico Slim 02 Pts Preto  
Cód. 1107050 - Col. Convencional 02 Pts Preto  
Cód. 1107001 - Col. Convencional 02 Pts Cinza



Porteiro Coletivo  
Convencional



Disponível em  
02 teclas de  
chamada



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Saída Pulsante 12V e Saída Contato Seco, para acionar fechadura elétrica 12V ou outros dispositivos;
- Compatível com interfones AGL Linha S100;
- Comunicação em áudio digital ajustável;
- Protetor de chuva já incorporado;
- Possibilita até 3 extensões para cada apartamento;
- Proteção tipo TAMPER para interligar o porteiro a sistema de alarme;
- Dimensões: A 190 x P 50 x L 75mm (Porteiro)  
A 145 x P 50 x L 75 mm (Monofone)



Sinalização luminosa no  
Botão de chamada



Saída para acionar  
fechadura elétrica 12V



Sistema 100~240V AC  
(Bivolt automático)



Fabricado em plástico  
de alta resistência (ABS) na cor preta

## DESCRIÇÃO

|                    |         |                    |
|--------------------|---------|--------------------|
| Cores do interfone | PBT     | Índice de Proteção |
| ● Preto ○ Branco   | 0,70 Kg | IP64               |



Porteiro Coletivo disponível também  
em painel convencional.

## ITENS INCLUSOS:

01 Porteiro eletrônico 02 Pontos Slim  
02 Monofones S100.



Todos os porteiros são compatíveis com fechaduras 12V do mercado.



## PCD-01 | PCD-12

Cod. 1107015 - Porteiro Coletivo Digital PCD-12  
Cod. 1107014 - Porteiro Coletivo Digital PCD-01



Porteiro Coletivo  
Digital



Identificação  
de senha pessoal  
(Painel Coletivo)



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Compatível com portaria virtual;
- Compatível com centrais padrão Anatel;
- 2 acionamentos (um de fechadura e um contato seco);
- Comunicação direta com o ramal desejado (somente painel coletivo);
- Abertura de fechadura por senha ou por comando dos apartamentos (somente painel coletivo);
- Ajuste de volume de áudio (2 níveis);
- Protetor de chuva já incorporado;
- Configuração do tipo de acionamento na saída auxiliar;
- Função *Só Portaria*: chama a portaria independente do que for discado;
- Discagem automática em Central Acoplada.
- Dimensões: A 160 x P 65,5 x L 94mm (Porteiro).



Capacidade: 500 senhas  
(somente Painel Coletivo)



Entrada para Sensores de Porta  
Duas Botoneiras



Sistema 24V 1A  
(Bivolt automático)



Fabricado em plástico  
de alta resistência (ABS)  
na cor preta



Peso bruto médio: 0,42 Kg  
para pesos pontuais consulte-nos



Índice de Proteção: IP64

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Porteiro Coletivo Digital PDC-01 ou PDC-12 |
- 01 Fonte de alimentação externa Bi-Volt (24 volts 1A).

Obs. Monofone não incluso.

DICA: Realize a abertura da fechadura com maior segurança, utilizando o Porteiro Coletivo PCD-12, como controle de acesso, através de senha 4 dígitos.



Todos os porteiros são compatíveis  
com fechaduras 12V do mercado.

# PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 04 ATÉ 48 PONTOS



Linha Coletiva  
Convencional



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Porteiro eletrônico de sobrepor ou embutir;
- Fonte de alimentação externa 110/220V (24volts 1A);
- Ajuste de áudio interno e externo;
- Painel frontal articulado;
- Aciona fechadura 12V.



Sistema 24V 1A  
(Bivolt automático)



Índice de Proteção: IP64



Área frontal fabricada em alumínio e carcaça em plástico de alta resistência (ABS) na cor preta

## DISPONÍVEL NOS MODELOS

### 04 PONTOS

A 220 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 0,654 Kg

### 12 PONTOS

A 220 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 0,700 Kg

### 20 PONTOS

A 260 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 1,002 Kgs

### 28 PONTOS

A 295 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 1,147 Kg

### 36 PONTOS

A 330 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 1,00 Kgs

### 48 PONTOS

A 370 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 1,382 Kg

### 08 PONTOS

A 220 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 0,673Kg

### 16 PONTOS

A 220 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 0,728 Kg

### 24 PONTOS

A 260 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 1,25 Kgs

### 32 PONTOS

A 295 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 1,00 Kgs

### 40 PONTOS

A 330 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 1,264 Kg

Cód. 1107022 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 04 PONTOS  
Cód. 1107046 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 08 PONTOS  
Cód. 1107002 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 12 PONTOS  
Cód. 1107003 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 16 PONTOS  
Cód. 1107004 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 20 PONTOS  
Cód. 1107005 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 24 PONTOS  
Cód. 1107006 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 28 PONTOS  
Cód. 1107007 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 32 PONTOS  
Cód. 1107008 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 36 PONTOS  
Cód. 1107009 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 40 PONTOS  
Cód. 1107011 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 48 PONTOS

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Porteiro eletrônico
- 01 Fonte de alimentação externa Bi-Volt (24 volts 1A).

Obs. Monofone não incluso.



Todos os porteiros são compatíveis  
com fechaduras 12V do mercado.

## TERMINAL DE INTERFONIA | TDI 100

Cód. 1109013



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Conexão através de borne de pressão ou Conector RJ;
- Compatível para instalação em caixa elétrica 4x2 ou para uso em mesa;
- Toque de chamada com volume ajustável (2 níveis de toque);
- Interfone com teclado na base, para comunicação condominial;
- Tecla *FLASH*: Usada para acesso às facilidades das centrais de portaria e porteiro coletivo digital AGL;
- Tecla *REDIAL*: Memória automática para rediscagem do último número utilizado (até 32 dígitos);
- Tecla *MUTE*: Usada para inibir o áudio do microfone, durante a comunicação
- Dimensões: A 185 x P 65 x L 90mm.



Intercomunicador via áudio



Fabricado em plástico (ABS), na cor branca

Peso bruto médio: 0,255 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

Índice de Proteção: IP62

## INTERFONE UNIVERSAL - P100

CÓD. 1103006



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Modelo: Interfone universal;
- Botão lateral para acionamento da fechadura;
- Compatível com Porteiros Eletrônicos P10, P100, P200, Porteiro Coletivo AGL de 2 até 48 pontos, entre outras marcas do mercado;
- Instalação: Através de 2 fios de comunicação;
- Não é necessário ligar 110V ou 220V diretamente no interfone;
- Oferece maior nível de fidelidade de voz do mercado;
- Dimensões: A 145,00 x C 75,00 x P 30,00 mm.



Intercomunicador via áudio



Fabricado em plástico (ABS)

### DESCRIÇÃO

Cores do interfone

● Preto ○ Branco

PBT

0,230 Kgs

Índice de Proteção

IP62

## INTERFONE UNIVERSAL - S100

CÓD. 1104023

CÓD. 1104024



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- 02 Botões para acionamento de fechaduras elétricas e outros dispositivos eletrônicos, quando instalados nos porteiros residenciais AGL linha S100 e S200 que possuem 01 saída 12V pulsante e 01 saída contato seco NA/C;
- Acionamento de 01 Fechadura para os demais modelos de porteiros residenciais AGL;
- Fácil instalação com fixação em caixa de passagem tipo 4x2 ou diretamente na parede.
- Compatível com os porteiros residenciais: Modelos P10, P10S, S100 e com porteiros coletivos convencionais AGL;
- Pode ser instalado com produtos similares de outros fabricantes, desde que sejam instalados em sistemas de interfones sem teclado e com apenas 2 fios;
- Dimensões: A 145 x P 50 x L 75mm.



Intercomunicador via áudio



Saída 02 botões para acionamento



Botão auxiliar como Botão NA



Fabricado em plástico de alta resistência (ABS)

### DESCRIÇÃO

| Cores do interfone | PBT      | Índice de Proteção |
|--------------------|----------|--------------------|
| ● Preto ○ Branco   | 0,198 Kg | IP62               |

## INTERFONE EXTENSÃO - P20

Cód. 1102037



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Modelo: Extensão Porteiro P20;
- Botão lateral para acionamento da fechadura;
- Compatível com porteiros eletrônicos, que possuem alimentação interna;
- Instalação: Através de 4 fios de comunicação.
- Não é necessário ligar 110V ou 220V diretamente no interfone;
- Oferece maior nível de fidelidade de voz do mercado;
- Dimensões: A 190 x P 50 x L 80mm.



Intercomunicador via áudio



Fabricado em plástico (ABS)

### DESCRIÇÃO

| Cores do interfone | PBT       | Índice de Proteção |
|--------------------|-----------|--------------------|
| ● Preto ○ Branco   | 0,252 Kgs | IP62               |

# CAMPAINHA DIGITAL SEM FIO



Botão de  
Acionamento  
externo



Módulo  
interno de  
chamada

Cód. 1206002  
(Kit Cor Preta)  
Cód. 1206001  
(Kit Cor Branca)



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Tecnologia digital sem fio (Wireless 433,92MHz);
- Sistema de sincronização digital com anti-interferência;
- 35 opções de toques e 4 níveis de controle de volume (Receptor);
- Possibilita acionar até 3 Campainhas (Receptores) no mesmo Botão (Transmissor), uso em ambientes amplos;
- Protetor de chuva incorporado, para instalação em local externo;
- Fixação sem fios e plugue para tomada (Alcance de até 50 metros);
- Dimensões campainha (Transmissor): A 100 x P 70 x L 50mm;
- Dimensões campainha (Receptor): A 100 x P 60 x L 30mm.



Dispositivo de  
sinalização sonora



Sistema 110V / 220V  
(Bivolt automático)



Proteção externa  
contra chuva



Funcionamento à bateria  
(Transmissor Externo)



Dimensões de caixa:  
A 135 x L 75 x P 65mm



Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência

## DESCRIÇÃO

| Cores disponíveis | PBT      | Índice de Proteção |
|-------------------|----------|--------------------|
| ● Preta ○ Branca  | 0,147 Kg | IP64               |




RECEPTOR DE FÁCIL INSTALAÇÃO,  
DISPOSITIVO PLUG AND PLAY.

## ITENS INCLUSOS:

01 Campainha (Transmissor Externo) |  
01 Campainha (Transmissor Interno) |  
Manual de usuário.



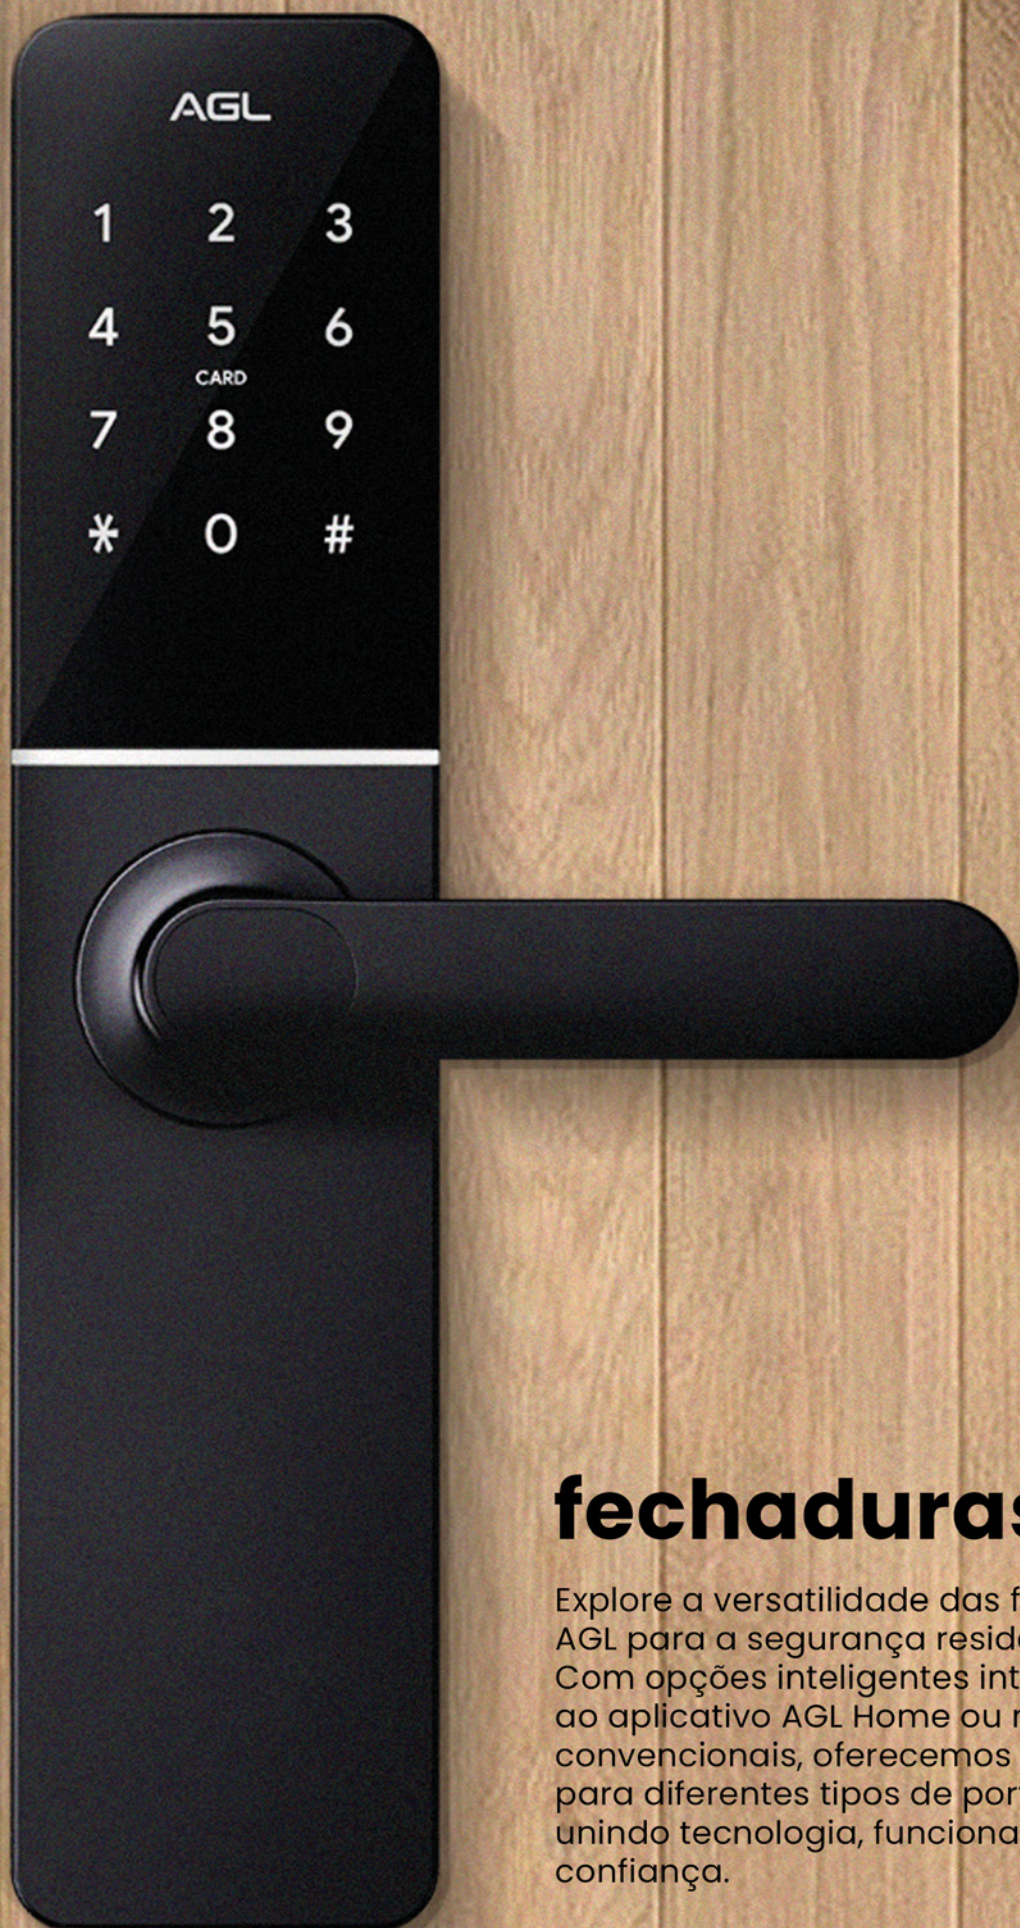

## fechaduras

Explore a versatilidade das fechaduras AGL para a segurança residencial. Com opções inteligentes integradas ao aplicativo AGL Home ou modelos convencionais, oferecemos soluções para diferentes tipos de portas e portões, unindo tecnologia, funcionalidade e confiança.



**T-12S**Tecnologia  
de Biometria  
DigitalTAG'S RFID  
13,56MHzTeclado  
Touch  
ScreenControle via  
Aplicativo  
AGL HOME

Cód. 1013001- T12-S Branca

Cód. 1013000 - T12-S Preta



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Abertura e identificação: Através de sistema de biometria, TAG'S RFID 13,56MHz, aplicativo AGL Home, trava manual, senha pessoal de 6 dígitos e por chave manual mecânica tetra;
- Botão de modo não perturbe;
- Configuração via aplicativo AGL HOME;
- Compatível com portas de madeira e metal, de 30-60mm de espessura;
- Dimensões: A 206 x P 23 x L 64mm (Lado Externo)  
A 206 x P 29 x L 67mm (Lado Interno)



Capacidade para usuários: 50 Senhas, TAG'S e/ou Impressões Digitais.



Alimentação através de 4 pilhas AA

Vida útil da bateria:  
Média de 6 meses


## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preta ○ Branca

PBT

1,860 Kg



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.

Realize a abertura e envio de chaves Bluetooth (cadastro e exclusão), através de comandos.

Envie e autorize acessos e senhas temporárias para outros usuários.

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Painel frontal touch (teclado) | 01 Painel traseiro |  
01 Máquina com rolete embutido | 01 Chave mecânica  
02 TAG'S RFID 13,56MHz | 01 Kit Parafusos para painéis  
01 Kit de parafusos para fixação do espelho | 01 Espelho  
01 Kit puxadores | Manual de instalação.



Realize facilmente todas as configurações via aplicativo. Adicione ou remova usuários, cadastre biometria, tag's digitais e senhas, verifique o nível de bateria e visualize o histórico de aberturas.

**H2O WI-FI**

TAG'S RFID

Senha  
numéricaChave  
mecânicaControle  
via aplicativo  
AGL HOME

1106134 - Fechadura Eletrônica Digital AGL - H2O WIFI

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- Compatível com portas de madeira ou alumínio, com espessura de 35mm a 65mm;
- Abertura e identificação através de TAG'S RFID, senha pessoal de 6 a 8 dígitos, chave manual mecânica e via aplicativo AGL HOME;
- Gerenciamento de até 9 usuários administradores (senha ou tag) e até 100 usuários comuns (senha ou tag);
- Capacidade de 20 usuários remotos no aplicativo AGL Home;
- Abertura para a esquerda ou direita, para dentro ou para fora e abertura externa de emergência via chave mecânica ou micro USB (powerbank 5V);
- Segurança avançada compatível com embaralhamento de senha e inserção de dígitos aleatórios antes da senha correta;
- Campanha inteligente com notificação via aplicativo;
- Alertas de bateria fraca e tentativas consecutivas de 5 acessos inválidos;
- Dimensões: A 62 x L 269 x P 140 mm.

Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4GhzVisualização do nível  
de bateria pelo appAlimentação via  
4 pilhas AAAFabricado em alumínio,  
zinco e ABSPeso bruto médio: 2,16Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nosDimensões da caixa:  
A 130 x P 325 x L 192mm

Realize facilmente todas as configurações via aplicativo. Vincule tag's digitais, senhas, verifique o nível de bateria e visualize o histórico de aberturas. Gere códigos de acionamento dinâmico, ou seja, senhas temporárias de acesso para usuários, através do painel numérico.

**ITENS INCLUSOS:**

01 Painel Frontal | 01 Painel | 02 Chaves mecânicas  
02 Tags RFID | 01 Máquina | 01 Batente | 01 Kit de  
fixação | 01 Acabamento para batente | 01 Manual

**• APLICATIVO AGL HOME**

Download e configuração, via smartphone.  
Siga os passos indicados no menu e adicione  
quantos dispositivos desejar. Basta instalar o  
produto, conectar ao aplicativo e controlar sua  
fechadura, de onde estiver.

# H30 BLACK WI-FI



Biometria  
Digital



TAG'S RFID  
13,53 MHz



Senha  
numérica



Chave  
mecânica



Controle  
via aplicativo  
AGL HOME

1106341 - FECHADURA ELETRÔNICA DIGITAL AGL - H30 BLACK WIFI

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Compatível com portas de madeira ou alumínio, com espessura de 35mm a 60mm;
- Abertura e identificação através de TAG'S RFID 13,56 MHz, senha pessoal de 6 a 8 dígitos, chave manual mecânica e via aplicativo AGL HOME;
- Gerenciamento de até 9 usuários administradores (senha ou biometria) e até 100 usuários comuns (limite de 100 usuários com biometria);
- Capacidade de 20 usuários remotos no aplicativo AGL Home;
- Abertura para a esquerda ou direita, para dentro ou para fora e abertura externa de emergência via chave mecânica ou micro USB TIPO C (powerbank 5V);
- Segurança avançada compatível com embaralhamento de senha e inserção de dígitos aleatórios antes da senha correta;
- Campanha inteligente com notificação via aplicativo;
- Alertas de bateria fraca e tentativas consecutivas de 5 acessos inválidos;
- Dimensões: A 302 x L 67 x P 32 mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4Ghz



Visualização do nível  
de bateria pelo app



Alimentação via  
4 pilhas AA



Fabricado em alumínio,  
zinco e ABS



Peso bruto médio: 2,74Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos




Dimensões da caixa:  
A 230 x P 116 x L 365 mm



Realize facilmente todas as configurações via aplicativo. Vincule tag's digitais, senhas, verifique o nível de bateria e visualize o histórico de aberturas. Gere códigos de acionamento dinâmico, ou seja, senhas temporárias de acesso para usuários, através do painel numérico.

## ITENS INCLUSOS:

01 Painel Frontal | 01 Painel | 02 Chaves mecânicas  
03 Tags RFID | 01 Máquina | 01 Batente | 01 Kit de  
fixação | 01 Acabamento para batente | 01 Manual



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar ao aplicativo e controlar sua fechadura, de onde estiver.

# FECHADURA DIGITAL BT1



Biometria  
Digital



TAG'S RFID  
13,56Mhz



Chave  
mecânica

1012035 - Fechadura Digital AGL BT-1 Bio Card Branca  
1012034 - Fechadura Digital AGL BT-1 Bio Card Preta  
1012036 - Fechadura Digital AGL BT-1 Card Branca  
1012037 - Fechadura Digital AGL BT-1 Card Preta

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Disponível em dois modelos sendo: BT1 Bio Card/ BT1 Card;
- Alimentação: 4 pilhas alcalinas AA;
- Formas de abertura:  
BT1 Bio Card: Biometria, Chave Mecânica, TAGs RFID 13,56Mhz;  
BT1 Card: Chave Mecânica, TAGs RFID 13,56Mhz;
- Capacidade de até 100 usuários (incluindo usuários mestre);
- Espessura da porta 30 a 60mm;
- Indicadores: LED (verde, azul, azul-claro, lilás, amarelo, vermelho) modelo Bio;
- Bipes sonoros (configuráveis);
- Índice de Proteção: Fechadura: IP5X | Controle de Acesso: IP66
- Dimensões: Fechadura : 86x164x39mm | Controle de acesso: 96x56x20mm



Alimentação via  
4 pilhas AA



Fabricado em alumínio,  
zinco e ABS



Peso bruto médio:  
BT1 Bio Card: 0,900kg  
BT1 Card: 0,890kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões da caixa:  
57 x 120,1 x 200 mm

Cores disponíveis

● Preto ○ Branco



Controle de Acesso  
Bio Card



Controle de Acesso  
Card

## ITENS INCLUSOS:

01 Controle de Acesso | 01 Painel Traseiro (fechadura)  
01 Chapa de Fixação | 01 Chave mecânica  
03 Tags RFID 13,56Mhz (1 TAG Mestre, 2 TAGs Comuns)  
01 Kit Parafusos para a Fechadura  
01 Kit Parafusos para a fixação do Batente | 01 Espelho  
01 Batente | 01 Kit de calços para batente | 01 Manual



Importante! Para fazer o uso da chave de emergência, guarde-a em um local seguro e fora de casa! Caso as baterias acabem, você irá precisar para a abertura da fechadura.



# BT-100 BIO APP (2026)

Cód. 1012000 - Fech. Digital AGL BT-100 Bio App Preta  
Cód. 1012001 - Fech. Digital AGL BT-100 Bio App Branca



Tecnologia  
de Biometria  
Digital



Teclado  
Touch  
Screen




Chave  
mecânica  
tetra



Controle via  
aplicativo  
AGL HOME



TAG'S RFID  
13,56MHz

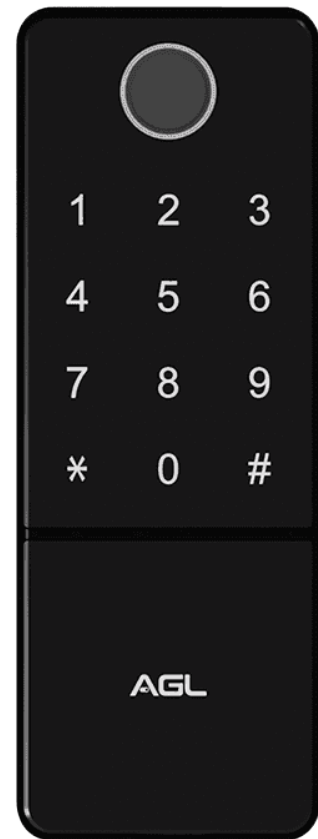

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Compatível com portas de madeira ou alumínio, com espessura de 35mm a 50mm;
- Instalação em portas com abertura para direita ou esquerda, para dentro ou para fora;
- Controle pelo aplicativos AGL Home, Tuya, e Smart Life via bluetooth;
- Abertura através de senha, chave mecânica tetra, TAG 13,56Mhz, botão de destravamento e manopla de travamento e destravamento;
- Capacidade para 253 usuários, sendo 99 biometrias e 154 senhas ou TAG's;
- Compatível com senhas para check-in e check-out mesmo a distância;
- Aviso de bateria fraca no aplicativo e no teclado;
- 02 modelos de batentes inclusos: sobrepor ou embutir;
- Dimensões: A 172,00 x L 68,00 x P 17,2mm (Painel Frontal)  
A 86,00 x L 164,00 x P 39,00 mm (Fechadura Interna)



Alimentação via  
4 pilhas AA



Peso bruto médio: 1,144 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões da caixa:  
A 204 x L 286 x P 76mm

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ○ Branco

Índice de Proteção

IP5X

## ITENS INCLUSOS:

01 Fechadura | 02 Batentes  
01 Gabarito de furação | 02 Chaves mecânicas tetra  
01 Kit de parafusos para instalação | Pilhas  
Manual de instalação.



Realize facilmente todas as configurações via aplicativo.  
Adicione ou remova usuários, cadastre biometria, tag's digitais  
e senhas, verifique o nível de bateria e visualize o histórico de aberturas.

# ULTRA TOUCH



Biometria  
Digital



TAG'S RFID  
13,56Mhz




Chave  
mecânica



Controle  
via aplicativo  
AGL HOME

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Projetada para portões com abertura para dentro ou para fora, com espessura entre 30mm e 95mm;
- Leitor biométrico de alta precisão;
- Leitor de cartões/tags RFID 13,56Mhz;
- Teclado touch com iluminação;
- Configuração e notificações pelo app AGL HOME;
- Até 100 biometrias, 155 cartões/ tag ou senhas;
- Alimentação por fonte 12V/1A;
- Dimensões:
  - Fechadura (Interna): 112 x 130 x 39mm;
  - Paineis frontal (Externa): 169 x 64 x 22mm;

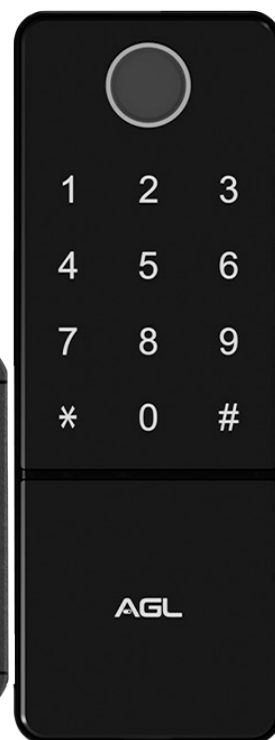

Abertura via  
aplicativo



Índice de Proteção:  
IP65



Alimentação fonte  
12V 1A



Dimensões da caixa:  
60,8 x 150,5 x 180,7 mm



Fabricado em alumínio,  
zinco e ABS



Peso bruto médio: 1,493Kg  
Para pesos pontuais,  
consulte-nos

Cores disponíveis

● Preto



Importante! Para fazer o uso da chave de emergência, guarde-a em um local seguro e fora de casa! Caso as baterias acabem, você irá precisar para a abertura da fechadura.

## ITENS INCLUSOS:

01 Paineis Frontal | 01 Paineis | 03 Chaves mecânicas  
02 Tags RFID | 01 Máquina | 01 Batente | 01 Kit de  
fixação | 01 Acabamento para batente | 01 Manual

# SMART X3 SEM FIOS



Acionamento  
por controle  
remoto 433MHz



Tecnologia  
de Biometria  
Digital (linha bio)



Abertura por  
TAG'S RFID  
125KHz



Chave  
mecânica  
tetra

Cód. 1017025 - Fechadura Smart X3

Cód. 1017026 - Fechadura Smart X3 Bio

Cód. 1017048 - Fechadura Smart X3 Wi-Fi (hub incluso)



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Disponível nos modelos: Smart X3 e Smart X3 Bio;
- Compatível com portas de madeira, aço ou alumínio (ambientes internos);
- Instalação em portas com abertura para direita ou esquerda, para dentro ou para fora;
- Instalação sem fios entre o controle de acesso (parte externa) e a fechadura (parte interna);
- Abertura através de controle remoto 433MHz, senha, TAG'S RFID 125KHz, biometria (linha bio), chave mecânica tetra, botão de destravamento e manopla de travamento e destravamento;
- Teclado luminoso touch screen para abertura com senhas de 4 a 6 dígitos;
- Compatível com botoeiras e outros acessórios na frequência 433MHz (não incluso);
- Índice de proteção: IP5X;

Dimensões: A 107 x P 25 x L 74 mm (Controle de Acesso)

A 85 x P 45 x L 163 mm (Fechadura Interna).



Alimentação via 4 pilhas AA (fechadura)  
e 3 pilhas AAA (controle de acesso)



Incluso cilindro  
tetra chave



Consumo ultra  
baixo de bateria



Compatível com controle  
de voz, necessário HUB  
433 Mhz Wi-Fi



Peso bruto médio: 1,152 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões da caixa:  
A 210 x P 80 x L 300 mm



### • HUB 433 MHz WI-FI

Com o Hub 433MHz Wi-Fi você pode controlar remotamente de qualquer lugar que esteja, outros produtos/dispositivos 433MHz. Acionamento remoto pelo aplicativo AGL Home (incluso apenas no modelo wi-fi)

### ITENS INCLUSOS:

01 Fechadura | 01 Controle de acesso

01 TAG RFID | 01 Controle Remoto 433MHz

01 Cilindro Tetra Chave

Batente | Manual do Usuário



Realize facilmente a integração com assistentes virtuais e programe comandos de voz para executar operações, com o HUB 433 MHz Wi-Fi

# MINI SMART RX WI-FI



Acionamento  
por Controle  
Remoto



Botão físico  
embutido para  
acionamento



Controle via  
Aplicativo  
AGL HOME

Cód. 1017005 Mini Smart RX Wi-Fi - Preta  
Cód. 1017006 Mini Smart RX Wi-Fi - Branca



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Abertura e identificação através de controle remoto 433MHz (até 1.500 controles), via aplicativo AGL Home, chave mecânica tetra e comandos de voz;
- Abertura remota por Wi-Fi e Bluetooth;
- Compatível com portas de madeira, aço ou alumínio (ambientes internos ou externos);
- Instalação em portas com abertura para direita ou esquerda, para dentro ou para fora;
- Cilindro ajustável de 25mm até 50mm;
- Compatível com botoeira, controle de acesso ou dispositivos 433MHz sem fios (não inclusos);
- Sensor de porta aberta (status da porta);
- Preparada para intertravamento;
- Configurações e cadastro de controle remoto, via aplicativo;
- Backup e restauração dos dados via pen drive exclusivo AGL (não incluso);
- Possível compartilhar o acesso do aplicativo com outros usuários;
- Notificações e histórico de aberturas pelo controle remoto;
- Possível renomear individualmente cada controle remoto;
- Fonte de alimentação 12V (inclusa);
- Dimensões: A 85 x P 35 x L 120 mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4Ghz



Chave Tetra  
mecânica manual




Carcça fabricada  
em plástico (ABS)



Dimensões da caixa:  
A 242 x L 208 x P 55mm

## DESCRIÇÃO

| Cores disponíveis | PBT       | Índice de Proteção |
|-------------------|-----------|--------------------|
| ● Preto ○ Branco  | 0,863 Kgs | IP65               |

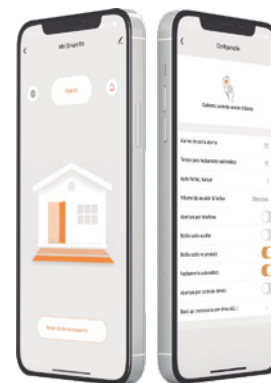

### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar ao aplicativo e controlar sua fechadura, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

01 Fechadura | 01 Batente  
01 Controle remoto 433MHz  
02 Chaves Mecânicas tetra | Kit de fixação  
Gabarito de furação | Manual do Usuário



Produto compatível com todos os porteiros e controles do mercado, com a mesma tecnologia AGL.

DICA: Utilize a conexão de inter-travamento, para ativar um sistema de gaiola, quando ligadas duas fechaduras num mesmo ambiente.

# RX 500-S



Teclado  
Touch  
Screen



Chave  
mecânica  
tetra

Cód. 1017064 - Fechadura Digital RX500S Branca  
Cód. 1017068 - Fechadura Digital RX500S Preta



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Compatível com portas de madeira ou alumínio, com espessura de 35mm a 50mm;
- Instalação em portas com abertura para direita ou esquerda, para dentro ou para fora;
- Abertura através de senha, chave mecânica tetra, botão de destravamento e manopla de travamento e destravamento;
- Capacidade para 15 senhas numéricas de 6 dígitos em todas as versões (via teclado touch screen);
- Aviso de bateria fraca, com sistema failsafe (antes da falta total de bateria a fechadura destrava automaticamente);
- Dimensões: A 165,00 x L 65,00 x P 20,00mm (Painel Frontal)  
A 160,00 x L 80,00 x P 40,00 mm (Fechadura Interna)



Alimentação via  
4 pilhas AA



Consumo de  
bateria ultra baixo



Peso bruto médio: 1,144 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões da caixa:  
A 206 x L 277 x P 72mm

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ○ Branco

Índice de Proteção

IP5X

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Painel frontal touch (teclado)
- 01 Painel traseiro (máquina)
- 01 Chapa de fixação | 02 chaves mecânicas
- 04 Parafusos para chapa de fixação
- 02 Parafusos painel frontal
- 02 Parafusos fixação do batente | 01 Batente
- 06 Calço para batente | Manual do usuário



## RX 200 - S

Cód. 1017062 - RX200S Preta  
Cód. 1017063 - RX200S Branca



Controle de  
acesso com  
teclado  
luminoso



Senha  
com 6  
dígitos



Chave  
mecânica  
tetra



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Compatível com portas de madeira, aço ou alumínio (ambientes internos);
- Instalação em portas com abertura para direita ou esquerda, para dentro ou para fora;
- Abertura através de senha e chave mecânica tetra;
- Teclado alfanumérico luminoso e senhas com 6 dígitos;
- Aviso de bateria fraca, com sistema failsafe (antes da falta total de bateria a fechadura destrava automaticamente);
- Dimensões: A 170 x P 25 x L 70mm (Externa)  
A 160 x P 40 x L 90mm (Interna)

 Alimentação via  
4 pilhas AA

 Consumo de  
bateria ultra baixo

 Peso bruto médio: 1,046 Kgs  
para pesos pontuais, consulte-nos

 Dimensões da caixa:  
A 210 x P 75 x L 295mm

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ○ Branco

Índice de Proteção

IP5X

## ITENS INCLUSOS:

01 Fechadura | 01 Controle de Acesso | 01 Batente  
01 Gabarito de furação | 02 Chaves mecânicas tetra  
01 Kit de parafusos para instalação | Pilhas  
Manual de instalação.

DICA: Melhore sua experiência com o produto, configurando comandos de voz para abertura remota, sem precisar tocar em nada. Realize também a integração com outros produtos Wi-Fi AGL, através do aplicativo.

# SAFEBOX

## COFRE PORTÁTIL

Cód. 1010002 - Safe Box AGL



Tecnologia  
de Biometria  
Digital



Senha  
numérica



Chave  
Mecânica  
Tetra



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Safebox é um cofre portátil confiável e durável para a segurança de seus pertences;
- Abertura por biometria/digital, senha numérica e chave mecânica tetra;
- Armazena até 15 senhas numéricas de 6 dígitos e 15 biometrias;
- Alimentação por 4 pilhas alcalinas AA, com autonomia de um ano (para até 10 aberturas por dia);
- Consumo ultra baixo de bateria, alimentação 6V DC;
- Fabricado em aço de alta resistência, com laterais em nylon com 30% de fibra de vidro com recuo para melhor manuseio e revestido de espuma acústica;
- Dimensões: C 365 x L 285 x A 100mm (externa)  
C 287,5 x L 175 x A 75mm (interna)



Dimensões da caixa:  
A 100 x P 300 x L 390 mm



Peso bruto médio: 5,500 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### ITENS INCLUSOS:

01 Safebox | 04 Pilhas AA  
02 Chaves mecânica tetra  
Manual do usuário



Recomendamos que você guarde sua SafeBox em um local acessível, como um armário, escritório, porão, quarto ou outro local de sua escolha, mas fora de vista de pessoas indesejadas. A localização da SafeBox não influencia na sua eficácia em proteger seus itens valiosos.

# AGL MOBILI COMPACT

Cód. 1106485- Fechadura AGL Mobili Compact



Teclado  
Touch  
Screen



Senha  
numérica

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Desenvolvida com foco em segurança e praticidade, esta fechadura com painel sensível ao toque é a solução ideal para proteger seus móveis;
- Painel Touch Screen com iluminação para uso em ambientes escuros;
- LED indicador de abertura: Luz verde ao desbloquear;
- LED indicador de bateria fraca: Sinaliza o momento da troca;
- Bateria de fácil acesso: Tampa de manutenção rápida;
- Entrada USB-C: Permite alimentação de emergência em caso de bateria descarregada;
- Senha personalizável de 4 a 15 dígitos;
- Trava rotativa: Abertura e fechamento manuais girando o corpo da fechadura;
- Proteção contra espionagem: Permite inserir números aleatórios antes/depois da senha correta;
- Bloqueio de segurança ativado por 60 segundos após 4 tentativas incorretas;
- Bateria de 3V (CR2032), mantendo a senha mesmo após a troca;
- Modo privado: Senha fixa para uso pessoal e contínuo;  
Modo público: Senha temporária para uso único (ideal para armários compartilhados);
- Dimensões: A 57,5 x P 55 x L 57,5mm (Lado Externo)

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto

PBT

0,180 Kg



## ITENS INCLUSOS:

01 Fechadura Mobili Compact | 01 porca |  
03 parafusos para fixação | 01 chapa de fixação  
01 lingueta | 01 chave de fenda  
01 Manual.



Função de mascaramento de senha até 30 dígitos aleatórios antes/depois da senha.

# AGL MOBILI BIO

Cód. 1106486 - Fechadura AGL Mobili Bio



Tecnologia  
de Biometria  
Digital

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Projetada especificamente para móveis, oferecendo uma solução de segurança moderna, prática e sem necessidade de chaves;
- Leitor biométrico: Sensor de impressão digital para desbloqueio rápido e seguro;
- LED indicador: Informa status de operação, erro de leitura e bateria fraca;
- Travamento automático: Fecha automaticamente 5 segundos após o desbloqueio;
- Entrada USB-C: Permite alimentação de emergência em caso de pilhas descarregadas;
- Capacidade de Usuários:
  - 2 digitais de administrador (configuração e controle de acesso);
  - 8 digitais de usuários (uso diário);
- Compatibilidade com portas e gavetas de 12mm a 30mm de espessura;
- Design Compacto: Ideal para móveis residenciais, corporativos ou comerciais;
- Alimentação: 3 pilhas AAA;
- Dimensões: A 32 x P 23 x L 32mm (Lado Externo)  
A 97 x P 20 x L 54mm (Lado Interno)

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto

PBT

0,128 Kg



## ITENS INCLUSOS:

01 Fechadura Mobili Bio | 02 chapas de fixação |  
10 parafusos para fixação | 01 Manual.



No primeiro uso qualquer digital abre enquanto a memória estiver vazia.

# AGL MOBILI TOUCH

Cód. 1106484- Fechadura AGL Mobili Touch



Teclado  
Touch  
Screen



Senha  
numérica

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Desenvolvida para garantir segurança, praticidade e tecnologia para armários, e móveis em ambientes residenciais, corporativos, academias ou espaços públicos;
- Painel Touch Screen com iluminação para uso em ambientes escuros;
- LED indicador: Sinaliza desbloqueio, erro de senha ou bateria fraca;
- Puxador ergonômico integrado ao design moderno;
- Entrada USB-C: Permite alimentação de emergência em caso de pilhas descarregadas;
- Fechamento automático após 5 segundos da abertura;
- Alarme de segurança: Emite som e bloqueia o sistema após tentativas incorretas de senha;
- Mascaramento de senha: permite digitar números aleatórios antes/depois da senha real;
- Modo privado: Senha fixa para uso pessoal e contínuo;  
Modo público: Senha temporária para uso rotativo (ex: armários de academia);
- Dimensões: A 130 x P 20 x L 57mm (Lado Externo)  
A 130 x P 24 x L 64mm (Lado Interno)

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

○ Branca

PBT

0,248 Kg



Alimentação  
através de 4 pilhas  
AA alcalinas



Utilize o reset de fábrica apenas no caso de perda da senha de administrador.

## ITENS INCLUSOS:

01 Fechadura AGL Mobili Touch | 07 Parafusos |  
01 Manual.



ULTRA



Chave  
Mecânica  
Manual



Alarme de  
Porta Aberta



Fechamento  
silencioso  
e seguro



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Abertura interna ou externa;
- Fechamento automático;
- Alarme: Tempo configurável de 1 a 60 segundos.



Fabricado em aço  
e acabamentos plásticos



Sistema de  
intertravamento integrado



Chave convencional



Tensão: 12V

## ESPESSURA MÁXIMA DA PORTA

Cilindro Padrão  
42mm

Cilindro ajustável de  
42 até 100mm

## DESCRIÇÃO

| Cores disponíveis | PBT       | Índice de Proteção |
|-------------------|-----------|--------------------|
| ● Preto ○ Branco  | 1,253 Kgs | IP65               |

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Fonte de alimentação 110/220v ~12V DC
- 02 Chaves convencionais
- 01 Kit de parafusos para instalação.

Cód. 1011039 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA BRANCA - AJUST. CH. E-CODE FESP  
Cód. 1011027 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA BRANCA - AJUST. CH.SIMP. FESP.  
Cód. 1011038 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA PRETA - AJUST. CH. E-CODE FESP.  
Cód. 1011009 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA PRETA - AJUST. CH.SIMP. FESP.

Para mais variações deste produto, consulte-nos.



Produto compatível com todos os porteiros  
e controles do mercado, com a mesma  
tecnologia AGL.

DICA: Pode ser acionado por dispositivos externos:  
Acionadores/botoeiras/porteiros eletrônicos;  
Pode ser instalada em conjunto com automatizadores AGL,  
desde que seja inserida a placa acionadora;  
Deve ser instalada em conjunto com mola aérea.

# ULTRA CARD MIFARE



Abertura por  
TAG'S RFID  
125KHz



Alarme de  
Porta Aberta



Fechamento  
silencioso  
e seguro



Chave  
Mecânica  
Manual



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Capacidade: 2.000 chaves digitais;
- Abertura interna ou externa;
- Fechamento automático;
- Alarme: Tempo configurável de 1 a 60 segundos.



Fabricado em aço  
e acabamentos plásticos



Sistema de  
intertravamento integrado



Chave convencional



Tensão: 12V

## ESPESSURA MÁXIMA DA PORTA

Cilindro Padrão  
42mm

Cilindro ajustável de  
42 até 100mm

## DESCRIÇÃO

| Cores disponíveis | PBT       | Índice de Proteção |
|-------------------|-----------|--------------------|
| ● Preto ○ Branco  | 1,253 Kgs | IP65               |

## ITENS INCLUSOS:

- 04 TAG'S RFID 125KHz | 01 TAG mestra  
01 Fonte de alimentação 110/220v ~ 12V DC  
02 Chaves convencionais | 01 Kit de parafusos para instalação.

Cód. 1011043 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA CARD BRANCA - AJUST. CH. E-CODE F.ESP.  
Cód. 1011035 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA CARD BRANCA - AJUST. CH.SIMP. F.ESP.  
Cód. 1011042 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA CARD PRETA - AJUST. CH. E-CODE F.ESP.  
Cód. 1011010 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA CARD PRETA - AJUST. CH.SIMP. F.ESP.

Para mais variações deste produto, consulte-nos.



Produto compatível com todos os porteiros  
e controles do mercado, com a mesma  
tecnologia AGL.

DICA: Pode ser acionado por dispositivos externos:  
Acionadores/botoeiras/porteiros eletrônicos;  
Pode ser instalada em conjunto com automatizadores AGL,  
desde que seja inserida a placa acionadora;  
Deve ser instalada em conjunto com mola aérea.

# ULTRA MAGIC CARD MIFARE



Controle via  
aplicativo Wi-fi  
AGL HOME



Abertura por  
TAG'S RFID  
13,56MHz



Chave  
Mecânica  
Manual



Gerenciamento  
e Backup de  
Dados



Tensão: 12V



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4GHz



Capacidade RFID:  
2.000 chaves digitais



Abertura remota  
por aplicativo



Status e notificação de  
porta aberta ou fechada



Notificação de abertura  
por chave mecânica



Abertura e fechamento  
ultra rápido e silencioso



Tecnologia para acionar  
por comando de voz



Compartilhamento de  
acessos para usuários



Entrada Pulsante 12V e  
Contato Seco NA



Entrada para  
backup de dados



Gerenciamento de  
cadastro de dados

## DESCRIÇÃO

|                 |          |                    |
|-----------------|----------|--------------------|
| Cilindro Padrão | PBT      | Índice de Proteção |
| 42mm            | 1,16 Kgs | IP65               |

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Abertura e identificação através de TAG'S RFID 13,56Mhz, via aplicativo AGL Home, Chave Mecânica, Comandos de Voz e dispositivos 12V;
- Compatível com assistentes de voz disponíveis no mercado;
- Histórico de aberturas realizadas via aplicativo;
- Possibilidade de realizar backup de dados via pen drive AGL;
- Saída para interligar outros dispositivos eletrônicos;
- Sistema de intertravamento integrado;
- Abertura interna ou externa;
- Alarme: Tempo configurável de 1 a 100 segundos;
- Disponível em modelos de cilindro ajustável e fixo - convencional e e-code;
- Fabricado em aço e acabamentos plásticos na cor preta;
- Dimensões fechadura: A 110 x P 52,5 x L 130mm;
- Dimensões batente: A 100 x P 32 x L 40mm.

### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Conecte-se à rede Wi-Fi e tenha controle 100% de sua fechadura. Cadastre, renomeie e exclua suas chaves RFID através do aplicativo.



### ITENS INCLUSOS:

- 05 TAG'S RFID 13,56MHz | 02 Chaves convencionais
- 01 Fonte de alimentação 110/220v ~12V DC
- 01 Kit de parafusos para instalação.

Obs. Pen drive AGL para backup não incluso.

Cód. 1011084 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA MAGIC CARD BRANCA MIFARE 13,56MHZ - AJUST. CH. E-CODE FESP.  
Cód. 1011085 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA MAGIC CARD BRANCA MIFARE 13,56MHZ - AJUST. CH.SIMP. FESP.  
Cód. 1011088 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA MAGIC CARD PRETA MIFARE 13,56MHZ - AJUST. CH. E-CODE FESP.  
Cód. 1011089 - FECHADURA ELETRÔNICA AGL ULTRA MAGIC CARD PRETA MIFARE 13,56MHZ - AJUST. CH.SIMP. FESP.

Para mais variações deste produto, consulte-nos.



Produto compatível com todos os porteiros  
e controles do mercado, com a mesma  
tecnologia AGL.

**DICA:** Pode ser acionado por dispositivos externos: Acionadores, botoeiras/porteiros eletrônicos. Pode ser instalada em conjunto com automatizadores AGL, desde que seja inserida a placa acionadora. Deve ser instalada em conjunto com mola aérea, para garantir melhor ajuste de desnível e alinhamento com a porta.

## SOBREPOR



Sistema de Trava  
em Pino Triplo  
reforçado



Trava Interna de  
Bloqueio da  
Fechadura\*



Chave mecânica  
para abertura  
manual



Chave Mecânica Tetra  
ou Convencional



\*Trava interna de Segurança: Após o acionamento final da lingueta, girando a chave 02 vezes (360°), gire a trava de segurança no sentido horário, para bloquear o manuseio da chave



Fabricado em aço com acabamentos plásticos e  
Lingueta produzida em Zamac de alta resistência

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Disponível nas versões de abertura: Chave Convencional ou Chave Tetra;
- Fechadura mecânica para instalação em portas e portões em estrutura metálica;
- Sistema fácil de reversão do trinco;
- Recolhimento do trinco através da chave, apenas pelo lado externo;
- Furação própria.


## ESPESSURA MÁXIMA DA PORTA

Cilindro Padrão  
35, 45 e 55mm

Cilindro ajustável de  
42 até 100mm

## DESCRIÇÃO

| Cores disponíveis        | PBT       | Índice de Proteção |
|--------------------------|-----------|--------------------|
| ● Preto ○ Branco ● Cinza | 0,673 Kgs | IP65               |

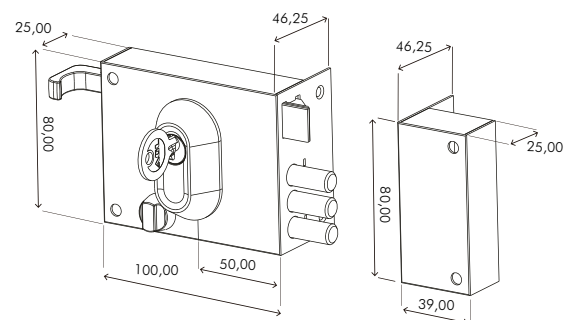

Cód. 1012006 - FECHADURA DE SOBREPÓR AGL CHAVE TETRA BRANCA  
Cód. 1012007 - FECHADURA DE SOBREPÓR AGL CHAVE TETRA CINZA  
Cód. 1012005 - FECHADURA DE SOBREPÓR AGL CHAVE TETRA PRETA

Para mais variações deste produto, consulte-nos.

Obs: Medidas em milímetros

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Fechadura | 02 Chaves |
- 01 Acabamento de cilindro |
- 01 Batente |
- 01 Kit de parafusos para instalação.

DICA: Se a trava de segurança for ativada, não é possível efetuar a abertura da fechadura, pois ela fará o bloqueio total do mecanismo, mesmo possuindo as chaves.

# AL200R

## REVERSÍVEL



Sistema de abertura  
para dentro ou para fora



Chaves mecânicas  
para abertura manual



### DISPONÍVEL NAS VERSÕES DE ABERTURA POR:

- **CHAVE CONVENCIONAL** (Chaves: 03 simples inclusas.)



Fabricado em aço  
resistente



Tensão 12V



Peso bruto médio: 1,454 Kg  
para pesos pontuais,  
consulte-nos

### DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

- Preto

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Fechadura elétrica indicada para portas ou portões de metal ou madeira, com abertura à direita ou esquerda;
- Estrutura em aço resistente, acabamento preto ou cinza;
- Alimentação 12V;
- Instalação simples e compatível com porteiros eletrônicos, vídeo porteiros e controle de acesso 12V;
- Possui cilindro fixo de 40mm e destravamento ao primeiro impulso;
- Ideal para residências, comércios e condomínios;
- Dimensões: A 102 x P 39 x L 126mm (Fechadura)  
A 100 x P 33 x L 40mm (Batente)

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Fechadura | 03 Chaves | 01 Batente com base
- 01 Conjunto de parafusos | 01 Espelho de acabamento
- 01 Manual

Cód. 1106471 - FECHADURA ELÉTRICA DE SOBREPOR AL200R

DICA: Nunca ligue a fechadura diretamente na rede elétrica (110/220V).



AL100



Modelos de abertura  
para dentro ou para fora



Chaves mecânicas  
para abertura manual



#### DISPONÍVEL NAS VERSÕES DE ABERTURA POR:

- **CHAVE CONVENCIONAL** (Chaves: 02 simples inclusas.)
- **TETRA CHAVE** (Chaves: 02 tetras inclusas.)
- **BOTÃO** (02 Chaves inclusas: Simples ou Tetra)



Fabricado em aço  
e acabamentos plásticos



Tensão 12V ou 110V



Peso bruto médio: 1,0 Kg  
Para pesos pontuais,  
consulte-nos



Índice de Proteção: IP65

#### DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ○ Branco ● Cinza ● Inox

#### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Ligação: 12V, através de porteiros eletrônicos, acionadores e controles de acesso;
- Ligação: 110V, direto na rede elétrica, sendo acionada por uma botoeira/campainha;
- Lingueta e percursor produzidos em Zamac de alta resistência;
- Furação do tipo AGL ou especial;
- Dimensões: A 110 x P 38 x L 130mm (Fechadura)  
A 100 x P 32 x L 40mm (Batente)

#### ESPESSURA MÁXIMA DA PORTA

Cilindro Padrão  
42mm

Cilindro ajustável de  
42 até 100mm



Cód. 1001056 - FECHADURA AGL- AL100 - 110V BRANCA - AJUST. A.EXT. CH.SIMP. F.CONV.  
Cód. 1001633 - FECHADURA AGL- AL100 - 110V CINZA - AJUST. A. EXT. CH.SIMP. F.ESP.  
Cód. 1001278 - FECHADURA AGL- AL100 - 110V PRETA - AJUST. A. EXT. CH.SIMP. F.CONV.

Para mais variações deste produto, consulte-nos.

**DICA:** A fechadura com abertura por botão é especialmente indicada para portas ou portões fechados (não vazados), já que sua abertura interna se dá por botão e a externa, por chave.

#### ITENS INCLUSOS:

- 01 Fechadura | 02 Chaves | 01 Batente
- 01 Acabamento de cilindro |
- 01 Kit de parafusos para instalação.

# AL100R

## REVERSÍVEL



Sistema de abertura  
para dentro ou para fora



Chaves mecânicas  
para abertura manual



### DISPONÍVEL NAS VERSÕES DE ABERTURA POR:

- **CHAVE CONVENCIONAL** (Chaves: 02 simples inclusas.)
- **TETRA CHAVE** (Chaves: 02 tetras inclusas.)
- **BOTÃO** (02 Chaves inclusas: Simples ou Tetra)



Fabricado em aço  
e acabamentos plásticos



Tensão 12V ou 110V



Peso bruto médio: 1,03 Kg  
para pesos pontuais,  
consulte-nos



Índice de Proteção: IP65

### DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ○ Branco ● Cinza

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Ligação: 12V, através de porteiros eletrônicos, acionadores e controles de acesso;
- Ligação: 110v direto na rede elétrica, sendo acionada por uma botoeira/campainha;
- Lingueta e percursor produzidos em Zamac de alta resistência;
- Furação especial;
- Dimensões: A 110 x P 33 x L 130mm (Fechadura)  
A 100 x P 32 x L 40mm (Batente)

### ESPESSURA MÁXIMA DA PORTA

Cilindro Padrão  
42mm

Cilindro ajustável de  
42 até 100mm



Cód. 1002032 - FECHADURA AGL- AL100R - 110V PRETA - AJUST. CH.SIMP. FESP.  
Cód. 1002034 - FECHADURA AGL- AL100R - 12V BRANCA - AJUST. CH.SIMP. FESP.  
Cód. 1002019 - FECHADURA AGL- AL100R - 12V CINZA - AJUST. CH.SIMP. FESP.

Para mais variações deste produto, consulte-nos.

DICA: A fechadura com abertura por botão é especialmente indicada para portas ou portões fechados (não vazados), já que sua abertura interna se dá por botão e a externa, por chave.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Fechadura | 02 Chaves | 01 Batente
- 01 Acabamento de cilindro |
- 01 Kit de parafusos para instalação.

AGLINHA



Modelos Mini em  
tamanho 15% menor



Modelos de abertura  
para dentro ou para fora



#### DISPONÍVEL NAS VERSÕES DE ABERTURA POR:

- **CHAVE CONVENCIONAL** (Chaves: 02 simples inclusas.)
- **TETRA CHAVE** (Chaves: 02 tetras inclusas.)
- **BOTÃO** (02 Chaves inclusas: Simples ou Tetra)



Fabricado em aço  
e acabamentos plásticos



Tensão 12V ou 110V



Peso bruto médio: 0,9 Kg  
Para pesos pontuais,  
consulte-nos



Índice de Proteção: IP65

#### DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ○ Branco ● Cinza

#### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Ligação: 12V, através de porteiros eletrônicos, acionadores e controles de acesso;
- Ligação: 110V direto na rede elétrica, sendo acionada por uma botoeira/campainha;
- Lingueta e percursor produzidos em Zamac de alta resistência;
- Furação própria, AGLINHA;
- Dimensões: A 95 x P 38 x L 115mm (Fechadura)  
A 91 x P 32 x L 34mm (Batente)

#### ESPESSURA MÁXIMA DA PORTA

Cilindro Padrão  
42mm

Cilindro ajustável de  
42 até 100mm



Cód. 1004125 - FECHADURA AGL- MINI - 110V PRETA - AJUST. A. EXT. CH.SIMP. F.CONV.  
Cód. 1004028 - FECHADURA AGL- MINI - 110V BRANCA - AJUST. A. EXT. CH.SIMP. F.CONV.  
Cód. 1004058 - FECHADURA AGL- MINI - 110V CINZA - AJUST. A. EXT. CH.SIMP. F.CONV.

Para mais variações deste produto, consulte-nos.

**DICA:** A fechadura com abertura por botão é especialmente indicada para portas ou portões fechados (não vazados), já que sua abertura interna se dá por botão e a externa, por chave.

#### ITENS INCLUSOS:

- 01 Fechadura | 02 Chaves | 01 Batente
- 01 Acabamento de cilindro |
- 01 Kit de parafusos para instalação.

# FECHO ELÉTRICO 12V




Cód. 1201018 - Fecho Elétrico AGL 12V

Fecho para  
embutir no batente



## DIMENSÕES PARA EMBUTIR O FECHO NO BATENTE

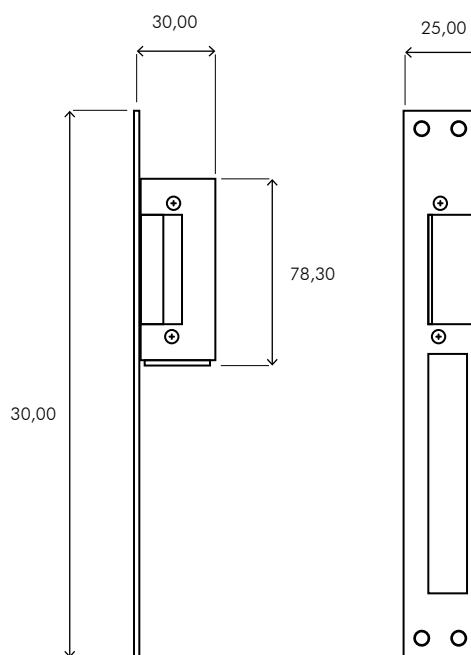

Obs: Medidas em milímetros

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Fecho elétrico para aplicação, em portas de madeira ou metal;
- Indicado para portas internas, dividindo ambientes;
- Acionamento em 12V, indicado para porteiros eletrônicos, acionadores e controle de acesso.



Tensão 12V



Fabricado em aço  
Pintura epox cor cinza



Índice de Proteção: IP64



Peso bruto médio: 0,226 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Fecho elétrico 12V
- 01 Kit de parafusos para instalação.

# FECHO ELÉTRICO AJUSTÁVEL




Fecho para  
embutir no batente

Cód. 1106472 - Fecho Elétrico Ajustável Espelho Longo

Cód. 1106473 - Fecho Elétrico Ajustável Espelho Curto



DIMENSÕES PARA EMBUTIR  
O FECHO NO BATENTE

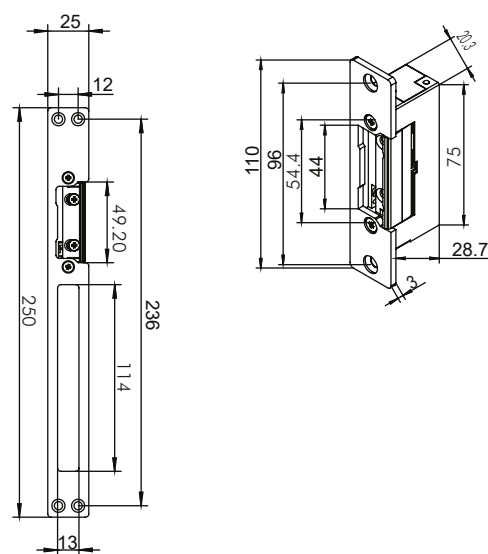

Obs: Medidas em milímetros

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Fecho elétrico para aplicação, em portas de madeira ou metal;
- Indicado para portas internas, dividindo ambientes;
- Acionamento em 12V, indicado para porteiros eletrônicos, acionadores e controle de acesso.

 Tensão 12V

 Fabricado em aço

 Índice de Proteção: IP64

 Peso bruto médio  
Fecho Espelho Longo: 292g  
Fecho Espelho Curto: 242g  
Para pesos pontuais, consulte-nos

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Fecho elétrico 12V
- 01 Kit de parafusos para instalação.




# FECHADURA SOLENÓIDE PV1000



Sistema de trava  
tipo pino magnético



Cód. 1106432 - Fech. Solenoide Porta de Vidro PV1000

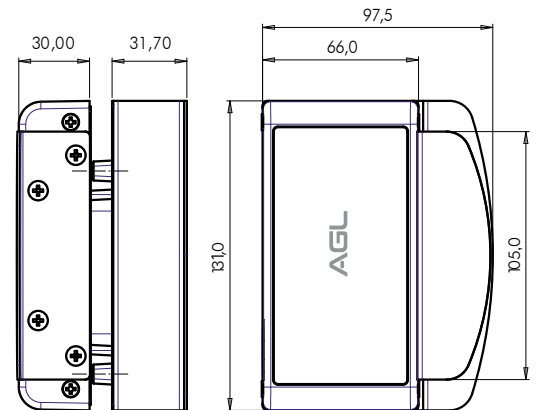

Base de fechamento  
(puchador)

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Alimentação 12V DC ou 24V DC;
- Eficiência Energética: Consumo otimizado para operação contínua;
- Fechamento Automático: Ajustável em 0, 3 ou 6 segundos
- Modelo com sistema Fail Safe, em caso de falta de energia, o pino se recolhe automaticamente, liberando a porta por segurança.
- A fechadura é compatível com portas de vidro/alvenaria;
- Pode ser instalada para abertura tanto para dentro quanto para fora, pois o kit inclui dois batentes para ambas as configurações;
- O batente, uma vez instalado, fica totalmente embutido na parede, oferecendo um acabamento discreto, sofisticado e de alto padrão;
- Sensor de Fechamento: Magnético para segurança extra;
- Compatibilidade com Controle de Acesso, Acionadores e Botoeiras (contato NF);
- Dimensões: Fechadura- Abertura externa: A200 mm x L34 mm x P 65mm  
Abertura interna: A200 mm x L34 mm x P 76,6mm



Fabricado em metal e inox  
de alta qualidade



Peso bruto médio: 1,41Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

ALTA PROTEÇÃO:

Suporta até 1000KG de força lateral.

## ITENS INCLUSOS:

01 Fechadura | 01 Base magnética | 01 Kit fixação  
01 Kit de parafusos | 01 Acabamento abertura externa  
01 Acabamento abertura interna | 01 Gabarito de instalação  
01 Acabamento para rasgo | 01 Manual.




Por ser um modelo Fail Safe, em caso de falta de energia, o pino se recolhe automaticamente, liberando a porta por segurança. Caso a fechadura seja instalada em uma porta principal que não pode ser destravada automaticamente em caso de queda de energia, é essencial utilizar um nobreak AGL. Nossos nobreaks garantem o funcionamento contínuo da fechadura por até 10 horas, evitando interrupções no sistema de segurança.

# FECHADURA SOLENÓIDE AL 1001



Sistema de trava  
tipo pino magnético

Cód. 1106068 - Fechadura Solenoide AL1001

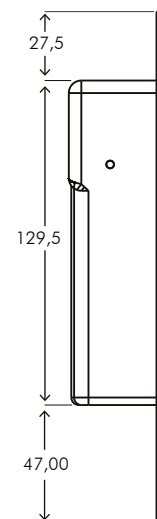

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Fechadura para aplicação em portas de madeira, alumínio ou aço;
- Corrente: Inicial 1A (standby 110mA);
- Programação do tempo de fechamento é feita através de nobreak ou botoeira temporizada;
- Este modelo é do tipo *FailSafe*, o qual na falta de energia, o pino se recolhe;
- Saída para sensor aviso porta aberta;
- Função de fechamento automático;
- Compatibilidade com Controle de Acesso;
- Baixo consumo de energia.



Tensão: DC12V-DC24V



Índice de Proteção: IP65



Fabricado em metal e inox  
de alta qualidade



Peso bruto médio: 0,421 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

### ALTA PROTEÇÃO:

Força de atração de até 1.000 Kg,  
podendo ser embutido no batente  
ou na porta.

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Fechadura
- 01 Kit de parafusos para instalação.



Esse produto é extremamente recomendado para a instalação  
em conjunto com Nobreak AGL 12V.

# FECHADURA SOLENÓIDE AL 1000



Sistema de trava  
tipo pino magnético

Cód. 1106002 - Fechadura Solenoide AL1000



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


- Fechadura para aplicação em portas de madeira, alumínio ou aço;
- Corrente: Inicial 1A (standby 110mA);
- Programação do tempo de fechamento é feita através de nobreak ou botoeira temporizada;
- Este modelo é do tipo *FailSafe*, o qual na falta de energia, o pino se recolhe;
- Saída para sensor aviso porta aberta;
- Função de fechamento automático;
- Compatibilidade com Controle de Acesso;
- Baixo consumo de energia.

 Tensão: DC12V-DC24V

 Índice de Proteção: IP65

 Fabricado em metal e inox de alta qualidade

 Peso bruto médio: 0,428 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

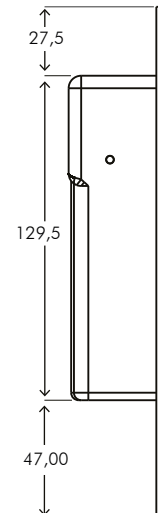

### ALTA PROTEÇÃO:

Força de atração de até 1.000 Kg,  
podendo ser embutido no batente  
ou na porta.

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Fechadura
- 01 Kit de parafusos para instalação.




Esse produto é extremamente recomendado para a instalação  
em conjunto com Nobreak AGL 12V.

# FECHADURA SOLENÓIDE AL 2000

Cód. 1106339 - Fechadura Solenoide AL2000



Sistema de trava  
tipo pino magnético

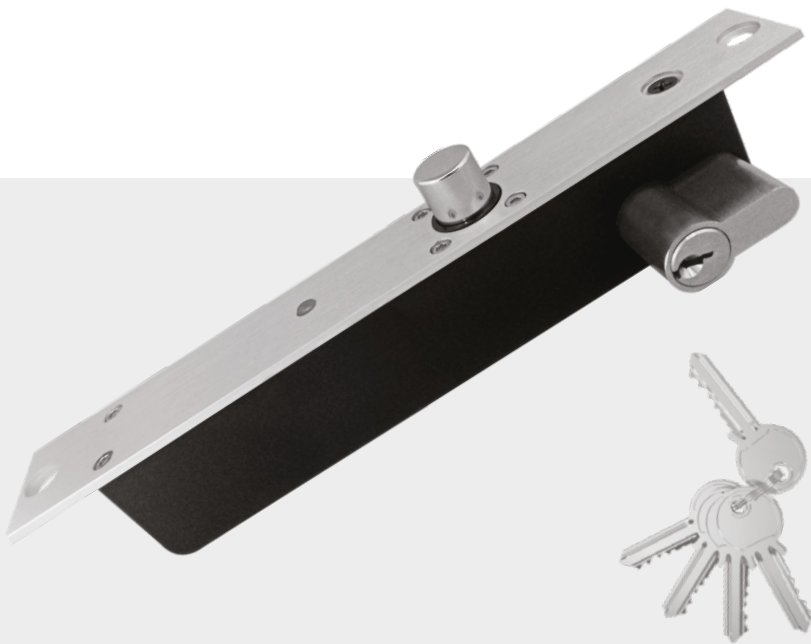

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Corrente: 1A a 2A (standby 12V 0,18A ~ 24V 0,28);
- Fechamento Automático: Ajustável em 0, 3 ou 6 segundos
- Este modelo é do sistema "Fail Secure": Recolhe o pino com energia, tranca sem energia.
- Abertura por chave mecânica;
- Sensor de Fechamento: Magnético para segurança extra.
- Compatibilidade com Controle de Acesso, Acionadores e Botoeiras;
- Dimensões:
- Fechadura-A210 mm x L30 mm x P 36,7mm-Batente magnético-A90mm x L25 mm x P 3 mm.



Tensão: DC12V-DC24V




Índice de Proteção: IP65



Fabricado em metal e inox  
de alta qualidade



Peso bruto médio: 0,940 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

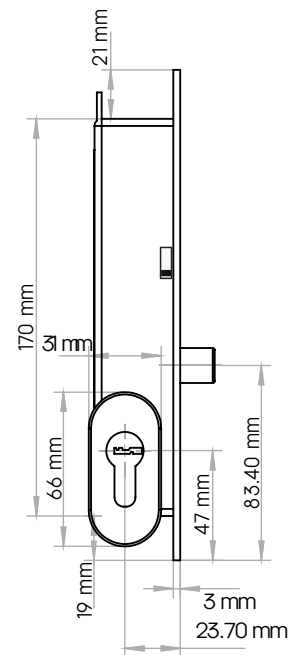

### ALTA PROTEÇÃO:

Força de cisalhamento: Até 1000 kgf.  
podendo ser embutido no batente  
ou na porta.

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Fechadura
- 01 Kit de parafusos para instalação
- 02 Espelhos para o cilindro.
- 01 Batente Magnético
- 01 Gabarito para instalação
- 01 Manual



Esse produto é extremamente recomendado para a instalação  
em conjunto com Nobreak AGL 12V.

# TRAVA KING

## CADEADO DE CHÃO



Sistema de  
trava tipo pino



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A Trava King é indicada para portas de aço de enrolar e deve ser instalada diretamente no piso;
- Fabricado em alumínio ligado altamente resistente e anticorrosão;
- Fácil de abrir e fechar funciona por sistema de encaixe na parte de baixo, deixando a porta trancada mesmo com um movimento suave;
- Abertura por chave tetra;
- Dimensões: A110 x P90 x L75mm.

 Índice de Proteção: 66

 Dimensões de caixa:  
A90 x P 75 x L 120mm

 Peso bruto médio: 0,652 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

Cód. 1106254 - Trava Tranca KING

### CHAVE TETRA

As chaves possuem um design exclusivo que proporciona uma proteção ideal, tornando a abertura sem a chave adequada muito mais difícil.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Fechadura |
- 01 Kit de parafusos para instalação.




A trava king é instalada no chão, próximo à base da porta, e funciona como um mecanismo de travamento robusto. Projetado para suportar forças e impactos, oferecendo uma camada adicional de proteção contra arrombamentos e invasões.



# TRAVA ELETROMAGNÉTICA



Sistema de trava  
tipo pino magnético

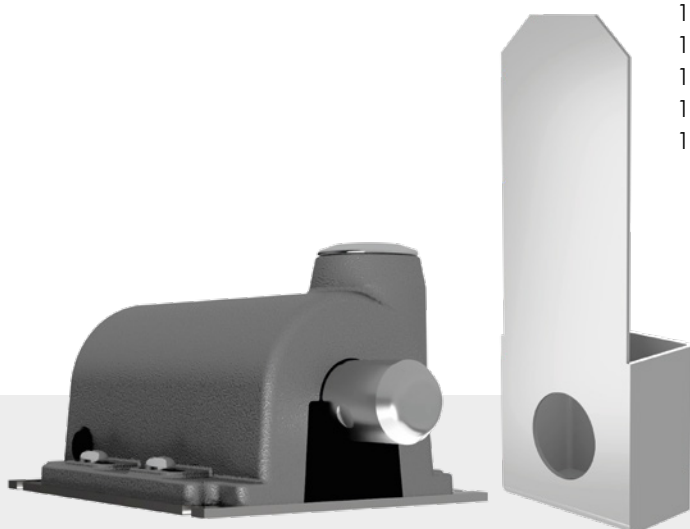

1006039 Trava Eletromagnética 110v - cinza c/ módulo v2024  
1006040 Trava Eletromagnética 110v - cinza sem módulo v2024  
1006041 Trava Eletromagnética 220v - cinza c/ módulo v2024  
1006042 Trava Eletromagnética 220v - cinza sem módulo v2024  
1006052 Trava Eletromagnética 24v - cinza sem módulo v2024

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Trava para instalação em conjunto com automatizados de portões;
- Sistema de abertura simultâneo com automatizadores;
- Utilizada em portões basculantes, pivotantes e deslizantes;
- Disponível com ou sem módulo temporizador;
- Disponível com proteção interna;
- Pode ser ativada simultaneamente, ao acionamento do portão ou manualmente, através de chave;
- Placa temporizadora de 5 segundos, projetada para aumentar a vida útil do produto e reduzir o consumo de energia, durante o acionamento;
- Dimensões: (Fechadura) A 95 x L 174 x P 67mm | (Batente) A 50 x L 14,5 x P 30mm.



Versões 127V, 220V  
ou 24V



Índice de Proteção: IP66



Chave mecânica para  
acionamento manual



Peso bruto médio: 0,705 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Carcaça fabricada em alumínio  
injetado de alta qualidade

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Trava Eletromagnética
- 02 Chaves simples
- 01 Batente.



A Trava Eletromagnética é um item de segurança indispensável  
para sistemas de automatização de portões.





## controle de acesso

Descubra os Controles de Acesso AGL, desenvolvidos para atender diferentes níveis de segurança. Das soluções inteligentes integradas ao aplicativo AGL Home e à plataforma Izzy Access aos modelos convencionais, oferecemos controle total, funcionalidades avançadas e registros históricos para uma segurança ainda mais eficiente.



# VISION LIGHT WEB



Tecnologia  
de leitura  
facial



TAG'S RFID  
13,56Mhz



Senha  
numérica



Plataforma  
Web para  
gerenciamento

Cód. 1106480 - CONTROLE DE ACESSO FACIAL VISION LIGHT WEB

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Múltiplos Métodos de abertura: reconhecimento facial, senha numérica, TAGs RFID 13,56Mhz, remotamente via aplicativo;
- Gerenciamento e controle via plataforma web e aplicativo Izzy Access (100% gratuitos).
- Cadastro de até 2000 usuários;
- Configuração e gestão via plataforma web e conexão bluetooth pelo app;
- Conectividade: Cabo de rede RJ45 para acesso remoto e gerenciamento online;
- Bluetooth para configuração local via aplicativo;
- Integração e Conexões: 1 saída relé para fechaduras elétricas, entrada para botoeira, entrada para sensor de porta aberta;
- Alimentação 12V DC;
- Índice de Proteção IP65 (resistente a poeira e jatos d'água);
- Acompanha protetor plástico;
- Dimensões : A 149x L 73,5 x P 57 mm.




Dimensões de caixa:  
A 64 x L 153 x P 152mm



Peso bruto médio: 0,74 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Índice de Proteção:  
IP65

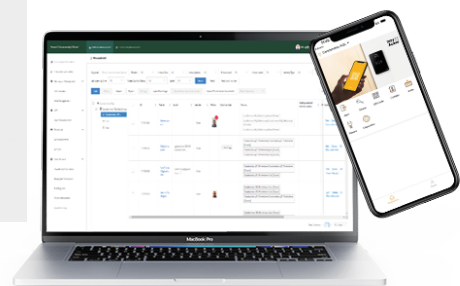

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Leitor Facial Vision Light Web
- 01 Diodo | Kit de parafusos para fixação
- 01 Chapa de fixação | Manual do Usuário



Recursos disponíveis: Enviar convites através de senhas; Adicionar horários de entrada e saída; Adicionar acesso permanente ou restrito; Autorizar por dias de semana; Autorizar por quantidade de acessos; Abertura remota por aplicativo.

### • PLATAFORMA WEB

Acesso pelo navegador, via internet pelo [www.izzy.aglbrasil.com](http://www.izzy.aglbrasil.com) para configurações e gerenciamento, de onde estiver.

### • APLICATIVO IZZY ACCESS

Download e configuração, via smartphone.  
Basta conectar à internet para controlar e gerenciar, de onde estiver.

# VISION 5 WEB



Tecnologia  
de leitura  
facial



TAG'S RFID  
13,56MHz



Senha  
numérica



Tecnologia  
de leitura  
QR CODE



Plataforma  
Web para  
gerenciamento

Cód. 1106359 - CONTROLE DE ACESSO FACIAL VISION 5WEB

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


- O controle de acesso Vision 5 Web, permite o gerenciamento de usuários ilimitados através das tags RFID, das senhas, QR CODE e faces pela plataforma web e pelo aplicativo Izzy Access (ambos 100% gratuitos);
- Possibilita a abertura através de reconhecimento facial com base em faces cadastradas pela plataforma Izzy Access da AGL;
- Abertura por tags RFID 13,56MHz, através de senha numérica utilizando o teclado touch, e QR CODE através de convites gerados;
- Possui conexão Bluetooth, o que permite o acesso e a configuração por meio do aplicativo Izzy Access da AGL;
- Conexão com a plataforma e o aplicativo mediante a conexão de internet, o que permite também a realização de aberturas remotas;
- Conexões para botoeira e sensor de porta aberta, e conta com uma saída relé para o acionamento de fechaduras elétricas;
- A navegação e a configuração locais são realizadas por meio de uma tela touch de 5 polegadas, tornando o uso e a personalização mais acessíveis;
- Integrado à plataforma de gerenciamento Izzy Access da AGL, proporcionando funcionalidades adicionais de administração e monitoramento;
- Alimentado por uma fonte de tensão contínua de 12V DC;
- Protetor metálico já incluso;
- Dimensões do monitor: A 195x P 96x L 24 mm.



Dimensões de caixa:  
A 133 x L 243 x P 63mm



Peso bruto médio: 0,74 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

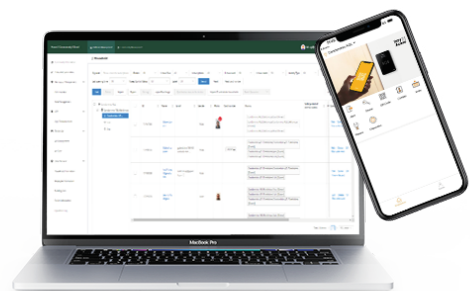

### • PLATAFORMA WEB

Acesso pelo navegador, via internet pelo [www.agl.digital](http://www.agl.digital) para configurações e gerenciamento, de onde estiver

### • APLICATIVO IZZY ACCESS

Download e configuração, via smartphone.  
Basta conectar à rede Wi-Fi para controlar e gerenciar, de onde estiver.



A plataforma web e aplicativo Izzy Access AGL são 100% gratuitos, sem taxas e sem mensalidades.

### ITENS INCLUSOS:

01 Vision 5 Web | 01 Kit fixação | 01 Mini chave  
01 Protetor metálico | 01 Diodo | Manual do usuário

# IZZY ACCESS ELITE



Tecnologia  
de leitura  
QR CODE



TAG'S RFID  
13,56MHz



Plataforma  
Web para  
gerenciamento



Controle via  
aplicativo  
AGL HOME



Senha  
numérica

Cód. 1106210

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Abertura e identificação através de: Leitura de QR Code, aplicativo, senhas e cartão de proximidade RFID 13,56Mhz;
- Acionamento remoto de fechaduras pelo aplicativo Izzy Access;
- Verificação de registros de aberturas, via aplicativo;
- Possível adicionar e excluir usuários, pelo portal web;
- Geração de códigos QR CODES, senhas temporárias, com datas e horários programáveis;
- Possível utilizar vários controles de acesso na mesma plataforma, com sincronização automática de dados;
- Conexão TCP/IP online, via cabo padrão de rede, RJ45;
- Tempo saída da fechadura programável (relé);
- Dimensões: A 195 x L 95 x P 27mm.



Índice de Proteção:  
IP66




Dimensões de caixa:  
A 135 x L 231 x P 63mm



Fabricado em aço  
escovado



Peso bruto médio: 0,540 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • APLICATIVO IZZY ACCESS

Download e configuração, via smartphone.

Realize aberturas através de comandos, a leitura de QR CODES, adicione ou remova usuários RFID, cadastre novos QR CODES, Senhas acessos provisórios e visualize o histórico de acessos.

DICA: O acesso a plataforma pode ser feito através de qualquer computador, notebook ou tablet com sistema operacional Windows, Mac, Linux e outros. Pela plataforma, o administrador pode cadastrar todos os usuários, fazer todas configurações e gerenciamento diretamente pelo navegador. Sugerimos a utilização do Google Chrome.

### ITENS INCLUSOS:

01 Controle de acesso

01 Kit de Fixação

Obs. Necessário adquirir fonte 12volts 1A, à parte.

# CR9-R WEIGAND + GERENCIADOR IZZY ACCESS



Leitor de  
proximidade  
RFID



Plataforma  
web para  
gerenciamento



Acesso via  
aplicativo  
Izzy Access

C6d. 1106044 - LEITOR CARTÃO RFID WEIGAND CR9-R COM GERENCIADOR WIFI

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Leitor de proximidade RFID que se utiliza do protocolo de comunicação wiegand, compatível com qualquer controlador de entrada wiegand 26bits;
- Leitor de TAG RFID 125KHz;
- Gerenciador Wiegand Izzy Access Wi-Fi é um gerenciador compatível com vários controles de acessos/dispositivos equipados com o protocolo Wiegand;
- O gerenciamento dos usuários é realizado através da plataforma Web AGL Digital ([www.agl.digital](http://www.agl.digital));
- Receptor Wi-Fi incorporado 2,4GHz para conexão com internet;
- Comunicação entre módulos por Wiegand;
- Requer fonte de alimentação 12V 1A;
- Compatível com o aplicativo Izzy Access (disponível para Android e iOS) permitindo o acesso remoto para acionamentos Wi-Fi e Bluetooth;
- Cadastro, inclusão, exclusão ou bloqueio de usuários ou chaves digitais via plataforma Web. Capacidade de usuários ilimitada e backup automático do histórico com nome, data e horário de entrada e saída;
- Dimensões: A 106 x P 20 x L 48mm (Leitor)  
A 65 x P 30 x L 130mm (Gerenciador)




Índice de Proteção:  
IP66 (Leitor)



Dimensões de caixa:  
A 164 x P 60 x L 155mm (Leitor)  
A 140 x P 70 x L 80mm (Gerenciador)



Peso bruto médio: 0,018 kg (Leitor)  
Peso bruto médio: 0,102 kg (Gerenciador)  
Para pesos pontuais, consulte-nos

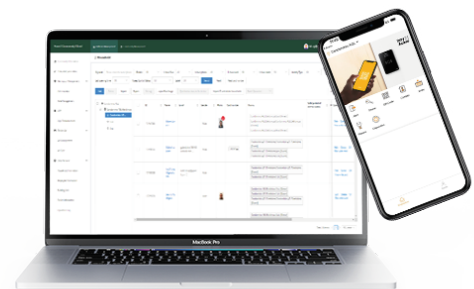

### ITENS INCLUSOS:

01 Leitor CR9-R | 01 Gerenciador

Kit de fixação | Manual do usuário



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Para maiores informações, consulte o site da Anatel: [www.gov.br/anatel](http://www.gov.br/anatel)

### • PLATAFORMA WEB

Acesso pelo navegador, via internet pelo [www.agl.digital](http://www.agl.digital) para configurações e gerenciamento, de onde estiver

### • APLICATIVO IZZY ACCESS

Download e configuração, via smartphone. Basta conectar à rede Wi-Fi para controlar e gerenciar, de onde estiver.



# RECEPTOR IZZY ACCESS 433 MHZ+WI-FI



Plataforma  
WEB para  
gerenciamento




Acesso via  
aplicativo  
Izzy Access



Controle  
remoto  
433MHz

Cód. 1106242 - RECEPTOR IZZY ACCES 433MHz WI-FI

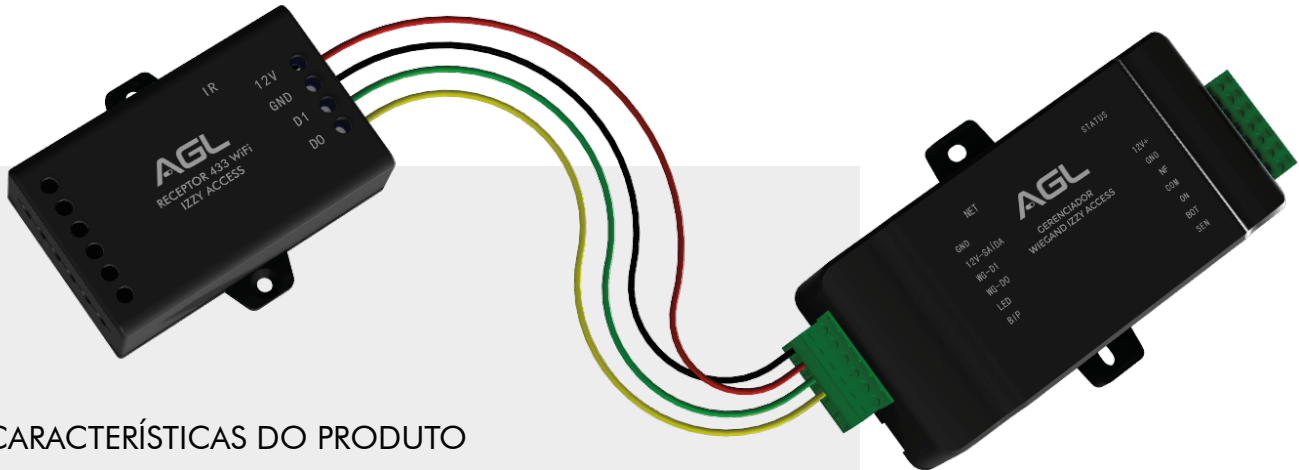

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Dispositivo para gerenciamento de controle remoto 433MHz, conectado através de Wi-Fi e totalmente gerenciável através da plataforma WEB 100% gratuita da AGL ([www.agl.digital](http://www.agl.digital));
- Receptor Wi-Fi incorporado 2,4GHz para conexão com internet, receptor bluetooth para acionamentos bluetooth no aplicativo e receptor 433MHz para acionamentos por controle remoto 433MHz;
- Compatível com aplicativo Izzy Access, disponível para Android e iOS;
- Cadastro, inclusão, remoção ou bloqueio dos usuários/controles via plataforma Web com usuários ilimitados e backup automático do histórico com nome, data e horário de entrada e saída;
- Possível adicionar vários receptores em uma mesma conta com sincronização automática dos dados;
- Pode ser instalado em conjunto com vários produtos como automatizadores de garagem, cancelas, fechaduras elétricas, fechaduras eletrônicas, ou qualquer dispositivo que aceite contato seco NA e NF;
- Kit composto de 2 módulos : Gerenciador Wiegand + Receptor 433;
- Comunicação entre os módulos por Wiegand;
- Dimensões: A 60 x P 20 x L 70mm (Receptor)  
A 65 x P 30 x L 130mm (Gerenciador)



Backup automático  
pela plataforma




Requer fonte de alimentação  
12V 1A (não inclusa)



Dimensões de caixa:  
A 140 x P 70 x L 80 mm



Peso bruto médio: 0,129 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

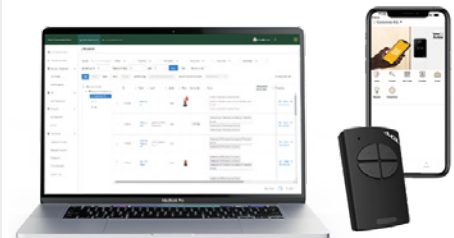

### • PLATAFORMA WEB

Acesso pelo navegador, via internet pelo [www.agl.digital](http://www.agl.digital) para configurações e gerenciamento, de onde estiver.

### • APLICATIVO IZZY ACCESS

Download e configuração, via smartphone. Basta conectar à rede Wi-Fi para controlar e gerenciar, de onde estiver.

### • CONTROLE REMOTO 433 MHz

Compatível com controle remoto 433MHz da AGL ou outro dispositivo com frequência 433 MHz.

DICA: O acesso a plataforma pode ser feito através de qualquer computador, notebook ou tablet com sistema operacional Windows, Mac, Linux e outros. Pela plataforma, o administrador pode cadastrar todos os usuários, fazer todas configurações e gerenciamento diretamente pelo navegador. Sugerimos a utilização do Google Chrome.

### ITENS INCLUSOS:

01 Módulo receptor 433 MHz

01 Módulo Gerenciador Wiegand Izzy Access

Manual de Instalação

# GERENCIADOR WIEGAND IZZY ACCESS WI-FI



Plataforma  
WEB para  
gerenciamento



Controle via  
aplicativo  
Izzy Access

Cód. 1106247 - GERENCIADOR IZZY ACCESS



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


- Gerenciador Wiegand Izzy Access Wi-Fi é o mais novo gerenciador compatível com vários controles de acessos/dispositivos equipados com o protocolo Wiegand;
- O gerenciamento dos usuários é realizado através da plataforma Web AGL Digital e necessita de um controle de acesso adicional que tenha saída Wiegand. Se não for instalado um Controle de Acesso adicional, o acionamento pode ser feito somente via aplicativo (via Wi-fi ou Bluetooth);
- Receptor Wi-Fi incorporado 2,4Ghz para conexão com internet;
- Compatível com aplicativo Izzy Access, disponível para Android e iOS;
- Cadastro, inclusão, exclusão ou bloqueio de usuários ou controles via plataforma Web. Capacidade de usuários ilimitada e backup automático do histórico com nome, data e horário de entrada e saída;
- Possível adicionar vários receptores em uma mesma conta com sincronização automática dos dados;
- Pode ser instalado em conjunto com vários produtos como automatizadores de garagem, cancelas, fechaduras elétricas, fechaduras eletrônicas, ou qualquer dispositivo que aceite contato seco NA e NF;
- Comunicação entre os módulos por Wiegand;
- Requer fonte de alimentação 12V 1A (não inclusa)
- Dimensões: A 65 x P 30 x L 130mm.



Backup automático  
pela plataforma



Dimensões de caixa:  
A 125 x L 75 x P 67mm

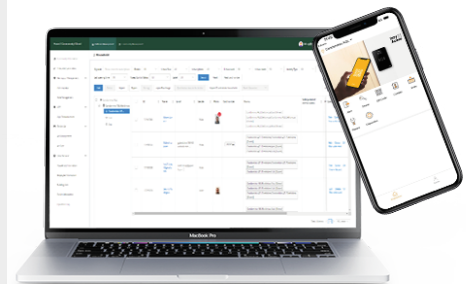

### • PLATAFORMA WEB

Acesso pelo navegador, via internet pelo [www.agl.digital](http://www.agl.digital) para configurações e gerenciamento, de onde estiver.

### • APLICATIVO IZZY ACCESS

Download e configuração, via smartphone. Basta conectar à rede Wi-Fi para controlar e gerenciar, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

01 Gerenciador | Manual do usuário

DICA: O acesso a plataforma pode ser feito através de qualquer computador, notebook ou tablet com sistema operacional Windows, Mac, Linux e outros. Pela plataforma, o administrador pode cadastrar todos os usuários, fazer todas configurações e gerenciamento diretamente pelo navegador. Sugerimos a utilização do Google Chrome.



A plataforma web e aplicativo Izzy Access AGL são 100% gratuitos, sem taxas e sem mensalidades.

# CA 1000 TOUCH + GERENCIADOR IZZY ACCESS



Plataforma  
WEB para  
gerenciamento



Acesso via  
aplicativo  
Izzy Access



TAG'S RFID  
125 KHz



Abertura  
por senha  
numérica

C6d. 1106244 - GERENCIADOR IZZY ACCESS WIFI COM CA100 TOUCH



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


- O controle de acesso CA1000 Touch quando conectado ao Gerenciador Izzy Access Wi-Fi, permite o gerenciamento de usuários ilimitados através das tags RFID e das senhas pela plataforma web e pelo aplicativo Izzy Access (ambos 100% gratuitos);
- Abertura por senha de 6 dígitos e por chave digital 125 KHz;
- Compatível com o aplicativo Izzy Access (disponível para Android e iOS) permitindo o acesso remoto para acionamentos Wi-Fi e Bluetooth;
- Cadastro, inclusão, exclusão ou bloqueio de usuários ou chaves digitais via plataforma Web. Capacidade de usuários ilimitada e backup automático do histórico com nome, data e horário de entrada e saída;
- Pode ser instalado em conjunto com vários produtos como automatizadores de garagem, cancelas, fechaduras elétricas, fechaduras eletrônicas, ou qualquer dispositivo que aceite contato seco NA e NF;
- Comunicação entre módulos por Wiegand;
- Requer fonte de alimentação 12V 1A;
- Dimensões: A 107 x P 25 x L 74mm (CA 1000)  
A 65 x P 30 x L 130mm (Gerenciador)



Dimensões de caixa:  
A 130 x P 60 x L 97mm



Peso bruto médio: 0,292 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

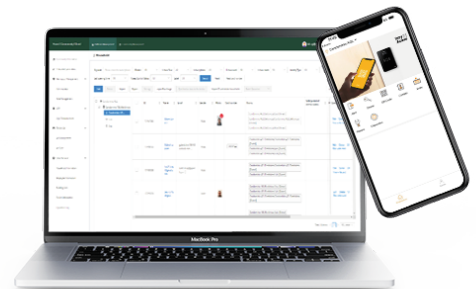

### • PLATAFORMA WEB

Acesso pelo navegador, via internet pelo [www.agl.digital](http://www.agl.digital) para configurações e gerenciamento, de onde estiver

### • APLICATIVO IZZY ACCESS

Download e configuração, via smartphone. Basta conectar à rede Wi-Fi para controlar e gerenciar, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Controle de acesso CA1000 touch
- 01 Gerenciador Izzy Access
- Manual do Usuário

DICA: O acesso a plataforma pode ser feito através de qualquer computador, notebook ou tablet com sistema operacional Windows, Mac, Linux e outros. Pela plataforma, o administrador pode cadastrar todos os usuários, fazer todas configurações e gerenciamento diretamente pelo navegador. Sugerimos a utilização do Google Chrome.



A plataforma web e aplicativo Izzy Access AGL são 100% gratuitos, sem taxas e sem mensalidades.

# FACE ACCESS WI-FI

Cód. 1106246 - FACE ACCESS WI-FI



Plataforma  
WEB para  
gerenciamento



Acionamento por  
reconhecimento  
facial



TAG'S RFID  
125KHz



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Com o controle de acesso FACE ID conectado ao Gerenciador Izzy Access Wi-Fi, você pode gerenciar os usuários através de reconhecimento facial e tags RFID pela plataforma Izzy Access (100% gratuita);


- Kit composto de 2 módulos: Controle de Acesso Face ID + Gerenciador Izzy Access Wi-Fi;
- Compatível com aplicativo Izzy Access, disponível para Android e iOS (para abertura remota ou por bluetooth);
- Possível adicionar até 1.000 usuários, sendo 1.000 faces + 2.000 cartões;
- Cadastro: Faça a inclusão dos usuários no controle de acesso (face e/ou cartão) através do controle remoto que acompanha o produto e vincule o ID de usuário na plataforma;
- Histórico com nome, data e horário de entrada/saída;
- Backup dos dados na plataforma automático e do controle de acesso através de pen drive convencional;
- Pode ser instalado em conjunto com vários produtos como automatizadores de garagem, cancelas, fechaduras elétricas, fechaduras eletrônicas, ou qualquer dispositivo que aceite contato seco NA e NF;
- Comunicação entre módulos por Wiegand;
- Requer fonte de alimentação 12V 1A;
- Dimensões: A 140 x P 25 x L 60mm (Face ID)  
A 65 x P 30 x L 130 mm (Gerenciador)



Dimensões de caixa:  
A 155 x L 85 x P 65mm



Peso bruto médio: 0,665 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

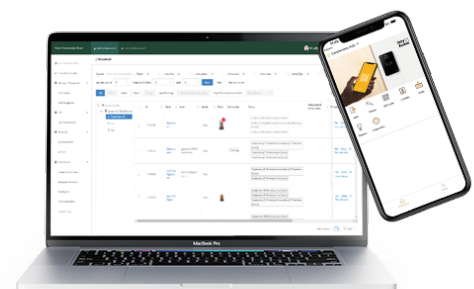

### • PLATAFORMA WEB

Acesso pelo navegador, via internet pelo [www.agl.digital](http://www.agl.digital) para configurações e gerenciamento, de onde estiver.

### • APLICATIVO IZZY ACCESS

Download e configuração, via smartphone. Basta conectar à rede Wi-Fi para controlar e gerenciar, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Controle de acesso Face ID
- 01 Gerenciador Izzy Access
- 01 Controle remoto de configuração
- 01 Cabo USB | Manual do Usuário

DICA: O acesso a plataforma pode ser feito através de qualquer computador, notebook ou tablet com sistema operacional Windows, Mac, Linux e outros. Pela plataforma, o administrador pode cadastrar todos os usuários, fazer todas configurações e gerenciamento diretamente pelo navegador. Sugerimos a utilização do Google Chrome.



A plataforma web e aplicativo Izzy Access AGL são 100% gratuitos, sem taxas e sem mensalidades.

# CA 2000S CA 2000S WI-FI



TAG'S RFID  
125KHz



Controle via  
aplicativo  
AGL HOME  
(versão wi-fi)

Cód. 1202040 - CA 2000s  
Cód. 1202041 - CA 2000s Wi-Fi

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Gerenciamento e abertura via TAG RFID 125KHz e via Aplicativo Wi-Fi ou Bluetooth (modelo Wi-Fi);
- Abertura ultra rápida com interface em detalhes luminosos e bip de confirmação de proximidade;
- Gerenciamento individual das tags ou cartões (modelo Wi-Fi);
- Pode ser instalado em conjunto com vários produtos como fechaduras elétricas, fechaduras eletrônicas, ou qualquer dispositivo que aceite contato seco NA/NF e botoeiras;
- Conexão Wi-Fi 2.4 GHz Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n;
- Status e notificação de porta aberta ou fechada (modelo Wi-Fi);
- Fonte de alimentação 12V 1A inclusa;
- Índice de Proteção: IPX4
- Dimensões: A 85 x P 20 x L 50mm.



Saída Pulsante 12V e  
Contato Seco NA/NF



Corpo injetado em plástico  
e área frontal em acrílico, na cor preta



Dimensões de caixa:  
A1 30 x P 45 x L 180 mm



Peso bruto médio: 0,29 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



- APLICATIVO AGL HOME  
Download e configuração, via smartphone.  
Siga os passos indicados no menu e instale  
quantos dispositivos desejar. Conecte-se à rede  
Wi-Fi e gerencie 100% seu controle de acesso,  
de onde estiver. (Apenas modelo Wi-Fi).



### ITENS INCLUSOS:

01 Controle de acesso CA2000s  
01 Fonte de Alimentação 12V  
01 Sensor de porta (modelo Wi-Fi)  
01 Chave Mestre | 05 Chaves Digitais (variadas)  
Kit de instalação | Manual do usuário  
\*OBS. Pen drive AGL (não incluso).

| Modelo                  | CA 2000s WI-FI                 | CA 2000s   |
|-------------------------|--------------------------------|------------|
| Wi-Fi 2,4Ghz            | ✓                              | x          |
| Bluetooth               | ✓                              | x          |
| Gerenciamento Tag/Senha | App AGL HOME                   | No produto |
| Abertura via aplicativo | ✓                              | x          |
| Abertura à distância    | ✓                              | x          |
| Chaveiro 125Khz         | ✓                              | ✓          |
| Status porta aberta     | ✓                              | x          |
| Backup de dados         | Pen drive AGL*                 | x          |
| Compartilhamento        | App AGL HOME                   | x          |
| Comando de voz          | Alexa, Siri e Google Assistant | x          |



## CA 1000 LCD WIFI



Teclado  
Touch  
Screen



Chave Digital  
125Khz



Senha  
numérica



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Controle de acesso com teclado touch screen;
  - Abertura por senha de 4 a 6 dígitos e por chave digital 125 KHz;
  - Compatível com fechaduras elétricas 12V, eletroímãs, fechos e solenóides (via contato NA e NF).
  - Compatível com dispositivos sonoro como campainha, buzzer, sirene e outros via contato seco;
  - Capacidade de até 10.000 usuários com TAGs RFID ou senhas.(no modo stand alone).
- Categorias: 9988 usuários comuns, 2 de pânico e 10 visitantes.
- Display LCD indicativo;
  - Possui interface com compatibilidade de saída Wiegand 26 bit e entrada Wiegand 26 bits (identificação automática);
  - Criação de senhas e convites com datas e horários pelo aplicativo AGL



Índice de Proteção:  
IP66



Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência



Dimensões de caixa:  
A 125 x P 52 x L 96mm



Peso bruto médio: 0,228 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



• PROTEÇÃO ANTI FURTO

Protetor contra roubo e vandalismo.

Fabricado em alumínio resistente e com  
pintura eletrostática na cor cinza.  
Produto vendido separadamente.

ITENS INCLUSOS:

01 Controle de acesso  
Kit de Parafusos para instalação  
Manual do Usuário

DICA: Além de prático e fácil de instalar, você pode usar um dispositivo sonoro para ter uma campainha embarcada no controle de acesso. A campainha será útil para quem não tem acesso e necessita anunciar sua chegada.

# CA 1020 TOUCH BIO BLUETOOTH



Tecnologia  
Bluetooth



Biometria  
Digital



TAG'S RFID  
125KHz



Senha  
numérica

Cód. 1106026 - CONTROLE DE ACESSO CA1020 TOUCH BIO BLUETOOTH

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Controle de acesso touch screen com teclado iluminado e LED indicativo;
- Abertura por biometria, tags RFID 125 KHz, senhas numéricas, senhas dinâmicas e via bluetooth pelo aplicativo AGL HOME;
- Capacidade de 100 usuários no aplicativo via bluetooth, 150 senhas numérica de 6 dígitos e/ou tags RFID 125KHz, e 100 biometrias;
- Senha dinâmica que pode ser gerada à distância;
- Possui interface compatível com o protocolo de comunicação Wiegand;
- Compatível com fechaduras elétricas 12V, eletroímãs, fechos e solenóides (via contato NA e NF).
- Compatível com dispositivos sonoro como alarme, buzzer, sirene e outros;
- Compatível com botoeira e alarmes e sensores (NA);
- Dimensões: A 107 x P 25 x L 74mm.



Índice de Proteção:  
IP66




Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência



Dimensões de caixa:  
A 130 x P 60 x L 97mm



Peso bruto médio: 0,232 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

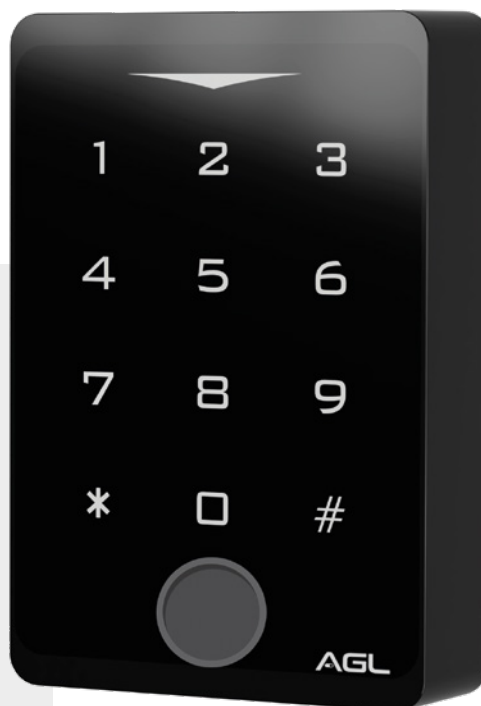

### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar ao aplicativo via bluetooth e gerenciar a abertura e os usuários.

### ITENS INCLUSOS:

01 Controle de acesso | 01 Diodo 1N4004  
01 Kit de fixação | Manual do Usuário



Realize facilmente todas as configurações via aplicativo. Adicione ou remova usuários, cadastre biometrias, TAG's RFID e senhas numéricas, definitivas ou temporárias.

# CA 1000 TOUCH BLUETOOTH



Tecnologia  
Bluetooth



Abertura por  
Chave Digital  
125Khz



Senha  
numérica



Dispositivo  
sonoro

Cód. 1106025 - CONTROLE DE ACESSO CA1000 TOUCH BLUETOOTH



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Controle de acesso touch screen com teclado iluminado e LED indicativo;
- Abertura por tags RFID 125 KHz, senhas numéricas, senhas dinâmicas e via bluetooth pelo aplicativo AGL HOME;
- Capacidade de 100 usuários no aplicativo via bluetooth, 150 senhas numérica de 6 dígitos e/ou tags RFID 125KHz;
- Senha dinâmica que pode ser gerada à distância;
- Possui interface compatível com o protocolo de comunicação Wiegand;
- Compatível com fechaduras elétricas 12V, eletroimãs, fechos e solenóides (via contato NA e NF).
- Compatível com dispositivos sonoro como campainha, buzzer, sirene e outros via contato seco;
- Compatível com botoeira e alarmes;
- Dimensões: A 107 x P 25 x L 74mm.



Índice de Proteção:  
IP66



Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência



Dimensões de caixa:  
A 130 x P 60 x L 97mm



Peso bruto médio: 0,232 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar ao aplicativo via bluetooth e gerenciar a abertura e os usuários.

### ITENS INCLUSOS:

01 Controle de acesso | 01 Diodo 1N4004  
01 Kit de fixação | Manual do Usuário

DICA: Além de prático e fácil de instalar, você pode usar um dispositivo sonoro para ter uma campainha embarcada no controle de acesso. A campainha será útil para quem não tem acesso e necessita anunciar sua chegada.

# FACE ID BLUETOOTH



Tecnologia  
de leitura  
facial



TAG'S RFID  
125KHz



Controle via  
Aplicativo  
AGL HOME

Cód. 1106051 - FACE ID V1



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Acionamento através da identificação por leitura facial, via TAG RFID 125KHz e comandos bluetooth via aplicativo AGL HOME;
- Capacidade de 3.000 usuários, sendo (256) Faces + Tag's RFID, via aplicativo ou no modo Stand Alone: (1.000) Faces e (3.000) Tag's RFID;
- Display colorido LCD 2.4TFT;
- Duas câmeras HD (com câmera de profundidade);
- Visualização histórico de aberturas;
- Exibição de status de LED;
- Compatível com todas as fechaduras elétricas/eletrônicas de 12V do mercado;
- Tensão de operação 12V DC;
- Caixa de metal resistente a vandalismo;
- Deve ser instalado em local protegido de umidade;
- Recomenda-se o uso de protetor de chuva para áreas externa (não incluso);
- Configuração via aplicativo por bluetooth ou off-line via controle remoto;
- Dimensões: A 140 x P 25 x L 60mm.



Capacidade total  
para até 3.000 usuários\*



Acionamento  
de dispositivos



Indicado para áreas  
de grande fluxo



Fabricado em alumínio  
de alta resistência



Peso bruto médio: 0,525 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões da caixa:  
A 160 x P 70 x L 90mm



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.

Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e fazer a gestão de usuários diretamente pelo celular.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Controle de Acesso Face ID V1 Bluetooth |
- 01 Controle remoto de configuração |
- 01 Cabo USB | Manual de instruções.

\*Observação: No modo Stand Alone, o dispositivo tem a capacidade máxima de 3.000 usuários cadastrados (tag's), sob a condição de não se cadastrar nenhuma face.



Realize facilmente todas as configurações através do aplicativo AGL HOME, ou pelo controle remoto que acompanha o produto.

FP-101

TAG'S RFID  
125 KHzBiometria  
DigitalSenha  
numérica

Cód. 1106328 - Controle de Acesso FP101

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Abertura por tags RFID 125KHz, biometria e senhas numéricas de 4-6 dígitos;
- Capacidade de 1.000 usuários, sendo 989 para usuários comuns (100 biometrias + 889 tags/senhas) e 10 usuários visitantes;
- Pode ser usado como leitor Wiegand com saída LED e buzzer;
- Interface Wiegand saída/entrada de 26~44 bits;
- Saída integrada de alarme e buzzer;
- Modo pulso e modo retenção;
- LED de indicação tricolor e teclado touch screen retroiluminado, com configurações para desligamento automático após 20s;
- Resistor dependente de luz (LDR) embutido para proteção contra violação;
- Caixa de liga de zinco, anti-vandalismo;
- Compatível com plataforma web gratuita Izzy Access em conjunto com o Gerenciador Izzy Access AGL (vendido separadamente);
- Dimensões: A 148 x P 22 x L 43,5.

Índice de Proteção:  
IP66Fabricado liga de zinco,  
prata e preto de alta qualidadeDimensões de caixa:  
A 160 x P 65 x L 75mmPeso bruto médio: 0,424 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

DICA: Ao utilizar o controle de acesso FP101 em conjunto com o Gerenciador Wiegand Izzy Access WiFi, você obtém a vantagem de gerenciar todos os acessos por meio da plataforma "www.agl.digital". Isso proporciona um controle centralizado e simplificado de todas as permissões de acesso, seja para usuários, cartões ou biometrias cadastrados. Além disso, é possível realizar a abertura remota de portas de forma conveniente e segura, utilizando a plataforma online.

## ITENS INCLUSOS:

01 Controle de acesso FP101

01 Diodo 1N4004

01 Tag RFID 125KHz

Kit de fixação | Manual do usuário



# SMART X3 SMART X3 BIO



TAG'S RFID  
125 KHz



Biometria  
Digital (modelo  
smart X3 bio)




Senha  
numérica



Frequência  
433MHz  
(Rolling Code)

Cód. 1017055  
Cód. 1017056

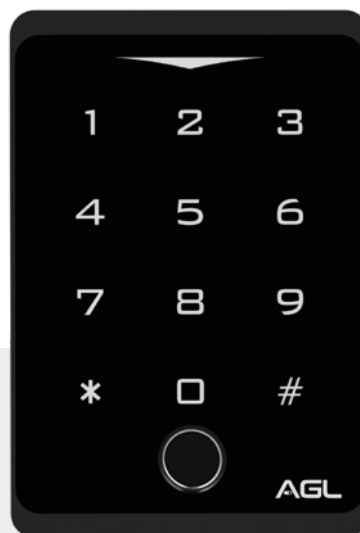

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Controle de acesso sem fios de frequência 433MHz;
- Fácil instalação, o controle de acesso deve ser posicionado a uma distância máxima de 20 metros;
- Abertura via tag's RFID 125KHz, via biometria (modelo smart X3 bio) e via senha numérica de 4-6 dígitos;
- Capacidade de 1.000 senhas/tags (modelo smart X3) e 900 senhas/tags e 100 biometrias (modelo smart X3 bio);
- Controle de acesso touch screen com teclado iluminado e LED indicativo;
- Teclado touch screen;
- Compatível com dispositivos de frequência 433MHz (rolling code);
- Autonomia de até 6 meses para até 10 acessos diários, utilizando pilhas alcalinas AAA de qualidade,
- Dimensões: A 116 x P 30 x L 75mm.



Índice de Proteção:  
IP66



Alimentação por 3 pilhas  
alcalinas AAA



Dimensões de caixa:  
A 130 x P 60 x L 10mm



Peso bruto médio: 0,231 Kg (Smart X3)  
Peso bruto médio: 0,230 Kg (Smart X3 Bio)  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • PROTEÇÃO ANTI FURTO

Protetor contra roubo e vandalismo.

Fabricado em alumínio resistente e com pintura eletrostática na cor cinza.

Produto vendido separadamente.

DICA: Use sempre pilhas alcalinas. Quando o controle de acesso sinalizar pilha fraca, troque todas as três por pilhas novas.

### ITENS INCLUSOS:

01 Controle de acesso

Kit de fixação | Manual do usuário

# CA 1020 TOUCH BIO



Tecnologia  
de Biometria  
Digital



TAG'S RFID  
125KHz



Senha  
numérica



Teclado  
Touch  
Screen

Cód. 1106087 - CONTROLE DE ACESSO CA1020 TOUCH BIO

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Controle de acesso com teclado touch screen;
- Abertura por biometria, senha de 6 dígitos e por TAG RFID 125 KHz;
- Capacidade de 1.000 usuários, modo Stand Alone com configurações através do painel;
- Compatível com fechaduras elétricas 12V, eletroimãs, fechos e solenóides (via contato NA e NF).
- Compatível com dispositivos sonoro como alarme, buzzer, sirene e outros via contato seco;
- Possui interface compatível com o protocolo de comunicação Wiegand;
- Led indicativo;
- Compatível com botoeira, entrada adicional;
- Dimensões: A 107 x P 25 x L 74mm.



Índice de Proteção:  
IP66




Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência



Dimensões de caixa:  
A 130 x P 60 x L 97mm



Peso bruto médio: 0,224 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

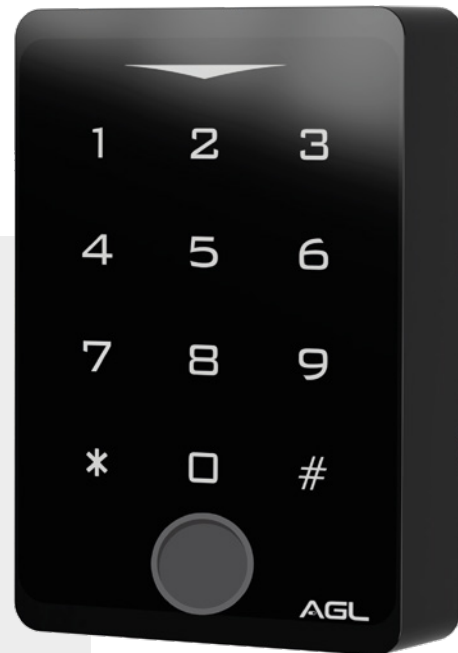

### • PROTEÇÃO ANTI FURTO

Protetor contra roubo e vandalismo.  
Fabricado em alumínio resistente e com  
pintura eletrostática na cor cinza.  
Produto vendido separadamente.

DICA: Utilize o sensor NA mais alarme para  
indicações de aberturas indevidas.

### ITENS INCLUSOS:

01 Controle de acesso  
Kit de Parafusos para instalação  
Manual do Usuário

# CA 1000 TOUCH



Teclado  
Touch  
Screen



TAG'S RFID  
125KHz



Senha  
numérica

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Controle de acesso com teclado touch screen;
- Abertura por senha de 6 dígitos e por TAGS RFID 125 KHz;
- Capacidade de 1.000 usuários, modo Stand Alone com configurações através do painel;
- Compatível com fechaduras elétricas 12V, eletroimãs, fechos e solenóides (via contato NA e NF).
- Compatível com dispositivos sonoro como campainha, buzzer, sirene e outros via contato seco;
- Possui interface compatível com o protocolo de comunicação Wiegand;
- Led indicativo;
- Compatível com botoeira, entrada adicional;
- Dimensões: A 107 x P 25 x L 74mm.



Índice de Proteção:  
IP66



Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência



Dimensões de caixa:  
A 130 x P 60 x L 97mm



Peso bruto médio: 0,225 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • PROTEÇÃO ANTI FURTO

Protetor contra roubo e vandalismo.  
Fabricado em alumínio resistente e com  
pintura eletrostática na cor cinza.  
Produto vendido separadamente.

### ITENS INCLUSOS:

01 Controle de acesso  
Kit de Parafusos para instalação  
Manual do Usuário

DICA: Além de prático e fácil de instalar, você pode usar um dispositivo sonoro para ter uma campainha embarcada no controle de acesso. A campainha será útil para quem não tem acesso e necessita anunciar sua chegada.

## CA500 CARD-PC



Tecnologia de  
Identificação RFID\*



Identificação  
de senha pessoal



1202004 - CONTROLE DE ACESSO CA500 CARD/PC

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Abertura e identificação, através de TAG'S RFID 125KHz (\*500 usuários) ou senhas numéricas de 4 dígitos;
- 02 saídas de acionamento para fechos e fechaduras 12V;
- Teclado com iluminação e bip de confirmação de dígito;
- Proteção tipo TAMPER, para interligar o controle de acesso ao sistema de alarme;
- Dimensões: A 107 x P 29 x L 81,5mm.



Download de aplicativo  
Windows, para visualização  
de relatórios



Alarme de  
porta aberta



Fabricado em alumínio  
brilhante e plástico (ABS)



Saída para botoeira

## CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO



Visualização de entradas  
com foto, data e nome  
(necessário cabo conversor USB)



Operação disfarce que  
impede a visualização da  
sequência de senha

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ● Alumínio

PBT

0,24 Kgs

Índice de Proteção

IP65

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Controle de acesso
- 04 Tag's digitais em plástico
- 01 Chave digital mestra
- 01 Placa Conectora RS232 para computador
- 01 Fonte Bi-volt alimentação 12V x 1A.



DICA: É possível personalizar os horários de acesso, através das configurações.  
Possui 02 saídas para acionamento de fechaduras ou outros dispositivos eletrônicos.

# CA25/S



Tecnologia de  
identificação e  
programação

\*\*|\*\*

Senha  
numérica  
individual



C6d. 1202001 - CONTROLE DE ACESSO CA25/S

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Abertura e identificação através de senhas individuais de 4 dígitos;
- 02 saídas de acionamento para fechos e fechaduras 12V;
- Teclado com iluminação e bip de confirmação de dígito;
- Proteção tipo TAMPER, para interligar o controle de acesso ao sistema de alarme;
- Dimensões: A 107 x P 29 x L 81,5mm.



Capacidade: 25 senhas numéricas



Alarme de porta aberta



Saída para botoeira



Fabricado em alumínio brilhante e plástico (ABS)

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ● Alumínio

PBT

0,197 Kgs

Índice de Proteção

IP65

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Controle de acesso |
- 01 Fonte Bi-volt alimentação 12V x 1A.



DICA: Possui 02 saídas, para acionamento de fechaduras ou outros dispositivos eletrônicos.



# CA1200 CARD DUO



Tecnologia de  
Identificação RFID\*



Acionamento por  
proximidade na saída



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Abertura e identificação através de cartão RFID 125KHz (\*1200 usuários) e por proximidade no acionador infravermelho;
- Proteção tipo TAMPER para interligar o controle de acesso ao sistema de alarme;
- Aviso sonoro e luminoso no leitor 125KHz;
- Saída para acionamento programável: Pulsante 12V, Retenção 12V ou Contato Seco;
- Sistema 110V / 220V (Bivolt automático) Fonte 12V 1A integrada;
- Sensor com ajuste de sensibilidade e tempo de acionamento programável;
- Sistema antivolação com tecnologia "duo", exclusiva em produtos AGL;
- Protetor de chuva no leitor (unidade externa) e no acionador (unidade interna).
- Dimensões: A 100 x P 50 x L 65mm (Controle de acesso)  
A 100 x P 65 x L 30mm (Acionador)



Sistema 110V / 220V  
(Bivolt automático)



Fabricado em plástico (ABS)

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ○ Branco

PBT

0,232 Kgs

Índice de Proteção

IP64



DISPONÍVEL NO MODELO DE EMBUTIR  
ACIONADOR AF12-IRE  
Deve ser instalado em uma caixinha 4x2.

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Controle de acesso RFID 125 KHz
- 01 Acionador Infra vermelho
- 04 Tag's digitais em plástico
- 01 Chave digital mestra
- 01 Protetor de chuva.

Cód. 1202015 - CONTROLE DE ACESSO CA1200S CARD/DUO BRANCO  
Cód. 1202016 - CONTROLE DE ACESSO CA1200S CARD/DUO PRETO

DICA: Além de prático e fácil de instalar, configure e cadastre todos os cartões ou chaves, diretamente no produto.

# CA1000

## BIO/CARD DUO



Tecnologia de  
Biometria Digital



TAG'S RFID  
125KHz



Acionamento por  
proximidade na saída



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Identificação e abertura, através de sistema biométrico (1.000 impressões digitais) + Cartão RFID 125KHz (1.200 usuários) e por proximidade no Acionador Infravermelho;
- Proteção tipo TAMPER, para interligar o controle de acesso ao sistema de alarme;
- Aviso sonoro e luminoso no leitor 125KHz e acionador infravermelho;
- Saída pulsante 12V, Retenção 12V ou contato seco temporizado;
- Fonte 12V 1A integrada ao acionador infravermelho;
- Sensor com ajuste de sensibilidade;
- Tempo de acionamento programável;
- Protetor de chuva no leitor (unidade externa) e no acionador (unidade interna);
- Sistema antivolação com tecnologia "duo", exclusiva em produtos AGL;
- Tecnologia de acionamento sem fios por controle remoto ou botoeira 433MHz, com até 300 usuários.
- Dimensões: A 115 x P 30 x L 70mm.



Sistema 110V / 220V  
(Bivolt automático) ou 12V DC



Fabricado em plástico (ABS)

### DESCRIÇÃO

| Cores disponíveis | PBT      | Índice de Proteção |
|-------------------|----------|--------------------|
| ● Preto ○ Branco  | 0,22 Kgs | IP64               |



DISPONÍVEL NO MODELO DE EMBUTIR  
ACIONADOR AF12-IRE

Deve ser instalado em uma caixinha 4x2.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Controle de acesso biométrico/RFID 125KHz
- 01 Acionador infra vermelho AF 12IR-S ou AF 12IR-E
- 04 Tags digitais plásticas
- 01 Chave digital mestre
- 01 Protetor de chuva.

Cód. 1202029 - CONTROLE DE ACESSO CA1000 BIO CARD DUO SOBREPOR BRANCO  
Cód. 1202030 - CONTROLE DE ACESSO CA1000 BIO CARD DUO SOBREPOR PRETO

DICA: Além de prático e fácil de instalar, configure e cadastre todas as impressões e chaves digitais, diretamente no produto.

## CA1000 BIO/CARD



Tecnologia de  
Biometria Digital



TAG'S RFID  
125KHz



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Identificação e abertura, através de sistema biométrico (1.000 impressões digitais)
- + Cartão RFID 125KHz (1.200 usuários);
- Proteção tipo TAMPER, para interligar o controle de acesso ao sistema de alarme;
- Aviso sonoro e luminoso no dispositivo;
- Saída pulsante 12V, Retenção 12V ou contato seco temporizado;
- Sensor com ajuste de sensibilidade;
- Tempo de acionamento programável;
- Protetor de chuva no leitor;
- Dimensões: A 100 x P 50 x L 65mm (Controle de Acesso)  
A 100 x P 65 x L 30mm (Acionador)



Capacidade para até  
2.200 usuários (Bio+RFID)



Dimensões de caixa:  
A 135 x P 70 x L 80mm



Sistema 110V / 220V  
(Bivolt automático) ou 12 DC



Fabricado em plástico (ABS)

DISPONÍVEL NA COR PRETA

## DESCRIÇÃO

|                   |          |                    |
|-------------------|----------|--------------------|
| Cores disponíveis | PBT      | Índice de Proteção |
| ● Preto ○ Branco  | 0,231 Kg | IP64               |

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Controle de acesso biométrico/RFID 125KHz |
- 04 Tags digitais plásticas |
- 01 Chave digital mestre |
- 01 Protetor de chuva |
- Manual de usuário.

1202037 - CONTROLE DE ACESSO CA1000 BIO CARD BRANCO  
1202038 - CONTROLE DE ACESSO CA1000 BIO CARD PRETO

DICA: Além de prático e fácil de instalar, configure e cadastre todas as impressões e chaves digitais, diretamente no produto.

# AF12 CR

## ACIONADOR TOUCH

Cód. 1106329 - Acionador AF12CR touch



Touch  
Screen



Dispositivo frequência  
433 MHz

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- O AF12CR Touch da AGL é um dispositivo de acionamento touch e remoto, que oferece um controle versátil e conveniente. Projetado com qualidade em mente, o AF12CR Touch é compacto e possui um design moderno que se integra perfeitamente em qualquer ambiente;
- O dispositivo é acionado por meio de um botão touch, e remotamente por meio de controle remoto 433MHz que pode armazenar até 20 botões;
- Possui uma saída programável que pode ser configurada como Pulsante ou Retenção Temporizada (acionamento com tempo pré-determinado);
- Acionamento de fechaduras elétricas de 12V, fechaduras eletroímã de 12V e outros dispositivos eletrônicos que utilizam contato seco NA/NF;
- Alcance de até 20 metros em espaço aberto;
- Requer uma fonte de alimentação de 12VDC com corrente de 1A;
- Dimensões: A 85 x P 20 x L 50mm.



Fabricado em plástico ABS,  
de alta qualidade



Dimensões da caixa:  
A 55 x P 160 x L 222 mm



Peso bruto médio: 0,270 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



DICA: A instalação também pode ser feita no vidro ou em outras superfícies lisas utilizando um adesivo ou fita dupla face na chapa de fixação do AF12CR Touch.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 AF12CR touch
- 01 Fonte de alimentação
- 01 Diodo 1N4004
- Manual do Usuário

# ACIONADORES SEM TOQUE INFRAVERMELHO



Tecnologia de  
Acionamento Touchless

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Disponíveis nos modelos de instalação: Sobrepor (ABS) ou Embutir (Inox/ABS);
- Saída Pulsante 12V, Retenção 12V ou Contato Seco NA/NF;
- Aciona fechaduras elétricas, eletroímã e outros dispositivos eletrônicos;
- Alimentação 12V DC, Corrente máxima de saída 1A/30W (Contato Seco);
- Alto fluxo de acionamentos (>500.000 ciclos);
- Dimensões: A 90 x P 30 x L 50mm (Sobrepor)  
A 120 x P 25 x L 70mm (Embutir)



Índice de Proteção: IP64



Peso bruto médio: 0,092 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

## DISPONÍVEIS NOS MODELOS



| Modelo                      | AF12-IRS      | AF12-IRE     | ACIONADOR IR INOX |
|-----------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| Acionamento por proximidade | ✓             | ✓            | ✓                 |
| Tipo de instalação          | Sobrepor      | Embutir      | Embutir           |
| Acionamento de lâmpadas     | ✓             | ✓            | x                 |
| Acabamento                  | Plástico ABSx | Plástico ABS | x                 |
| Acionamento programável     | ✓             | ✓            | Inox              |
| Cores disponíveis           | Branca/Preta  | Branca/Preta | x                 |
| Ajuste de sensibilidade     | ✓             | ✓            | Inox              |
| Fonte 12V 1A Integrada      | ✓             | ✓            | x                 |

Cód. 1203037 - ACIONADOR AF12-IRS AGL  
Cód. 1203056 - ACIONADOR AF12-IRS PRETO AGL  
Cód. 1203038 - ACIONADOR AF12-IRE AGL  
Cód. 1203057 - ACIONADOR AF12-IRE PRETO AGL  
Cód. 1203066 - ACIONADOR SEM TOQUE INOX

DICA: Configure nos modelos AF-12IRS e AF-IRE,  
o acionamento de lâmpadas, sem a necessidade  
de utilizar um botão interruptor.

## ITENS INCLUSOS:

01 Acionador sem toque infravermelho, modelo de embutir  
ou sobrepor | Manual de instalação.

OBS. Fonte de alimentação não inclusa no modelo Inox.

# ACIONADORES de fechaduras



Acionamentos via  
Contato Seco NA/NF



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Modelos de instalação: Sobrepor;
- Acionamento de fechaduras elétricas 12V, fechaduras eletroímã 12V e outros dispositivos eletrônicos, através de Contato Seco NA/NF;
- Dimensões: A 92 x P 31 x L 55mm.

## DISPONÍVEL NOS MODELOS

### ACIONADOR - AF-12

- Acionador pulsante para fechaduras 12 Volts, ligado diretamente a rede (bivolt);
- Fonte Chaveada 90 - 240 Volts;
- Transforma 110V/220V em 12V, para acionar fechaduras elétricas de 12 Volts;
- Saída 12V 1A Pulsante ou Pulso Único;
- Entrada para Botoeira Externa.

### ACIONADOR - AF12 CR

- Saída 12V 1A, programável como pulsante e retenção temporizada para acionamento, através de Contato Seco NA/NF.
- Compatível com controles HT6P20 ou HCS;
- Capacidade de até 18 Botões de Controles Remoto 433MHz (código HT6P20B);
- Alcance de 20 metros, com a antena interna;
- Fonte chaveada 90-240 Volts;
- Entrada para Botoeira Externa.

### ACIONADOR - RX2C-433

- 02 saídas independentes programáveis como pulsante, retenção temporizada ou Contato Seco NA/NF;
- Compatível com controles HT6P20B ou HCS FIXO 201/301;
- Capacidade de 300 controles 433MHz, para cada canal.



Índice de Proteção: IP62



Tensão: 110V ou 220V



Fabricado em plástico (ABS), na cor branca e acabamentos, na cor cinza



Peso bruto médio: 0,081 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

## ITENS INCLUSOS:

01 Acionador

Cód. 1203002 - ACIONADOR AF12 AGL  
Cód. 1203001 - ACIONADOR AF12 CR AGL  
Cód. 1203006 - RECEPTOR DUPLO CANAL 433MHZ - RX-2C



# BOTOEIRAS de fechaduras



Acionamentos via  
Contato Seco NA/NF



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Modelos de instalação: Sobrepor;
- Acionamento de fechaduras elétricas 12V, fechaduras eletroímã 12V e outros dispositivos eletrônicos, através de Contato Seco NA/NF;
- Dimensões: A 92 x P 31 x L 55mm.

## DISPONÍVEL NOS MODELOS

### BOTOEIRA SIMPLES - BT-S

- Acionamento por botão;
- Terminais NA/NF e Comum.

### BOTOEIRA DUPLA - BT-D

- Acionamento duplo por botão;
- Terminais NA/NF e Comum.

### BOTOEIRA - BT-T12

- Utilizada exclusivamente para acionamento de fechadura eletroímã 12V;
- Tempo de acionamento ajustável de 0 a 60 segundos;
- Funciona alimentada por uma fonte externa 12V 1A (inclusa);
- Permite a ligação de uma boteira auxiliar.

### BOTOEIRA - BT SEM FIO 433

- Disponível em modelos de acionamento simples ou duplo, por botão;
- Utilizada como transmissor de sinal de acionamento da frequência 433MHz;
- Funciona com bateria interna CR 2477;
- Instalação simplificada e sem fios.



Índice de Proteção: IP62



Tensão: 12V



Fabricado em plástico (ABS),  
na cor branca e acabamentos, na cor cinza



Peso bruto médio: 0,05 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

## ITENS INCLUSOS:

01 Boteira

01 Fonte Bi-volt alimentação 12V 1A

Cód. 203003 - BOTOEIRA SIMPLES BT-S

Cód. 1203004 - BOTOEIRA DUPLA - BT-D

Cód. 1203005 - BOTOEIRA TEMPORIZADA 12V - BT-T

Cód. 1203055 - BOTOEIRA DUPLA BT-D 433 SEM FIO

# KIT ACESSO SEM FIO 433 WI-FI



Automação  
de dispositivos  
sem fio

Cód. 1203097 - Kit c/CA Preto  
Cód. 1203098 - Kit Wi-Fi c/CA Preto  
Cód. 1203099 - Kit c/CA Alumínio  
Cód. 1203100 - Kit Wi-Fi c/CA Alumínio



## CARACTERÍSTICAS DO APLICATIVO

- Cadastro e automação de dispositivos 433MHz, via central receptora ou app AGL Home;
- Central disponível nas versões: Wi-fi ou Convencional;
- Possível compartilhar com outros usuários (abertura remota);
- Histórico com data e hora de abertura (função disponível na versão Wi-Fi);
- Temporização configurável, de 1 a 65 segundos;
- 01 Saída programável como pulsante, retenção temporizada ou Contato Seco NA/NF;
- Possível fazer automação com outros produtos da linha, via aplicativo AGL Home;
- Conexão da Central Wifi via rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n);
- Fabricado em plástico (ABS) de alta resistência;
- Controle de acesso sem fio disponível nas cores: Preta ou Alumínio;
- Dimensões: A 90 x P 30 x L 50mm (Central e Botoeira sem fio)  
A 110 x P 30 x L 90mm (Controle de Acesso)



Capacidade: 100 senhas ou tag's digitais RFID 13,56Mhz (Controle de acesso) e 100 dispositivos 433mhz (Central)




Controle via aplicativo AGL HOME



Compatível com Comandos de voz

## DESCRIÇÃO

|                      |          |                    |                        |
|----------------------|----------|--------------------|------------------------|
| Cores disponíveis CA | PBT      | Índice de Proteção | Dimensões de caixa:    |
| ● Preta ○ Alumínio   | 0,393 kg | IP65 (Central)     | A 160 x P 85 x L 100mm |



- APLICATIVO AGL HOME  
Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar os seus dispositivos, de onde estiver.

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Central receptora 433MHz Wi-Fi ou Convencional
- 01 Controle de acesso 433MHz + (2) tag's RFID
- 01 Controle remoto 433MHz
- 01 Botoeira sem fio 433MHz | Manual de instalação.

Obs. Funções via aplicativo estão disponíveis apenas no modelo da Central Wi-fi.

DICA: Com um único módulo ligado à fechadura, automatize e controle, através de dispositivos sem fios, na frequência 433MHz, a abertura remota pelo celular e a verificação do status da porta. Além disso, configure comandos de voz, para otimizar tempo e executar operações facilmente.

## BOTOEIRA INOX - EMBUTIR

Cód. 1203036 - Botoeira Inox de Embutir



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Instalação de embutir;
- Acionamento via botão único contato NA;
- Design moderno com acabamento polido;
- Máxima corrente: 3A;
- Funciona juntamente com porteiro eletrônico, acionador de fechadura e controle de acesso;
- Dimensões: A 120 x P 25 x L 70mm.



Fabricado em inox de alta qualidade



Vida útil de 500.000 ciclos



Índice de Proteção: IPX4



Peso bruto médio: 0,106 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

## BOTOEIRA INOX-SOPREBOR

Cód. 1203025 - Botoeira Inox Sobrepor



- Instalação de sobrepor;
- Acionamento via botão único contato NA;
- Design moderno com acabamento polido;
- Máxima corrente: 3A;
- Funciona juntamente com porteiro eletrônico, acionador de fechadura e controle de acesso;
- Dimensões: A 90 x P 20 x L 35mm.

Fabricado em inox de alta qualidade

Vida útil de 500.000 ciclos

Índice de Proteção: IPX4

Peso bruto médio: 0,163 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

# IZZY OPEN

## MÓDULO WI-FI 01 CANAL

Cód. 1110398 - Modulo Garagem Izzy Open AGL




Automação de  
Dispositivos  
via Wi-Fi



Controle via  
aplicativo  
AGL HOME

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Compatível com automatizadores de garagem e fechaduras NA;
- Capacidade de 1.000 usuários locais, 01 canal;
- Rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n);
- Conexão direta ao Wi-Fi 2.4 GHz para controle remoto, suportando até 200 usuários remotos;
- Notificações push instantâneas de portão aberto e fechado, via smartphone;
- Verificação do status do portão (aberto ou fechado) e histórico de aberturas disponíveis no aplicativo AGL Home;
- Possibilidade de compartilhar controle com amigos e familiares através do aplicativo 'AGL Home'.
- Inclui dois sensores magnéticos para detecção de abertura;
- Dimensões: A 92 x C 55 x P 31mm.



Realize facilmente a integração com assistentes virtuais e programe comandos de voz para executar operações.

#### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.

Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar os seus dispositivos de garagem, de onde estiver.

# IZZY OPEN

## 433 MHz 2 CANAIS WI-FI V2024

Cód. 1110399 - Módulo garagem Izzy Open  
2 canais AGL 433MHz



Automação de  
Dispositivos  
via Wi-Fi



Controle via  
aplicativo  
AGL HOME



Dispositivo  
frequência  
433,92 MHz

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Compatível com automatizadores de garagem e fechaduras NA;
- Possibilita controlar 2 dispositivos, ligados em cada saída independente;
- Acionamento via controle remoto 433MHz, com 2.000 cadastros de botões sendo 1.000 cadastros por canal;
- Rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n);
- Notificações push instantâneas de portão aberto e fechado, via smartphone;
- Status no aplicativo de portão aberto ou fechado e histórico de aberturas através do aplicativo AGL Home;
- Possível compartilhar com amigos e familiares;
- Requer fonte de alimentação 12 volts;
- Inclui dois sensores magnéticos para detecção de abertura;
- Duas entradas para botoeira de saída;
- Dimensões: A 92 x C 55 x P 31 mm.



Tecnologia para acionar  
por Comando de Voz




Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência



Dimensões de caixa:  
A 60 x L 140 x P 100mm



Peso bruto médio: 0,8 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



#### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.  
Siga os passos indicados no menu e adicione  
quantos dispositivos desejar. Basta instalar o  
produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar os  
seus dispositivos de garagem, de onde estiver.

#### ITENS INCLUSOS:

01 Módulo Izzy Open 433MHz 2 canais  
02 Sensores de abertura | Manual do usuário



Realize facilmente a integração com assistentes virtuais e programe  
comandos de voz para executar operações.

# MÓDULOS DE AUTOMAÇÃO WI-FI

## CARACTERÍSTICAS DE PRODUTO:

- Download e configuração, através do aplicativo AGL HOME, via smartphone;
- Programação de timer, para ligar e desligar;
- Notificações push instantâneas, via smartphone;
- Rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n);
- Requer fonte de alimentação 12 Volts (não inclusas);
- Protetor de chuva incorporado (modelo Izzy Barreira Wi-Fi);
- Fabricado em plástico (ABS) de alta resistência.

## DISPONÍVEL NOS MODELOS:



**IZZY BARREIRA**



**ULTRA CONTATO**



**IZZY OPEN**



**IZZY OPEN 433**

|                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Acionamento de sensor fotocélula                             | Abertura de fechaduras                                       | Abertura de automatizadores                                  | Abertura de automatizadores                                  |
| Controle de 1 dispositivo                                    | Controle de 1 dispositivo                                    | Controle de 1 dispositivo                                    | Controle de 1 dispositivo                                    |
| Ligação Simples (NA ou NF)                                   | Ligação Simples (NA ou NF)                                   | Ligação Simples (Contato Seco)                               | Ligação Simples (Contato Seco)                               |
| Controle à distância via aplicativo                          | Controle à distância via aplicativo                          | Controle à distância via aplicativo                          | Controle à distância via aplicativo                          |
| Notificação / Status / Histórico de acionamentos             | Notificação / Status / Histórico de aberturas e fechamentos  | Notificação / Status / Histórico de aberturas e fechamentos  | Notificação / Status / Histórico de aberturas e fechamento   |
| x                                                            | Compatível com comando de voz                                | Compatível com comando de voz                                | Compatível com comando de voz                                |
| Compatível com diversos sensores do mercado                  | Compatível com diversas fechaduras do mercado                | Compatível com diversos automatizadores do mercado           | Compatível com diversos automatizadores do mercado           |
| x                                                            | x                                                            | x                                                            | Backup de dados via Pen drive (não incluso)                  |
| x                                                            | x                                                            | x                                                            | Gerenciamento e configuração de Controles Remotos            |
| Dimensões: A100 x P50 x L65 mm<br>Peso bruto médio: 0,150 Kg | Dimensões: A95 x P 30 x L50 mm<br>Peso bruto médio: 0,141 Kg | Dimensões: A95 x P 30 x L50 mm<br>Peso bruto médio: 0,118 Kg | Dimensões: A95 x P 30 x L50 mm<br>Peso bruto médio: 0,120 Kg |





## **cftv**

Projetada para atender às diversas necessidades de segurança, nossa linha proporciona qualidade de imagem superior e versatilidade para monitoramento eficaz. Obtenha imagens nítidas e detalhadas em alta definição, proporcionando uma qualidade visual excepcional.

# CÂMERA DOME HD

## AGL1125D



Lente Fixa  
de 2.8mm



Resolução  
de 1MP  
720P



IR de  
25 metros

CÓD. 1106343 - CÂMERA DOME ANALÓGICA 1MPX AGL 1125 D

**3** anos de  
garantia



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A Câmera Dome é a resposta para quem busca inovação e proteção. Com uma resolução de 1 Megapixel, lente de 2,8mm e alcance de IR de 25 metros, ela oferece uma vigilância excepcional, mesmo nas condições mais desafiadoras. Seu design Dome garante durabilidade, e se integra de forma discreta a ambientes internos;
- Dimensões e peso do produto: A 70 x L 159 x P 76 mm | 0,180 Kgs.



Dimensões de caixa:  
A 100 x L 120 x P 120mm



Peso bruto médio: 0,240 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

| SENSOR               | CORREÇÃO GAMA    | OBTURADOR ELETRÔNICO                               | BALANÇO DE BRANCOS  |
|----------------------|------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1/4" Color CMOS      | 0.45             | NTSC: 1/60s-1/100.000s,<br>PAL: 1/50s - 1/100.000s | AWB                 |
| QUANTIDADE DE PIXELS | SAÍDA DE VÍDEO   | ILUMINAÇÃO MÍNIMA                                  | CONTROLE DE GANHO   |
| 1280 (H) x 720 (V)   | AHD/CVBS/TVI/CVI | 0 LUX                                              | AUTOMÁTICO          |
| GABINETE             | RESOLUÇÃO CVBS   | DISTÂNCIA DO IR                                    | CONJUNTO DE LENTES  |
| PLÁSTICO             | 960H             | ≥ 25 METROS                                        | 2,8MM               |
| RESOLUÇÃO            | RESOLUÇÃO SR     | ATIVAÇÃO DO IR                                     | ALIMENTAÇÃO CONSUMO |
| 1 MEGAPIXEL          | 52 dB (AGC off)  | CONTROLE CDS AUTOMÁTICO<br>ABAIXO DE 10 LUX        | 12Vdc +-10%/400mA   |



Para otimizar o desempenho e a durabilidade, fixe a câmera em locais firmes e seguros, garantindo uma visão abrangente da área monitorada. Caso a câmera seja instalada em áreas externas, certifique-se de que esteja protegida contra condições climáticas adversas.

### ITENS INCLUSOS:

01 Câmera  
01 Chave Torx  
Manual e Certificado



# CÂMERA DOME

## AGL1220DNV



Lente Fixa  
de 2.8mm



Resolução  
de 2MP  
1080P



Visão  
noturna  
em cores



IR de  
20 metros

CÓD. 1106348 - CÂMERA DOME ANALÓGICA NIGHTVISION 2MPX AGL 1220 DNV

**3** anos de  
garantia

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A Câmera Dome é a escolha perfeita para monitorar ambientes internos. Com uma resolução de 2 MegaPixels, visualização em 1080P e lente de 2,8 mm oferece uma visão ampla, garantindo que nenhum detalhe seja perdido. Com um alcance (IR) de 20 metros mantém vigilância eficaz, mesmo em condições de baixa luminosidade. Design discreto e elegante, adequando-se a qualquer ambiente;
- Dimensões e peso do produto: A 70 x L 159 x P 76 mm | 0,240 Kgs.



Dimensões de caixa:  
A 100 x L 120 x P 100mm



Peso bruto médio: 0,290 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

| SENSOR                        | CORREÇÃO GAMA    | OBTURADOR ELETRÔNICO                               | BALANÇO DE BRANCOS    |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1/2.9" COLOR SENSOR           | 0.45             | NTSC: 1/60s-1/100.000s,<br>PAL: 1/50s - 1/100.000s | 3 Lux (F:2.0 AGC Off) |
| QUANTIDADE DE PIXELS          | SAÍDA DE VÍDEO   | WDR                                                | CONTROLE DE GANHO     |
| 1920 (H) x 1080 (V)           | AHD/CVBS/TVI/CVI | DWDR                                               | AUTOMÁTICO            |
| GABINETE                      | RESOLUÇÃO CVBS   | DISTÂNCIA DO IR                                    | CONJUNTO DE LENTES    |
| BOLA DE METAL<br>PLÁSTICO INF | 960H             | ≥ 20 METROS COM<br>VISÃO NOTURNA COLORIDA          | 2,8MM                 |
| RESOLUÇÃO                     | RESOLUÇÃO SR     | ATIVAÇÃO DO IR                                     | ALIMENTAÇÃO CONSUMO   |
| 2 MEGAPIXELS                  | 52 dB (AGC off)  | CONTROLE CDS AUTOMÁTICO<br>ABAIXO DE 10 LUX        | 12VDC +-10%/250mA     |



Para otimizar o desempenho e a durabilidade, fixe a câmera em locais firmes e seguros, garantindo uma visão abrangente da área monitorada.

### ITENS INCLUSOS:

01 Câmera  
01 Chave Torx  
Manual e Certificado

# CÂMERA DOME

## AGL1125D ÁUDIO



Lente Fixa  
de 2.8mm



Resolução  
de 2MP  
1080P



IR de  
25 metros



Áudio  
integrado

CÓD. 1106347 - CÂMERA DOME ANALÓGICA ÁUDIO 2MPX AGL 1225 DA

**3** anos de  
garantia

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A Câmera Dome Áudio oferece vigilância completa com qualidade excepcional. Com uma resolução de 2 Megapixels (1080P) e uma lente de 2,8 mm, esta câmera analógica fornece imagens de alta definição e campo de visão amplo. Além disso, com áudio integrado, você não apenas vê, mas também ouve o que acontece ao seu redor. Seu design Dome garante durabilidade, e se integra de forma discreta a ambientes internos.;
- Dimensões e peso do produto: A 70 x L 159 x P 76 mm | 0,180 Kgs.



Dimensões de caixa:  
A 100 x L 120 x P 100mm



Peso bruto médio: 0,240 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



| SENSOR               | CORREÇÃO GAMA    | OBTURADOR ELETRÔNICO                                 | BALANÇO DE BRANCOS  |
|----------------------|------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 1/2,7" Color CMOS    | 0.45             | NTSC: 1/60s - 1/100.000s,<br>PAL: 1/50s - 1/100.000s | AWB                 |
| QUANTIDADE DE PIXELS | SAÍDA DE VÍDEO   | ILUMINAÇÃO MÍNIMA                                    | CONTROLE DE GANHO   |
| 1920 (H) x 1080 (V)  | AHD/CVBS/TVI/CVI | 0 LUX                                                | AUTOMÁTICO          |
| GABINETE             | RESOLUÇÃO CVBS   | DISTÂNCIA DO IR                                      | CONJUNTO DE LENTES  |
| PLÁSTICO             | 960H             | ≥ 25 METROS                                          | 2,8MM               |
| RESOLUÇÃO            | RESOLUÇÃO SR     | ATIVAÇÃO DO IR                                       | ALIMENTAÇÃO CONSUMO |
| 2 MEGAPIXELS         | 52 dB (AGC off)  | CONTROLE CDS AUTOMÁTICO<br>ABAIXO DE 10 LUX          | 12VDC +-10%/400mA   |



Para otimizar o desempenho e a durabilidade, fixe a câmera em locais firmes e seguros, garantindo uma visão abrangente da área monitorada.

### ITENS INCLUSOS:

01 Câmera  
01 Chave Torx  
Manual e Certificado

# CÂMERA DOME PTZ

## AGL1260 PTZ IR

**3** anos de garantia



Resolução  
de 2MP  
1080P



Zoom  
Óptico  
18x



IR de  
60 metros  
visão noturna

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A Speed Dome Analógica redefine a vigilância com características de alto desempenho. Com uma resolução de 2 Megapixels, esta câmera oferece imagens nítidas e detalhadas. O Zoom Óptico de 18x permite uma visão ampla e detalhada do ambiente. Com classificação IP66, a câmera é resistente a condições climáticas adversas, garantindo segurança em qualquer cenário. O alcance de IR de 60 metros proporciona vigilância eficaz mesmo em condições de pouca luz;
- Suporta controle coaxial e também suporta sinal de comunicação RS-485;
- Dimensões e peso do produto: A 295 x L 280 x P 170mm | 1,770 Kgs



Dimensões de caixa:  
A 50 x L 55 x P 30mm



Peso bruto médio: 1,980 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



**VEL. DE ROTAÇÃO HORIZONTAL**  
200°/S

**VEL. DE ROTAÇÃO DE INCLINAÇÃO**  
100°/S

**FAIXA DE ROTAÇÃO HORIZONTAL**  
360°

**FAIXA DE ROTAÇÃO INCLINAÇÃO**  
93°

**INVERSÃO AUTOMÁTICA**  
HORIZONTAL 180°, VERTICAL 93°

**DISTÂNCIA DE ILUMINAÇÃO IR**  
60M

**ALIMENTAÇÃO**  
DC12V/3A

**CONSUMO DE ENERGIA**  
<25W

**AQUECEDOR**  
CONTROLE AUTOMÁTICO TEMPERATURA

**PROTEÇÃO CONTRA RAIOS**  
TENSÃO TRANSITÓRIA 6000V

**PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO**  
PELCO-D, PELCO-P

**COMUNICAÇÃO**  
RS485 BUS/COAXIAL



#### • JOYSTICK PTZ

Controle intuitivo e preciso você pode facilmente realizar zoom, selecionar câmeras e movimentar Pan & Tilt para obter a visão ideal do seu ambiente.

\*Vendido separadamente

# JOYSTICK PTZ

## AGL8703 MC

**3** anos de garantia



Precisão na  
manipulação  
das câmeras



Alcance de  
transmissão  
até 1,2 km



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- O Joystick AGL oferece um controle intuitivo e preciso para suas câmeras de vigilância, proporcionando uma experiência de monitoramento aprimorada. Além das funcionalidades padrão, este joystick possui recursos avançados que elevam o controle sobre suas câmeras PTZ, dome ou decodificador;
- Ajuste de zoom, foco e abertura manualmente para uma visão personalizada;
- Pan & Tilt, movimento a câmera para capturar cada ângulo desejado;
- Armazene até 255 pontos predefinidos para acesso rápido;
- Ligue/desligue funções como compensação de luz de fundo e execute pontos predefinidos;
- Design anti-raios em todas as portas de comunicação, com capacidade anti-bloqueio forte;
- Alcance de Transmissão até 1,2 km para cobertura abrangente;
- Dimensões e peso do produto: A 205 x L 205 x P 95mm | 0,900 Kgs.



Dimensões de caixa:  
A 50 x L 55 x P 30mm



Peso bruto médio: 1,300 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

#### FONTE DE ENERGIA

DC12V+10%/50HZ 500MA

#### TEMPERATURA OP

-20°C ~ +55°C

#### UMIDADE OP

<90% SEM CONDENSAÇÃO

#### COMUNICAÇÃO

RS-485

#### INTERFACE

TERMINAIS DE PRESAGEM DE LINHA 4PIN

#### BAUD RATE

1200,2400,4800,9600,19200BPS

#### PROTOCOLO

PELCO-D, PELCO-P, SAMSUNG

#### CONTROLE CAM

128

#### DISTÂNCIA

1,2KM



Antes de usar o teclado para controlar a câmera dome, certifique-se de que o endereço, o protocolo e a taxa de transmissão do teclado sejam iguais aos da câmera dome ou PTZ. Caso contrário, a câmera dome ou PTZ não poderá ser controlada.



# CÂMERA BULLET

## FULL COLOUR NIGHT VISION

### AGL 1220BNV



Lente Fixa  
de 2.8mm



Resolução  
de 2MP  
1080P



Visão  
noturna  
em cores



IR de  
20 metros

CÓD. 1106346 - CÂMERA BULLET ANALÓGICA NIGHTVISION 2MPX AGL 1220 BNV

**3** anos de  
garantia



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A Câmera Bullet é a escolha certa para uma vigilância poderosa e constante proteção. Com 2 Megapixels de resolução (1080P), uma lente de 2,8 mm e alcance de IR de 20 metros, esta câmera Bullet proporciona imagens nítidas, mesmo nas condições mais desafiadoras;
- Dimensões e peso do produto: A 81 x L 154 x P 165 mm | 0,200 Kgs.



Dimensões de caixa:  
A 73,5 x L 158 x P 73,5mm



Peso bruto médio: 0,240 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

| SENSOR               | CORREÇÃO GAMA    | OBTURADOR ELETRÔNICO                               | BALANÇO DE BRANCOS  |
|----------------------|------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1/2,9" Color CMOS    | 0.45             | NTSC: 1/60s-1/100.000s,<br>PAL: 1/50s - 1/100.000s | ATW/MWB/GRAY        |
| QUANTIDADE DE PIXELS | SAÍDA DE VÍDEO   | WDR                                                | CONTROLE DE GANHO   |
| 1920 (H) x 1080 (V)  | AHD/CVBS/TVI/CVI | DWDR                                               | AUTOMÁTICO          |
| GABINETE             | RESOLUÇÃO CVBS   | DISTÂNCIA DO IR                                    | CONJUNTO DE LENTES  |
| ABS IP66             | 960H             | ≥ 20 METROS COM<br>VISÃO NOTURNA COLORIDA          | 2,8MM               |
| RESOLUÇÃO            | RESOLUÇÃO SR     | ATIVAÇÃO DO IR                                     | ALIMENTAÇÃO CONSUMO |
| 2 MEGAPIXELS         | 52 dB (AGC off)  | 3 Lux (F:2.0 AGC Off)                              | 12VDC +-10%/250mA   |



Para otimizar o desempenho e a durabilidade, fixe a câmera em locais firmes e seguros, garantindo uma visão abrangente da área monitorada. Caso a câmera seja instalada em áreas externas, certifique-se de que esteja protegida contra condições climáticas adversas.

## ITENS INCLUSOS:

01 Câmera  
01 Chave Torx  
Manual e Certificado

# CÂMERA BULLET

## AGL1125B



Lente Fixa  
de 2.8mm



Resolução  
de 1MP  
720P



IR de  
25 metros

CÓD. 1106342 - CÂMERA BULLET ANALÓGICA 1MPX AGL 1125 B

**3** anos de  
garantia



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A Câmera Bullet é a escolha perfeita para vigilância de alto desempenho. Com 1 Megapixel de resolução (720P), uma lente de 2,8 mm e alcance de IR de 25 metros, oferece imagens nítidas e visão noturna avançada;
- Dimensões e peso do produto: A 70 x L 159 x P 76 mm | 0,220 Kgs.



Dimensões de caixa:  
A 73,5 x L 158 x P 73,5mm



Peso bruto médio: 0,290 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

| SENSOR               | CORREÇÃO GAMA    | OBTURADOR ELETRÔNICO                               | BALANÇO DE BRANCOS  |
|----------------------|------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1/4" Color CMOS      | 0.45             | NTSC: 1/60s-1/100.000s,<br>PAL: 1/50s - 1/100.000s | AWB                 |
| QUANTIDADE DE PIXELS | SAÍDA DE VÍDEO   | ILUMINAÇÃO MÍNIMA                                  | CONTROLE DE GANHO   |
| 1280 (H) x 720 (V)   | AHD/CVBS/TVI/CVI | 0 LUX                                              | AUTOMÁTICO          |
| GABINETE             | RESOLUÇÃO CVBS   | DISTÂNCIA DO IR                                    | CONJUNTO DE LENTES  |
| ABS IP66             | 960H             | ≥ 25 METROS                                        | 2,8MM               |
| RESOLUÇÃO            | RESOLUÇÃO SR     | ATIVAÇÃO DO IR                                     | ALIMENTAÇÃO CONSUMO |
| 1 MEGAPIXEL          | 52 dB (AGC off)  | CONTROLE CDS AUTOMÁTICO<br>ABAIXO DE 10 LUX        | 12VDC +-10%/400mA   |



Para otimizar o desempenho e a durabilidade, fixe a câmera em locais firmes e seguros, garantindo uma visão abrangente da área monitorada. Caso a câmera seja instalada em áreas externas, certifique-se de que esteja protegida contra condições climáticas adversas.

### ITENS INCLUSOS:

01 Câmera  
01 Chave Torx  
Manual e Certificado

# CÂMERA BULLET

## AGL1225B

CÓD. 1106344 - CÂMERA BULLET ANALÓGICA 2MPX AGL 1225 B



Lente Fixa  
de 2.8mm



Resolução  
de 2MP  
1080P



IR de  
25 metros

**3** anos de  
garantia



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A Câmera Bullet é a escolha perfeita para vigilância de alto desempenho. Com 2 Megapixel de resolução (1080P), uma lente de 2,8 mm e alcance de IR de 25 metros, oferece imagens nítidas e visão noturna avançada;
- Dimensões e Peso do produto: A 70 x L 159 x P 76 mm | 0,180 Kgs.



Dimensões de caixa:  
A 73,5 x L 158 x P 73,5mm



Peso bruto médio: 0,260 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

| SENSOR               | CORREÇÃO GAMA    | OBTURADOR ELETRÔNICO                                 | BALANÇO DE BRANCOS  |
|----------------------|------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 1/2,7" Color CMOS    | 0.45             | NTSC: 1/60s - 1/100.000s,<br>PAL: 1/50s - 1/100.000s | AWB                 |
| QUANTIDADE DE PIXELS | SAÍDA DE VÍDEO   | ILUMINAÇÃO MÍNIMA                                    | CONTROLE DE GANHO   |
| 1920 (H) x 1080 (V)  | AHD/CVBS/TVI/CVI | 0 LUX                                                | AUTOMÁTICO          |
| GABINETE             | RESOLUÇÃO CVBS   | DISTÂNCIA DO IR                                      | CONJUNTO DE LENTES  |
| ABS IP66             | 960H             | ≥ 25 METROS                                          | 2,8MM               |
| RESOLUÇÃO            | RESOLUÇÃO SR     | ATIVAÇÃO DO IR                                       | ALIMENTAÇÃO CONSUMO |
| 2 MEGAPIXELS         | 52 dB (AGC off)  | CONTROLE CDS AUTOMÁTICO<br>ABAIXO DE 10 LUX          | 12VDC +-10%/400mA   |



Para otimizar o desempenho e a durabilidade, fixe a câmera em locais firmes e seguros, garantindo uma visão abrangente da área monitorada. Caso a câmera seja instalada em áreas externas, certifique-se de que esteja protegida contra condições climáticas adversas.

### ITENS INCLUSOS:

01 Câmera  
01 Chave Torx  
Manual e Certificado

# CÂMERA BULLET HD

## AGL1245BVF

CÓD. 1106345 - CÂMERA BULLET ANALÓGICA VARIFOCAL 2MPX AGL 1245 BVF



Lente **Varifocal**  
2,8 a 12mm



Resolução  
de 2MP  
1080P



IR de  
45 metros

**3** anos de  
garantia



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A Câmera Bullet HD é a escolha definitiva para vigilância de alto desempenho. Com 2 Megapixels de resolução (1080P), uma lente varifocal de 2,8 a 12 mm e alcance de IR de 45 metros, ela oferece imagens nítidas e um campo de visão adaptável;
- Dimensões e peso do produto: A 78 x L 255 x P 85 mm | 0,720 Kgs.



Dimensões de caixa:  
A 70,5 x L 260 x P 80mm



Peso bruto médio: 0,880 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

| SENSOR               | CORREÇÃO GAMA    | OBTURADOR ELETRÔNICO                                 | BALANÇO DE BRANCOS        |
|----------------------|------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1/2,7" Color CMOS    | 0.45             | NTSC: 1/60s - 1/100.000s,<br>PAL: 1/50s - 1/100.000s | AWB                       |
| QUANTIDADE DE PIXELS | SAÍDA DE VÍDEO   | ILUMINAÇÃO MÍNIMA                                    | CONTROLE DE GANHO         |
| 1920 (H) x 1080 (V)  | AHD/CVBS/TVI/CVI | 0 LUX                                                | AUTOMÁTICO                |
| GABINETE             | RESOLUÇÃO CVBS   | DISTÂNCIA DO IR                                      | CONJUNTO DE LENTES        |
| ABS IP66             | 960H             | ≥ 45 METROS                                          | 2,8MM - 12MM<br>VERIFOCAL |
| RESOLUÇÃO            | RESOLUÇÃO SR     | ATIVAÇÃO DO IR                                       | ALIMENTAÇÃO CONSUMO       |
| 2 MEGAPIXELS         | 52 dB (AGC off)  | CONTROLE CDS AUTOMÁTICO<br>ABAIXO DE 10 LUX          | 12VDC +-10%/400mA         |



Para otimizar o desempenho e a durabilidade, fixe a câmera em locais firmes e seguros, garantindo uma visão abrangente da área monitorada. Caso a câmera seja instalada em áreas externas, certifique-se de que esteja protegida contra condições climáticas adversas.

### ITENS INCLUSOS:

01 Câmera  
01 Chave Torx  
Manual e Certificado

# CÂMERA BULLET IP

## AGL1225B IP-M

CÓD. 1106352 - CÂMERA BULLET IP 2MPX POE AGL 1225 B IP-M



Lente fixa  
2,8 mm



Resolução  
de 2MP  
1080P

ONVIF®

Protocolo  
ONVIF

**3** anos de  
garantia



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A câmera bullet IP combina inteligência de vigilância com resistência extrema. Com resolução de 2 megapixels (1080P), lente fixa de 2,8mm e visão noturna com alcance infravermelho de 25 metros;
- A lente de amplo espectro oferece uma visão abrangente, garantindo que nenhum detalhe escape à vigilância;
- Própria para instalação em ambientes externos, com índice de proteção IP66 e fabricado em gabinete metálico de alta qualidade, projetada para suportar condições climáticas adversas;
- Tecnologia de conexão PoE (Power over Ethernet), oferecendo uma solução integrada para fornecimento de energia e transmissão de dados em um único cabo Ethernet;
- Compatibilidade ONVIF, integre facilmente a câmera ao seu sistema de segurança, aproveitando a conformidade com o padrão ONVIF;
- Dimensões e peso do produto: A 200 x L 120 x P 100mm | 0,390 Kgs.



Dimensões de caixa:  
A 100 x L 200 x P 120mm



Peso bruto médio: 0,400 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Amplie as possibilidades de segurança integrada com a Câmera, totalmente compatível com o Gravador HVR da AGL. Essa sinergia entre a câmera IP e o HVR proporciona não apenas imagens de alta qualidade, mas também uma gestão centralizada e simplificada de suas soluções de segurança.



Para otimizar o desempenho e a durabilidade, fixe a câmera em locais firmes e seguros, garantindo uma visão abrangente da área monitorada. Caso a câmera seja instalada em áreas externas, certifique-se de que esteja protegida contra condições climáticas adversas.

### ITENS INCLUSOS:

01 Câmera  
01 Chave Torx  
Manual e Certificado

# CÂMERA BULLET IP

## AGL1225B IP-P

CÓD. 1106351 - CÂMERA BULLET IP 2MPX POE AGL 1225 B IP-P



Lente fixa  
2,8 mm



Resolução  
de 2MP  
1080P

ONVIF®

Protocolo  
ONVIF

**3** anos de  
garantia



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A câmera bullet IP combina inteligência de vigilância com resistência extrema. Com resolução de 2 megapixels (1080P), lente fixa de 2,8mm e visão noturna com alcance de 25 metros;
- A lente de amplo espectro oferece uma visão abrangente, garantindo que nenhum detalhe escape à vigilância;
- Própria para instalação em ambientes externos, com índice de proteção IP66 e fabricado em gabinete plástico de alta qualidade, projetada para suportar condições climáticas adversas;
- Tecnologia de conexão PoE (Power over Ethernet), oferecendo uma solução integrada para fornecimento de energia e transmissão de dados em um único cabo Ethernet;
- Compatibilidade ONVIF, integre facilmente a câmera ao seu sistema de segurança, aproveitando a conformidade com o padrão ONVIF;
- Dimensões e peso do produto: A 200 x L 120 x P 100mm | 0,280 Kgs.



Dimensões de caixa:  
A 100 x L 200 x P 120mm



Peso bruto médio: 0,320Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Amplie as possibilidades de segurança integrada com a Câmera, totalmente compatível com o Gravador HVR da AGL. Essa sinergia entre a câmera IP e o HVR proporciona não apenas imagens de alta qualidade, mas também uma gestão centralizada e simplificada de suas soluções de segurança.

\* Vendido separadamente.



Para otimizar o desempenho e a durabilidade, fixe a câmera em locais firmes e seguros, garantindo uma visão abrangente da área monitorada. Caso a câmera seja instalada em áreas externas, certifique-se de que esteja protegida contra condições climáticas adversas.

### ITENS INCLUSOS:

01 Câmera  
01 Chave Torx  
Manual e Certificado



# KIT NVR E 4 CÂMERAS IP FULL HD SISTEMA WI-FI

CÓD. 1106356 - KIT WIFI 1080P 4 CÂMERAS E HVR AGL 1204



Resolução  
de 2MP  
1080P



Controle  
via aplicativo  
AGL HOME

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- O Kit é a solução completa para sua segurança e vigilância. Este kit inovador combina um NVR e quatro Câmeras IP com comunicação sem fios de alta definição para atender às suas necessidades de monitoramento. O suporte para monitoramento remoto em smartphones Android e IOS, por meio do aplicativo AGL Home, mantém você conectado e informado em tempo real. As câmeras do kit possuem resolução FULL HD de 1920 \* 1080 e sensores de imagem de 2 megapixels, garantindo imagens nítidas e detalhadas tanto de dia quanto de noite;
- Dimensões e peso do produto: A 331 x L 182 x P 272mm | 2,76Kg



**3** anos de garantia

### TRANSMISSÃO DE VÍDEO

4 \* 2MP @20fps

### COMPRESSÃO DE IMAGEM

H.264, H.265, H.265+

### COMPRESSÃO DE ÁUDIO

G.711A

### TEMPERATURA DE OPERAÇÃO

-10° A 55°

### UMIDADE DE TRABALHO

10% a 90%

### SAÍDA DE VÍDEO

1280\*1024, 1440\*900,  
1920\*1080, 3840\*2160

### MODOS DE GRAVAÇÃO

MANUAL, POR MOVIMENTO,  
POR AGENDAMENTO

### PROTOCOLO DE REDE

DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS,  
NTP, UPNP, email, etc

### INTERFACE DE REDE

RJ45 10M/100Mbps

### USB

1 \* USB 2.0

### HDD

1 PORTA SATA, ATÉ 8 TB

### SISTEMA

WI-FI 1080P

### ROTEADOR

WI-FI 2,4 GHZ EMBARCADO  
(EXCLUSIVO PARA AS CÂMERAS)

### SAÍDA DE VÍDEO

COLORIDO / PRETO E BRANCO

### ÁUDIO

SUPOORTE PARA ENTRADA E SAÍDA  
DE ÁUDIO

### TRANSMISSÃO DE VÍDEO

TRANSMISSÃO DUPLA  
1920 \* 1080, 640 \* 480

### FONTE DA CÂMERA

1 \* DC 12V / 1A



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar os suas câmeras, de onde estiver.



Dimensões de caixa:  
A 288 x L 315 x P 174,5mm



Peso bruto médio: 3,30 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Para a instalação física do equipamento, evite: um local fechado (garanta a entrada de ar para dissipação de calor), luz solar direta, fontes de líquidos, pancadas ou quedas. Garanta uma instalação elétrica correta para evitar danos ao equipamento e às pessoas.

# HVR

## 04, 08 E 16 CANAIS



Protocolo  
ONVIF



HD, TVI, CVI  
Analogico e IP



Módulos 4G e  
Wi-Fi opcional



Controle  
via aplicativo  
AGL HOME

CÓD. 1106353 - GRAVADOR HÍBRIDO HVR 1080N 4 CANAIS AGL 1204 HVR

CÓD. 1106354 - GRAVADOR HÍBRIDO HVR 1080N 8 CANAIS AGL 1208 HVR

CÓD. 1106355 - GRAVADOR HÍBRIDO HVR 1080N 16 CANAIS AGL 1216 HVR

**3** anos de  
garantia



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- O HVR é a escolha definitiva para a captura e controle ilimitados. Com suporte para 4, 8 e 16 canais, compressão H.265 e resolução de 1080N;
- Suporta câmeras analógicas AHD / TVI / CVI ou CVBS a conexão é fácil e direta, garantindo uma integração perfeita com o sistema de vigilância;
- Compatibilidade ONVIF, integre facilmente a câmera ao seu sistema de segurança, aproveitando a conformidade com o padrão ONVIF;
- Gerencie o HVR completamente pela rede, conecte-o à rede usando um cabo de rede (Patch cord) e aproveite as configurações padrão para uma implementação rápida;
- O HVR permite vários modos de gravação por câmera, dia e evento. Agende a gravação conforme suas necessidades através do menu principal;
- Escolha entre modos normal (contínuo), detecção por movimento (disponível nos modelos de 08 e 16 canais), alarme (quando uma entrada de alarme é ativada) e manual;
- Backup de arquivos de vídeo em uma unidade USB removível;
- Dimensões e peso do produto: A 210 x L 230 x P 45mm | 1,14 Kgs (HDD não incluso).



Dimensões de caixa:  
A 268 x L 343,2 x P 73mm



Peso bruto médio: 1,33 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede e controlar os suas câmeras, de onde estiver.



Para a instalação física do equipamento, evite: um local fechado (garanta a entrada de ar para dissipação de calor), luz solar direta, fontes de líquidos, pancadas ou quedas. Garanta uma instalação elétrica correta para evitar danos ao equipamento e às pessoas.

## ITENS INCLUSOS:

01 HRV



# energia

Soluções para otimizar, oferecemos tecnologia avançada para garantir um fornecimento estável de energia e controle eficiente! Transforme sua experiência com a inovação da AGL.





# NOBREAK ACK

650 | 1000 | 1500 | 3000VA



Sistema energizador



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Projetados para proteger equipamentos de informática, eletrônicos e de áudio e vídeo contra falhas na rede elétrica.
- Saídas com forma de onda senoidal simulada;
- Opções de tensão de entrada: 110VAC ou 220VAC;
- Tensão de saída disponível em 110VAC ou 220VAC;
- Baterias internas seladas, livres de manutenção;
- Carregamento automático: as baterias são carregadas mesmo com o No-break desligado, desde que conectado à rede elétrica;
- Botão liga/desliga com temporizador, evitando acionamentos acidentais;
- Função DC Start: permite ligar o No-break mesmo sem a presença da rede elétrica;
- Religamento automático: o No-break reinicia automaticamente quando a rede elétrica é restabelecida, mesmo com a bateria descarregada;
- Sinalização visual e sonora para indicar o status da rede elétrica e do equipamento;
- Dimensões: L 290 x C 148 x P 51 mm.

## ITENS INCLUSOS:

01 Nobreak ACK  
01 Manual



Todos os No-breaks vendidos com baterias internas devem ser instalados e ligados em até 4 meses a partir da data da nota fiscal. Caso contrário, as baterias podem perder sua vida útil, ficando excluídas da cobertura de garantia.

## DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

**ACK 650 VA**

Capacidade de 650VA/390W;  
Tensão de entrada 110VAC ou 220VAC;  
Range de tensão 81-145VAC ou 145-275VAC;  
Frequência 60/50Hz (automático);  
Bateria 12V/7Ahx1;  
Proteção total contra descarga, curto x circuito e sobrecarga;  
Dimensões : 320x90x140mm;  
Peso: 5,2 Kg.

**ACK 1000 VA**

Capacidade de 1000VA/600W;  
Tensão de entrada 110VAC ou 220VAC;  
Range de tensão 81-145VAC ou 145-275VAC;  
Frequência 60/50Hz (automático);  
Bateria 12V/7Ahx2;  
Capacidade máxima para baterias externas: 65Ah;  
Proteção total contra descarga, curto x circuito e sobrecarga;  
Dimensões : 365x140x165mm;  
Peso: 10 Kg.

**ACK 1500 VA**

Capacidade de 1500VA/900W;  
Tensão de entrada 110VAC ou 220VAC;  
Range de tensão 81-145VAC ou 145-275VAC;  
Frequência 60/50Hz (automático);  
Bateria 12V/9Ahx2;  
Capacidade máxima para baterias externas: 65Ah;  
Proteção total contra descarga, curto x circuito e sobrecarga;  
Dimensões : 365x140x165mm;  
Peso: 11,9 Kg.

**ACK 3000 VA**

Capacidade de 3000VA/1800W;  
Tensão de entrada 110VAC ou 220VAC;  
Range de tensão 81-145VAC ou 145-275VAC;  
Frequência 60/50Hz (automático);  
Bateria 12V/9Ahx4;  
Capacidade máxima para baterias externas: 65Ah;  
Proteção total contra descarga, curto x circuito e sobrecarga;  
Dimensões : 395x145x210mm;  
Peso: 21 Kg.

Cód. 1303022 - NOBREAK ACK - 650 110V  
Cód. 1303023 - NOBREAK ACK - 650 220V  
Cód. 1303024 - NOBREAK ACK - 1000 110V  
Cód. 1303025 - NOBREAK ACK - 1000 220V  
Cód. 1303026 - NOBREAK ACK - 1500 110V  
Cód. 1303027 - NOBREAK ACK - 1500 220V  
Cód. 1303028 - NOBREAK ACK - 3000 110V  
Cód. 1303029 - NOBREAK ACK - 3000 220V

# DCK-120W

NOBREAK



Sistema energizante

Cód. 1303030 - NOBREAK DCK-120 W 12 V BIVOLTAJE



## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Entrada: 100 ~ 240 VCA 50/60 Hz
- Salidas 12 V, 9 V y POE.
- Capacidad de la batería: 17600 mAh (2200 mAh\*8).
- Controlado por procesador, lo que garantiza una alta confiabilidad.
- Compatible con enrutadores, conmutadores, cámaras, DVR, módems e incluso iluminación LED de 12V.
- Protección contra sobrecarga, descarga excesiva y cortocircuito.
- Indicador de estado de la pantalla LED.
- Número de celdas de la batería: 8 celdas.
- Dimensiones: Ancho 290 x Largo 148 x Profundidad 51 mm.



Peso bruto medio: 1,5 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



La duración de la energía de respaldo proporcionada por el Nobreak se verá afectada por la demanda de los dispositivos conectados y el número de veces que se active el Nobreak.



## ARTÍCULOS INCLUIDOS:

- 01 Nobreak DCK - 120 W
- 01 Cable de alimentación de CA 0,8 m
- 01 Tornillo de fijación
- 01 Manual
- 01 Kit con cables P4



# LITHIUM X3

## FONTE NOBREAK



Sistema energizador

Cód. 1303018 - Fonte Nobreak Lithium X3



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Entrada: AC110/220 Volts;
- Saídas 12 volts: 2 portas (máximo 1,5A total) - Saídas USB 5V: 2 portas;
- Capacidade bateria: 2600mAh x 3 unidades, baterias: ICR18650 2600mAh 3,7V Li-ion Battery;
- Modo carregamento: Recarregáveis automaticamente;
- Compatível com fechaduras eletromagnéticas, fechaduras eletrônicas, controles de acessos, acionadores ou qualquer outro dispositivo que requer fonte de alimentação 12V e ou 5V, com máxima corrente de 1,5A.
- Protege aparelhos eletrônicos contra a falta de energia elétrica, evitando a perda de dados e garantindo a continuidade das atividades mesmo em caso de quedas ou interrupções do fornecimento de energia;
- Dimensões: L 148 x C 120 x P 27mm.



Fabricado em plástico (ABS) de alta resistência



Dimensões de caixa:  
A 135 x L 75 x P 65mm



Peso bruto médio: 1,0 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

### ITENS INCLUSOS:

01 Nobreak Lithium X3  
03 Baterias



A duração da energia de backup fornecida pelo nobreak será afetada pela demanda dos dispositivos conectados e pela quantidade de vezes em que o nobreak é acionado.

# NOBREAK - 7A



Sistema energizador de  
baixa tensão

Cód. 1303008 - Nobreak AGL 12V - 7Ah sem bateria



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Instalação em conjunto com fechadura eletroímã AGL;
- Compatível com controle remoto 433.92MHz;
- Tensão de entrada (rede): 90~240V - 60 HZ;
- Tensões de saída auxiliar e trava: 14V DC +/-5%;
- Tensão saída de bateria: 13,8VDC +/-5%;
- Capacidade total da fonte: 2A +/-10%;
- Corrente de saída para as travas: Até 600mA;
- Suporte interno de alojamento para bateria de 7A;
- Micro chave para ajuste de tempo (1 a 60 segundos);
- Proteção interna com PTC;
- Suporta até 14 horas sem energia (eletroímã AL150 + botoeira);
- Dimensões: A 220 x P 84 x L 226mm.



Tensão: 12V DC



Índice de Proteção: IP64



Fabricado em plástico (ABS)  
na cor branca



Peso bruto médio: 0,544 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

## ITENS INCLUSOS:

01 Nobreak - 7Ah com ou sem bateria.

Dica: A instalação conjunta com fechaduras eletroímã ajuda no suprimento de sua energia, em caso de falta.

# NOBREAK - 2A



Sistema energizador de  
baixa tensão

Cód. 1303001 - Nobreak AGL 12V - 2A



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Instalação em conjunto com fechadura eletroímã AGL;
- Compatível com controle remoto 433.92MHz;
- Tensão de entrada (rede): 90~240 V - 60 Hz;
- Tensões de saída auxiliar e trava: 14VDC +/- 5%;
- Tensão saída de bateria: 13,8VDC +/- 5%;
- Capacidade Total da Fonte: 2A +/- 10%;
- Corrente de saída para as travas: Até 600mA;
- Micro chave para ajuste de tempo (1 a 60 segundos);
- Proteção interna com PTC;
- Suporta até 2 horas sem energia (eletroímã + botoeira);
- Bateria já inclusa no produto;
- Dimensões: A 68,5 x P 148 x L 120mm.



Tensão de saída: 13,8V DC



Índice de Proteção: IP54



Fabricado em plástico (ABS)  
na cor branca



Peso bruto médio: 0,796 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

## ITENS INCLUSOS:

01 Nobreak - 2Ah com ou sem bateria.

Dica: A instalação conjunta com fechaduras eletroímã  
ajuda no suprimento de sua energia, em caso de falta.

# FONTES DE ALIMENTAÇÃO



Sistema energizador



Filtro contra interferências e ruídos

3A | 5A | 10A | 20A | 30A | 40A



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Desenvolvida para oferecer alta performance e confiabilidade;
- Projetada para atender diversas aplicações;
- Entrada com chave de seleção manual de tensão 110/220VAC;
- Proteção contra surtos de tensão;
- Filtro contra interferências e ruídos;
- Tensão de saída ajustável;
- Proteção contra curto-circuito
- Proteção contra sobrecorrente;
- Led indicativo;
- Entrada 110-240 VAC ~ 50/60Hz

Cód. 1106406 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 3A  
Cód. 1106407 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 5A  
Cód. 1106405 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 10A  
Cód. 1106408 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 20A  
Cód. 1106409 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 30A  
Cód. 1106410 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 40A

| MODELO                      | 3A                                      | 5A            | 10A             | 20A              | 30A            | 40A            |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| ENTRADA                     |                                         |               |                 |                  |                |                |
| Tensão nominal              | 127 / 220 VAC (chave de seleção manual) |               |                 |                  |                |                |
| Máxima variação de tensão   | 90-140 VAC ou 180-264 VAC               |               |                 |                  |                |                |
| Frequência da rede elétrica | 50 ou 60 Hz                             |               |                 |                  |                |                |
| Máx. variação na frequência | 47 - 63 Hz                              |               |                 |                  |                |                |
| SAÍDA                       |                                         |               |                 |                  |                |                |
| Tensão nominal              | 12,8 Vdc                                |               |                 |                  |                |                |
| Corrente (máxima)           | 3A                                      | 5A            | 10A             | 20A              | 30A            | 40A            |
| Variação de tensão          | 11,5 Vdc - 13,8 Vdc                     |               |                 |                  |                |                |
| Potência (carga nominal)    | 38 W                                    | 64 W          | 128 W           | 256 W            | 384 W          | 512 W          |
| Eficiência                  | > 80% (carga nominal)                   |               |                 |                  |                |                |
| Ripple e ruído (máximo)     | 220mV (pico a pico)                     |               |                 |                  |                |                |
| Dimensões (A x L x P) (mm)  | 32,5 x 57x 86                           | 42 x 98 x 157 | 42 x 98 x 197,5 | 49 x 110 x 197,5 | 49 x 115 x 215 | 49 x 115 x 215 |
| Peso                        | 117g                                    | 265g          | 442g            | 575g             | 620g           | 785g           |

## ITENS INCLUSOS:

01 Fonte  
01 Manual

# BATERIA 12V 1.3AH E 7AH



Bateria de  
chumbo-ácido



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Baterias de chumbo-ácido, incluindo modelos de 12V com capacidades de 7Ah e 1.3Ah. Essas baterias destacam-se pela sua confiabilidade e desempenho consistente, sendo a escolha ideal para uma variedade de aplicações;
- A bateria de **12V 7Ah** é projetada para fornecer energia estável e duradoura em dispositivos diversos, como sistemas de segurança, equipamentos de emergência, sistemas de backup, entre outros. Sua capacidade de 7Ah oferece uma reserva de energia significativa, garantindo o funcionamento contínuo de seus dispositivos quando necessário;
- A bateria de **12V 1.3Ah** é uma opção compacta e eficiente, ideal para aplicações que demandam menor consumo de energia. Seu design robusto e durável a torna perfeita para dispositivos portáteis, iluminação de emergência e sistemas de pequeno porte;
- Dimensões: A 00 x P 00 x L 00mm.



Dimensões de caixa:  
A 40 x P 40 x L 75mm



Peso bruto médio: 1.3Ah - 0,515 Kg | 7.0Ah - 2,081 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

### • CUIDADOS

- Não curto-circuitar a bateria
- Carregar em ambiente ventilado
- Não descarregue completamente
- Em caso de contato com o ácido, lave com água abundante.



Inspeção visualmente as baterias por qualquer sinal de irregularidade como fissuras, rachaduras, deformações, vazamento do eletrólito ou corrosão. As baterias com estes sinais devem ser substituídas por novas. Irregularidades nas baterias podem resultar em ferimentos, vazamento do eletrólito, excesso de calor ou explosão. Certifique-se sempre de que as baterias estão limpas e livres de poeira e sujeira.

# HUB 433MHZ WI-FI



Automação de  
Dispositivos  
via Wi-Fi



Acionamento  
remoto para  
dispositivos 433MHz

Cód. 1110334



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Automação para dispositivos que aceitem controle remoto na frequência 433MHz;
- Hub com transmissor 433MHz com 2 botões;
- Acionamento remoto via comandos de voz e pelo aplicativo AGL Home, mesmo estando fora de casa, através do 3G, 4G ou outra rede Wi-Fi;
- Não é necessário utilizar nenhuma fiação entre o produto e Hub;
- Conexão via cabo micro USB (incluso) e ligação com um adaptador USB na energia (não incluso);

- Distância de até 10 metros, entre o produto e Hub, para realizar o acionamento;
  - Temporizador de envio programado em 1,2 ou 3 segundos de sinal 433MHz;
  - Compatível com diversos produtos AGL, basta cadastrar o HUB em seu dispositivo;
  - Realize a abertura remota de diversos dispositivos, como:
- Fechadura Sem Fio Smart X2 , Acionador de fechaduras AF12CR, Receptor 433MHz, Automatizador de Garagem (obs. sem visualização do status de portão aberto ou fechado.)

Conectividade Wi-Fi 2,4GHz, através do aplicativo AGL Home;

- Dimensões: A 95 x P 30 x L 50mm.



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar seu dispositivo, de onde estiver.



Dispositivos que aceitem  
comandos 433MHz



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4GHz



Tecnologia para acionar  
por comando de voz



Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência



Dimensões de caixa:  
A 125 x P 45 x L 75mm



Peso bruto médio: 0,113 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Hub 433MHz Wi-Fi
- 01 Cabo Micro USB
- Manual de instalação.



Realize facilmente a comunicação e todas as configurações através do aplicativo AGL HOME. Hub compatível com qualquer outro produto com receptor 433MHz de código aberto.



# HUB BLUETOOTH + WIFI



Automação  
de dispositivos  
bluetooth

Cód. 1106071



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Controle de dispositivos bluetooth, como fechaduras e outros equipamentos que possuam conectividade bluetooth;
- Alimentação via cabo Micro USB (Fonte não inclusa);
- Corrente: DC 5V 1A;
- Temperatura: -10°C a 55°C;
- Dimensões: A 65 x P 10 x L 65mm.



Controle via  
aplicativo AGL HOME



Compatível com  
Comandos de voz



Conexão via  
Rede Wifi 2,4GHz



Dimensões de caixa:  
A 70 x P 40 x L 70mm



Peso bruto médio: 0,054 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.  
Siga os passos indicados no menu e adicione  
quantos dispositivos desejar. Basta instalar o  
produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar os  
seus dispositivos, de onde estiver.

DICA: Realize a integração com diversos dispositivos bluetooth da linha, para executar comandos de voz, como Fechadura Digital H10 Bluetooth, H11 Bluetooth, H30 Bluetooth, Controle de acesso FP100 Bluetooth, entre outros.

## ITENS INCLUSOS:

01 Hub Bluetooth + Wi-Fi |  
01 Cabo Micro USB |  
Manual de instalação.

# CENTRAL WI-FI DE CONTROLE INFRAVERMELHO



Automação  
de dispositivos  
infravermelho

Cód. 1106120



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Central Wifi via aplicativo, para controle de dispositivos com sinal infravermelho;
- Dispositivo Plug-and-play;
- Energia: DC 5V/1A;
- Frequência de operação: 38KHz;
- Central com função Learning;
- Conexão via cabo USB (Fonte de alimentação não inclusa);
- Dimensões: A 60 x P 30 x L 60mm;



Controle via  
aplicativo AGL HOME



Conexão via  
Rede Wifi 2,4GHz



Compatível com  
Comandos de voz



Dimensões de caixa:  
A 53 x P 72 x L 72mm



Peso bruto médio: 0,103 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.

Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar os seus dispositivos, de onde estiver.

DICA: A central pode ser utilizada em um número ilimitado de dispositivos em um mesmo ambiente.

## ITENS INCLUSOS:

01 Central | 01 Cabo Micro USB

Manual de instalação.

# CENTRAL DE AUTOMAÇÃO 433 & WIFI



Automação de dispositivos via Wi-Fi



Acionamento Remoto por dispositivos 433 MHz



Controle via Aplicativo AGL HOME

Cód. 1110344 Central Automação - 4 canais

Cód. 1110345 Central Automação - 8 canais



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Disponível nos modelos com 04 e 08 canais;
- Controle de lâmpadas, luminárias, fechaduras, acionadores, motor de garagem ou qualquer outro dispositivo que aceite contato seco;
- Receptor 433 MHz embarcado, possibilitando o acionamento dos dispositivos por controle remoto ou acionadores sem fio;
- Conexão para antena 433 MHz externa via cabo coaxial AGL para ganho de alcance no acionamento;
- Possibilidade de acionamento manual por canal através de botoeira/interruptor, aplicativo e controle remoto 433MHz;
- Configuração individual de cada saída rele, notificações de alarme e status no aplicativo em tempo real;
- Compatibilidade com aplicativo AGL Home, Tuya e Smartlife por Wi-Fi e Bluetooth;
- Possibilidade de acionamento individual por canal através de botoeira/interruptor, aplicativo e controle remoto 433MHz;
- Entrada para sensores com fio, com a possibilidade de verificação de status e recebimento de notificações;
- Conexão para nobreak 12V;
- Alimentação - Rede 110/ 220V (bivolt automático) e aterramento;
- Dimensões: A 120 x P 30 x L 150mm.



Central compatível com comandos 433 MHz



Conexão via rede Wi-Fi 2,4GHz



Tecnologia de acionamento Bluetooth



Fabricado em plástico (ABS) de alta resistência



Dimensões de caixa:  
A 120 x P 30 x L 150mm



Peso bruto médio: 0,267 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e adicione diversos dispositivos. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar os seus dispositivos, de onde estiver.



Realize facilmente todas as configurações via aplicativo. Cadastre dispositivos, verifique seus status e controle de onde estiver. Central compatível com vários produtos AGL e acionadores com frequência 433,92 MHz.

### ITENS INCLUSOS:

01 Central de Automação | Manual do Usuário

# MÓDULO AUTOMAÇÃO 1 CANAL WI-FI



Automação  
residencial



Controle via  
aplicativo AGL HOME

Cód. 1110235 - Módulo automação inteligente Wi-fi 1 Canal 10A



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- O módulo de automação de 1 canal Wi-Fi é projetado para facilitar a automação residencial, permitindo que você controle remotamente um dispositivo elétrico em sua casa, escritório ou outro ambiente;
- Módulo de instalação interna;
- Potência nominal: Lâmpada LED Máx. 150W-Lâmpada Incandescente: Máx. 1200W;
- Tensão nominal: AC100-240V~50/60Hz (1 dispositivo);
- Rede sem fio: Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n (2.4Ghz);
- Download e configuração, através do aplicativo AGL HOME, via smartphone;
- Controle à distância e notificações push instantâneas, via aplicativo;
- Programação de timer para ligar e desligar;
- Dimensões: A 43 x P 22,5 x L 40,3mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4Ghz



Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência



Programação de timer  
para ligar e desligar



Notificações push,  
via smartphone



Dimensões de caixa:  
A 50 x P 30 x L 55mm



Peso bruto médio: 0,38 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar os seus interruptores e tomadas, de onde estiver.



O módulo de automação de 1 canal Wi-Fi possui uma entrada para o interruptor, o que possibilita que você acione, por exemplo, uma lâmpada através do interruptor físico, sem comprometer o funcionamento do aplicativo.

### ITENS INCLUSOS:

01 Módulo automação 1 canal  
Manual do usuário

# MÓDULO AUTOMAÇÃO 2 CANAIS WI-FI

Cód. 1110246 - Módulo automação inteligente Wi-fi 2 Canais



Automação  
residencial



Controle via  
aplicativo AGL HOME



## CARACTERÍSTICAS DE PRODUTO:

- Controle à distância, via aplicativo ou comando de voz;
- Módulo de instalação interna;
- Controle de equipamentos eletrônicos, tensão 110/220V - 10 A (2 dispositivos);
- Download e configuração, através do aplicativo AGL HOME, via smartphone;
- Controle remotamente dispositivos ligados em 110 ou 220 volts;
- Tensão: Bivolt - 90-240V 50/60Hz;
- Corrente máxima: 10A;
- Potência máxima: 1.100W para (110V) - 2.200W para (220V)
- Rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n);
- Notificações push instantâneas, via smartphone;
- Dimensões: A 43 x L 40,3 x P 22,5mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4Ghz



Fabricado em plástico (ABS)  
de alta resistência



Programação de timer  
para ligar e desligar



Notificações push,  
via smartphone



Dimensões de caixa:  
A 50 x P 30 x L 55mm



Peso bruto médio: 0,05 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.

Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar os seus interruptores e tomadas, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

01 Módulo automação 2 canais  
Manual do usuário

# MÓDULO AUTOMAÇÃO 20A 1 CANAL WI-FI

Cód. 1106335 - MÓDULO AUTOMAÇÃO WIFI 20A AGL



Automação  
residencial  
via Wi-Fi



Tecnologia  
p/ controle  
de iluminação



Controle via  
Aplicativo  
AGL HOME



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- O módulo de automação 20A de 1 canal Wi-Fi é projetado para facilitar a automação residencial, permitindo que você controle remotamente um dispositivo elétrico em sua casa, escritório ou outro ambiente;
- Módulo de instalação interna;
- Tensão nominal: AC100-250V~50/60Hz;
- Rede sem fio: 2.4GHz (IEEE802.11 b/g/n);
- Download e configuração, através do aplicativo AGL HOME, via smartphone;
- Compatível com aplicativos AGL HOME e TUYA ou SmartLife;
- Notificações *push* instantâneas, via smartphone;
- Dimensões: A 55 x P 28 x L 35mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4Ghz



Programação de timer  
para ligar e desligar



Dimensões de caixa:  
A 40 x P 40 x L 75mm



Fabricado plástico (ABS),  
na cor branca



Notificações push,  
via smartphone



Peso bruto médio: 0,058 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.

Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar os equipamentos eletrônicos de onde estiver.

## ITENS INCLUSOS:

01 Módulo de automação  
Manual do usuário



Com o nosso módulo de automação 20A 1 canal Wi-Fi, você pode ter a conveniência de controle remoto e a tranquilidade de saber que pode monitorar e controlar seu dispositivo elétrico conectado em qualquer lugar e a qualquer hora.



# GABINETE METÁLICO 3U E 5U



Segurança



Praticidade



Organização

Cód. 1108002 - Gabinete Metálico Preto 3U  
 Cód. 1108003 - Gabinete Metálico Preto 5U  
 Cód. 1108005 - Gabinete Metálico Branco 3U  
 Cód. 1108006 - Gabinete Metálico Branco 5U



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Tamanhos: 3U e 5U;
- Ideal para projetos CFTV;
- Padrão 19 polegadas;
- Porta frontal removível e articulada;
- Dimensões externas (L x A x P): 3U (500 x 174 x 350 mm) 5U (500 x 254 x 350 mm);
- Carga Máxima: 3U 30Kg; 5U 50Kg;
- Fechamento: Fecho com chave;
- Saídas destacáveis para passagem de cabos;
- Tamanho da abertura para cabos: 4 saídas (150 x 50) e 1 saída (60 x 35)




Fabricado em Aço SAE 1008  
 com pintura eletrostática  
 Branca ou preta brilhante




Peso bruto médio:  
 3U: 2,79Kg  
 5U: 3,36Kg

Gabinete 3U

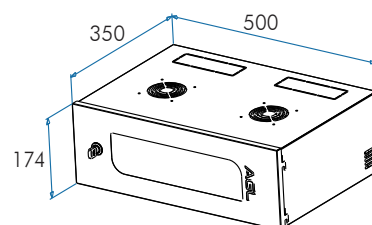

Gabinete 5U

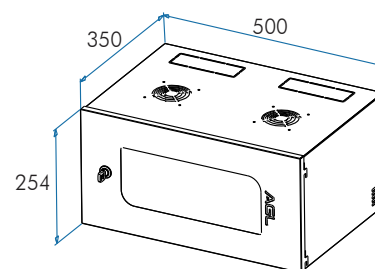

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Conjunto de gabinete montado.
- 01 Portal frontal.
- 02 Chaves.
- 01 Manual.



Esse produto é projetado para atender às demandas de redes,  
 telecomunicações e CFTV.

# GABINETE METÁLICO VERTICAL



Segurança




Praticidade



Organização

Cód. 1108001 - Gabinete Metálico Preto Vertical  
Cód. 1108004 - Gabinete Metálico Branco Vertical

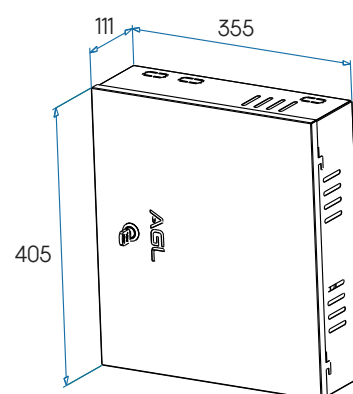

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


- Ideal para projetos CFTV;
- Porta frontal removível e articulada;
- Dimensões externas (L x A x P): 255 x 405 x 111mm
- Carga Máxima: 18Kg;
- Fechamento: Fecho com chave;
- Saídas destacáveis para passagem de cabos;
- Tamanho da abertura para cabos: 6 saídas (18 x 36);



Fabricado em Aço SAE 1008, com espessura de 0,5mm e pintura eletrostática Branca ou preta brilhante



Peso bruto médio:  
2,2Kg

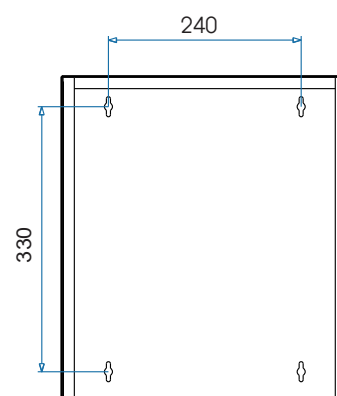

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Conjunto de gabinete Vertical.
- 01 Portal frontal.
- 01 Cantoneira p/ fixação de componentes.
- 02 Chaves.
- 01 Manual.



Esse produto é projetado para atender às demandas de redes, telecomunicações e CFTV.



# segurança

Simplemente mais inteligente! Nós nos preocupamos com o seu amanhã, produzindo produtos confiáveis e tecnológicos para uma vida mais inteligente e segura. Aperfeiçoe e explore o funcionamento de seus dispositivos, com diversas opções para interligar e executar comandos.





# CENTRAL DE ALARME IZZY TOUCH WIFI

Cód. 1106414 - Central de Alarme Izzy Touch Wifi



Automação  
para dispositivos  
de segurança



Controle via  
Aplicativo  
AGL HOME



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Alimentação USB tipo-C 5V 1A;
- Teclado touch retroiluminado;
- Até 3 zonas de sensores com fio;
- Notificações instantâneas e personalização via aplicativo AGL Home;
- Compatível com controle remoto 433MHz incluso (uso exclusivo com o controle fornecido - código fechado);
- Compatível com compartilhamento entre usuários;
- Sensor de presença 433Mhz;
- Sensor de porta/janela 433Mhz;
- Instalação simplificada, processo intuitivo e suporte a iniciantes;
- Rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n);
- Compatível com até 100 sensores 433Mhz AGL;
- Bateria de lítium interna 3.7V 500mAh;
- Compatível com os aplicativos: AGL Home, Tuya, Smart Life;
- Histórico de eventos: Acompanhe os eventos registrados nos últimos 5 dias;
- Integração com outros produtos AGL: Combine com câmeras, fechaduras, etc;
- Dimensões: Central A 120 x P 30 x L 180mm | (Sensor presença) A 115 x P 42 x L 60mm | (Sensor porta/janela) A 73 x P 12 x L 28mm | (Controle remoto) A 60 x P 10 x L 32,5mm

\*Compatível apenas com os sensores sem fio 433Mhz da AGL.



Peso bruto médio: 860g  
para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões da caixa:  
A 95 x P 170 x L 225mm

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Central de alarme | 02 Sensores porta/janela  
01 Sensor de movimento | 01 Controle remoto  
01 Kit parafusos de fixação | 03 Resistores  
01 Manual do usuário.



Para melhorar sua experiência com o produto, realize também a integração com outros produtos AGL, através do aplicativo.

# ELETRIFICADOR WI-FI PARA CERCA



Sistema energizador  
de alta tensão  
Wi-Fi



Integração  
com aplicativo  
AGL HOME

CÓD. 1112003 - ELETRIFICADOR DE CERCA EC1000  
CÓD. 1112012 - ELETRIFICADOR DE CERCA EC1000 WIFI  
CÓD. 1112001 - ELETRIFICADOR DE CERCA EC250  
CÓD. 1112010 - ELETRIFICADOR DE CERCA EC250 WIFI  
CÓD. 1112002 - ELETRIFICADOR DE CERCA EC500  
CÓD. 1112011 - ELETRIFICADOR DE CERCA EC500 WIFI



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Disponível nas versões: Eletrificador Wi-Fi ou Convencional;
- Energia de saída de choque: EC250 (0,25 Joule) | EC500 (0,5) | EC1000 (1.0);
- Monitoramento de alta tensão, violação de cerca e sensores;
- Funções alarme e eletrificador de cerca integradas;
- Tensão de saída de choque programável: 12.000 Vpp, 14.000 Vpp e 18.000 Vpp pulsativos;
- 02 setores de alarme (Z1 com fio e Z2 sem fio);
- Fabricado em plástico (ABS), na cor branca;
- Dimensões: A 275 x L 215 x P 85mm



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4GHz



Alimentação 110 ou 220V AC



Índice de Proteção: IPX4



Peso bruto médio: 1,0 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

## CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Acionamento e controle à distância via aplicativo AGL HOME, comando de voz e controle remoto 433,92 MHz (modelo Wi-Fi);
  - Notificação no celular para alarme disparado ou desligado;
  - Modelo Wi-Fi compatível com assistentes de voz do mercado;
  - Timer para ajustes automáticos;
  - LED interna indicadora de nível de bateria;
- Piscando lentamente (carga suficiente) | Piscando rapidamente (carga baixa).



### CONTROLE REMOTO SEM FIO:

Acionamento por controle de frequência 433MHz  
no modelo de eletrificador convencional  
(Capacidade para 30 dispositivos).

### ITENS INCLUSOS:

01 Eletrificador de Cerca Wi-Fi ou  
Eletrificador de Cerca com controle remoto.



Realize facilmente todas as configurações, remotamente, pelo aplicativo. Compartilhe usuários e realize integração com outros produtos Wi-Fi AGL (modelo Wi-Fi).

DICA: Para melhorar sua experiência com o produto, configure no modelo de eletrificador wi-fi, comandos de voz para ligar/desligar, de maneira prática, através de assistentes de voz (modelo Wi-Fi).

# KIT ALARME ZIGBEE



Automação  
para dispositivos  
de segurança



Central de  
comunicação  
Zigbee



Controle via  
Aplicativo  
AGL HOME

Cód. 1106193 - Central  
Cód. 1106195 - Sensor Presença  
Cód. 1106196 - Sensor Porta/Janela  
Cód. 1106194 - Controle Remoto  
Cód. 1106197 - Sirene



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Notificações push instantâneas via smartphone;
- Controle à distância via aplicativo, controle remoto ou configuração de comando de voz;
- Controle remoto frequência 433,92MHz para ativar e desativar;
- Comunicação de sensores sem fio através da central Zigbee;
- Notificações push instantâneas no seu smartphone;
- Rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n);
- Instalação simples, sem a necessidade de utilizar fios;
- Histórico e status de abertura/fechamento de porta/janelas e detecção de presença;
- Bateria interna recarregável, com duração de até 6 meses (o tempo de duração da bateria pode variar de acordo com quantidade de detecções diárias);
- Você pode verificar o nível de bateria pelo aplicativo;
- Pode funcionar ligado diretamente na energia (sugerido para onde há alto fluxo);
- Possível fazer automação com outros produtos da linha no aplicativo AGL Home;
- Fixação através de fita dupla face, buchas e parafusos ou sobre móveis;
- Sensor de presença (Área de detecção: até 6 metros | Ângulo de detecção: 110 graus | Bateria recarregável 3,7V - 500mah);
- Dimensões: Central A 50 x P 10 x L 60mm | (Sensor presença) A 80 x P 60 x L 60mm (Sensor porta/janela) A 70 x P 20 x L 35mm | (Controle Remoto) A 70 x P 10 x L 35mm (Sirene) A 200 x P 60 x L 115mm.



### • CENTRAL ZIGBEE

É imprescindível a utilização da Central Zigbee AGL para o seu funcionamento. Basta instalar os produtos, conectar à central Zigbee e monitorar o acesso do ambiente escolhido, através do app, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

Fita de fixação | Manual de usuário.



Para melhorar sua experiência com o produto, realize também a integração com outros produtos Zigbee AGL, através do aplicativo.



# SENSOR PORTA/JANELA WI-FI



Tecnologia de  
Sensor de Movimento Wi-Fi

Cód. 1106082 - Sensor Porta/Janela Wifi



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Notificações *push* instantâneas, via smartphone.
- Instalação sem fios;
- Histórico e status de abertura/fechamento de porta;
- Indicação de porta/janela aberta ou fechada, pelo aplicativo;
- Bateria interna recarregável, com duração de até 6 meses (o tempo de duração da bateria pode variar, de acordo com quantidade de aberturas e fechamentos diários);
- Rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n);
- Dimensões: A 70 x P 20 x L 35mm (Sensor Maior)  
A 55 x P 15 x L 10mm (Sensor Menor)



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4GHz




Fabricado plástico (ABS)  
na cor branca



Índice de Proteção: IP60



Peso bruto médio: 0,076 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e monitorar seu ambiente, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

01 Sensor Porta e Janela | 01 Manual de usuário  
Fita de fixação | Cabo micro USB.



Verifique o nível de bateria e realize facilmente todas as configurações, através do aplicativo.

DICA: Para melhorar sua experiência com o produto, realize também a integração com outros produtos Wi-fi AGL, através do aplicativo.

# SIRENE WI-FI



Alerta sonoro  
Inteligente via Wi-Fi

Cód. 1106067 - Sirene Wifi



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Notificações *push* instantâneas, via smartphone.
- Controle à distância, via aplicativo ou controle remoto;
- Controle remoto frequência 433MHz, para ativar e desativar;
- Comunicação de sensores sem fio através do wi-fi;
- Alerta sonoro de 130dB e LED indicativo;
- Bateria interna de 300mAh;
- Alimentação: DC9V | Backup (bateria de 6V NiMH - 300mAh);
- Consumo de energia: Corrente de pico  $\leq 200\text{mA}$ , corrente de espera  $\leq 120\text{mA}$  WiFi;
- Rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n);
- Temperatura de trabalho:  $-20 \sim + 50^\circ \text{C}$ ;
- Dimensões: A 200 x L 111 x P 64mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4GHz




Fabricado plástico (ABS)  
na cor branca



Índice de Proteção: IP60



Peso bruto médio: 0,410 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e monitorar seu ambiente, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Sirene Wi-Fi
- 01 Controle remoto AGL 433MHz
- 01 Fonte de alimentação 12V.



Produto compatível com Sensor de presença  
e Sensor porta/janela Wi-Fi.

DICA: Realize também integração com outros produtos Wi-fi AGL, através do aplicativo.

# DETECTOR DE FUMAÇA WI-FI



Sensor  
Inteligente  
via Wi-Fi



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Emite alerta quando detecta fumaça em um ambiente;
- O dispositivo possui alarme sonoro, com aproximadamente 75dB/m;
- Bateria interna: 2 Pilhas AAA internas, não recarregáveis;
- Notificações *push* instantâneas, via smartphone;
- Alcance do detector (estimado): 30m<sup>2</sup>;
- Luz indicativa: LED vermelho;
- Rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n);
- Dimensões: A 135 x P 35 x L 135mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4GHz




Fabricado plástico (ABS),  
na cor branca



Índice de Proteção: IP60



Peso bruto médio: 0,210 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e instale quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e monitorar seu detector, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Detector de fumaça Wi-Fi
- 01 Manual de usuário.



Realize facilmente todas as configurações,  
através do aplicativo.

DICA: Realize também integração com outros produtos Wi-fi AGL,  
através do aplicativo.

# SENSOR DE PRESENÇA WÍ-FI



Tecnologia de  
detecção de presença  
via Wi-Fi



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Notificações *push* instantâneas, via smartphone.
- Histórico de detecção de presença;
- Indicação de movimentação pelo aplicativo;
- Bateria interna recarregável, com duração de até 6 meses (o tempo de duração da bateria pode variar de acordo com quantidade de detecções diárias);
- Fixação através de fita dupla face, buchas e parafusos ou sobre móveis;
- Instalação sem fios;
- Rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n);
- Dimensões: A 60 x P 20 x L 60mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4GHz




Fabricado plástico (ABS)  
na cor branca



Índice de Proteção: IP60



Peso bruto médio: 0,075 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.  
Siga os passos indicados no menu e  
adicione quantos dispositivos desejar. Basta  
instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e  
monitorar seu ambiente, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

01 Sensor de presença |  
01 Manual de usuário  
Fita de fixação |  
Cabo micro USB.



Verifique o nível de bateria e realize facilmente todas as  
configurações, através do aplicativo.

DICA: Para melhorar sua experiência com o produto, realize  
também a integração com outros produtos Wi-fi AGL, através  
do aplicativo, como por exemplo; acionar sirene ou enviar comandos,  
para outro dispositivo.



# automatizador

Com aplicações versáteis para diferentes ambientes, os automatizadores de garagem da AGL oferecem segurança, praticidade e agilidade com ótimo custo-benefício.





# AUTOMATIZADOR DESLIZANTE PARA PORTA SOCIAL DZ SLIP




Motor Brushless  
DC 24V maior  
desempenho

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Desenvolvido para aplicações comerciais e corporativas, oferecendo alto fluxo de passagem, funcionamento suave e controle inteligente;
- Variação de medidas: 2,20/3,30/4,40/6,0;
- Reconhecimento automático de percurso;
- Abertura e fechamento suaves e silenciosos;
- Motor Brushless DC de alta durabilidade;
- Função de intertravamento (porta dupla);
- Compatível com fechaduras e controles de acesso;
- Ideal para ambientes de alto fluxo;
- Sistema de baixo consumo de energia;
- Tipo de porta: Folha única e Duas Folhas;
- Sistema antiaprisionamento;
- Alimentação 100-240V ~ 50/60Hz;
- Central Eletrônica DC 24V (Brushless DC);
- Tempo de abertura 0 a 20 segundos (ajustável)
- Dimensões: A 154 x L 117 x P 2200 a 6000mm.

Com motor linear, otimizando espaço na instalação.

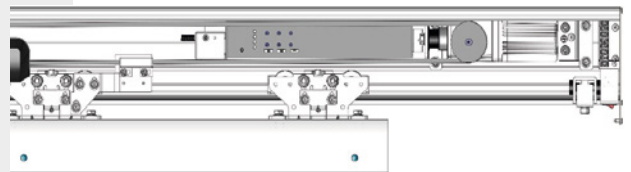

Peso Máx. da Porta:  
Folha única: até 120Kg  
Duas folhas: 200Kg



Largura da folha (DW)  
Simples: 400 a 2000mm  
Dupla: 400 a 1500mm



100-240 V ~ 50/60Hz



Fabricado em alumínio  
de alta resistência



Peso bruto médio: 30 a 52kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões da caixa:  
A 180 x L 140 x P 2210 a 6010mm

## ITENS INCLUSOS:

Trilho de fixação na parede | Tampa de Proteção |  
Radar fotoelétrico | Parafusos de fixação | Correia  
Controlador Remoto | Central Brushless | Motor Brushless  
Carrinhos | Pega Vidro | Tampas laterais | Manual do Usuário

## DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ○ Branco ● Anodizado



O tempo de abertura poderá variar de acordo com as dimensões da porta e configurações da central de comando.

Cód. 2005706 - CONJ. AUTOMATIZADOR PARA PORTA SOCIAL BRUSHLESS DZ SLIP C/R 2,20M PRETO

Cód. 2005701 - CONJ. AUTOMATIZADOR PARA PORTA SOCIAL BRUSHLESS DZ SLIP C/R 2,20M BRANCO

Cód. 2005711 - CONJ. AUTOMATIZADOR PARA PORTA SOCIAL BRUSHLESS DZ SLIP C/R 2,20M ANODIZADO

Para mais variações deste produto, consulte-nos.

# DZ STRONG

DZ STRONG IZZY 2000  
DZ STRONG IZZY 1500  
DZ STRONG IZZY 1000



Motor Inteligente  
Wi-Fi



Motor industrial  
deslizante



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Central Inteligente IZZY;
- Velocidade de abertura do portão, devidamente balanceado de 3 metros, em aproximadamente 12 segundos;
- Destravamento para manual: Por chave;
- Protetor térmico contra queima por aquecimento;
- Freio eletrônico e sistema antiaprisionamento;
- Saída para luz de garagem trava e sinaleira (necessário o uso da Placa Acionadora);
- Saída para fotocélula e botoeira;
- Dimensões: A 326 x C 291 x L 213mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4Ghz



Notificações push,  
via smartphone



## CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Dual mode Wi-fi + Bluetooth (rede sem fio 2.4GHz);
- Acionamento e controle à distância, via aplicativo AGL HOME, controle remoto 433,92 Mhz ou comando de voz;
- Histórico de abertura e fechamento de portão;
- Indicação de portão aberto ou fechado pelo aplicativo;
- 12 funções para ajuste e configuração da instalação via aplicativo;
- Embreagem de fácil regulagem, controlada via aplicativo.

### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e instale quantos dispositivos desejar. Conecte-se à rede Wi-Fi e tenha controle 100% de seus portões, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz |  
| 01 Kit de fixação | 01 Kit de ímãs de fim curso |  
Manual de instalação e gabarito de fixação.

DICA: Em caso de falta da rede, estabeleça comunicação com o motor, através de comandos Bluetooth. Programe e execute comandos, através dos assistentes de voz e tenha controle total de seu portão.

OBS. Cremalheira industrial vendida à parte, na versão nylon e alumínio. Placa Acionadora e Pen drive AGL não inclusos.



## DISPONÍVEL NAS VERSÕES

### DZ IZZY STRONG 1000

Para portões de até 1.000kg

Velocidade convencional

Ciclo/Hora: 60

Potência Motor (1/2 HP) mono

Alimentação: 220v (60/50Hz)

Fluxo de Abertura: Contínuo

Engrenagem Interna: Metal

### DZ STRONG 2000

Para portões de até 2.000kg

Velocidade convencional

Ciclo/Hora: 120

Potência Motor (1 HP) mono

Alimentação: 220v (60/50Hz)

Fluxo de Abertura: Contínuo

Engrenagem Interna: Metal

### DZ STRONG 1500

Para portões de até 1.000kg

Velocidade convencional

Ciclo/Hora: 60

Potência Motor (1/2 HP) mono

Alimentação: 220v (60/50Hz)

Fluxo de Abertura: Contínuo

Engrenagem Interna: Metal

\*Funções do aplicativo disponível apenas no modelo:  
DZ IZZY STRONG 2000, DZ IZZY STRONG 1500, DZ IZZY STRONG 1000

#### • CONTROLE REMOTO

Realize aberturas, fechamentos e todo o gerenciamento de cada controle remoto.

Cadastre, renomeie e exclua os usuários, através do aplicativo AGL HOME.

Configure também backup dos dados cadastrados e salve-os em um pen drive AGL.

 Engrenagem externa em metal

 Entrada para backup de dados\*

 Gerenciamento de Controle Remoto\*

 Índice de Proteção: X4

 Base feita em alumínio industrial e carenagem em plástico industrial, na cor preta

 Compartilhamento de acessos para usuários\*

 Tecnologia para acionar Comando de Voz\*

 Peso bruto médio: 13 kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

CÓD. 2001299 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ INDUSTRIAL STRONG 1000KG 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
CÓD. 2001300 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ INDUSTRIAL STRONG 1500KG 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
CÓD. 2001221 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ INDUSTRIAL STRONG 2000KG 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2006110 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY DZ INDUSTRIAL STRONG 1000KG 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
CÓD. 2006111 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY DZ INDUSTRIAL STRONG 1500KG 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
CÓD. 2006035 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY DZ INDUSTRIAL STRONG 2000KG 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA



O tempo de abertura poderá variar de acordo com as dimensões do portão e configurações da central de comando.

# DZ IZZY WI-FI

## TRINO 300 até 900



Motor Inteligente  
Wi-Fi



Motor deslizante  
de parada suave



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Central Inteligente IZZY;
- Velocidade de abertura do portão devidamente balanceado de 3 metros em aproximadamente 12 segundos;
- Destravamento para manual: Por chave;
- Protetor térmico contra queima por aquecimento;
- Freio eletrônico e sistema antiaprisionamento;
- Saída para luz de garagem trava e sinaleira (necessário o uso da Placa Acionadora);
- Saída para fotocélula e botoeira;
- Dimensões: A 237 x C 247 x L 189mm.



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4Ghz



Notificações push,  
via smartphone

### CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Dual mode Wi-fi + Bluetooth (rede sem fio 2.4GHz);
- Acionamento e controle à distância, via aplicativo AGL HOME, controle remoto 433,92 Mhz ou comando de voz;
- Histórico de abertura e fechamento de portão;
- Indicação de portão aberto ou fechado, pelo aplicativo;
- 12 funções para ajuste e configuração da instalação via aplicativo;
- Embreagem de fácil regulagem, controlada via aplicativo;
- Compatível com assistentes de voz.



#### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e instale quantos dispositivos desejar. Conecte-se à rede Wi-Fi e tenha controle 100% de seus portões, de onde estiver.

### ITENS INCLUSOS:

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz | 3,0 metros de cremalheira | 01 Kit de fixação | 01 Kit de ímãs de fim curso | Manual de instalação e gabarito de fixação.

OBS. Placa Acionadora não inclusa.



O tempo de abertura poderá variar de acordo com as dimensões do portão e configurações da central de comando.

## DISPONÍVEL NAS VERSÕES

### DZ IZZY 300

Para portões de até 300kg  
Velocidade (m/seg): 3 / 12s  
Ciclo/Hora: 25  
Potência Motor (1/5 HP) mono  
Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)  
Cremalheira: Plástico Industrial  
Fluxo de Abertura: Baixo  
Engrenagem interna: Nylon

### DZ IZZY 700

Para portões de até 700kg  
Velocidade (m/seg): 3 / 12s  
Ciclo/Hora: 45  
Potência Motor (1/3 HP) mono  
Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)  
Cremalheira: Alumínio  
Fluxo de Abertura: Alto  
Engrenagem Interna: Metal



Índice de Proteção: X4



Base feita em nylon industrial e carenagem em plástico industrial na cor grafite.

### DZ IZZY 500

Para portões de até 500kg  
Velocidade (m/seg): 3 / 12s  
Ciclo/Hora: 35  
Potência Motor (1/4 HP) mono  
Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)  
Cremalheira: Plástico Industrial  
Fluxo de Abertura: Médio  
Engrenagem Interna: Nylon

### DZ IZZY 900

Para portões de até 900kg  
Velocidade (m/seg): 3 / 12s  
Ciclo/Hora: 55  
Potência Motor (1/2 HP) mono  
Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)  
Cremalheira: Alumínio  
Fluxo de Abertura: alto  
Engrenagem Interna: Metal



Engrenagem externa em metal



Peso bruto médio: 6,0 / 8,0 kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

**\*Disponível em base de alumínio, consulte-nos/especial.**



Entrada para backup de dados



Gerenciamento de Controle Remoto



Compartilhamento de acessos para usuários



Tecnologia para acionar Comando de Voz

DICA: Em caso de que da rede, estabeleça comunicação com o motor através de comandos Bluetooth. Programe e execute comandos através dos assistentes de voz e tenha controle total de seu portão.



### • CONTROLE REMOTO

Realize aberturas e todo o gerenciamento de cada controle remoto. Cadastre, renomeie e exclua os usuários, através do aplicativo AGL HOME. Configure também backup dos dados cadastrados e salve-os em um pen drive AGL.

CÓD. 2006053 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 300 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
CÓD. 2006041 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 300 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2006055 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 500 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
CÓD. 2006042 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 500 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2006067 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 700 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
CÓD. 2006068 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 700 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2006064 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 900 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
CÓD. 2006063 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 900 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA



# DZ IZZY SPEED WI-FI

TRINO SPEED 300  
TRINO SPEED 500



Motor Inteligente  
Wi-Fi



Alta velocidade  
de abertura



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Central Inteligente Izzy;
- Velocidade de abertura do portão devidamente balanceado de 3 metros, em aproximadamente 7 segundos;
- Destravamento para manual: Por chave;
- Protetor térmico contra queima por aquecimento;
- Freio eletrônico e sistema antiaprisionamento;
- Saída para luz de garagem trava e sinaleira (necessário o uso da Placa Acionadora);
- Saída para fotocélula e botoeira;
- Dimensões: A 237 x C 247 x L 189mm |  
A 237 x C 247 x L 189 mm (Speed Turbo Pro: A 240 mm)



Conexão via rede  
Wi-Fi 2,4Ghz



Notificações push  
via smartphone



### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e instale quantos dispositivos desejar. Conecte-se à rede Wi-Fi e tenha controle 100% de seus portões, de onde estiver.

## CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Dual mode Wi-fi + Bluetooth (rede sem fio 2.4GHz);
- Acionamento e controle à distância, via aplicativo AGL HOME, controle remoto 433,92 Mhz ou comando de voz;
- Histórico de abertura e fechamento de portão;
- Indicação de portão aberto ou fechado, pelo aplicativo;
- 12 funções para ajuste e configuração da instalação, via aplicativo;
- Embreagem de fácil regulagem, controlada via aplicativo;
- Compatível com assistentes de voz.

## ITENS INCLUSOS:

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz | 3,0 metros de cremalheira | 01 Kit de fixação | 01 Kit de ímãs de fim curso | Manual de instalação e gabarito de fixação.

OBS. Placa Acionadora não inclusa.



O tempo de abertura poderá variar, de acordo com as dimensões do portão e configurações da central de comando.



## DISPONÍVEL NAS VERSÕES

### DZ IZZY SPEED 300

Para portões de até 300kg

Velocidade (m/seg): 3 / 7s

Ciclo/Hora: 45

Potência Motor (1/3 HP) mono

Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)

Cremalheira: Alumínio

Fluxo de Abertura: Médio

Engrenagem Interna: Metal

### DZ IZZY SPEED 500

Para portões de até 500kg

Velocidade (m/seg): 3 / 7s

Ciclo/Hora: 55

Potência Motor (1/2 HP) mono

Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)

Cremalheira: Alumínio

Fluxo de Abertura: Alto

Engrenagem Interna: Metal



Índice de Proteção: X4



Engrenagem externa em metal



Base feita em nylon industrial e carenagem em plástico industrial na cor branca/cinza



Peso bruto médio: 6,0 / 8,0 kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

**\* Disponível com base de alumínio, consulte-nos/especial**



Entrada para backup de dados



Gerenciamento de Controle Remoto



Compartilhamento de acessos para usuários



Tecnologia para acionar Comando de Voz

DICA: Em caso de queda da rede, estabeleça comunicação com o motor através de comandos Bluetooth. Programe e execute comandos através dos assistentes de voz e tenha controle total de seu portão.

CÓD. 2006060 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 300 SPEED 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
CÓD. 2006059 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 300 SPEED 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2006061 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 500 SPEED 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
CÓD. 2006062 - CONJ. MOVIMENTADOR INTELIGENTE - IZZY 500 SPEED 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

# BRABUS SPEED

DZ BRABUS SPEED LIGHT | DZ BRABUS SPEED 300  
DZ BRABUS SPEED 500 | DZ BRABUS SPEED 700



Alta velocidade de  
abertura e fechamento



Saída para luz de garagem,  
trava e sinaleira\*

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Embreagem de fácil regulação e controlada eletronicamente;
- Destravamento para manual: Por chave;
- Acionamento por controle remoto 433,92 Mhz;
- Protetor térmico contra queima por aquecimento;
- Freio eletrônico;
- Saída para fotocélula e botoeira;
- Dimensões: A 237 x C 247 x L 189 mm.

\*Necessário o uso da Placa Acionadora, para Luz, Trava e Sinaleira.

## DISPONÍVEL NAS VERSÕES

### DZ BRABUS SPEED LIGHT

Para portões de até 300kg  
Velocidade (m/seg): 3 / 6.8s  
Ciclo/Hora: 15  
Frequência (Hz): 50-60  
Alimentação: 127 ou 220v  
Motor de alta rotação  
Redução de 1:24  
Central FX Brabus Speed  
\*Base de nylon e cremalheira de plástico

### DZ BRABUS SPEED 300

Para portões de até 300kg  
Velocidade (m/seg): 3 / 6.8s  
Ciclo/Hora: 25  
Frequência (Hz): 50-60  
Alimentação: 127 ou 220v  
Motor de alta rotação  
Redução de 1:24  
Central FX Brabus Speed

### DZ BRABUS SPEED 500

Para portões de até 500kg  
Velocidade (m/seg): 3 / 6.8s  
Ciclo/Hora: 45  
Frequência (Hz): 50-60  
Alimentação: 127 ou 220v  
Motor de alta rotação  
Redução de 1:24  
Central FX Brabus Speed

### DZ BRABUS SPEED 700

Para portões de até 700kg  
Velocidade (m/seg): 3 / 6.8s  
Ciclo/Hora: 65  
Frequência (Hz): 50-60  
Alimentação: 127 ou 220v  
Motor de alta rotação  
Redução de 1:24  
Central FX Brabus Speed



Base feita em alumínio,  
(exceto SPEED LIGHT)



Índice de Proteção: X4



Carenagem em plástico  
industrial, na cor preta



Peso bruto médio: 6,0 / 8,0 kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



OBSERVAÇÃO: Central Fx Brabus Speed exclusiva da linha. Velocidade SPEED sem inversora.



O tempo de abertura poderá variar, de acordo com as dimensões do portão e configurações da central de comando.

## ITENS INCLUSOS:

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz | 3,0 metros de cremalheira | 01 Kit de fixação | 01 Kit de ímãs de fim curso | Manual de instalação e gabarito de fixação.

OBS. Placa Acionadora não inclusa.

CÓD. 2001291 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED LIGHT 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
CÓD. 2001215 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED LIGHT 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2001276 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED 300 B. ALUMINIUM 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
CÓD. 2001277 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED 300 B. ALUMINIUM 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2001278 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED 500 B. ALUMINIUM 127V 50-60HZ SEM CREMALH.  
CÓD. 2001279 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED 500 B. ALUMINIUM 220V 50-60HZ SEM CREMALH.

CÓD. 2001280 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED 700 B. ALUMINIUM 127V 50-60HZ SEM CREMALH.  
CÓD. 2001281 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED 700 B. ALUMINIUM 220V 50-60HZ SEM CREMALH.

**TRINO****TRINO LIGHT | TRINO 300 até 900**

Motor deslizante  
de parada suave



Saída para luz de garagem,  
trava e sinaleira\*

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Embreagem de fácil regulagem e controlada eletronicamente (exceto lig)
- Destravamento para manual: Por chave;
- Acionamento por controle remoto 433,92 Mhz;
- Protetor térmico contra queima por aquecimento;
- Sistema antiaprisionamento (exceto trino light);
- Saída para fotocélula e botoeira;
- Freio eletrônico;
- Dimensões: A 237 x C 247 x L 189mm.

\*Necessário o uso da Placa Acionadora.

## DISPONÍVEL NAS VERSÕES

### TRINO LIGHT E TRINO 300

Para portões de até 300kg

Velocidade (m/seg): 3 / 12s

Ciclo/Hora: 25

Potência Motor (1/5 HP) mono

Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)

Cremalheira: Nylon

Fluxo de Abertura: Baixo

Engrenagem Interna: Nylon

\*Light sem rampa

### TRINO 500

Para portões de até 500kg

Velocidade (m/seg): 3 / 12s

Ciclo/Hora: 35

Potência Motor (1/4 HP) mono

Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)

Cremalheira: Nylon

Fluxo de Abertura: Médio

Engrenagem Interna: Nylon

### TRINO 700

Para portões de até 700kg

Velocidade (m/seg): 3 / 12s

Ciclo/Hora: 45

Potência Motor (1/3 HP) mono

Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)

Cremalheira: Alumínio

Fluxo de Abertura: Alto

Engrenagem Interna: Metal

### TRINO 900

Para portões de até 900kg

Velocidade (m/seg): 3 / 12s

Ciclo/Hora: 55

Potência Motor (1/2 HP) mono

Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)

Cremalheira: Alumínio

Fluxo de Abertura: Alto

Engrenagem Interna: Metal



O tempo de abertura poderá variar, de acordo com as dimensões do portão e configurações da central de comando.

OBSERVAÇÃO: Central Trino Light AGL: Light/Basic G (memória 769 Botões) e Central Trino 300 Até 900: AGL Central FLEX (memória 512 Botões)



Engrenagem  
externa em metal



Base feita em nylon industrial  
e carenagem em plástico industrial,  
na cor preta

**\*Disponível com base de alumínio (consulte-nos/especial)**



Índice de Proteção: X4



Peso bruto médio: 6,0 / 8,0 kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



## • CONTROLE REMOTO

Realize aberturas via controle remoto 433MHz AGL, utilizado para controlar automatizadores de garagem, portões eletrônicos e outros sistemas de automação residencial ou industrial que operam na frequência de 433 MHz.

## ITENS INCLUSOS:

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz |  
3,0 metros de cremalheira | 01 Kit de fixação |  
01 Kit de ímãs de fim curso | Manual de instalação  
e gabarito de fixação.

OBS. Placa Acionadora não inclusa.

CÓD. 2001233 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 300 127V Light 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
CÓD. 2001161 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 300 220V Light 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2001032 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 300 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
CÓD. 2001031 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 300 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2001035 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 500 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
CÓD. 2001036 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 500 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2001039 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 700 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
CÓD. 2001040 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 700 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2001041 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 900 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
CÓD. 2001042 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 900 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA



# TRINO SPEED

TRINO SPEED 300

TRINO SPEED 500

TRINO SPEED TURBO PRO 1/2

TRINO SPEED TURBO PRO 1/4

TRINO SPEED TURBO PRO LIGHT



Alta velocidade  
de abertura e fechamento  
no modelo Speed Turbo Pro



Saída para luz de garagem,  
trava e sinaleira\*

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Embreagem de fácil regulação e controlada eletronicamente;
- Destravamento para manual: Por chave;
- Acionamento por controle remoto 433,92 Mhz;
- Protetor térmico contra queima por aquecimento;
- Freio eletrônico;
- Saída para fotocélula e botoeira;
- Dimensões: A 237 x C 247 x L 189 mm (Speed Turbo Pro: A 240 mm).

\*Necessário o uso da Placa Acionadora, para Luz, Trava e Sinaleira.

## DISPONÍVEL NAS VERSÕES

### TRINO SPEED 300

Para portões de até 300kg

Velocidade (m/seg): 3 / 7s

Ciclo/Hora: 45

Potência Motor (1/3 HP) mono

Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)

Cremalheira: Alumínio

Fluxo de Abertura: Alto

Engrenagem Interna: Metal

\* Disponível com base de alumínio

### TRINO SPEED 500

Para portões de até 500kg

Velocidade (m/seg): 3 / 7s

Ciclo/Hora: 55

Potência Motor (1/2 HP) mono

Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)

Cremalheira: Alumínio

Fluxo de Abertura: Alto

Engrenagem Interna: Metal



Carenagem em plástico industrial,  
na cor cinza



Índice de Proteção: X4



Peso bruto médio: 6,0 / 8,0 kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



O tempo de abertura poderá variar, de acordo  
com as dimensões do portão e configurações  
da central de comando.

OBSERVAÇÃO: Central Trino Soft, Trino Speed 300 e 500:  
AGL Central FLEX (memória de 512 botões) e Central Speed  
Turbo Pro: AGL INVERSORA PRO (memória de 510 botões).

**TRINO SPEED TURBO PRO 1/2**


Para portões de até 700kg  
 Velocidade (m/seg): 3 / 3,9s  
 Ciclo/Hora: 60  
 Potência Motor (1/2 HP) trifásico  
 Alimentação: Bivolt selecionável (60/50Hz)  
 Cremalheira: Alumínio  
 Fluxo de Abertura: Médio  
 Engrenagem Interna: Nylon

**TRINO SPEED TURBO PRO 1/4**

Para portões de até 500kg  
 Velocidade (m/seg): 3 / 3,9s  
 Ciclo/Hora: 40  
 Potência Motor (1/4 HP) trifásico  
 Alimentação: Bivolt selecionável (60/50Hz)  
 Cremalheira: Alumínio  
 Fluxo de Abertura: Médio  
 Engrenagem Interna: Nylon

**TRINO SPEED TURBO PRO LIGHT**

Para portões de até 300kg  
 Velocidade (m/seg): 3 / 3,9s  
 Ciclo/Hora: 20  
 Potência Motor (1/5 HP) trifásico  
 Alimentação: Bivolt selecionável (60/50Hz)  
 Cremalheira: Plástico  
 Fluxo de Abertura: Baixo  
 Engrenagem Interna: Nylon  
 Aplicação: Residencial

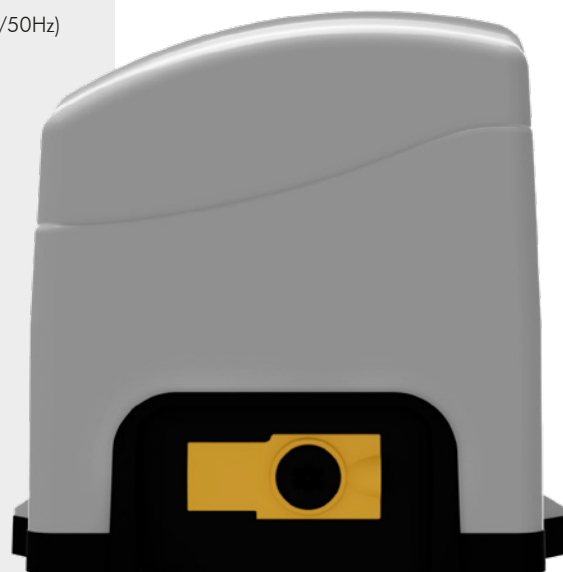

Base Speed Turbo Pro feita em alumínio e demais em nylon industrial

**\* Disponível em todas versões com base de alumínio (consulte-nos/especial)**



Índice de Proteção: X4



Carenagem em plástico industrial, na cor cinza



Peso bruto médio: 6,0 / 8,0 kgs  
 Para pesos pontuais, consulte-nos

**ITENS INCLUSOS:**

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz |  
 3,0 metros de cremalheira | 01 Kit de fixação |  
 01 Kit de ímãs de fim curso | Manual de instalação  
 e gabarito de fixação.

CÓD. 2001033 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 300 SPEED 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
 CÓD. 2001034 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 300 SPEED 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2001037 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 500 SPEED 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA  
 CÓD. 2001038 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO 500 SPEED 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2001204 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO SPEED TURBO PRO 1/4 FREQUENCY INVERTER BIVOLT 50-60HZ B. ALUMINIUM

CÓD. 2001251 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO SPEED TURBO PRO 1/2 FREQUENCY INVERTER BIVOLT 50-60HZ B. ALUMINIUM

CÓD. 2001335 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO SPEED TURBO PRO LIGHT FREQUENCY INVERTER BIVOLT 50-60HZ

**• CONTROLE REMOTO**

Realize aberturas via controle remoto 433MHz AGL, utilizado para controlar automatizadores de garagem, portões eletrônicos e outros sistemas de automação residencial ou industrial que operam na frequência de 433 MHz.

# BV CADENA |



Velocidade  
de 8 a 3.9  
segundos c/  
acionamento 1,5m



Acionamento via  
Controle remoto  
433Mhz


## DISPONÍVEL NAS VERSÕES

### BV CADENA 1/4

Alimentação: 127V ou 220V AC  
Potência: 1/4 HP Mono  
Peso do Portão: 250KG  
Ciclo/Hora: 25  
Redução: 1:24  
Velocidade: 85\*  
Corrente de acionamento: ISO 410 (1/2" x 1/8")  
Coroa Externa : Z11 em aço  
Acionamento: Aço  
Tamanhos: 1,5/2,0/2,5/3,0m  
Central: Flex c/ encoder  
Fim de Curso: Micro Switch

### BV CADENA 1/3

Alimentação: 127V ou 220V AC  
Potência: 1/3 HP Mono  
Peso do Portão: 300KG  
Ciclo/Hora: 35  
Redução: 1:24  
Velocidade: 85\*  
Corrente de acionamento: ISO 410 (1/2" x 1/8")  
Coroa Externa : Z11 em aço  
Acionamento: Aço  
Tamanhos: 1,5/2,0/2,5/3,0m  
Central: Flex c/ encoder  
Fim de Curso: Micro Switch

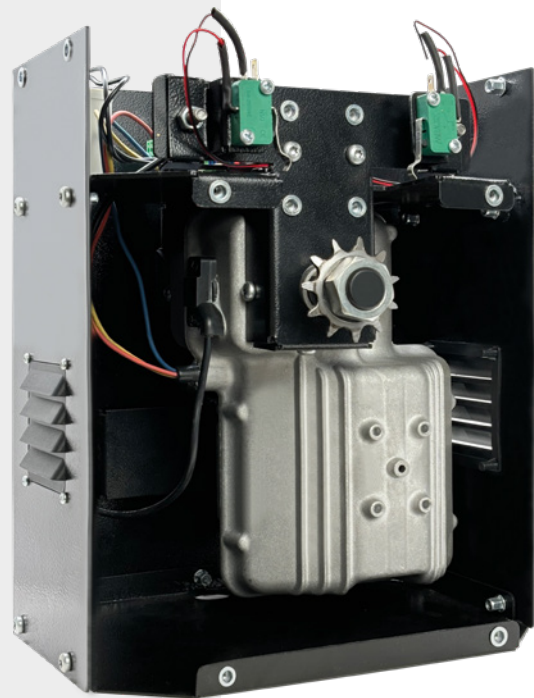

O tempo de abertura poderá variar de acordo com as dimensões do portão e configurações da central de comando.

**BV CADENA 1/2**

Alimentação: 127V ou 220V AC

Potência: 1/2 HP Mono

Peso do Portão: 400KG

Ciclo/Hora: 65

Redução: 1:24

Velocidade: 85\*

Corrente de acionamento: ISO 410 (1/2" x 1/8")

Coroa Externa : Z11 em aço

Acionamento: Aço

Tamanhos: 1,5/ 2,0/ 2,5/ 3,0m

Central: Flex c/ encoder

Fim de Curso: Micro Switch

**BV CADENA TURBO**

Alimentação: Bivolt 127/220V AC

Potência: 1/2 HP Trifásico

Peso do Portão: 500KG

Ciclo/Hora: 65

Redução: 1:24

Velocidade: 45\*

Corrente de acionamento: ISO 410 (1/2" x 1/8")


Coroa Externa : Z11 em aço

Acionamento: Aço

Tamanhos: 1,5/ 2,0/ 2,5/ 3,0m

Central: Inversora

Fim de Curso: Micro Switch

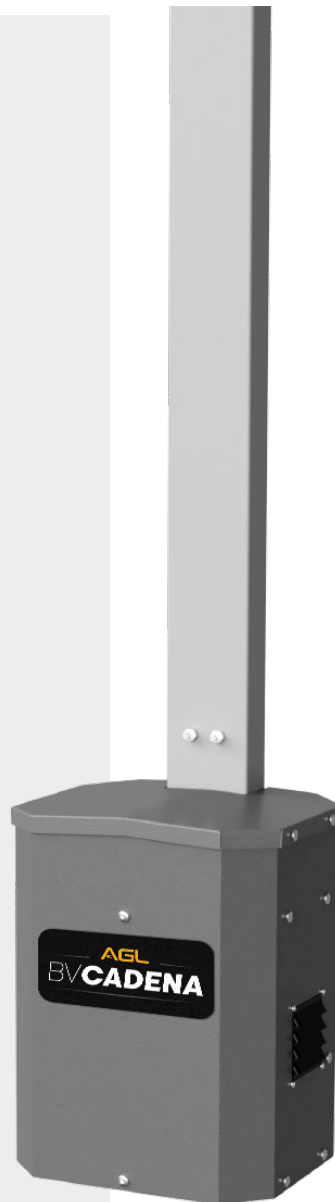

CÔD. 2008082 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO NEW BV CADENA 1/4HP 127V SEM ACIONAMENTO  
 CÔD. 2008083 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO NEW BV CADENA 1/4HP 220V  
 CÔD. 2008084 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO NEW BV CADENA 1/3HP 127V SEM ACIONAMENTO  
 CÔD. 2008085 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO NEW BV CADENA 1/3HP 220V SEM ACIONAMENTO  
 CÔD. 2008087 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO NEW BV CADENA 1/2HP 127V SEM ACIONAMENTO  
 CÔD. 2008086 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO NEW BV CADENA 1/2HP 220V SEM ACIONAMENTO  
 CÔD. 2008088 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO NEW BV CADENA TURBO 1/2HP INVERTER BIVOLT  
 CÔD. 2008572 - ACIONAMENTO PARA MOVIMENTADOR BV CADENA 1,5M  
 CÔD. 2008574 - ACIONAMENTO PARA MOVIMENTADOR BV CADENA 2,0M  
 CÔD. 2008575 - ACIONAMENTO PARA MOVIMENTADOR BV CADENA 2,5M  
 CÔD. 2008576 - ACIONAMENTO PARA MOVIMENTADOR BV CADENA 3,0M



O tempo de abertura poderá variar de acordo com as dimensões do portão e configurações da central de comando.

# NEW BV IZZY




Motor  
Inteligente  
Wi-Fi



Amplas  
Velocidades  
de abertura



Acionamento via  
Controle remoto  
433Mhz

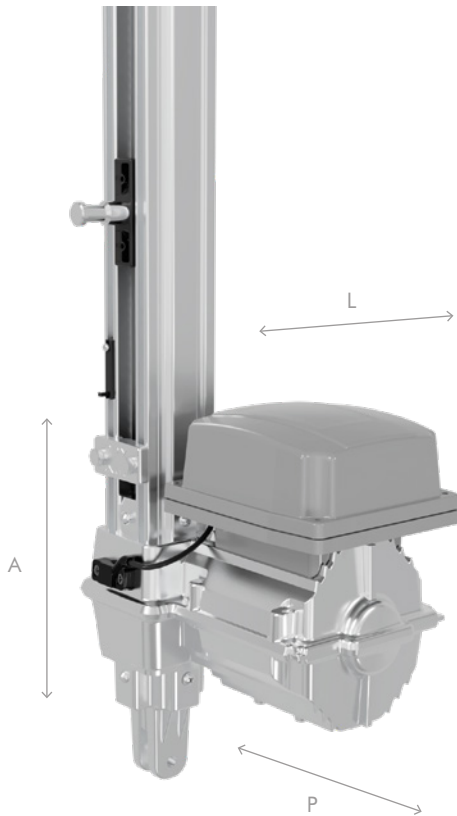

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Coroa fabricada em nylon (mesmo modelo utilizado na linha deslizante);
- Mancal inferior em alumínio, junto ao motorreductor;
- Acionamento por controle remoto 433,92 Mhz;
- Perfil: Alumínio extrusado, com sistema trava porca;
- Fuso passo 60mm, Ø 1/2" ou 5/8";
- Acionamento com fácil acoplagem;
- Eixo principal com rolamentos duplos;
- Carcaça em alumínio industrial e carenagem em plástico industrial, na cor cinza;
- Alimentação: 127V ou 220V (60/50Hz);
- Dimensões: (Motor) A 266 x L 152 x P 226mm  
(Acionamentos) 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0m. \* Medidas superiores sob encomenda.

## CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Dual mode Wi-fi + Bluetooth (rede sem fio 2.4GHz);
- Acionamento e controle à distância, via aplicativo AGL HOME, controle remoto 433,92 Mhz ou comando de voz;
- Histórico de abertura e fechamento de portão;
- Indicação de portão aberto ou fechado, pelo aplicativo;
- 12 funções para ajuste e configuração da instalação via aplicativo;
- Embreagem de fácil regulagem, controlada via aplicativo;
- Compatível com assistentes de voz.

## DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

|                         | Para portões | Veloc. (m/seg) | Ciclo/Hora | Potência Motor | Central            |
|-------------------------|--------------|----------------|------------|----------------|--------------------|
| NEW BV HEAVY SPEED IZZY | Até 450Kg    | 8s             | 50         | (1/2 HP) mono  | Central IZZY Wi-fi |
| NEW BV HEAVY IZZY       | Até 500Kg    | 14s            | 50         | (1/2 HP) mono  | Central IZZY Wi-fi |
| NEW BV3 SPEED IZZY      | Até 450Kg    | 8s             | 30         | (1/3 HP) mono  | Central IZZY Wi-fi |
| NEW BV4 SPEED IZZY      | Até 250Kg    | 8s             | 20         | (1/4 HP) mono  | Central IZZY Wi-fi |
| NEW BV3 IZZY            | Até 500Kg    | 14s            | 30         | (1/3 HP) mono  | Central IZZY Wi-fi |
| NEW BV4 IZZY            | Até 300Kg    | 14s            | 20         | (1/4 HP) mono  | Central IZZY Wi-fi |



O tempo de abertura poderá variar de acordo com as dimensões do portão e configurações da central de comando.



## ACIONAMENTOS DISPONÍVEIS:



Movimentação basculante  
mecânica de parada suave



Saída p/luz de garagem,  
trava e sinaleira (Placa Acionadora)



Índice de Proteção: X4



Dimensões de caixa (motor):  
A 245 x L 160 x P 235mm



Peso bruto médio: (motor) 5,0 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

### CONJ. MOVIMENTADOR

Cód. 2006091 - Izzy Trino New BV Heavy Speed 127V Sem Acionamento  
Cód. 2006086 - Izzy Trino New BV Heavy Speed 220V Sem Acionamento  
Cód. 2006092 - Izzy Trino New BV Heavy 127V Sem Acionamento  
Cód. 2006085 - Izzy Trino New BV Heavy 220V Sem Acionamento


Cód. 2006093 - Izzy Trino New BV3 Speed 127V Sem Acionamento  
Cód. 2006082 - Izzy Trino New BV3 Speed 220V Sem Acionamento  
Cód. 2006094 - Izzy Trino New BV3 127V Sem Acionamento  
Cód. 2006080 - Izzy Trino New BV3 220V Sem Acionamento

Cód. 2006095 - Izzy Trino NEW BV4 Speed 127V Sem Acionamento  
Cód. 2006081 - Izzy Trino NEW BV4 Speed 220V Sem Acionamento  
Cód. 2006096 - Izzy Trino NEW BV4 127V Sem Acionamento  
Cód. 2006079 - Izzy Trino NEW BV4 220V Sem Acionamento



### APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone. Siga os passos indicados no menu e instale quantos dispositivos desejar. Conecte-se à rede Wi-Fi e tenha controle 100% de seus portões, de onde estiver.

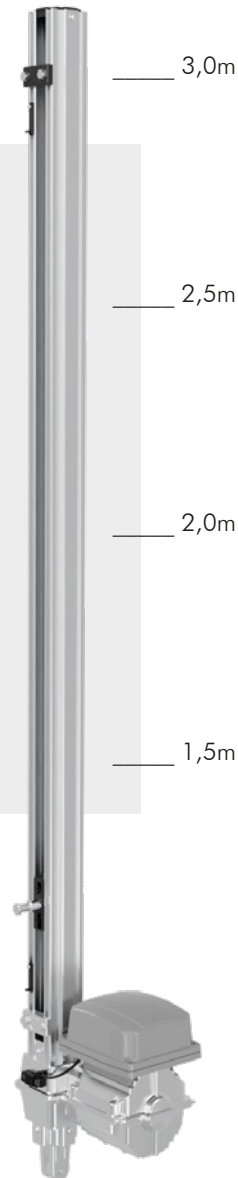

• **CONTROLE REMOTO**  
Realize a abertura via  
controle remoto AGL

### ITENS INCLUSOS:

01 Automatizador Sem Acionamento |  
02 Controles Remotos 433,92 |  
01 Borne de alimentação |  
Manual de instalação.

OBS. O acionamento deve ser  
adquirido à parte, mediante  
a necessidade da instalação.

(Composição do acionamento):

01 acionamento | 01 Braço articulado |  
01 Kit de instalação.

OBS. Placa Acionadora não inclusa.  
Braço acima de 3,0 metros sob encomenda.

## NEW BV



Mecânica  
Inovadora  
AGL



Amplas  
Velocidades  
de abertura



Acionamento via  
Controle remoto  
433Mhz



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Coroa fabricada em nylon (mesmo modelo utilizado na linha deslizante);
- Mancal inferior em alumínio, junto ao motorreductor;
- Acionamento por controle remoto 433,92 Mhz;
- Perfil: Alumínio extrusado, com sistema trava porca;
- Fuso passo 60mm, Ø 1/2" ou 5/8";
- Acionamento com fácil acoplagem;
- Eixo principal com rolamentos duplos;
- Carcaça em alumínio industrial e carenagem em plástico industrial, na cor preta;
- Alimentação: 127V ou 220V (60/50Hz), exceto BV SPEED TURBO (Bivolt);
- Dimensões: (Motor) A 266 x L 152 x P 226mm | (Acionamentos) 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0m.

## DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

| Modelo                       | Para portões | Veloc. (m/seg) | Ciclo/Hora | Potência Motor     | Central                         |
|------------------------------|--------------|----------------|------------|--------------------|---------------------------------|
| NEW BV SPEED TURBO PRO LIGHT | Até 300kg    | 4s             | 20         | (1/5 HP) trifásico | AGL New Inverter (2048 botões)  |
| NEW BV SPEED TURBO PRO       | Até 500kg    | 4s             | 50         | (1/2 HP) trifásico | AGL New Inverter (2.048 botões) |
| NEW BV HEAVY SPEED           | Até 450kg    | 8s             | 50         | (1/2 HP) mono      | AGL Flex (512 botões)           |
| NEW BV HEAVY                 | Até 500kg    | 14s            | 50         | (1/2 HP) mono      | AGL Flex (512 botões)           |
| NEW BV3 SPEED                | Até 450kg    | 8s             | 30         | (1/3 HP) mono      | AGL Flex (512 botões)           |
| NEW BV4 SPEED                | Até 250kg    | 8s             | 20         | (1/4 HP) mono      | AGL Flex (512 botões)           |
| NEW BV3                      | Até 500kg    | 14s            | 30         | (1/3 HP) mono      | AGL Flex (512 botões)           |
| NEW BV4                      | Até 300kg    | 14s            | 20         | (1/4 HP) mono      | AGL Flex (512 botões)           |
| NEW BV LIGHT                 | Até 250kg    | 14s            | 10         | (1/5 HP) mono      | AGL Light (769 botões)          |
| NEW BV LIGHT SPEED           | Até 200kg    | 8s             | 10         | (1/5 HP) mono      | AGL Flex (512 botões)           |



O tempo de abertura poderá variar de acordo com as dimensões do portão e configurações da central de comando.

## ACIONAMENTOS DISPONÍVEIS:



Movimentação basculante  
mecânica de parada suave



Saída p/luz de garagem,  
trava e sinaleira (Placa Acionadora)



Índice de Proteção: X4



Dimensões de caixa (motor):  
A 245 x L 160 x P 235mm



Peso bruto médio: (motor) 5,0 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

## CONJ. MOVIMENTADOR

Cód. 2008036 - Trino New BV Light Speed 127V Sem Acionamento  
Cód. 2008037 - Trino New BV Light Speed 220V Sem Acionamento  
Cód. 2008034 - Trino New BV Light 127V Sem Acionamento  
Cód. 2008035 - Trino New BV Light 220V Sem Acionamento

Cód. 2008032 - Trino New BV3 Speed 127V Sem Acionamento  
Cód. 2008033 - Trino New BV3 Speed 220V Sem Acionamento  
Cód. 2008028 - Trino New BV3 127V Sem Acionamento  
Cód. 2008029 - Trino New BV3 220V Sem Acionamento

Cód. 2008030 - Trino New BV4 Speed 127V Sem Acionamento  
Cód. 2008031 - Trino New BV4 Speed 220V Sem Acionamento  
Cód. 2008026 - Trino New BV4 127V Sem Acionamento  
Cód. 2008027 - Trino New BV4 220V Sem Acionamento


Cód. 2008039 - Trino New BV Speed Turbo Pro Bivolt

Cód. 2008041 - Trino New BV Heavy 127V Sem Acionamento  
Cód. 2008042 - Trino New BV Heavy 220V Sem Acionamento  
Cód. 2008043 - Trino New BV Heavy Speed 127V Sem Acionamento  
Cód. 2008044 - Trino New BV Heavy Speed 220V Sem Acionamento

Cód. 2008091 - Conj. Movimentador BV Speed Turbo Pro Light 1/5HP Inverter Bivolt Sem Acionamento

## ACIONAMENTO MOVIMENTADOR

Cód. 2008526 - New BV 1,4m  
Cód. 2008535 - New BV 1,4m Fuso Ø 5/8 (indicado p/ linha Turbo)  
Cód. 2008527 - New BV 1,5m  
Cód. 2008534 - New BV 1,5m Fuso Ø 5/8 (indicado p/ linha Turbo)  
Cód. 2008528 - New BV 2,0m  
Cód. 2008536 - New BV 2,0m Fuso Ø 5/8 (indicado p/ linha Turbo)  
Cód. 2008529 - New BV 2,5m  
Cód. 2008538 - New BV 2,5m Fuso Ø 5/8 (indicado p/ linha Turbo)  
Cód. 2008532 - New BV 3,0m  
Cód. 2008539 - New BV 3,0m Fuso Ø 5/8 (indicado p/ linha Turbo)

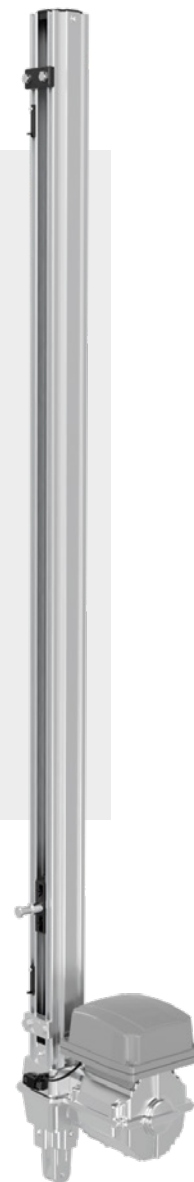

- **CONTROLE REMOTO**  
Realize a abertura via  
controle remoto AGL

## ITENS INCLUSOS:

01 Automatizador Sem Acionamento |  
02 Controles Remotos 433,92 |  
01 Borne de alimentação |  
Manual de instalação.

OBS. O acionamento deve ser  
adquirido à parte, mediante  
a necessidade da instalação.

(Composição do acionamento):  
01 acionamento | 01 Braço articulado |  
01 Kit de instalação.

OBS. Placa Acionadora não inclusa.  
Braço acima de 3,0 metros sob encomenda.

## TRINO BV | BV SPEED



Amplas  
velocidades  
de abertura

Saída p/luz de garagem,  
trava e sinaleira  
(Placa Acionadora)



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Embreagem de fácil regulagem e controlada eletronicamente;
- Destravamento por contra pino, no braço articulado;
- Acionamento por controle remoto 433,92 Mhz;
- Perfil: Alumínio extrusado, com sistema trava porca;
- CENTRAL: AGL FLEX (memória para até 512 botões);
- Saída para fotocélula e botoeira;
- Engrenagem e coroa em metal resistentes;
- Carcaça em alumínio industrial e carenagem em plástico industrial, na cor preta;
- Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz);
- Dimensões: (Motor) A 170 x L 110 x P 230mm (Acionamentos) 1,5/2,0/2,5/3,0m.



Índice de Proteção: X4



Peso bruto médio: 5,0 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



O tempo de abertura poderá variar de acordo com as dimensões do portão e configurações da central de comando.

## DISPONÍVEL NAS VERSÕES

| Modelo          | Para portões | Veloc. (m/seg): | Ciclo/Hora: | Potência Motor |
|-----------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|
| TRINO BV3 SPEED | Até 450kg    | 9s              | 30          | (1/3 HP) mono  |
| TRINO BV4 SPEED | Até 250kg    | 9s              | 20          | (1/4 HP) mono  |
| TRINO BV3       | Até 500kg    | 13s             | 30          | (1/3 HP) mono  |
| TRINO BV4       | Até 300kg    | 13s             | 20          | (1/4 HP) mono  |

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Automatizador Sem Acionamento |
- 02 Controles Remotos 433,92 |
- 01 Borne de alimentação |
- Manual de instalação.

OBS. O acionamento deve ser adquirido à parte, mediante a necessidade da instalação.

(Composição do acionamento):

- 01 acionamento | 01 Braço articulado |
- 01 Kit de instalação.

\* OBS. Placa Acionadora não inclusa.  
Braço acima de 3,0 metros sob encomenda.  
\* OBS. O que torna o modelo SPEED é o acionamento, ou seja usa-se o mesmo motor redutor.

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                                |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 2008001 | CONJ. MOVIMEN. TRINO BV3 SEM ACIONAMENTO 127 V      |
| 2008002 | CONJ. MOVIMEN. TRINO BV3 SEM ACIONAMENTO 220 V      |
| 2008003 | CONJ. MOVIMEN. TRINO BV4 SEM ACIONAMENTO 127 V      |
| 2008004 | CONJ. MOVIMEN. TRINO BV4 SEM ACIONAMENTO 220 V      |
| 2008009 | CONJ. MOVIMEN. TRINO BV LIGHT SEM ACIONAMENTO 127 V |
| 2008010 | CONJ. MOVIMEN. TRINO BV LIGHT SEM ACIONAMENTO 220 V |

| CÓDIGOS | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                 |
|---------|--------------------------------------|
| 2008501 | ACIONAMENTO MOV. TRINO BV 1,5M       |
| 2008502 | ACIONAMENTO MOV. TRINO BV 2,0M       |
| 2008503 | ACIONAMENTO MOV. TRINO BV 2,5M       |
| 2008504 | ACIONAMENTO MOV. TRINO BV 3,0M       |
| 2008507 | ACIONAMENTO MOV. TRINO BV SPEED 1,5M |
| 2008508 | ACIONAMENTO MOV. TRINO BV SPEED 2,0M |
| 2008509 | ACIONAMENTO MOV. TRINO BV SPEED 2,5M |
| 2008510 | ACIONAMENTO MOV. TRINO BV SPEED 3,0M |
| 2008516 | ACIONAMENTO MOV. TRINO BV 1,4M       |

# PIVO ROBÔ STRONG



Motor industrial  
pivotante robô



Índice de  
proteção: X4

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Central Inteligente CCMD Industrial;
- Velocidade de abertura do portão, devidamente balanceado de 3 metros, em aproximadamente 12 segundos;
- Destravamento para manual: Por chave;
- Protetor térmico contra queima por aquecimento;
- Freio eletrônico e sistema antiaprisionamento;
- Saída para luz de garagem trava e sinaleira (necessário o uso da Placa Acionadora);
- Saída para fotocélula e botoeira;
- Dimensões: A 326 x C 291 x L 213mm.

## CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Motor compatível com desníveis de até 25cm;
- Acionamento de fim de curso por came e micro switch.

## DISPONÍVEL NA VERSÃO

### PIVO ROBÔ STRONG

Para portões de até 1.200kg

Velocidade convencional

Ciclo/Hora: 50

Potência Motor: 1/2 HP Mono

Alimentação: 127v ou 220v (50/60Hz)

Engrenagem Interna: Nylon

Tamanho do portão: Para portões acima de 3,5m.



Peso bruto médio: 13 kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Base feita em alumínio industrial  
e carenagem em plástico industrial,  
na cor preta



## ITENS INCLUSOS:

- 01 Automatizador
- 02 Controles Remotos 433,92 Mhz
- 01 Kit de fixação
- 01 Kit de ímãs de fim curso
- Manual de instalação.

CÓD. 2009006 - CONJ. MOVIMENTADOR PIVO ROBÔ STRONG 127V 50-60HZ  
CÓD. 2009007 - CONJ. MOVIMENTADOR PIVO ROBÔ STRONG 220V 50-60HZ



O tempo de abertura poderá variar de acordo com as dimensões do portão e configurações da central de comando.

# AUTOMATIZADOR PARA PORTA PIVOTANTE VELOCE



Motor Brushless  
DC 24V maior  
desempenho



Acionamento via  
Controle remoto  
433Mhz

Cód. 2005035 - Veloce



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Abertura e fechamento automático para portas sociais pivotantes;
- Indicado para áreas internas, para portas de metal, vidro ou madeira;
- Instalação em portas sociais, com abertura para dentro ou para fora;
- Ajuste para travamento de porta ao ser empurrada e sistema Push and Go;
- Regulagem de velocidade e tempo de abertura 3-7S/90°;
- Grau de abertura máximo: 120°;
- Tensão de entrada: 200V~240V;
- Saída 12V e 24V;
- Saída para botoeira (abertura e fechamento), através da central;
- Fácil Instalação mecânica e eletrônica;
- Dimensões: A 80,00 x L 525,00 x P 100,00mm.



Indicado para portas sociais pivotantes de vidro, madeira ou metal até 100kg



Largura máxima da porta: 1200mm



Modelo 220V



Fabricado em alumínio de alta resistência



Peso bruto médio: 7,100 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões da caixa:  
A 80 x L 525 x P 100mm

## ACESSÓRIOS:



RADAR FOTOELÉTRICO  
CÓD. 2010342

\*ITEM VENDIDO SEPARADAMENTE



BRAÇO PARA ABERTURA EXTERNA  
CÓD. 201341

\* ITEM VENDIDO SEPARADAMENTE



### • CONTROLE REMOTO

Realize a abertura via controle remoto AGL:

- . Possível realizar a integração com radar fotoelétrico de detecção de movimento;
- . Ligação de botoeiras e módulo de automação.

### ITENS INCLUSOS:

01 Kit de Fixação | 01 Braço de abertura interna |  
02 Controles Remoto 433Mhz | Manual do Usuário



O tempo de abertura poderá variar de acordo com as dimensões da porta e configurações da central de comando.



# TRINO PIVO

## TRINO 3 | PIVO 4



Acionamento  
por pistão




Saída para luz de garagem,  
trava e sinaleira\*



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Coroa interna em metal;
- Embreagem de fácil regulagem e controlada eletronicamente;
- Protetor térmico contra queima por aquecimento;
- Central: AGL FLEX (memória para até 512 botões);
- Acionamento por Controle Remoto 433,92 Mhz;

\* Necessário o uso da Placa Acionadora.

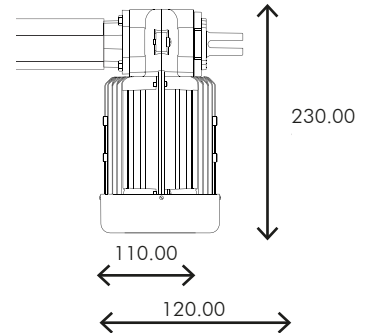

### DISPONÍVEL NAS VERSÕES

#### PIVO 3

Para portões de até 500kg

Velocidade (seg): 6 a 16

Ciclo/Hora: 30

Potência Motor (1/3 HP) mono

Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)

Acionamento: 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 m

#### PIVO 4

Para portões de até 300kg

Velocidade (m/seg): 6 a 16

Ciclo/Hora: 20

Potência Motor (1/4 HP) mono

Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)

Acionamento: 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 m



Carcaça em alumínio industrial  
e carenagem em plástico industrial,  
na cor preta



Engrenagem  
em metal



Índice de Proteção: X4



Peso bruto médio: 5,0 kgs  
Para pesos pontuais,  
consulte-nos



CAIXA DA CENTRAL  
DE COMANDO

CÓD. 2007001 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 127V - 0,50M  
CÓD. 2007003 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 127V - 0,75M  
CÓD. 2007007 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 127V - 1,5M  
CÓD. 2007005 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 127V - 1M

CÓD. 2007002 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 220V - 0,50M  
CÓD. 2007004 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 220V - 0,75M  
CÓD. 2007008 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 220V - 1,5M  
CÓD. 2007006 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 220V - 1M

CÓD. 2007009 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 127V - 0,50M  
CÓD. 2007011 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 127V - 0,75M  
CÓD. 2007015 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 127V - 1,5M  
CÓD. 2007013 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 127V - 1M

CÓD. 2007010 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 220V - 0,50M  
CÓD. 2007012 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 220V - 0,75M  
CÓD. 2007016 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 220V - 1,5M  
CÓD. 2007014 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 220V - 1M

### ITENS INCLUSOS:

01 Automatizador com braço de acionamento |  
02 Controles Remotos 433,92 Mhz | 01 Borne de alimentação |  
Chapas de fixação | Pinos com contrapino para fixação de apoio |  
Sachê de graxa náutica | Manual de instalação.

OBS. Placa Acionadora não inclusa.



O tempo de abertura poderá variar, de acordo  
com as dimensões do portão e configurações  
da central de comando.


# TRINO PIVO DUPLO 3 E PIVO DUPLO 4



Acionamento  
por pistão



Saída para luz de garagem,  
trava e sinaleira\*

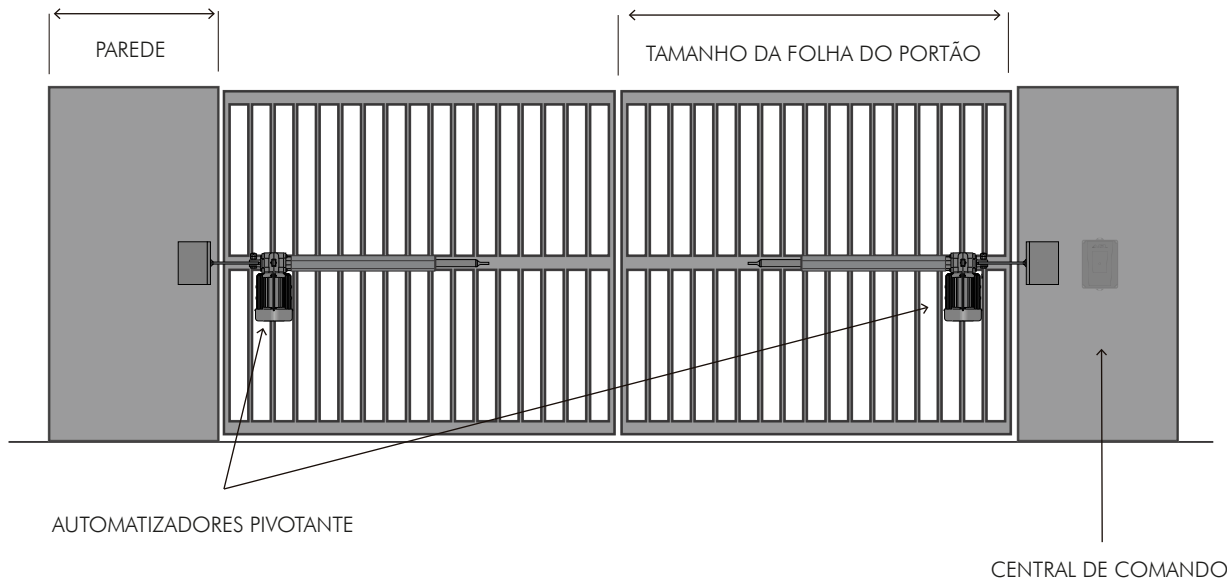

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Para os portões de folha dupla, a central utilizada deverá ser a CENTRAL DUPLA, que já acompanha os automatizadores pivotantes duplos.
- \* Necessário o uso da Placa Acionadora.

## RELAÇÃO DE MEDIDAS ENTRE AUTOMATIZADORES / FOLHAS:

- Acionamento de 0,50 m | folha até 1,20 m
- Acionamento de 0,75 m | folha até 2,5 m
- Acionamento de 1,00 m | folha até 3,50 m
- Acionamento de 1,50 m | folha até 5,0 m

CÓD. 2007017 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 127V - 0,50M - DUPLO  
CÓD. 2007018 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 220V - 0,50M - DUPLO  
CÓD. 2007019 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 127V - 0,75M - DUPLO  
CÓD. 2007020 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 220V - 0,75M - DUPLO  
CÓD. 2007021 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 127V - 1M - DUPLO  
CÓD. 2007022 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 220V - 1M - DUPLO  
CÓD. 2007023 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 127V - 1,5M - DUPLO  
CÓD. 2007024 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 3 220V - 1,5M - DUPLO  
  
CÓD. 2007025 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 127V - 0,50M - DUPLO  
CÓD. 2007026 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 220V - 0,50M - DUPLO  
CÓD. 2007027 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 127V - 0,75M - DUPLO  
CÓD. 2007028 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 220V - 0,75M - DUPLO  
CÓD. 2007029 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 127V - 1M - DUPLO  
CÓD. 2007030 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 220V - 1M - DUPLO  
CÓD. 2007031 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 127V - 1,5M - DUPLO  
CÓD. 2007032 - CONJUNTO MOVIMENTADOR TRINO PIVÔ 4 220V - 1,5M - DUPLO

## ITENS INCLUSOS:

02 Automatizadores com braço de acionamento |  
02 Controles Remotos 433,92 Mhz |  
01 Borne de alimentação | 04 Chapas de fixação |  
04 Pinos com contrapino, para fixação de apoio |  
Sachê de graxa náutica | Manual de instalação.

OBS. Placa Acionadora não inclusa.


# AUT. DESLIZANTE HORIZONTAL



Coroa em metal resistente



Saída para luz de garagem, trava e sinaleira\*

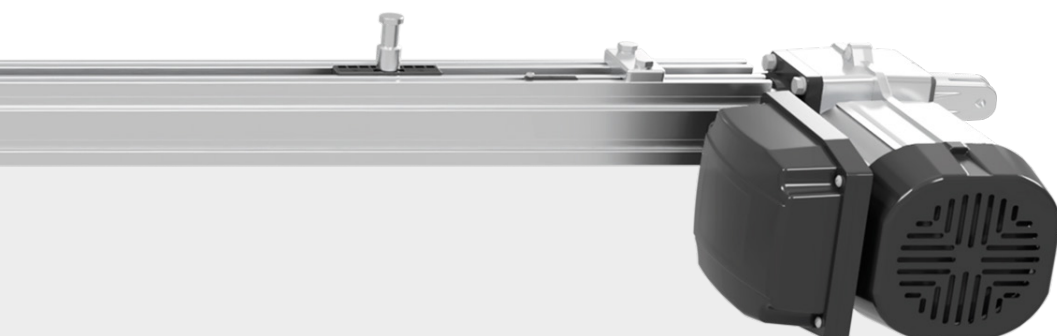

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Embreagem de fácil regulagem e controlada eletronicamente;
- Destravamento por contra pino, no braço articulado;
- Acionamento por controle remoto 433,92 Mhz;
- Perfil: Alumínio extrusado, com sistema trava porca;
- CENTRAL: AGL FLEX (memória para até 512 botões);
- Protetor térmico contra queima por aquecimento;
- Saída para fotocélula e botoeira;

\*Necessário o uso da Placa Acionadora.

## DISPONÍVEL NAS VERSÕES

### DZ HORIZONTAL 1/3

Para portões de até 500kg

Velocidade (m/seg): 6s cada metro

Ciclo/Hora: 30

Potência: Motor (1/3 HP) mono

Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)

### DZ HORIZONTAL 1/4

Para portões de até 300kg

Velocidade (m/seg): 6s cada metro

Ciclo/Hora: 20

Potência: Motor (1/4 HP) mono

Alimentação: 127 ou 220v (60/50Hz)



Carcaça em alumínio industrial e carenagem em plástico industrial, na cor preta




Engrenagem em metal



Índice de Proteção: X4




Peso bruto médio: 5,0 kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



MEDIDAS ACIONAMENTO:

6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00  
3,50 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 1,50m



## ITENS INCLUSOS:

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz  
01 Borne de alimentação | 01 Braço de acionamento  
01 Chapa fixa | 01 Kit de instalação  
Manual de instalação.

OBS. Placa Acionadora não inclusa.

CÓD. 2013003 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO DESLIZANTE HORIZONTAL 1/3 127V SEM ACIONAMENTO  
CÓD. 2013004 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO DESLIZANTE HORIZONTAL 1/3 220V SEM ACIONAMENTO

CÓD. 2013001 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO DESLIZANTE HORIZONTAL 1/4 127V SEM ACIONAMENTO  
CÓD. 2013002 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO DESLIZANTE HORIZONTAL 1/4 220V SEM ACIONAMENTO



O tempo de abertura poderá variar, de acordo com as dimensões do portão e configurações da central de comando.

## AUTOMATIZADORES AC PARA PORTA DE ENROLAR



Máquina para  
automação  
de portas



Portas de enrolar  
comerciais ou  
residenciais



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Baixo ruído de movimentação;
- Comprimento do cabo dos botões: 3,60m;
- Tensão de entrada: 220V;
- Tensão de saída: 220V;
- Proteção de coroa;
- Desempenho seguro;
- Modelos de testeira: 01, 02, 03 e 04 (Para mais informações, consulte-nos).



Tempo de abertura:  
1 metro a cada 12,5 s



Índice de Proteção: X4



Peso bruto médio: 24 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

### ITENS INCLUSOS:

01 Automatizador | 02 Controles remoto 433,92 Mhz  
01 Central de comando | 01 Kit testeira  
01 Botoeira de acionamento  
01 Proteção para botoeira em inox (com tranca)  
Manual de instalação.



O tempo de abertura poderá variar de acordo  
com as dimensões do tipo de porta.

DISPONÍVEIS NAS VERSÕES:

**AC 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000**

## 200 KG

Para portas de até 200kg

Potência Nominal: 180W

Altura máx. de elevação: 4m

## 300 KG

Para portas de até 300kg

Potência Nominal: 200W

Altura máx. de elevação: 5m

## 400 KG

Para portas de até 400kg

Potência Nominal: 250W

Altura máx. de elevação: 5m

## 500 KG

Para portas de até 500kg

Potência Nominal: 300W

Altura máx. de elevação: 6m

## 600 KG

Para portas de até 600kg

Potência Nominal: 370W

Altura máx. de elevação 6m

## 700 KG

Para portas de até 700kg

Potência Nominal: 400W

Altura máx. de elevação 7m

## 800 KG

Para portas de até 800kg

Potência Nominal: 450W


Altura máx. de elevação 8m

## 1000 KG

Para portas de até 1000kg

Potência Nominal: 550W

Altura máx. de elevação 9m

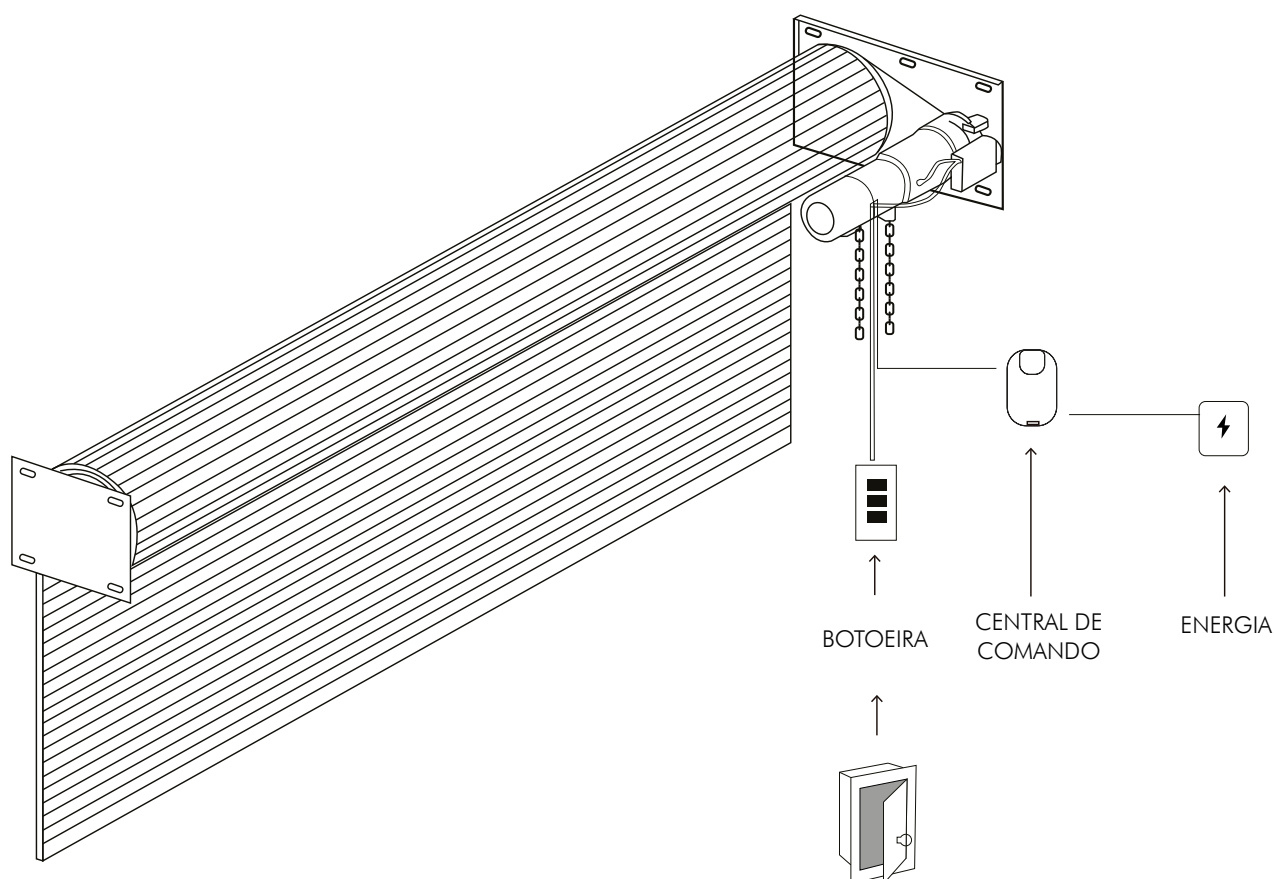

PROTEÇÃO PARA BOTOEIRA  
EM INOX (02 CHAVES)

CÓD. 2005036 - CONJ. MOVIMENTADOR P/ PORTA DE ENROLAR AC200 - 220V SEM TESTEIRA  
CÓD. 2005037 - CONJ. MOVIMENTADOR P/ PORTA DE ENROLAR AC300 - 220V SEM TESTEIRA  
CÓD. 2005038 - CONJ. MOVIMENTADOR P/ PORTA DE ENROLAR AC400 - 220V SEM TESTEIRA  
CÓD. 2005039 - CONJ. MOVIMENTADOR P/ PORTA DE ENROLAR AC500 - 220V SEM TESTEIRA  
CÓD. 2005040 - CONJ. MOVIMENTADOR P/ PORTA DE ENROLAR AC600 - 220V SEM TESTEIRA  
CÓD. 2005041 - CONJ. MOVIMENTADOR P/ PORTA DE ENROLAR AC700 - 220V SEM TESTEIRA  
CÓD. 2005042 - CONJ. MOVIMENTADOR P/ PORTA DE ENROLAR AC800 - 220V SEM TESTEIRA  
CÓD. 2005043 - CONJ. MOVIMENTADOR P/ PORTA DE ENROLAR AC1000 - 220V SEM TESTEIRA

# AUTOMATIZADORES DC PARA PORTA DE ENROLAR



Máquina para  
automação  
de portas



Portas de enrolar  
comerciais ou  
residenciais



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Baixo ruído de movimentação;
- Comprimento do cabo dos botões: 3,60m;
- Tensão de entrada: 220V;
- Tensão de saída nobreak: 24V;
- Proteção de coroa;
- Desempenho seguro;
- Modelos de testeira: 01, 02, 03 e 04 (para mais informações, consulte-nos);
- Modelo com nobreak integrado.



Tempo de abertura:  
1 metro a cada 12,5 s



Índice de Proteção: X4



Peso bruto médio: 24 Kgs  
para pesos pontuais, consulte-nos



## ITENS INCLUSOS:

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz |  
01 Central com nobreak | 01 Kit testeira com botoeira acoplada |  
Manual de instalação.



O tempo de abertura poderá variar de acordo  
com as dimensões do tipo de porta.



DISPONÍVEIS NAS VERSÕES:

**DC 200 | 300 | 500 | 800****200 KG**

Para portas de até 200kg

Potência Nominal: 200W

Altura máx. de elevação: 5m

**300 KG**

Para portas de até 300kg

Potência Nominal: 220W

Altura máx. de elevação: 5m

**500 KG**

Para portas de até 500kg

Potência Nominal: 240W


Altura máx. de elevação: 5m

**800 KG**

Para portas de até 800kg

Potência Nominal: 300W

Altura máx. de elevação: 7m

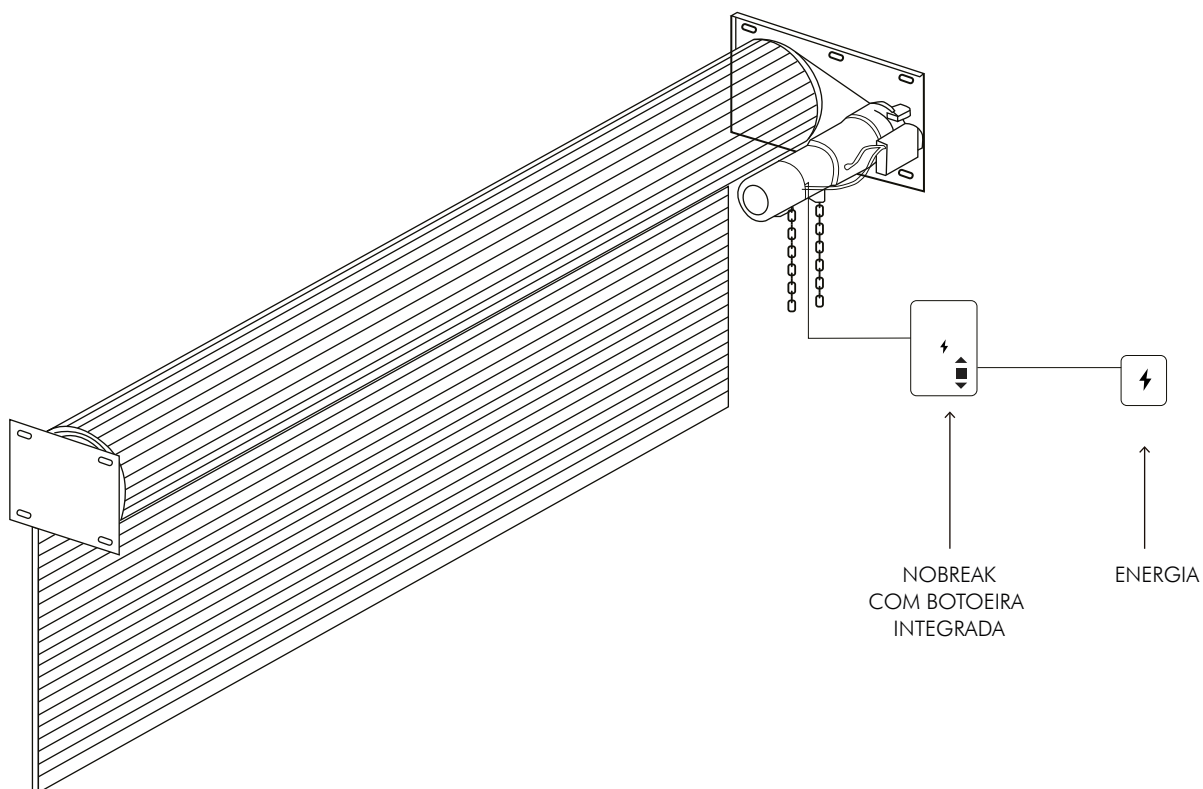

CÓD. 2005045 - CONJ. MOVIMENTADOR P/ PORTA DE ENROLAR DC200 - 24V SEM TESTEIRA

CÓD. 2005046 - CONJ. MOVIMENTADOR P/ PORTA DE ENROLAR DC300 - 24V SEM TESTEIRA

CÓD. 2005047 - CONJ. MOVIMENTADOR P/ PORTA DE ENROLAR DC500 - 24V SEM TESTEIRA

CÓD. 2005048 - CONJ. MOVIMENTADOR P/ PORTA DE ENROLAR DC800 - 24V SEM TESTEIRA

# CANCELA AGUSTA



Barreira  
Mecânica  
Sinalizadora



Saída para interligar  
Botão e Sensor  
de Barreira, laço terrestre



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Alta velocidade de abertura e fechamento (Alto fluxo);
- Abertura por Controle Remoto AGL 433hz;
- Disponível no modelos: Direito e Esquerdo 1.2s e 2.5s;
- Movimento preciso e suave;
- Funcionamento ultra silencioso;
- Baixo consumo de energia e manutenção;
- Sensor anti esmagamento integrado;
- Compatível com Nobreak 24V-10A (Não incluso);
- Central DC 24v Brushless;
- Fonte chaveada Entrada 110/220V Saída 24V x 10A;
- Motor DC 24v 6A Brushless;
- Sistema Mecânico de biela.

CÓD. 1015500 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 2,0M  
CÓD. 1015501 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 2,5M  
CÓD. 1015502 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 3,0M  
CÓD. 1015503 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 3,5M  
CÓD. 1015504 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 4,0M  
CÓD. 1015510 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 4,5M  
CÓD. 1015511 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 5,0M  
CÓD. 1015512 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 5,5M  
CÓD. 1015513 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 6,0M

CÓD. 1015505 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 2,0M  
CÓD. 1015506 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 2,5M  
CÓD. 1015507 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 3,0M  
CÓD. 1015508 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 3,5M  
CÓD. 1015509 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 4,0M  
CÓD. 1015514 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 4,5M  
CÓD. 1015515 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 5,0M  
CÓD. 1015516 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 5,5M  
CÓD. 1015517 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 6,0M

DISPONÍVEIS NAS VERSÕES:

## AGUSTA - 1.2S | AGUSTA - 2.5S

### AGUSTA - 1.2S

Potência 120W

Tensão DC24V

Corrente 6A

Tempo de abertura: 1.2 s - 3.0 s

Rotação do motor 1500r/min

Torque 5.9kgf.m

Isolamento Classe F

### AGUSTA - 2.5S

Potência 120W

Tensão DC24V


Corrente 6A

Tempo de abertura: 2.5 s - 6.0 s

Rotação do motor 1500r/min

Torque 11.8kgf.m

Isolamento Classe F

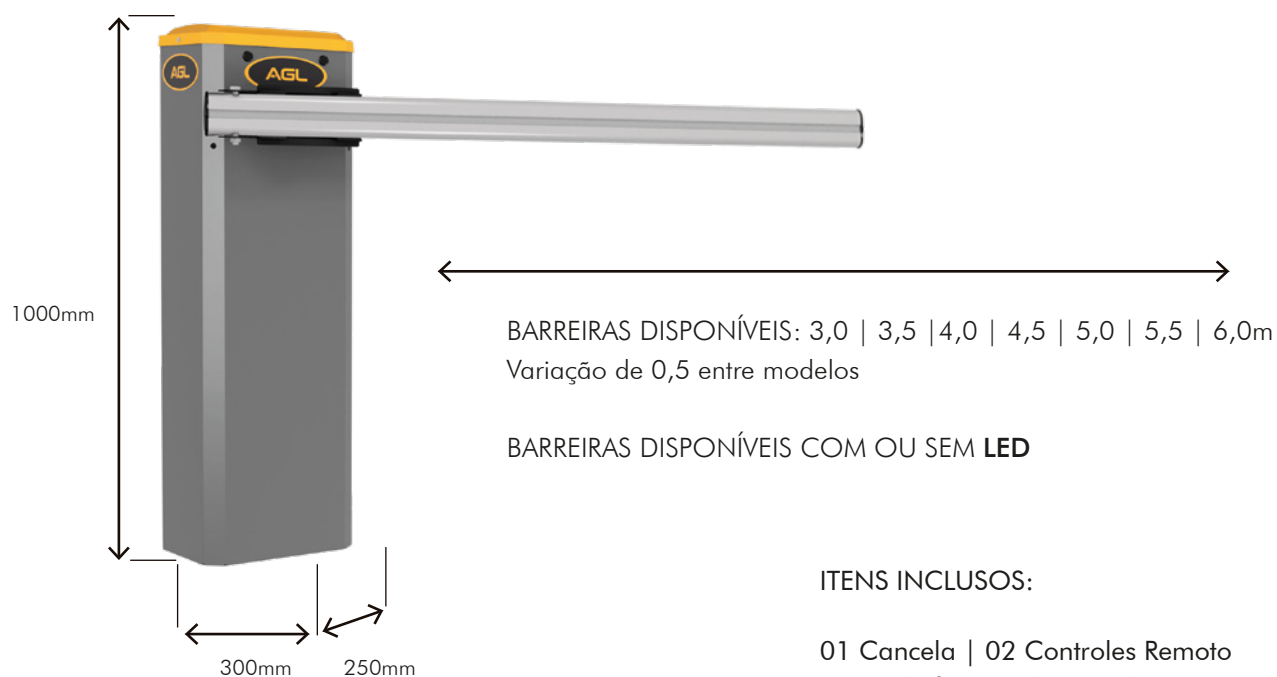

### ITENS INCLUSOS:

01 Cancela | 02 Controles Remoto  
01 Kit de fixação da cancela  
Manual de instalação

# CANCELA AGUSTA LIGHT

CÓD. 1015031- CANCELA AGUSTA LIGHT AC 220V ATÉ 4,5M CINZA

CÓD. 1015034- CANCELA AGUSTA LIGHT SPEED INVERTER BIVOLT ATÉ 4,5M CINZA



Barreira  
Mecânica  
Sinalizadora



Saída para interligar  
Botão e Sensor  
de Barreira, laço terrestre



Índice de Proteção: 44



Peso bruto médio: 20 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

CÓD. 1015500 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 2,0M  
CÓD. 1015501 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 2,5M  
CÓD. 1015502 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 3,0M  
CÓD. 1015503 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 3,5M  
CÓD. 1015504 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 4,0M  
CÓD. 1015510 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC COM LED - 4,5M

CÓD. 1015505 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 2,0M  
CÓD. 1015506 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 2,5M  
CÓD. 1015507 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 3,0M  
CÓD. 1015508 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 3,5M  
CÓD. 1015509 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 4,0M  
CÓD. 1015514 - BARREIRA CANCELA AGUSTA BRUSHLESS AGL DC SEM LED - 4,5M

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

### CANCELA AGUSTA LIGHT AC 220V ATÉ 4,5M CINZA

- Motor AC;
- Acionamento via controle remoto 433Mhz;
- Estator 1/2HP Monofásico;
- Central: Flex;
- Tensão: AC 220V;
- Tempo de abertura: 8 segundos;
- Ciclo/H: 120;
- Redução: 1:24;
- Placa acionadora do LED inclusa;
- Fonte de 12V/5ª para o LED inclusa;
- Fim de curso: Híbrido ( Reed switch e encoder);
- Barreiras de até 4,5m com ou sem LED;
- Sistema mecânico de pistão;
- Sistema anti esmagamento integrado;
- Gabinete robusto e reforçado;
- Movimento suave e preciso;
- Melhor custo benefício do mercado;
- Cor: Cinza;

### CANCELA AGUSTA LIGHT SPEED INVERTER BIVOLT ATÉ 4,5M CINZA

- Motor AC;
- Acionamento via controle remoto 433Mhz;
- Estator 1/2 hp **Trifásico**;
- Central: **Inversora**;
- Tensão: **Bivolt**;
- Tempo de abertura: **4 segundos**;
- Ciclo/H: 120;
- Redução: 1:24;
- Placa acionadora do LED inclusa;
- Fonte de 12V/5ª para o LED inclusa;
- Fim de curso: Híbrido (Reed switch e encoder);
- Barreiras de até 4,5m com ou sem LED;
- Sistema mecânico de acionamento por pistão;
- Anti esmagamento integrado;
- Gabinete robusto e reforçado;
- Movimento suave e preciso;
- Melhor custo benefício do mercado;
- Cor: Cinza;

# CANCELA AGUSTA ARTICULADA



Motor Brushless  
DC 24V 6A  
Ultra Rápido



Mecanismo articulado  
para Portarias



Acionamento via  
Controle remoto  
433MHz

\* A articulação é 100%  
integrada à barreira



Barreiras disponíveis em  
3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 m  
(com ou sem led)



Motor disponível nas cores: Cinza  
ou Branca, com acabamento amarelo



Índice de Proteção: IP44



Dimensões da caixa (motor):  
A 135 x L 75 x P 65 mm



Peso bruto médio: (motor) 41,2 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

Cód. 1015003

Cancela Agusta Brushless AGL  
Dc 1,2s Até 4,0m Branca

Cód. 1015001

Cancela Agusta Brushless AGL  
Dc 1,2s Até 4,0m Cinza

Cód. 1015530 - Barreira  
Articulada Com Led - 3,0

Cód. 1015531 - Barreira  
Articulada Com Led - 3,5

Cód. 1015532 - Barreira  
Articulada Com Led - 4,0

Cód. 1015534 - Barreira  
Articulada Sem Led - 3,0

Cód. 1015535 - Barreira  
Articulada Sem Led - 3,5

Cód. 1015536 - Barreira  
Articulada Sem Led - 4,0

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Novo modelo com braço articulado;
- Comprimento total de braço: até 6,0(m);
- Altura mínima 2,6M (Pé direito);
- Tempo de abertura e fechamento: 1.2s - 3.0s ou 2.5s - 6.0s;
- Acionamento da barreira via controle remoto 433Mhz;
- Disponível com e sem Led para iluminação noturna;
- Regulagem do alinhamento da barreira;
- Barreira com sistema escamoteável;
- Indicada para áreas de shopping, estacionamento e portarias;
- Dimensões: (motor) A 1000 x C 300 x P 250mm
- Peso bruto médio: (Barreira convencional) 3,0 M (2,0kg) | 3,5 M (2,3kg) | 4,0 M (2,6kg).

## ITENS INCLUSOS:

01 Cancela Agusta | 02 Controles Remotos 433 MHz  
01 Kit de fixação | Manual de instalação.

## CONTROLE REMOTO



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Controle remoto de acionamento;
- Frequência 433.92Mhz;
- Bateria inclusa CR2032;
- Codificação *Learning Code*;
- Dimensões: A 55,00 x C 34,00 X P 10,00mm.

### DESCRIÇÃO

Cores disponíveis:

- |                |                |                 |
|----------------|----------------|-----------------|
| ● Branco/Preto | ● Branco/Verde | ○ Branco/Branco |
| ● Preto/Preto  | ● Preto/Branco | ● Branco/Azul   |
| ● Preto/Azul   | ● Preto/Verde  |                 |



Fabricado em plástico  
na cor preta



Peso bruto médio: 0,02 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

Cód. 2003003 - INTER. DIGI. DIGITAL KEY 6P20 433,92 BRANCO COM BOTÃO PRETO AGL  
Cód. 2003010 - INTER. DIGI. DIGITAL KEY 6P20 433,92 PRETO COM BOTÃO PRETO AGL  
Cód. 2003058 - INTER. DIGI. DIGITAL KEY 6P20 433,92 PRETO COM BOTÃO AZUL AGL  
Cód. 2003007 - INTER. DIGI. DIGITAL KEY 6P20 433,92 BRANCO COM BOTÃO VERDE AGL  
Cód. 2003008 - INTER. DIGI. DIGITAL KEY 6P20 433,92 PRETO COM BOTÃO BRANCO AGL  
Cód. 2003006 - INTER. DIGI. DIGITAL KEY 6P20 433,92 PRETO COM BOTÃO VERDE AGL  
Cód. 2003001 - INTER. DIGI. DIGITAL KEY 6P20 433,92 BRANCO COM BOTÃO BRANCO AGL

## RADAR FOTOELÉTRICO



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Sistema para detecção de movimento;
- Tensão de alimentação: 12 a 24 VDC;
- Frequência emitida: 24,125 GHz;
- Altura máxima de instalação: aproximadamente 3,5 m;
- Ângulos de ajuste: 0 a 90° vertical e -45 a 45° horizontal;
- Área de detecção: -larga - estreita.

Cód. 2010342 - Radar Fotoelétrico para porta social



# FOTOCÉLULA SIMPLIFIQUE



Saída para luz de garagem,  
trava e sinaleira\*

C6d.1110412 - FOTOCÉLULA ATIVA SIMPLIFIQUE AGL

C6d.1110431 - FOTOCÉLULA REFLETIVA SIMPLIFIQUE AGL

C6d.1110443 - FOTOCÉLULA ATIVA SIMPLIFIQUE AGL EX

C6d.1110444 - FOTOCÉLULA REFLETIVA SIMPLIFIQUE AGL EX

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Alimentação: 12VDC;
- Alcance de até 16 metros;
- Grau de proteção IP65 (uso interno e externo);
- Saída NA/NF;
- LED para indicação de alinhamento;
- Adequado para uso ao ar livre;
- Dimensões: A 120 x L 55 x P 70mm.



Tensão de alimentação:  
10-25 VCC



Fabricado em plástico (ABS),  
na cor preta



Índice de Proteção: IP65



Peso bruto médio: 0,244 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

## FOTOCÉLULA SIMPLIFIQUE ATIVA



## FOTOCÉLULA SIMPLIFIQUE REFLETIVA



- Alimentação: 12VDC;
- Alcance de até 8 metros;
- Grau de proteção IP65 (uso interno e externo);
- Saída NA/NF;
- LED para indicação de alinhamento do refletor;
- Adequado para uso ao ar livre;
- Dimensões: A 154 x L 67 x P 31mm.



Tensão de alimentação:  
10-25 VCC



Fabricado em plástico (ABS),  
na cor preta



Índice de Proteção: IP65



Peso bruto médio: 0,230 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos

DICA: Possibilidade de automatizar sua fotocélula por ligação em rede Wi-Fi,  
ao adquirir e conectar-se ao Módulo Izzy Barreira.

## ITENS INCLUSOS:

01 Fotocélula |  
Manual de instalação.

# SENSOR ATIVO DE BARREIRAS

## FOTOCÉCULA



Saída para luz de garagem, trava e sinaleira\*

Cód. 1106101 - Sensor ativo de barreiras 30M

Cód. 1106046 - Sensor ativo de barreiras 15M



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Feixe com duplo sensor;
- Distância de até 30m, entre transmissor e receptor;
- Proteção UV;
- Saída contato seco max: 1A/30;
- Função anti-violação;
- Adequado para uso ao ar livre;
- Forte capacidade anti-interferência
- Lente de filtragem óptica profissional;
- O jumper J4 é o seletor do tipo de saída de contato seco. Selecione NO, para Normalmente Aberto ou NC para Normalmente Fechado;
- As fotos células devem ser instaladas a mais de 30cm acima do solo (para evitar reflexão) e a distância entre o emissor e o receptor deve ser maior que 50cm;
- Instalação deve ser feita fora da direção de fontes de luz;
- Dimensões: A 171 x L 82 x P 80mm.



Tensão de alimentação:  
12-24 VDC



Fabricado em plástico (ABS),  
na cor preta



Índice de Proteção: X4



Peso bruto médio: 0,10 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### BARREIRA SIMPLES:

Modelo de Sensor de barreira  
com feixe único, com distância  
de 10 a 15 metros.  
Dimensões: A 100 x L 40 x P 35mm.

### ITENS INCLUSOS:

01 Sensor |  
Manual de instalação.

DICA: Possibilidade de automatizar seu sensor por ligação em rede Wi-Fi,  
ao adquirir e conectar-se ao Módulo Izzy Barreira.

# SINALEIRA VISION LED



Sinalizador audiovisual de garagem



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Iluminação visual nas cores amarela e vermelha;
- Sinalização sonora com volume e frequência ajustáveis;
- Sensor de identificação dia/noite;
- Aplicação em ambientes de garagem;
- Para um bom funcionamento, recomendamos o uso da placa acionadora;
- Placa Acionadora e cabo inclusos;
- O Produto deverá ser instalado apenas na horizontal e com os LEDs apontados para baixo;
- Dimensões: A 82 x C 80 x P 305,00 mm.



Sistema 110V / 220V  
(Bivolt automático)



Fabricado em plástico (ABS)  
e visor em acrílico

## DESCRIÇÃO

| Cores disponíveis | PBT      | Índice de Proteção |
|-------------------|----------|--------------------|
| ● Preto ○ Branco  | 0,45 Kgs | IP66               |

DICA: Se desejar, após programar todos os ajustes de som e LED, ative o modo noturno para silenciar o produto.

## ITENS INCLUSOS:

01 Sinaleira | 01 Placa Acionadora |  
Cabo de duas vias | Manual de instalação.

# PLACAS CENTRAIS DE COMANDO

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Placas centrais de comando para automatizadores de garagem;
- Linha ampla, com configurações básicas, às mais avançadas;
- Centrais compatíveis com todos os automatizadores do mercado, tendo a mesma tecnologia AGL;
- Compatíveis com controles 6P20/HCS 433,92MHZ;
- Saída para adicionar outros dispositivos eletrônicos.

## DISPONÍVEIS NOS MODELOS:

| CENTRAIS             |                               |           |                                                        |                              |                                        |         |
|----------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------|
| MODELO               | POTÊNCIA                      | DIMENSÕES | TIPO DE MOTOR                                          | COMPATÍVEL COM OUTRAS MARCAS | SAÍDA P/LUZ GARAGEM, TRAVA E SINALEIRA | ENCODER |
| CCMD IZZY            | ½ CV MONOFÁSICO               | 110x75mm  | DZ IZZY WI-FI E DZ IZZY SPEED WI-FI                    | SIM                          | SIM                                    | SIM     |
| CCMD IZZY INDUSTRIAL | 1 CV MONOFÁSICO               | 110x75mm  | STRONG 2000                                            | SIM                          | SIM                                    | SIM     |
| CCMD                 | ½ CV MONOFÁSICO               | 110x75mm  | TRINO 300 ATÉ 900   TRINO SOFT   TRINO SPEED 300 E 500 | SIM                          | SIM                                    | X       |
| CCMD INDUSTRIAL      | 1 CV MONOFÁSICO               | 110x75mm  | STRONG 2000                                            | SIM                          | SIM                                    | SIM     |
| INVERSORA            | 1/3 MONOFÁSICO<br>½ TRIFÁSICO | 115x103mm | SPEED TURBO PRO                                        | SIM                          | SIM                                    | SIM     |
| FLEX                 | ½ MONOFÁSICO                  | 110x70mm  | BV E BV SPEED PIVO SIMPLES                             | SIM                          | SIM                                    | SIM     |
| DUPLA                | ½ MONOFÁSICO                  | 115x103mm | PIVO DUPLO                                             | SIM                          | SIM                                    | NÃO     |
| LIGHT/BASIC G        | ½ CV MONOFÁSICO               | 107x75mm  | TRINO LIGHT                                            | SIM                          | SAÍDA DE PULSO PARA 1 DISPOSITIVO      | NÃO     |

Cód. 2010077 - CENTRAL PARA MOTOR IZZY AGL

Cód. 2010224 - CENTRAL PARA MOTOR AGL CCMD INDUSTRIAL IZZY

Cód. 2010029 - CENTRAL PARA MOTOR AGL CCMD INDUSTRIAL

Cód. 2012114 - CENTRAL PARA MOTOR AGL INVERSORA PRO


Cód. 2010108 - CENTRAL FLEX AGL

Cód. 2012161 - CENTRAL PARA MOTOR AGL DUPLO

Cód. 2003019 - CENTRAL MOTOR LIGHT


# • CENTRAL INVERSORA SMART ENCODER

Cód. 2012113

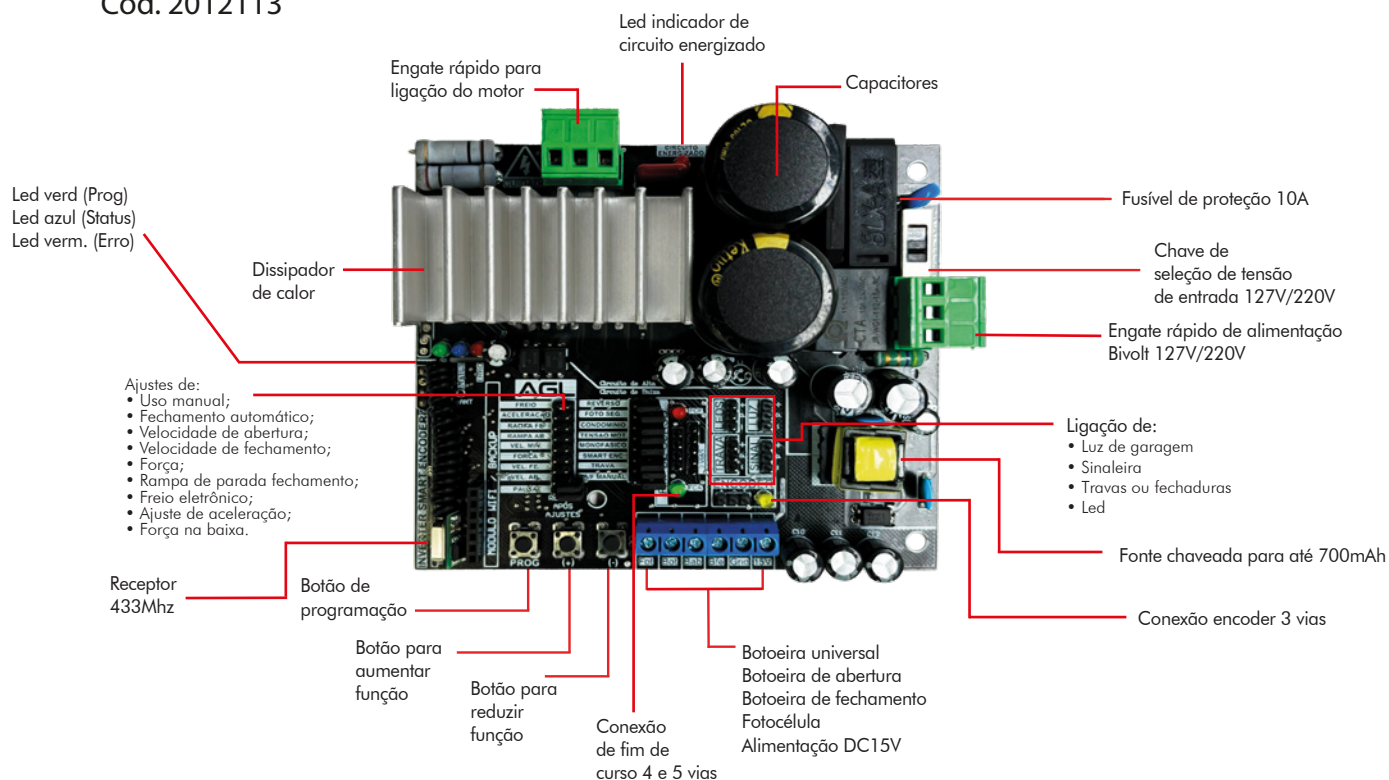


# • CENTRAL INVERSORA SMART ENCODER IZZY WIFI FREQUENCY

Cód. 2012112

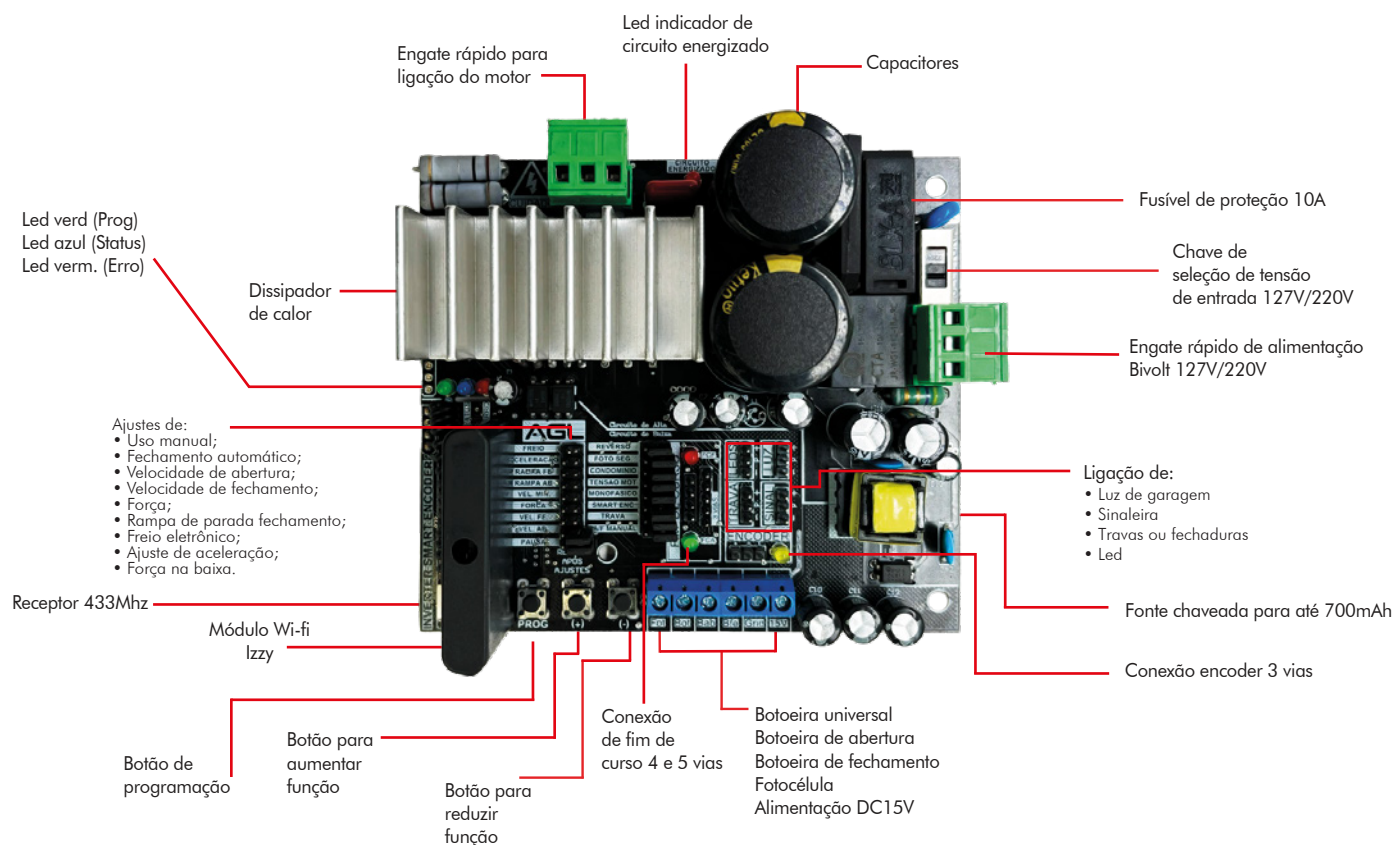


## • CENTRAL IZZY CCMD | CCMD

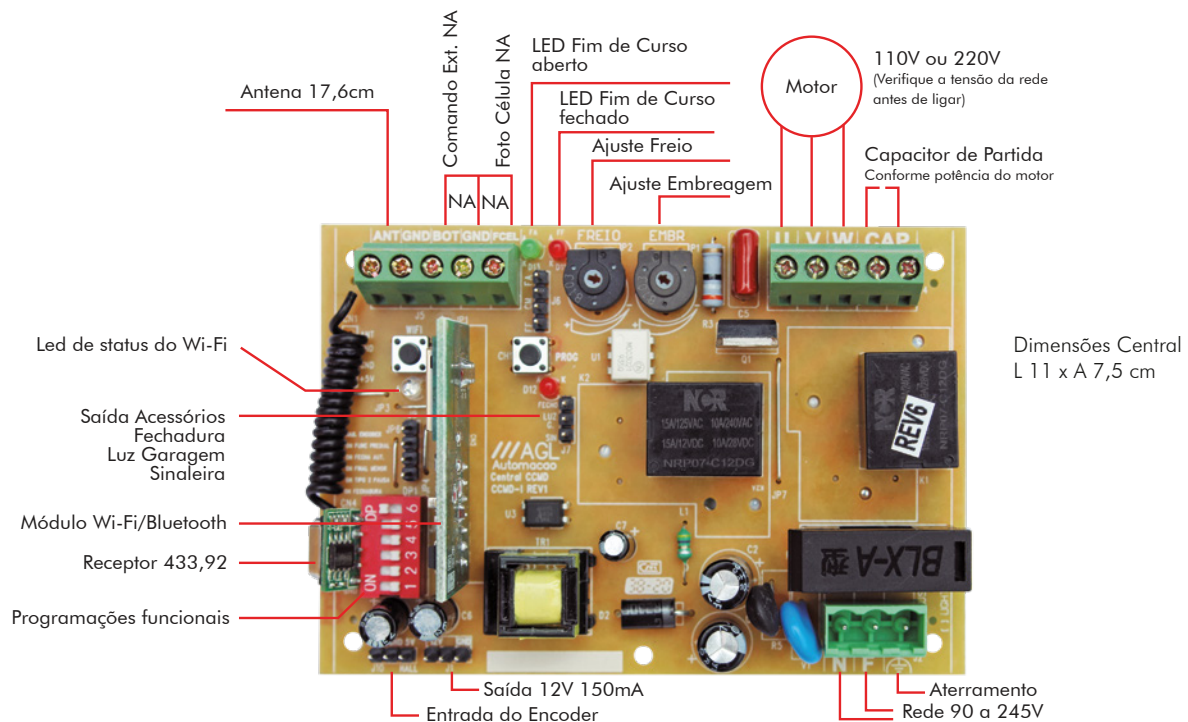

OBS.: . O modelo de central CCMD não possui o módulo wi-fi/bluetooth e LED de status do wi-fi.

. Compatível com automatizadores de portões monofásico com até 1/2hp


## • CENTRAL IZZY INDUSTRIAL | CCMD INDUSTRIAL

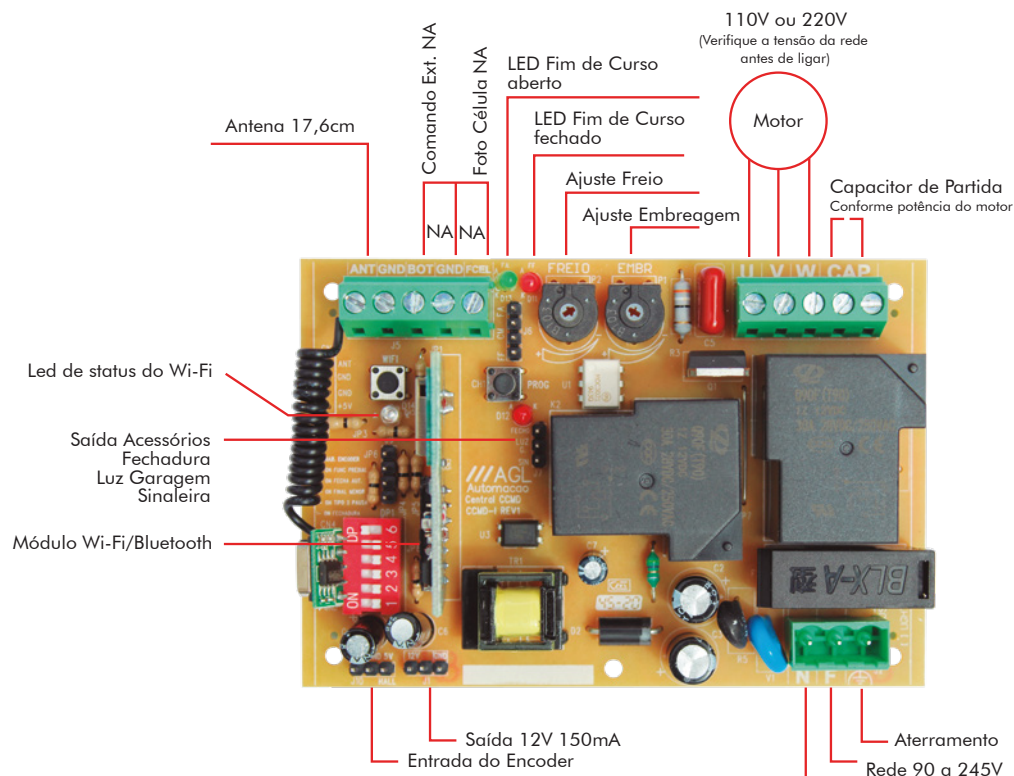


OBS. O modelo de central CCMD Industrial não possui o módulo wi-fi/bluetooth e LED de status do wi-fi.




- **CENTRAL INVERSORA**

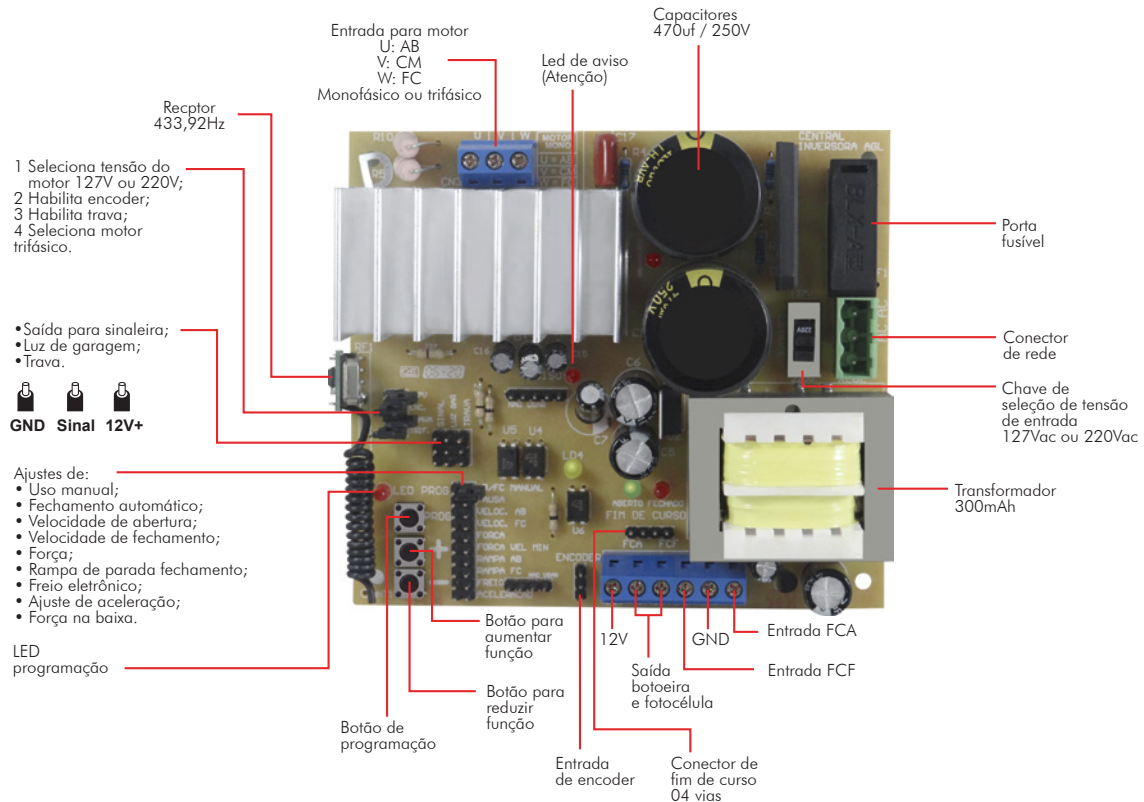


- **CENTRAL FLEX**

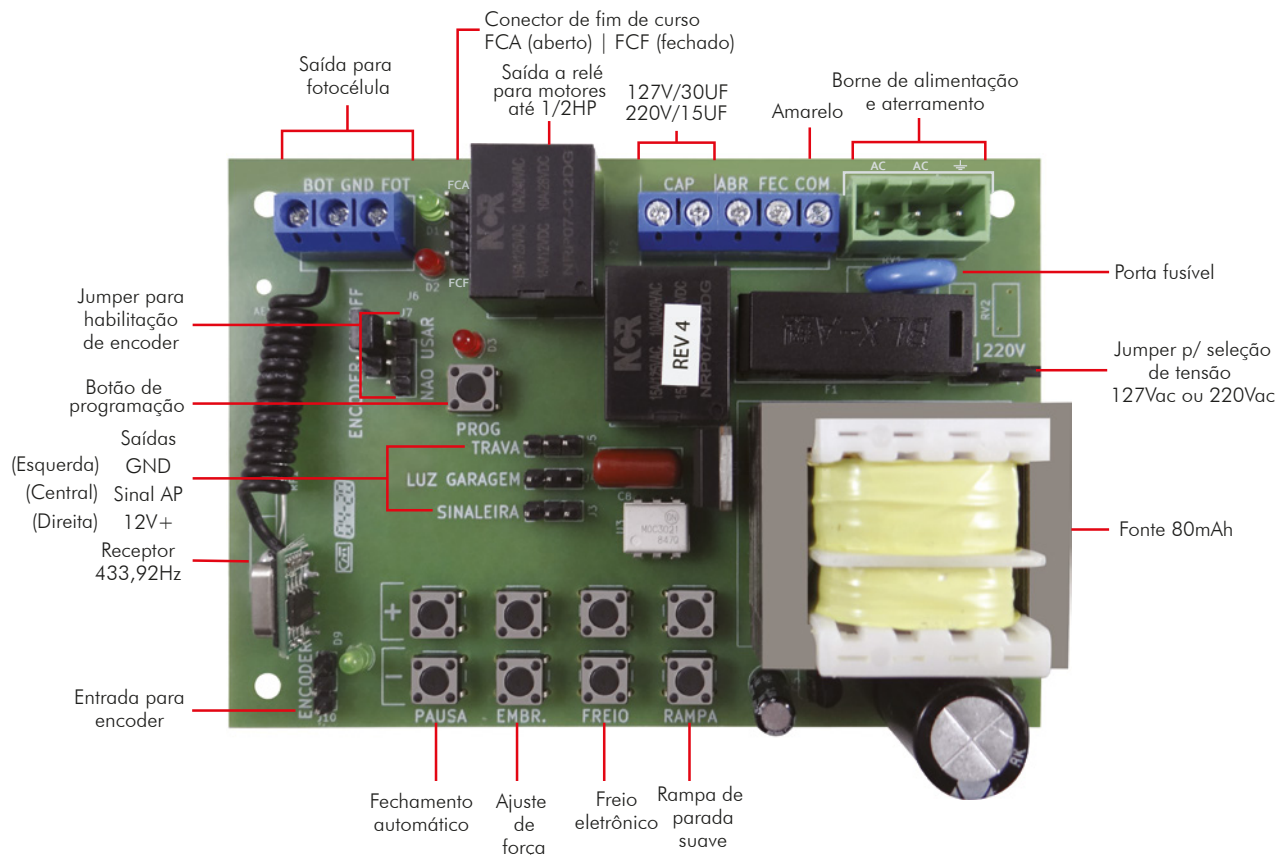

## • CENTRAL DUPLA

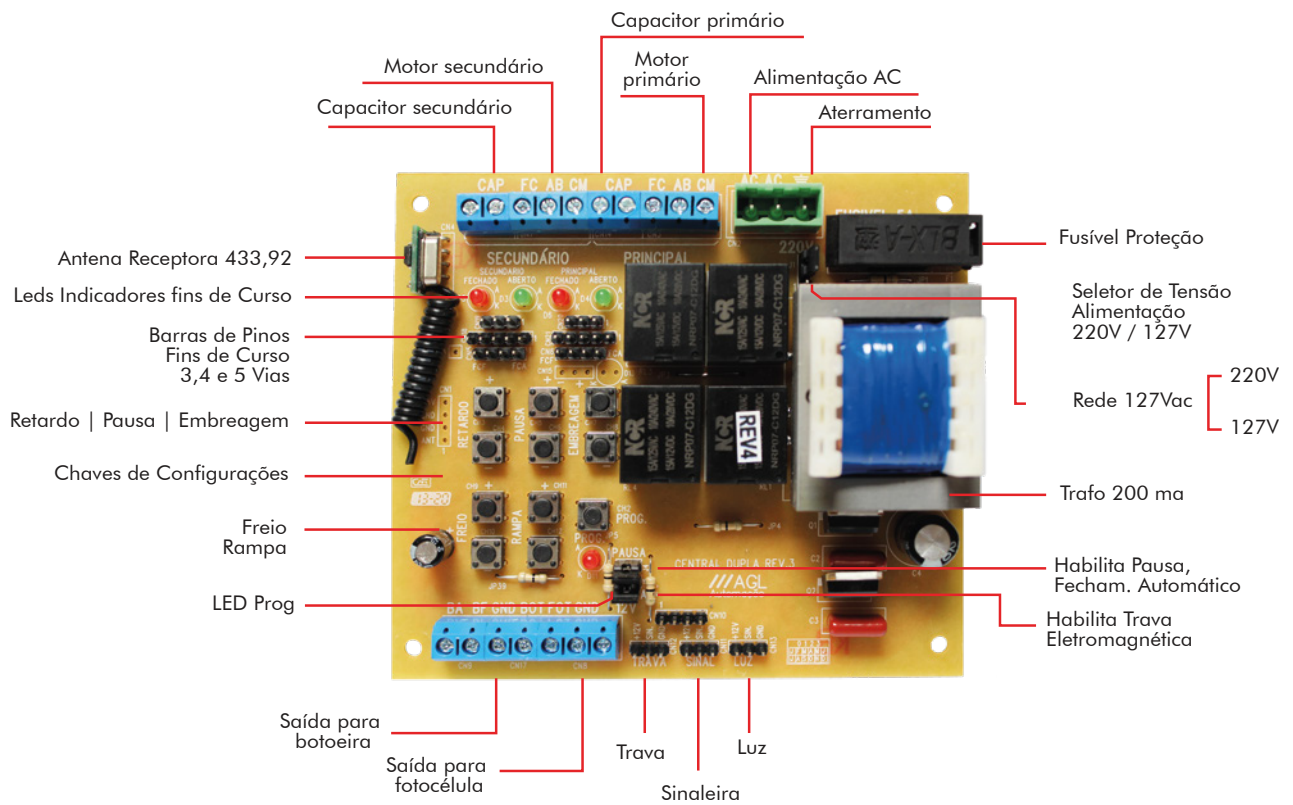

## • CENTRAL LIGHT

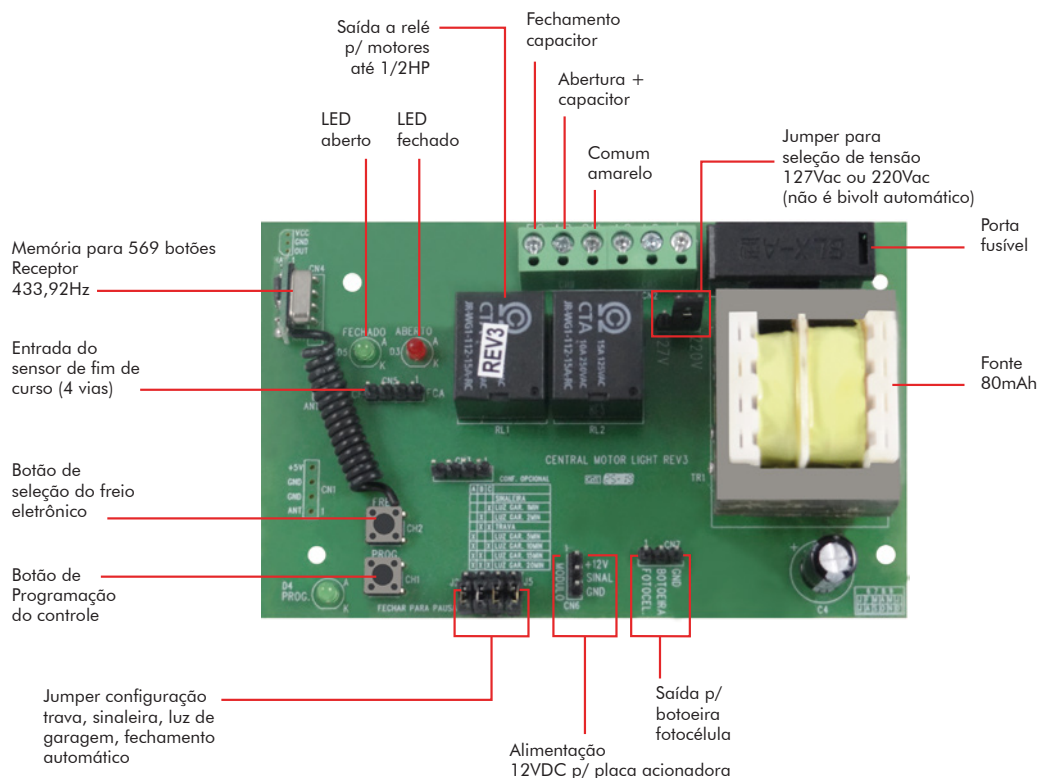

# MOLA AÉREA



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Dispositivo de porta para fechamento suave;
- Instalação em portas internas e externas;
- Regulagem de fechamento de 90° a 15° e de 15° a 0°, por válvulas independentes;
- Fabricado em aço reforçado;
- Aplicação para ambientes mais seguros e climatizados;
- **Dimensões AL 45 e AL 60:** (Base) A 37 x L 150 x P 59mm | (Braço com suporte) 240mm | (Antebraço) 220mm
- **Dimensões AL 85:** (Base) A 70 x L 210 x P 43mm (Braço com suporte) 280mm (Antebraço) 250mm.

CÓD. 1008007 - MOLA AÉREA AL45 BRANCA - F2  
 CÓD. 1008001 - MOLA AÉREA AL45 PRATA - F2  
 CÓD. 1008012 - MOLA AÉREA AL45 PRETA - F2  
 CÓD. 1008008 - MOLA AÉREA AL60 BRANCA - F3  
 CÓD. 1008011 - MOLA AÉREA AL60 PRATA - F3  
 CÓD. 1008002 - MOLA AÉREA AL60 PRETA - F3  
 CÓD. 1008019 - MOLA AÉREA AL85 PRATA - F4

## DISPONÍVEL NOS MODELOS

| AL 45                | AL 60                | AL 85                |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Força 2              | Força 3              | Força 4              |
| 25 até 45 Kg         | 45 até 60 Kg         | 45 até 85 Kg         |
| Portas: 900x1800mm   | Portas: 1000x2100mm  | Portas: 1100x2400mm  |
| Peso médio: 0,991 Kg | Peso médio: 1,204 Kg | Peso médio: 1,632 Kg |

## DESCRIÇÃO

| Cores disponíveis        | Índice de Proteção |
|--------------------------|--------------------|
| ● Preto ○ Branco ● Prata | IP64               |

## ITENS INCLUSOS:

01 Mola | Braço articulado da Mola |  
 | Kit Parafusos | Manual de instalação.

# MOLA DE PISO



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Dispositivo de fechamento suave, para portas;
- Aplicação: Portas de vidro, internas e externas;
- Funcionamento mecânico: Hidráulico;
- Abertura máxima: 125° e Parada: 90°;
- Dimensões Sobrepor: F1 (Base) 155 x 37mm | (Eixo) A 55 x C 45 x P 172mm;
- Dimensões Sobrepor: F2 (Base) 155 x 35,7mm | (Eixo) A 70 x C 42 x P 195mm;
- Dimensões Embutir: F2 (Base) 155 x 35,7mm | (Eixo) A 70 x C 42 x P 195mm.



Fabricado em  
aço inox



Índice de Proteção: IP44

## DISPONÍVEL NOS MODELOS

### SOBREPOR (FORÇA 1)

Para portas até 80 Kg

Peso bruto médio F1: 2,7 Kg

### SOBREPOR ou EMBUTIR (FORÇA 2)

Para portas até 100 Kg

Peso bruto médio F2: 3,7 Kg

Cód. 1008031 - MOLA DE PISO EMBUTIR MPX 100Kg

Cód. 1008028 - MOLA DE PISO SOBREPOR MPX 100Kg

Cód. 1008027 - MOLA DE PISO SOBREPOR MPX 80Kg

# DISPLAY OPEN



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Sinalizador visual eletrônico 12 Volts;
- Visualização de porta/dispositivo Aberto ou Fechado;
- Compatível com fechaduras eletroímãs e outros produtos AGL;
- Compatível com todos os tipos de acionadores (12V);
- Baixo consumo de energia;
- Funcionamento silencioso;
- Dimensões: A 100 x L 35 x P 15mm.



Fabricado em plástico (ABS)  
e visor em acrílico




Peso bruto médio: 0,1 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

Cód. 1304001 Display Open

Cód. 1304002 Display Open C/Acionista

## CONTATO DESLIZANTE

CÓD. 1007009 - CONTATO DESLIZANTE

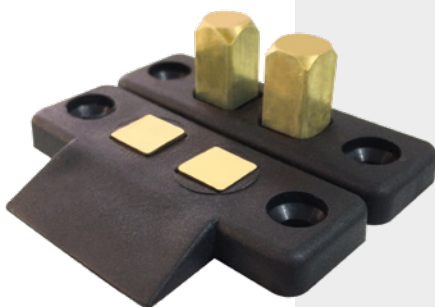

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Contato Deslizante e Super Contato Deslizante;
- Fixação na beira do portão, para que os fios não fiquem à mostra ou dobrados com a abertura e fechamento do portão;
- Dimensões: A 45,2 x P 25,2 x L 25,2mm (Contato)  
A 55 x P 40 x L 30mm (Super Contato)



Fabricado em metal e plástico (ABS)




Peso bruto médio: 0,024 Kg (Contato) e 0,05 Kg (Super Contato)  
Para pesos pontuais, consulte-nos

## TRAVA ANTI QUEDA

CÓD. 2005500 - ANTI QUEDA - FREIO DE SEGURANÇA 200/600

CÓD. 2005501 - ANTI QUEDA - FREIO DE SEGURANÇA 800/1000

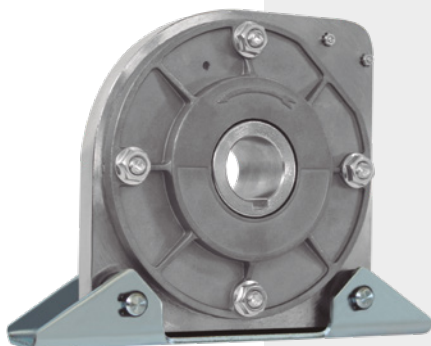

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Dispositivo de freio de segurança;
- Aplicação em portas de enrolar;
- Acabamento de alta durabilidade;
- Dimensões: (Modelo 200/600 Kgs) A 160 x L 210 x P 50mm |  
(Modelo 800/1000 Kgs) A 255 x L 270 x P 52mm.



Para portas de até: 200/600 Kg  
Para portas de até: 800/1000 Kg



Fabricado em  
aço maciço



Peso bruto médio: 3,62 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

# SUPORE P/AUTOMATIZADOR DZ



Cód. 2010125


## SUPORE AÉREO DZ REGULÁVEL

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Suporte de fixação aérea para automatizadores;
- Compatível com modelos de automatizadores deslizantes do mercado;
- Indicado para aplicação em áreas altas e de cobertura retrátil;
- Otimização do espaço de garagens, com ajustes de altura e profundidade;
- Proteção contra alagamento e acesso indevido ao produto;
- Dimensões: A 125 x P 175 x L 335mm.



Peso bruto médio: 2,460 Kg. Para pesos pontuais, consulte-nos

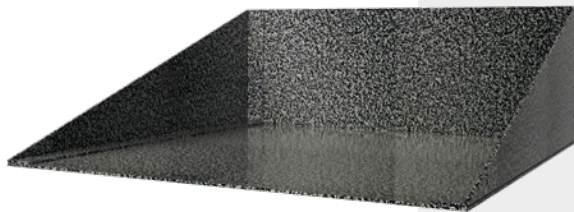

Cód. 2010124

## SUPORE AÉREO SIMPLES DZ

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Suporte de fixação em base de automatizadores;
- Compatível com modelos de automatizadores deslizantes do mercado;
- Indicado para aplicação de ajuste do desnível com o portão;
- Proteção contra alagamento e acesso indevido ao produto;
- Dimensões: A 100,00 x C 280,00 x P 280,00 mm.



Peso bruto médio: 1,60 Kg. Para pesos pontuais, consulte-nos



Fabricados em alumínio resistente e pintura eletrostática, na cor cinza



Índice de Proteção: 68



# SUPORE P/AUTOMATIZADOR DZ



Cód. 2010069

## SUPORE BASE DZ

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Suporte de fixação em base de automatizadores;
- Compatível com os modelos de automatizadores deslizantes do mercado;
- Indicado para aplicação de ajuste do desnível com o portão;
- Proteção contra alagamento;
- Dimensões: A 77 X P 160 x L 305mm.



Peso bruto médio: 1,091 Kg. Para pesos pontuais, consulte-nos



Cód. 2010447

## BASE CHÃO REGULÁVEL PARA MOTOR DZ UNIVERSAL

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Instalação versátil ;
- Otimização de tempo de instalação ;
- Compatível com motores deslizantes residências de forma universal;
- Já acompanha o kit de fixação de solo e do motor;
- Aço galvanizado reforçado;
- Permite instalação em active e declive;
- Ajuste de altura de 90 a 130 milímetros;
- Dimensões: L 340mm A 90 mm C 160mm



Fabricados em alumínio resistente e pintura eletrostática, na cor cinza



Índice de Proteção: 68

# SUPORE BV UNIVERSAL



Cód. 2010123

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Suporte regulável de fixação de automatizadores em portões basculantes;
- Instalação e otimização do espaço de garagens;
- Compatível com modelos de automatizadores basculantes do mercado;
- Proteção contra alagamento;
- Elevação Regulável, 3 níveis de regulação na base;
- Dimensões: A 52,00 x C 150,00 x P 258,00 mm.



Peso bruto médio: 0,55 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Fabricado em alumínio resistente  
e pintura eletrostática, na cor cinza



Índice de Proteção: 68

# PROTETOR P/ PORTEIRO P10X



Cód. 1110292

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Proteção externa de interfones;
- Compatível com o modelo: Porteiro Eletrônico P10X;
- Dimensões: A 198,00 x C 110,00 x P 98,00 mm.



Peso bruto médio: 0,43 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos




Fabricado em alumínio resistente  
e pintura eletrostática, na cor cinza



Índice de Proteção: 68

## PROTEÇÃO P/PORTEIRO COLETIVO LINHA S

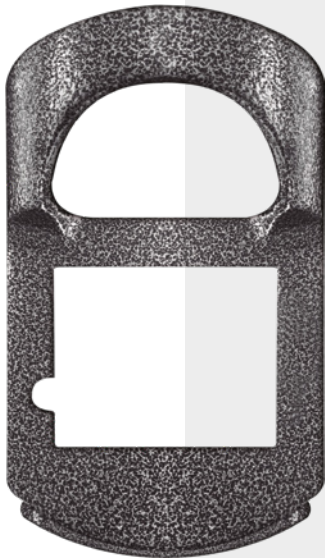

Cód. 1110008

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Proteção externa de interfones;
- Compatível com os modelos: Porteiro Eletrônico Coletivo 2 Pontos Slim, Linha Coletiva S300 (04, 08, 12 e 16 pontos) e Coletivo Digital PCD 12;
- Dimensões: A 280,00 x C 115,00 x P 70,00 mm.



Peso bruto médio: 0,43 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos




Fabricado em alumínio resistente  
e pintura eletrostática na cor cinza



Índice de Proteção: 68

## PROTEÇÃO P/PORTEIRO RESIDENCIAL

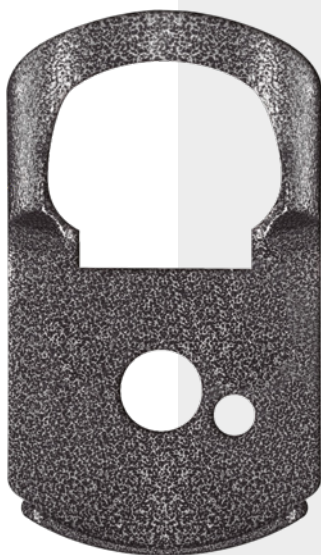

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Proteção externa de interfones;
- Compatível com os modelos: PCD 01, S100, S200;
- Dimensões: A 280,00 x C 115,00 x P 70,00 mm.



Peso bruto médio: 0,43 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Fabricado em alumínio resistente  
e pintura eletrostática, na cor cinza



Índice de Proteção: 68

## PROTEÇÃO P/ porteiro residencial CONVEN.



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Proteção externa de interfones;
- Compatível com os modelos: Porteiro Residencial P20, P200 e P10S;
- Dimensões: A 175,00 x C 113,00 x P 57,00 mm.



Fabricado em alumínio resistente e pintura eletrostática, na cor cinza

### DESCRIÇÃO

| Cores disponíveis | PBT      | Índice de Proteção |
|-------------------|----------|--------------------|
| ● Cinza ○ Branco  | 0,31 Kgs | IP68               |

## PROTEÇÃO P/PORTEIRO coletivo conven.

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Proteção externa de interfones;
- Compatível com os modelos: Porteiro Eletrônico Coletivo (04, 08, 12 e 16 pontos)
- Dimensões: A 230 x P 70 x L 175mm.



Peso bruto médio: 0,650 kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos




Fabricado em alumínio resistente e pintura eletrostática, na cor cinza



Índice de Proteção: IP68

## PROTETOR P/CONTROLE DE ACESSO

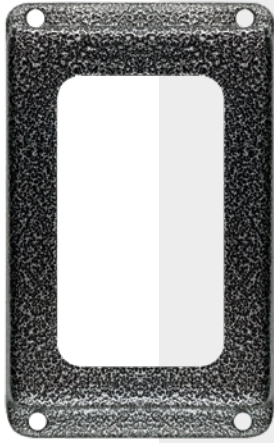

Cód. 1110244

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Proteção externa;
- Compatível com os modelos: CA 500 CARD/PC e CA 25S;
- Dimensões: A 160,00 x C 97,00 x P 32,00 mm.



Peso bruto médio: 0,23 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos




Fabricado em alumínio resistente  
e pintura eletrostática, na cor cinza



Índice de Proteção: 68

## PROTEÇÃO P/VÍDEO PORTEIRO

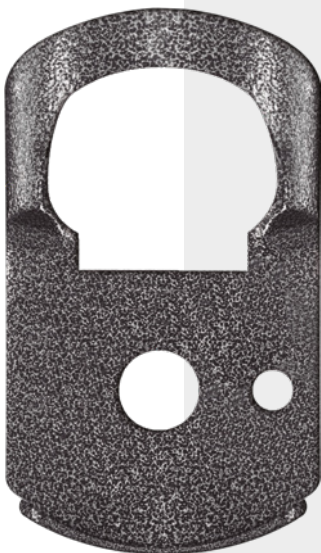

Cód. 1110003

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Proteção externa de interfones;
- Compatível com os modelos: VP4 e VP7;
- Dimensões: A 65 x P 50 x L 130mm.



Peso bruto médio: 0,438 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Índice de Proteção: IP68

## PROTETOR INCLINADO P/ INTERFONES



Cód. 1110170

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Proteção externa de interfonos;
- Ângulação de 45°;
- Compatível com os modelos: PCD 02 Pontos Slim, Linha Coletiva S300 (04, 08, 12 e 16 pontos), Coletivo Digital PCD 12, PCD 01, S100, S200, S100 WL, VP4 e VP7;
- Dimensões: A 250 x P 110 x L 150mm.



Peso bruto médio: 0,67 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Fabricado em alumínio resistente  
e pintura eletrostática, na cor cinza



Índice de Proteção: IP68

## PROTEÇÃO P/VÍDEO CAMPAINHA



Cód. 1110170

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Proteção externa;
- Compatível com o modelo: Vídeo Campainha WDB-80
- Dimensões: A 190,00 x C 61,00 x P 40,00 mm.



Peso bruto médio: 0,35 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Fabricado em alumínio resistente  
e pintura eletrostática, na cor cinza



Índice de Proteção: IP68





**Tecnologia** para descomplicar a vida.

Fundada em 1984, a AGL sempre buscou a excelência em seus negócios, sendo referência de idoneidade, qualidade de produtos, compromisso com os clientes e parceiros. Atuando como referência em unir tecnologia e praticidade à segurança de nossos clientes, contamos com mais de 350 funcionários nas mais diversas áreas. Temos o orgulho de ser uma empresa brasileira e estarmos presentes, com uma ampla rede de distribuidores em todo o território nacional e na América Latina.

Certificações:





## **AGL EM EXPANSÃO**

### NOSSOS PRODUTOS EM MAIS PAÍSES A CADA ANO.

Nosso compromisso com a excelência em qualidade e atendimento tem nos permitido expandir nossos negócios e consolidar nossa presença na América Latina e em todo mundo. Estamos comprometidos em atender às necessidades e expectativas de nossos clientes, fornecendo produtos de qualidade e soluções tecnológicas.



tudo



conectado!

## AGL HOME

Para fazer você interagir com o sistema de Smart Home onde e quando quiser, desenvolvemos um aplicativo móvel, o **AGL HOME!** Compatível com assistente de voz Alexa, Siri e Google Assistant para que você aproveite o benefício de nossas soluções. **Baixe gratuitamente!**



Google Play



Apple Store